# OBSAH

PRO·CRAFT


## 6
## Aku nářadí

**Jednotná platforma V20 INDUSTRIAL**
Aku šroubováky ..... 6
Aku rázové utahováky ..... 8
Aku brusky ..... 10
Aku vrtací kladiva ..... 13
Aku pily ..... 15
Nabíječky 20 V ..... 17

**Jednotná platforma V20**
Aku šroubováky ..... 18
Aku rázové utahováky ..... 22
Aku úhlové brusky ..... 26
Aku leštičky ..... 28
Aku vrtací kladiva ..... 29
Aku excentrické brusky ..... 30
Aku přímočaré pily ..... 32
Aku kotoučové pily ..... 33
Aku pokosové pily ..... 35
Aku frézy ..... 36
Aku hoblíky ..... 36
Aku pily ocasky ..... 37
Aku stříkací pistole ..... 38
Aku nůžky na plech ..... 39
Aku horkovzdušné pistole ..... 40
Stavební aku nářadí ..... 41
Aku stavební mixéry ..... 41
Aku nýtovačky ..... 41
Aku stavební pistole (tmel) ..... 43
Aku ventilátory ..... 43
Aku vzduchové kompresory ..... 44
Aku vysokotlaké myčky ..... 45
Aku vysavače ..... 46
Aku svítilny ..... 47
Aku rádia / přehrávače ..... 48
Aku strojky na stříhání ovcí ..... 48
Aku řetězové pily ..... 49
Teleskopické prodlužovací tyče a lišty ..... 51
Aku nůžky ..... 51
Aku vyžínače ..... 53
Aku sekačky na trávu ..... 59
Aku plotostřihy ..... 60
Aku fukary ..... 62
Zahradní technika ..... 64
Aku postřikovače ..... 65
Baterie 20 V ..... 67
Nabíječky 20 V ..... 69

**Jednotná platforma V12**
Aku šroubováky 12 V ..... 70
Aku gravírky ..... 72
Aku úhlové brusky 12 V ..... 73
Baterie 12 V ..... 73
Nabíječky 12 V ..... 73

**Další aku nářadí**

Aku řetězové pily ..... 74
Aku nůžky ..... 75
Baterie a nabíječky 16/40 V ..... 76
Aku kolečka ..... 77
Tašky na aku nářadí ..... 78

## 79
## Ruční elektrické nářadí

**Bezuhlíkové elektrické nářadí**
Bezuhlíkové úhlové brusky ..... 79
Bezuhlíková vrtací kladiva ..... 81
Bezuhlíkové pily na kov ..... 82
Bezuhlíkové elektrické řetězové pily ..... 82

**Elektrické nářadí**
Úhlové brusky ..... 83
Přímé brusky ..... 87
Drážkovací frézy ..... 88
Vrtací kladiva ..... 89
Bourací kladiva ..... 93
Síťové šroubováky ..... 95
Vrtačky ..... 97
Vrtačky s příklepem ..... 99
Síťové rázové utahováky ..... 101
Excentrické brusky ..... 102
Pásové brusky ..... 103
Vibrační brusky ..... 104
Gravírovací brusky ..... 105
Leštičky ..... 106
Multifunkční nářadí (renovátory) ..... 106
Mečové pily ..... 107
Brusky na stěny a stropy (žirafy) ..... 108
Stavební míchadla ..... 110
Vibrátory do betonu ..... 111
Stolní brusky ..... 111
Kotoučové a pásové brusky ..... 114
Ostřičky řetězů ..... 115
Ostřičky vrtáků ..... 117
Ostřičky pilových kotoučů ..... 118
Univerzální ostřičky ..... 118
Brousky na nože ..... 119
Síťové stříkací pistole ..... 120
Malířské stanice ..... 120
Laserové dálkoměry ..... 121
Liniové lasery a příslušenství ..... 122
Páječky na trubky ..... 125
Síťové sponkovačky ..... 127
Průmyslové horkovzdušné pistole ..... 128
Kotoučové pily ..... 130
Pokosové pily ..... 131
Horní frézky ..... 135
Přímočaré pily ..... 136
Hoblíky ..... 137
Nůžky na plech ..... 138
Strojky na stříhání ovcí ..... 139

## 140
## Dílenské stroje

Dřevoobráběcí stroje ..... 140
Kovoobráběcí stroje ..... 146

## 150
## Stavební zařízení

Vysavače ..... 150
Řezačky dlažby ..... 152
Míchačky betonu ..... 155
Elektrocentrály ..... 156
Zvedáky ..... 159
Elektrické prodlužovací kabely ..... 160
Odvlhčovače vzduchu ..... 160
Teplovzdušné ventilátory ..... 162
Plynová topidla ..... 162

## 164
## Auto-moto

Nabíječky autobaterií ..... 164
Startovací zdroje ..... 166
Startovací powerbanky (Jump startery) ... 166
Vysokotlaké čističe (WAP) ..... 167
Autokompresory ..... 171
Sady ručního nářadí ..... 172
Zvedáky (hevery) ..... 177

## 179
## Vzduchové příslušenství

Vzduchové kompresory ..... 179
Pneumatické nářadí ..... 181
Pneumatické hadice ..... 183
Úprava a čištění vzduchu ..... 184
Kompresorové oleje ..... 185

## 186
## Svářecí technika

Invertorové svářečky ..... 186
Svářecí poloautomaty (MIG/MAG) ..... 188
Plazmové řezačky ..... 190
Multifunkční svářečky ..... 191
Svářečské kukly ..... 193
Svářečské magnety ..... 193

## 194
## Zahradní technika

Benzínové řetězové pily ..... 194
Elektrické řetězové pily ..... 197
Benzínové křovinořezy ..... 198
Elektrické vyžínače ..... 201
Struny do vyžínačů ..... 202
Nože do křovinořezů ..... 203
Strunové hlavy ..... 204
Benzínové sekačky ..... 205
Elektrické sekačky ..... 207
Elektrické vertikutátory ..... 209
Motorové půdní vrtáky ..... 210
Vrtáky k půdním vrtákům ..... 211
Zahradní vysavače benzínové ..... 212
Elektrické nůžky na živý plot ..... 213
Elektrické drtiče větví ..... 214
Aku postřikovače ..... 215
Drtiče krmiv ..... 218
Motobloky a kultivátory ..... 220
Vibrační čerpadla ..... 221
Ponorná čerpadla ..... 222
Drenážní čerpadla ..... 224
Domácí vodárny ..... 226
Motorová čerpadla ..... 227

## 229
## Příslušenství

Čisticí kotouče ..... 229
Řezné kotouče na kov ..... 230
Lamelové kotouče ..... 231
Diamantové kotouče ..... 232
Brusné papíry (suchý zip) ..... 233
Podložky pro brusky ..... 234
Brusné pásy ..... 234
Pilové kotouče ..... 235
Pilové listy ..... 236
Sada nástavců pro renovátor ..... 238
Sady bitů a vrtáků ..... 241
Příslušenství pro vysavač ..... 242
Svářecí elektrody ..... 243
Svářecí drát ..... 243
Řetězy a vodicí lišty ..... 244
Oleje ..... 246
Zahradní hadice ..... 247

# PODMÍNĚNÁ OZNAČENÍ







- LED osvětlení pracovní plochy se zpožděním vypnutí
- Délka napájecího kabelu
- Funkce laserového ukazovátka
- Typ motoru: bezuhlíkový
- Funkce regulace otáček
- Dvojitý systém ochrany proti prachu
- Přídavná rukojeť v balení
- Funkce Hot Start (rychlé zapálení oblouku)

- Výrobek je dodáván v kartonové krabici
- Výrobek je dodáván v kufru
- Dvojitá izolace
- Funkce pozvolného rozběhu
- Příklepové vrtání
- Vrtání
- Šroubování
- Sekání (Bourání)
- Změna úhlu nastavení nástroje
- Funkce plynulé regulace otáček
- Průměr kotouče
- Možnost připevnění ke stolu (stacionární montáž)
- Funkce zpětného chodu (Reverz)
- Vícerychlostní
- Rychloupínací sklíčidlo
- Rychloupínací systém (odnímatelné sklíčidlo)
- Funkce regulace teploty
- Funkce udržování otáček při zatížení (Konstantní elektronika)
- Počet akumulátorů v balení
- Nabíječka je součástí balení
- Snadné zacvaknutí (uzamčení)
- Regulace svařovacího proudu
- Způsob upínání nástroje: šestihran (HEX)
- Způsob upínání nástroje: SDS-MAX
- Způsob upínání nástroje: SDS-PLUS
- LED osvětlení pracovní zóny
- Funkce Anti-Stick (proti přilepení elektrody)
- Funkce Arc Force (zesílení a udržení oblouku při jeho přerušení)




**Mise a vize**

Snaha o zlepšování prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme a odpočíváme, je nám všem společná. Ať už jde o velkou stavbu, drobné opravy nebo jen o prosté připevnění poličky, správné nářadí dělá svět lepším místem. Zakládáme si na kvalitě strojů používaných v domech i bytech, a proto jsme pro každého z našich klientů a partnerů vyvinuli spolehlivé, uživatelsky přívětivé a cenově dostupné nářadí.

**„Zlatá střední cesta" kvality**

Trh nabízí nepřeberné množství, od prémiových až po rozpočtové varianty, a často je těžké najít tu správnou rovnováhu. My poskytujeme více než jen „zlatou střední cestu" – přinášíme profesionální spolehlivost za dostupnou cenu. Naše produkty nabízejí technické parametry srovnatelné s předními evropskými značkami za zlomek jejich ceny, čímž plníme náš hlavní cíl: poskytnout každému z našich klientů a partnerů vysoce kvalitní nářadí.

**Jednoduchost a spolehlivost**

Vyvíjíme nářadí, které je jednoduché, ale zároveň vysoce funkční. Tento promyšlený design zaručuje maximální spolehlivost, zatímco integrované funkce činí každý přístroj univerzálním a nepostradatelným. U značky PRO-CRAFT neplatíte jen za jméno; každý investovaný haléř jde do kvality, spolehlivosti a servisu. Výjimečnost značky PRO-CRAFT dokazujeme výkonem, nikoliv nadsazenými cenami, a ukazujeme tak, že kvalita nemusí být drahá.

**Sortiment přizpůsobený vašim potřebám**

Šíře sortimentu PRO-CRAFT odpovídá různorodým potřebám našich klientů a partnerů. Každý stroj je navržen pro specifické úkoly a liší se použitím, cenovou hladinou či konfigurací. Zaměřujeme se na vytváření takového nářadí, které uspokojí každý požadavek našich zákazníků a harmonicky kombinuje spolehlivost, produktivitu a ergonomii.

**Inovace a modernizace**

Nabízíme moderní produktovou řadu, která se vyvíjí společně s celým odvětvím. Rok od roku je naše nářadí lehčí, výkonnější a dostupnější. Neustálé zlepšování a modernizace jsou našimi hlavními prioritami, díky čemuž naše produkty zůstávají relevantní i při měnících se potřebách uživatelů. Díky průběžnému výzkumu, vývoji a novým technickým řešením zůstává PRO-CRAFT preferovanou volbou pro profesionální řemeslníky i majitele domů.

**Ověřená spolehlivost a záruka**

Spolehlivost je pro nás hlavním ukazatelem kvality. Uvědomujeme si, že uživatelé očekávají dlouhou životnost, a naše statistiky to potvrzují: 96 % našeho nářadí funguje bez poruchy déle než 3 roky. Za svými produkty si stojíme a poskytujeme komplexní záruku  do 36 měsíců v závislosti na typu nářadí. Věříme naší technice a garantujeme její dlouhodobý a bezproblémový provoz.


PRO-CRAFT
20V Li-ion
ENERGY

# JEDNA BATERIE

# 100+ NÁŘADÍ



PROFI

## CD20A
## AKU Vrtací šroubovák






























Aku šroubovák CD20A – výkonný 20V dvourychlostní šroubovák z řady nářadí PRO-CRAFT INDUSTRIAL pro jednotnou aku platformu. Model má příklepový režim, který umožňuje využít šroubovák jako příklepovou vrtačku pro práci s materiály, j jako je omítka, cihla, lehčený beton,dřevo. Díky dvourychlostní planetové převodovce se zvýšenou odolností vykazuje šroubovák velmi vysoké hodnoty točivého momentu (max. točivý moment – 85 Nm). Model je vybaven účinným LED podsvícením, které zaručuje kvalitní osvětlení pracovní zóny bez ohledu na velikost stroje. Komfort používání zaručuje promyšlená ergonomie a vyvážené hmotnostní a rozměrové parametry.

Šroubovák má 3 pracovní režimy:

- ECO – v tomto režimu se snižují otáčky a zvyšuje se výdrž práce o 20 %.
- TURBO – tento režim umožňuje pracovat na maximální otáčky a využít 100 % výkonu modelu.
- ECO IMPULS – v tomto režimu se vřeteno nástroje otáčí v pulzech. Režim se používá při práci s velkými spojovacími prvky.

| Model | **CD20A** |
|---|---|
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 4,0 Ah (součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks) | 1 |
| Otáčky (1. / 2. stupeň) (min⁻¹):<br>- ECO:<br>- TURBO: | <br>0–380 / 0–1700<br>0–480 / 0–2000 |
| Max. krouticí moment (Nm) | 85 |
| Stupně točivého momentu | 20+1+1 |
| Použitelný průměr vrtáku (mm) | 0,8–13 |
| Max. průměr vrtání (dřevo / beton / ocel) (mm) | 35 / 10 / 8 |
| Hmotnost (bez baterie) (kg) | 1,2 |

| | Bez baterie | S baterií |
|---|---|---|
| **bez DPH** | **1652,- Kč** | **2974,- Kč** |
| **s DPH** | **1999,- Kč** | **3599,- Kč** |

PROFI

## CD20C
## AKU Vrtací šroubovák













Výkonný model vrtacího šroubováku s bezuhlíkovým motorem. Díky točivému momentu 120 Nm zvládne vrtat otvory do dřeva (až 150 mm), kovu (až 16 mm) a cihel (až 20 mm). Silný motor a přídavná rukojeť umožňují použití šroubováku jako míchadla nebo zemního vrtáku. Rychloupínací kovové sklíčidlo zajišťuje pohodlnou výměnu vrtáků o průměru do 13 mm. LED osvětlení pomáhá při práci za snížené viditelnosti. Šroubovák je vybaven ergonomickou pogumovanou rukojetí pro bezpečný úchop a je dodáván v praktickém kufru.

| Model | **CD20C** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Kapacita akumulátoru | 4,0 Ah |
| Max. točivý moment | 120 Nm |
| Otáčky (režim ECO) | 0–400 / 0–1600 ot./min |
| Otáčky (režim TURBO) | 0–500 / 0–2000 ot./min |
| Max. průměr vrtání (dřevo / ocel) | 150 / 16 mm |
| Stupně krouticího momentu | 20+1+1 |
| Rozsah sklíčidla | 0,8–13 mm |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 / 4 / 8 Ah |
| Hmotnost nářadí s akumulátorem (4 Ah) | 2,0 kg |



PROFI

## CD20B
## AKU Vrtací šroubovák (s baterií a nabíječkou)







BEZUHLÍKOVÝ MOTOR




KICK-BACK CONTROL









je robustní bezuhlíkový stroj navržený pro intenzivní vrtání i šroubování v náročných podmínkách. Díky extrémně silnému motoru a krouticímu momentu až 150 Nm zvládne bez problémů vrtání do dřeva, kovu i zdiva. Přídavná rukojeť zajišťuje lepší kontrolu a umožňuje využití nářadí i jako míchadla nebo pro lehké bourací práce.
Kovové rychloupínací sklíčidlo poskytuje spolehlivé uchycení nástrojů do průměru 13 mm. Integrované LED světlo usnadňuje práci v špatně osvětlených prostorech a ergonomická pogumovaná rukojeť zajišťuje pohodlný a pevný úchop i při dlouhém používání.
Součástí balení: Aku šroubovák, 1× akumulátor 4 Ah, nabíječka, přídavná rukojeť, plastový kufr.

| Model | **CD20B** |
|---|---|
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 4,0 Ah (součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks) | 1 |
| Otáčky (1. / 2. stupeň) (min⁻¹):<br>-ECO:<br>-TURBO: | <br>0–400 / 0–1600<br>0–500 / 0–2000 |
| Max. krouticí moment (Nm) | 150 |
| Stupně točivého momentu | 20+1+1 |
| Použitelný průměr vrtáku (mm) | 0,8–13 |
| Max. průměr vrtání (dřevo / ocel) (mm) | 150 / 16 |
| Kompatibilita s akumulátory (Ah) | 2 / 4 / 8 |
| Hmotnost (kg) (s 4,0 Ah baterií) | 2 |
| **bez DPH** | **4131,- Kč** |
| **s DPH** | **4999,- Kč** |

PROFI

## DS20A
## Akumulátorový páskovaný šroubovák




BEZUHLÍKOVÝ MOTOR









Akumulátorový páskovaný šroubovák DS20A je určen pro sériové montážní práce, kde jsou klíčové rychlost, přesnost a stabilita výsledku. Nářadí nachází široké uplatnění při montáži sádrokartonových konstrukcí, obkládání a dalších činnostech s velkým množstvím spojovacího materiálu. Model dosahuje otáček až 4200 ot./min, což umožňuje rychlé a rovnoměrné zašroubování samořezných šroubů do různých materiálů. Vysoká rychlost otáčení v kombinaci s pásovým systémem podávání spojovacího materiálu výrazně zvyšuje produktivitu práce a pomáhá snižovat únavu obsluhy při dlouhotrvajících montážních procesech.

| Model | **DS20A** |
|---|---|
| Napětí | 18 V |
| Počet otáček | 0–4200 ot./min |
| Typ sklíčidla | HEX (šestihranný) |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 / 4 / 8 Ah |
| Hmotnost | 1,8 kg |



PROFI

## ID20A
## AKU rázový šroubovák










BEZUHLÍKOVÝ MOTOR






je kompaktní a spolehlivý stroj určený pro přesné a rychlé šroubování v profesionálních podmínkách. Díky bezuhlíkovému motoru nabízí vysoký výkon, nižší zahřívání a delší životnost. Šroubovák je vybaven čtyřmi pracovními režimy, které umožňují přizpůsobit otáčky a výkon konkrétnímu typu práce.
Díky ergonomickému designu, nízké hmotnosti a pogumované rukojeti se strojem dobře manipuluje i ve stísněných nebo obtížně přístupných prostorech. Integrované LED osvětlení zajišťuje dobrou viditelnost pracovního místa i při zhoršených světelných podmínkách.
Součástí balení: Aku šroubovák, 1× akumulátor 4 Ah, nabíječka, plastový kufr.

| Model | ID20A |
|---|---|
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 4,0 Ah (součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks) | 1 |
| Otáčky (režimy) (min⁻¹) | 0–1100 / 2100 / 3200 / 3500 |
| Počet úderů (min⁻¹) | 0–1300 / 2700 / 3500 / 3800 |
| Max. krouticí moment (Nm) | 180 |
| Počet režimů | 4 |
| Typ upínání | 1/4" HEX |
| Typ motoru | bezuhlíkový |
| Hmotnost (bez baterie) | 0,9 |

| | Bez baterie | S baterií |
|---|---|---|
| bez DPH | 1652,- Kč | 2892,- Kč |
| s DPH | 1999,- Kč | 3499,- Kč |

PROFI

## IW550Abb AKU rázový utahovák
## (bez akumulátoru a nabíječky)










BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



je výkonný bezuhlíkový utahovák navržený pro montážní, demontážní i servisní práce. Díky krouticímu momentu až 550 Nm a čtyřem nastavitelným rychlostem je ideální pro povolování kolových matic, šroubů do betonu nebo pevně utažených spojů.

Bezuhlíkový motor zajišťuje vyšší efektivitu, menší zahřívání a delší životnost. Funkce dotykového přepínání režimů umožňuje rychlou volbu mezi nízkými, středními a vysokými otáčkami nebo přesným režimem pro citlivé práce. Integrované LED osvětlení zlepšuje viditelnost v tmavých nebo těžko přístupných místech.

Součástí balení: aku utahovák, nástrčná hlavice M22, klip na opasek. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

| Model | IW550Abb |
|---|---|
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 4,0 Ah (není součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks) | není součástí balení (kompatibilní s 2 / 4 / 8 Ah) |
| Otáčky (režimy) (min⁻¹) | 0–1000 / 1500 / 2150 / 2700 |
| Max počet úderů (min⁻¹) | 0–1650 / 2500 / 3300 / 3900 |
| Max. krouticí moment (Nm) | 550 |
| Počet režimů | 4 |
| Uchycení nástroje | 1/2 |
| Typ motoru | bezuhlíkový |
| Hmotnost (bez baterie) (kg) | 1,5 |

| | |
|---|---|
| bez DPH | 1735,- Kč |
| s DPH | 2099,- Kč |

PROFI

## IWA850A
Akumulátorový rázový utahovák








BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Akumulátorový rázový utahovák IWA850A je navržen pro úkoly vyžadující sílu a jistotu při každém pohybu. Stane se spolehlivým pomocníkem v pneuservisech, autoservisech, na staveništích nebo při náročných montážních pracích. Utahovák vyvíjí točivý moment až 850 Nm, což umožňuje rychlé povolování a spolehlivé utahování spojů bez nadměrné námahy. Čtyři pracovní režimy s různými rychlostmi otáčení a frekvencí příklepů umožňují přesně zvolit nastavení pro konkrétní úkol, zatímco bezuhlíkový motor zajišťuje sníženou spotřebu energie a dlouhou životnost.

| Model | **IWA850A** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Maximální utahovací moment | 850 Nm |
| Otáčky naprázdno | 0–800 / 0–1200 / 0–1800 / 0–2200 ot./min |
| Frekvence příklepů | 0–1200 / 0–1900 / 0–2700 / 0–2900 úd./min |
| Elektronická regulace otáček | Ano |
| Pracovní režimy | 4 režimy |
| Typ sklíčidla | 1/2" čtyřhran |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 / 4 / 8 Ah |
| Hmotnost | 2,5 kg |

PROFI

## IWA1200A
Akumulátorový rázový utahovák









BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Akumulátorový utahovák IWA1200A je zaměřen na silové operace vyžadující maximální výkon nářadí. Model se používá pro práci s těžkými závitovými spoji při servisu dopravy, montáži kovových konstrukcí a stavebních pracích, kde je důležitá rychlost a stabilita. Hodnota točivého momentu 1200 Nm umožňuje pracovat s velkými maticemi a šrouby bez nutnosti předchozího povolování. Dostupnost čtyř režimů s různými parametry otáčení a příklepu usnadňuje výběr optimálního nastavení podle materiálu a typu spoje. Bezuhlíkový motor zaručuje vysokou účinnost, nízkou spotřebu energie a dlouhou provozní životnost.

| Model | **IWA1200A** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Maximální utahovací moment | 1200 Nm |
| Otáčky naprázdno | 0–800 / 0–1000 / 0–1400 / 0–1800 ot./min |
| Frekvence příklepů | 0–1500 / 0–1800 / 0–2200 / 0–2500 úd./min |
| Elektronická regulace otáček | Ano |
| Pracovní režimy | 4 režimy |
| Typ sklíčidla | 1/2" čtyřhran |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 / 4 / 8 Ah |
| Hmotnost | 3 kg |

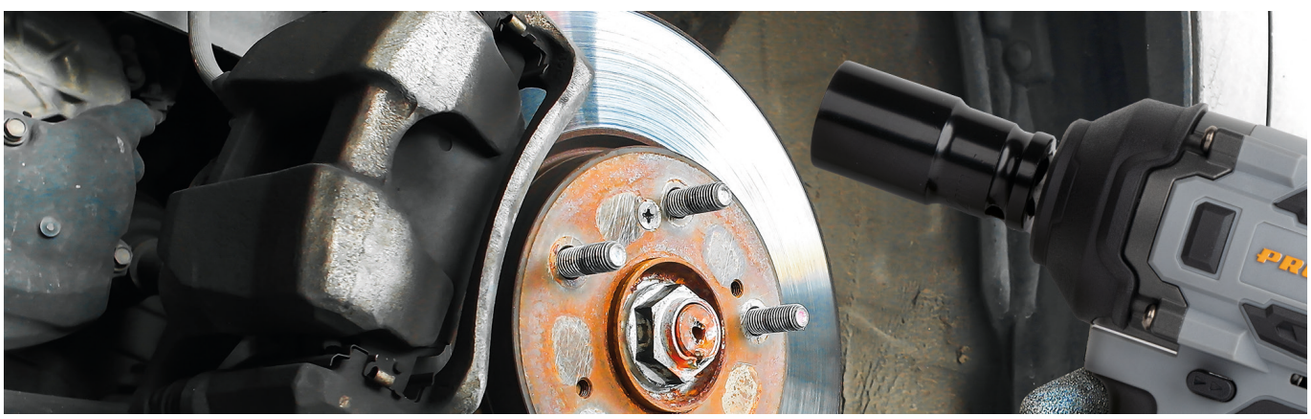

PROFI

## AG125A
## Akumulátorová úhlová bruska









Akumulátorová úhlová bruska AG125A Industrial je určena k řezání a broušení více druhů materiálů. Modelová řada úhlových brusek Procraft Industrial je vybavena: bezuhlíkovým motorem; funkcí udržování otáček; rychloupínacím ochranným krytem a protiskluzovým povrchem;třírychlostním přepínačem(stanradrní 4000/6000/min) a navíc speciální 3.rychlostí až 8500 ot./min, která umožňuje řezání tvrdších materiálů.Bruska je dodávána v kartonovém balení BEZ baterií a nabíječky.

- AG125A Bruska je dodávána v plastovém kufříku s 1 20V 4Ah baterií a nabíječkou.
- AG125A-1B-F Bruska je vybavena funkcí KickBack Control a je dodávána v textilní tašce s 1 20V 4Ah baterií a nabíječkou.
- AG125Abb Bruska je dodávána v kartonovém balení BEZ baterií a nabíječky.

| Model | AG125A |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Průměr otvoru kotouče | 22,2 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Regulátor otáček | Ano, stisknutím tlačítka |
| Počet otáček | 0–4700 / 7200 / 9600 ot./min |
| Závit vřetena | M14 |
| Pozvolný rozběh | Ano |
| Ochrana proti opětovnému zapnutí | Ano |
| Udržování otáček | Ano |
| Kompatibilita s akumulátory | 4 / 8 Ah |
| Hmotnost s akumulátorem | 2,0 kg |

| | Bez baterie | V tašce s baterií a nabíječkou | V kufru, s baterií a nabíječkou |
|---|---|---|---|
| bez DPH | 1404,- Kč | 2644,- Kč | 2479,- Kč |
| s DPH | 1699,- Kč | 3199,- Kč | 2999,- Kč |

PROFI

## AG125B
## Akumulátorová úhlová bruska










Akumulátorová bezuhlíková úhlová bruska řady INDUSTRIAL AG125B pracuje tiše a s nízkou hladinou vibrací, což zvyšuje bezpečnost při provozu. Pro zajištění velmi plynulého chodu jsou motor a pohon odděleny. Bezuhlíkový motor poskytuje vyšší výkon a delší životnost. Štíhlý design s měkkým úchopem a přídavnou antivibrační rukojetí spolu s oddělením motoru a převodovky činí nářadí pohodlným pro práci. Vysokou bezpečnost zaručuje pozvolný rozběh a spolehlivý ochranný kryt.
Model je dostupný ve dvou konfiguracích:

- úhlová bruska bez akumulátoru a nabíječky;
- úhlová bruska v kufru s jedním 4Ah akumulátorem a nabíječkou.

| Model | AG125B |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Průměr otvoru kotouče | 22,2 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Regulátor otáček | Ano, stisknutím tlačítka |
| Počet otáček | 0–4700 / 7200 / 9600 ot./min |
| Závit vřetena | M14 |
| Pozvolný rozběh | Ano |
| Ochrana proti opětovnému zapnutí | Ano |
| Udržování otáček | Ano |
| Kompatibilita s akumulátory | 4 / 8 Ah |
| Hmotnost s akumulátorem | 2,1 kg |

| | Bez baterie | S baterií |
|---|---|---|
| bez DPH | 1652,- Kč | 2644,- Kč |
| s DPH | 1999,- Kč | 3199,- Kč |

PROFI

## AG125C (bez baterie a bez nabíječky)
## Akumulátorová úhlová bruska















Akumulátorová úhlová bruska AG125C s extrémně plochou hlavou převodovky je určena pro práce v ostrých úhlech až do 43°. Speciální tvar těla stroje umožňuje rychlé odstraňování svařovací strusky, rzi, laků a barev v těžko přístupných místech, například v rámových konstrukcích. Model je vybaven ochranou proti opětovnému spuštění, která brání neúmyslnému zapnutí stroje po výměně akumulátoru

| Model | AG125C |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Průměr otvoru kotouče | 22,2 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Regulátor otáček | Ano, stisknutím tlačítka |
| Počet otáček | 0–3500 / 5500 / 8500 ot./min |
| Závit vřetena | M14 |
| Pozvolný rozběh | Ano |
| Ochrana proti opětovnému zapnutí | Ano |
| Udržování otáček | Ano |
| Kompatibilita s akumulátory | 4 / 8 Ah |
| Hmotnost s akumulátorem | 2,0 kg |

| | |
|---|---|
| bez DPH | 1817,- Kč |
| s DPH | 2199,- Kč |

PROFI

## RC50A
## Akumulátorový řezák na armaturu




BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Akumulátorový řezák na armaturu RC50A je navržen pro situace, kde je rozhodující maximální pracovní rychlost a přesný výsledek bez kompromisů. Jedná se o stroj, který umožňuje řezání armatury bez jisker, nadměrného zatížení, bez kabelů a bez omezení na konkrétní místo, což je ceněné zejména na moderních staveništích. RC50A je vybaven elektronickým regulátorem otáček, díky kterému probíhá řez kontrolovaně a předvídatelně i při práci s různými typy kovů. Použití řezného kotouče o průměru 150 mm umožňuje provádět řezy kovu s maximálním průměrem do 50 mm, přičemž výkon stroje 1200 W zajišťuje čistý a rovný střih bez deformace materiálu.

| Model | **RC50A** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Maximální výkon | 1200 W |
| Průměr kotouče | 150 mm |
| Počet otáček | 2200 ot./min |
| Průměr otvoru kotouče | 22,23 mm |
| Průměr řezání | 50 mm |
| Hmotnost | 1,2 kg |

PROFI

## PFA20A
## Akumulátorový pilník










BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Akumulátorový pilník PFA20A je univerzální stroj pro přesné broušení, opracování a lícování dílů v místech, kde je práce s běžnými bruskami obtížná. Model disponuje nastavitelnou rychlostí pásu v rozmezí 300–1700 m/min, což dovoluje zvolit optimální režim pro dřevo, kov, plast nebo kompozity. Pracovní pás o rozměru 457 × 13 mm zajišťuje precizní tvarování hran, odstraňování otřepů, čištění svarů a další jemné dokončovací práce. Stroj vyniká dobrým vyvážením, snadným ovládáním a vysokou přesností, díky čemuž je nepostradatelný pro specialisty, kteří si cení čistého výsledku

| Model | **PFA20A** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Rychlost pásu | 300–1700 m/min |
| Délka pásu | 457 mm |
| Šířka pásu | 13 mm |
| Hmotnost | 1,2 kg |



PROFI

## NC1.6A
## Akumulátorové prostřihovací nůžky




BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Akumulátorové prostřihovací nůžky NC1.6A jsou specializovaným strojem pro přesné a čisté stříhání plechů různých tvarů. Model je ideální pro práci s profilovanými a vlnitými plechy, provádění křivočarých výřezů, složitých kontur a technologických otvorů, kde je vyžadována čistá hrana a plná kontrola nad procesem. Stroj si spolehlivě poradí se stříháním uhlíkové oceli do tloušťky 1,6 mm, nerezové oceli do 1,2 mm a hliníku do 2,5 mm, přičemž zachovává rovný řez bez deformace materiálu. Díky bezuhlíkovému motoru vykazují nůžky vysokou produktivitu, stabilní chod pod zatížením a efektivní využití energie.

| Model | **NC1.6A** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček | 800–2300 ot./min |
| Maximální výkon | 1000 W |
| Max. řezná kapacita: uhlíková ocel | 1,6 mm |
| Max. řezná kapacita: nerezová ocel | 1,2 mm |
| Max. řezná kapacita: hliník | 2,5 mm |
| Hloubka prostřihu | 50 mm |
| Hmotnost | 2,5 kg |

PROFI

## BM100A
## Akumulátorová válcová (satinovací) bruska

Akumulátorová bruska BM100A je určena k opracování různých povrchů během dokončovacích a přípravných prací. Stroj se používá k odstraňování starých nátěrů, čištění kovu od rzi, vyrovnávání dřevěných povrchů, satinování, leštění a k dalším operacím s příslušnými nástavci. Buben o průměru 80 mm zajišťuje efektivní zpracování velkých ploch v minimálním čase. Rozsah otáček 1500–3300 ot./min umožňuje přesné nastavení pracovního režimu podle typu materiálu. Pozvolný rozběh zaručuje hladký start bez rázů a podpora stabilních otáček udržuje rovnoměrnou kvalitu opracování i pod zatížením. Konstrukce využívá bezuhlíkový motor, který pracuje tišeji, úsporněji a má zvýšenou životnost ve srovnání s klasickými kartáčovými motory. Díky hmotnosti 2,42 kg je stroj dobře vyvážený, snadno ovladatelný a vhodný pro dlouhotrvající práci bez nadměrné únavy

| Model | **BM100A** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Šířka broušení | 100 mm |
| Průměr brusného bubnu | 80 mm |
| Počet otáček | 1500–3300 ot./min |
| Pozvolný rozběh | Ano |
| Udržování otáček | Ano |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Hmotnost | 2,42 kg |
| **bez DPH** | **1817,- Kč** |
| **s DPH** | **2199,- Kč** |




PROFI

## Nástavce pro válcovou brusku



**DAB7610.80**
Abrazivní pásový brusný buben pro slitiny hliníku, měď, plasty a bambus; odstraňování povrchové rzi, leštění.
Rozměr: 100 mm,Zrnitost: 80G
Upínací průměr: 19 mm

| **bez DPH** | **207,- Kč** |
|---|---|
| **s DPH** | **250,- Kč** |



**DNF810.80**
Kombinovaný lamelový buben z netkané textilie pro opracování povrchových vrstev kovu, dřeva a dalších materiálů: čištění, leštění, odstraňování rzi, odhrotování.
Rozměr: Ø 80 × 100 mm,Zrnitost: 80G
Upínací průměr: 19 mm

| **bez DPH** | **188,- Kč** |
|---|---|
| **s DPH** | **228,- Kč** |



**DSP810.80**
Abrazivní buben s kartáčem z netkané textilie pro satinování (vytváření struktury) a leštění povrchů z nerezové oceli, hliníku, železných plechů a jiných kovů.
Rozměr: Ø 80 × 100 mm, Zrnitost: 80G
Upínací průměr: 19 mm

| **bez DPH** | **503,- Kč** |
|---|---|
| **s DPH** | **609,- Kč** |



**DF810.80**
Lamelový brusný buben pro leštění nábytku, kovových i nekovových výrobků a výrobků ze dřeva.
Rozměr: Ø 80 × 100 mm,Zrnitost: 80G
Upínací průměr: 19 mm

| **bez DPH** | **243,- Kč** |
|---|---|
| **s DPH** | **294,- Kč** |



**DWD810.80**
Vícestupňový (multilamelový) brusný buben pro leštění nábytku, kovových i nekovových výrobků a výrobků ze dřeva.
Rozměr: Ø 80 × 100 mm,Zrnitost: 80G
Upínací průměr: 19 mm

| **bez DPH** | **243,- Kč** |
|---|---|
| **s DPH** | **294,- Kč** |



**DSW810**
Abrazivní buben s drátěným kartáčem pro leštění hrubých (černých) povrchů dřevěných a kovových materiálů.
Rozměr: Ø 80 × 100 mm ,Materiál: mosazný drát 0,3 mm
Upínací průměr: 19 mm

| **bez DPH** | **378,- Kč** |
|---|---|
| **s DPH** | **457,- Kč** |



**DWA810.240 / DSA810.240**
Abrazivní buben s nylonovým kartáčem pro broušení dřevěného nábytku: odstraňování otřepů, opracování konkávních a konvexních povrchů.
Rozměr: Ø 80 × 100 mm ,Zrnitost: 240G
Upínací průměr: 19 mm

| **bez DPH** | **661,- Kč** |
|---|---|
| **s DPH** | **800,- Kč** |



**DW810**
Vlněný lešticí buben pro vysoce lesklé povrchy. Vhodný pro jemné leštění nerezové oceli, mědi, hliníku a dalších kovů, stejně jako skla, nábytku a keramiky.
Rozměr: Ø 80 × 100 mm
Upínací průměr: 19 mm

| **bez DPH** | **482,- Kč** |
|---|---|
| **s DPH** | **583,- Kč** |



**DW810**
Bavlněný lešticí buben vhodný pro leštění a broušení povrchů kovu, nábytku, kovového kování, výrobků z nerezové oceli, hliníku, dřeva a skla.
Rozměr: Ø 80 × 100 mm ,Upínací průměr: 19 mm

| **bez DPH** | **482,- Kč** |
|---|---|
| **s DPH** | **583,- Kč** |



**DC810**
Bavlněný lešticí válec je vhodný pro leštění a broušení kovových povrchů, nábytku, kovového kování, výrobků z nerezové oceli a hliníku, dřeva, skla a dalších materiálů.
Rozměr: Ø 80×100 mm Upínací průměr: 19 mm

| **bez DPH** | **405,- Kč** |
|---|---|
| **s DPH** | **490,- Kč** |



**DPD810.80**
Buben s kartáčem z polymerového abrazivního vlákna vhodný pro leštění nerezové oceli, hliníku a dalších kovů s efektem satinování.
Rozměr: Ø 80 × 100 mm ,Zrnitost: 80G
Upínací průměr: 19 mm

| **bez DPH** | **518,- Kč** |
|---|---|
| **s DPH** | **627,- Kč** |

PROFI

## HD20A
## Aku vrtací kladivo
















| Model | HD20A |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Síla úderu | 3,8 J |
| Otáčky naprázdno | 0–950 ot./min |
| Počet příklepů | 0–4200 úd./min |
| Průměr vrtání do betonu | 26 mm |
| Typ sklíčidla | SDS+ |
| Počet pracovních režimů | 2 režimy |
| Regulace otáček | Ano (silou stisku tlačítka) |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| LED osvětlení | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 4,0 Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 6 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **3305,- Kč** |
| **s DPH** | **3999,- Kč** |

Výkonné akumulátorové vrtací kladivo HD20A je určeno pro práci s cihlou, dlažbou a betonem. Model nabízí dva pracovní režimy: vrtání s příklepem a sekání. Robustní rázový mechanismus zajišťuje energii úderu 3,8 J, díky čemuž se tento model vyrovná síťovým variantám. Elektronický spínač umožňuje plynulou regulaci otáček sklíčidla a frekvence příklepů, což je užitečné zejména při zahájení vrtání. Kladivo je vybaveno inovativním bezuhlíkovým motorem, který dosahuje vyššího točivého momentu a úspornějšího provozu ve srovnání s kartáčovými motory. Tělo z kvalitního hliníku zlepšuje odvod tepla z převodovky, což umožňuje dlouhodobou práci bez přehřívání.

PROFI

## HD20B
## Aku vrtací kladivo










| Model | HD20B |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Síla úderu | 4,5 J |
| Otáčky naprázdno | 760 ot./min |
| Počet příklepů | 3800 úd./min |
| Průměr vrtání do betonu | 32 mm |
| Typ sklíčidla | SDS+ |
| Počet pracovních režimů | 3 + režim nastavení |
| Regulace otáček | Ano (silou stisku tlačítka) |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| LED osvětlení | Ano |
| Kompatibilita s akumulátory | 4 / 8 Ah |
| Hmotnost | 5,8 kg |

Akumulátorové vrtací kladivo HD20B je určeno pro stavební a renovační práce, kde je důležitá kombinace mobility, výkonu a kontroly. Příklepový mechanismus s energií 4,5 J a frekvencí až 3800 úd./min zajišťuje vysokou účinnost při náročných úkolech, zatímco plynulá elektronická regulace rychlosti v rozsahu 0–760 ot./min umožňuje přesné řízení pracovního procesu. Model je vybaven bezuhlíkovým motorem, který se vyznačuje stabilním chodem, sníženým opotřebením a úsporným využitím energie. Pro zvýšení bezpečnosti je k dispozici systém, který automaticky zabraňuje prudkému škubnutí stroje v případě zaseknutí příslušenství. Navíc je implementován impulsní režim, který pomáhá při přesném zahájení vrtání a usnadňuje práci v obtížných podmínkách.

PROFI

## HD30A
## Aku vrtací kladivo



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR




| Model | **HD30A** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Síla úderu | 3,2 J |
| Otáčky naprázdno | 1080 ot./min |
| Počet příklepů | 4440 úd./min |
| Průměr vrtání do betonu | 26 mm |
| Typ sklíčidla | SDS+ |
| Počet pracovních režimů | 3 + režim nastavení |
| Regulace otáček | Ano (silou stisku tlačítka) |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| LED osvětlení | Ano |
| Kompatibilita s akumulátory | 4 / 8 Ah |
| Hmotnost | 6,3 kg |

Akumulátorové vrtací kladivo HD30A je určeno pro provádění montážních a demontážních prací v betonu, cihle a dalších tvrdých stavebních materiálech. Stroj podporuje režimy příklepového vrtání a sekání, což umožňuje efektivní přizpůsobení různým úkolům na staveništi. Rázový mechanismus s energií 3,2 J zajišťuje spolehlivou práci i pod značným zatížením a elektronická regulace otáček do 1080 ot./min umožňuje přesně kontrolovat proces vrtání a zahajovat práci bez rázů.Kladivo je vybaveno bezuhlíkovým motorem nové generace, který vyniká vysokou stabilitou, sníženou spotřebou energie a dlouhou životností. Systém aktivního snižování vibrací zvyšuje komfort při dlouhodobé práci a ochrana proti zpětnému rázu zvyšuje bezpečnost uživatele. Doplňkové funkce paměti a impulsního režimu umožňují rychle obnovit zadaná nastavení a provádět přesné operace. Kladivo lze také používat společně s vakuovým odsáváním VB-01 (nebo DE-01), což zajišťuje efektivní odstraňování prachu a čistší pracovní zónu.

PROFI

## DE-01
## Odsávací nástavec







Nástavec pro vrtací kladivo DE-01 je navržen pro maximálně efektivní sběr prachu přímo během vrtání, čímž výrazně snižuje jeho šíření v pracovní zóně. Nástavec je určen pro průměry vrtání 4–12 mm a je vybaven systémem sání s podtlakem až 3 kPa, který efektivně odvádí prach do vestavěného sběrače o objemu 0,3 l.Vzduchový filtr zachycuje drobné částice, čímž zvyšuje bezpečnost uživatele, zatímco LED osvětlení zlepšuje kontrolu v hůře osvětlených místech. Funkce nastavení hloubky vrtání umožňuje přesné vyladění procesu, což z nástavce činí praktický a profesionální doplněk.

| Model | **DE-01** |
|---|---|
| Otáčky naprázdno | 36 000 ot./min |
| Průměr vrtání | 4–12 mm |
| Maximální sací síla | 3 kPa |
| Objem prachového sběrače | 0,3 l |
| Hmotnost | 0,9 kg |



PROFI

## CS150A
## Akumulátorová kotoučová pila




Akumulátorová kotoučová pila CS150A kombinuje mobilitu, vysokou rychlost řezu a přesnou kontrolu, což z ní činí pohodlný stroj pro každodenní práci se dřevem. Model se dobře hodí jak pro stavební úkoly, tak pro truhlářské práce, přičemž zajišťuje čisté podélné i příčné řezy bez ztráty kvality. Základem nářadí je bezuhlíkový motor o výkonu 1100 W, který stabilně udržuje otáčky až do 6500 ot./min i pod zatížením a vyznačuje se dlouhou životností. Přítomnost regulace otáček umožňuje zvolit optimální režim pro různé typy obrobků a elektronická brzda zvyšuje úroveň bezpečnosti a komfortu při práci.

| Model | **CS150A** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Maximální výkon | 1100 W |
| Průměr kotouče | 150 mm |
| Počet otáček | 6500 ot./min |
| Hloubka řezu pod úhlem 45° | 40 mm |
| Hloubka řezu pod úhlem 90° | 57 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Kompatibilita s akumulátory | 4 / 8 Ah |
| Hmotnost | 2,7 kg |

PROFI

## CS185A
## Akumulátorová kotoučová pila




Kotoučová pila CS185A je vytvořena pro uživatele, pro které jsou důležité přesnost, univerzálnost a plná kontrola nad procesem řezání. Nářadí je vybaveno bezuhlíkovým motorem zajišťujícím stabilní provoz, nízkou hladinu hluku a efektivní využití energie. Pilový kotouč o průměru 185 mm v kombinaci s regulací rychlosti otáčení 3500 / 4500 / 5000 ot./min umožňuje přizpůsobit stroj různým materiálům a typům prací. Hloubka řezu činí 64 mm při 90° a 45 mm při 45°, což rozšiřuje možnosti použití při přímém i úkosovém řezání. Klíčovou vlastností modelu je inteligentní systém regulace, který nejen mění otáčky, ale také automaticky upravuje točivý moment, čímž zachovává sílu řezu pod zatížením. Díky tomu je CS185A schopna pracovat nejen se dřevem, ale i s kovem při použití speciálního kotouče. Doplňkové funkce jako pozvolný rozběh, dynamická brzda a LED osvětlení zvyšují bezpečnost a přesnost.

| Model | **CS185A** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Průměr kotouče | 185 mm |
| Počet otáček | 3500 / 4500 / 5000 ot./min |
| Úhel řezu | 0–45° |
| Hloubka řezu pod úhlem 45° | 45 mm |
| Hloubka řezu pod úhlem 90° | 64 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Pozvolný rozběh | Ano |
| Dynamická brzda | Ano |
| Podsvícení | Ano |
| Kompatibilita s akumulátory | 4 / 8 Ah |
| Hmotnost | 3,1 kg |

PROFI

## JS120A Akumulátorová přímočará pila




Akumulátorová přímočará pila JS120A spojuje vysoký výkon, přesnost a promyšlenou funkčnost, díky čemuž je efektivním strojem pro různé truhlářské a montážní práce. Je vybavena moderním bezuhlíkovým motorem, který zajišťuje stabilní produktivitu při nízké spotřebě energie a dlouhou životnost. Pracovní zdvih 25,4 mm a rychlost až 3500 kmitů za minutu umožňují provádět rychlé a čisté řezy. Předkmit s 5 režimy dává možnost přesně nastavit nářadí podle typu materiálu – od čistého řezu až po maximální rychlost.

| Model | **JS120A** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Maximální výkon | 600 W |
| Počet kmitů | 800 / 1400 / 1900 / 2500 / 3500 kmit./min |
| Úhel sklonu základny | 0 ± 45° |
| Hloubka řezu do dřeva | 120 mm |
| Hloubka řezu do kovu | 10 mm |
| Výška zdvihu (amplituda) | 25,4 mm |
| Materiál základny | Hliník |
| Regulace rychlosti | Ano |
| Předkmit (pendlování) | Ano |
| LED podsvícení | Ano |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Typ uchycení plátku | Rychloupínací |
| Hmotnost | 2,1 kg |

PROFI

## DG20A
## Akumulátorová přímá bruska






BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

DG20A je kompaktní a vysokorychlostní přímá bruska vytvořená pro přesné opracování kovu, odstraňování otřepů, broušení hran, čištění svarů a práci v těžko přístupných místech. Stroj je navržen pro příslušenství s upínacím průměrem 55 mm a široký rozsah otáček 13 000–27 000 ot./min umožňuje přesně přizpůsobit rychlost konkrétnímu materiálu a typu úkolu – od jemného opracování až po intenzivní úběr vrstvy. Funkce udržování otáček zachovává stabilní rychlost i pod zatížením, což pozitivně ovlivňuje kvalitu opracování povrchu.

| Model | DG20A |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Upínací průměr | 55 mm |
| Regulace otáček | Elektronická |
| Počet otáček | 13 000–27 000 ot./min |
| Pozvolný rozběh | Ano |
| Udržování otáček | Ano |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Hmotnost | 1,35 kg |
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 4,0 Ah (není součástí balení) |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1336,- Kč** |
| **s DPH** | **1617,- Kč** |

PROFI

## CRG20A
## Akumulátorová nýtovačka




BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Akumulátorová nýtovačka CRG20A je profesionální stroj pro rychlou a přesnou instalaci nýtovacích matic do kovových povrchů. Model je ideální pro montážní, opravárenské a výrobní práce, kde je důležitá produktivita, spolehlivost a opakovatelná kvalita výsledku. Výkonný bezuhlíkový motor zajišťuje tažnou sílu až 10 kN, což umožňuje bez námahy pracovat s nýty o velikosti 2,4–4,8 mm. Pracovní zdvih 20 mm dovoluje instalaci nýtu v jednom cyklu, čímž výrazně zkracuje čas provádění operací a zvyšuje efektivitu práce.

| Model | CRG20A |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Otáčky naprázdno | 480 ot./min |
| Kompatibilní velikosti nýtů | 2,4–4,8 mm |
| Pracovní zdvih | 20 mm |
| Maximální nýtovací síla | 10 000 N |
| Rozsah nýtování | 0–5 mm |
| Hmotnost | 1,7 kg |

PROFI

## RS20A
## Akumulátorová mečová pila









BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Akumulátorová mečová pila RS20A je vybavena moderním bezuhlíkovým motorem, který zajišťuje vysokou produktivitu a stabilní provoz i pod zatížením. Díky pracovnímu zdvihu 25,4 mm a hloubce řezu 255 mm si stroj snadno poradí s řezáním dřeva, plastu i kovových prvků, což z něj činí univerzálního pomocníka v dílně nebo na stavbě. Pila podporuje tři režimy frekvence kmitů až do 3100 kmit./min, což umožňuje zvolit optimální rychlost pro přesné nebo rychlé řezy. Rychloupínací systém pilového listu výrazně usnadňuje výměnu příslušenství a šetří čas během práce.

| Model | RS20A |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Délka pracovního zdvihu | 25,4 mm |
| Hloubka řezu | 255 mm |
| Frekvence kmitů | 0–2200 / 2500 / 3100 kmit./min |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Typ uchycení listu | Rychloupínací |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 / 4 / 8 Ah |
| Hmotnost | 1,9 kg |

| | Bez baterie | S baterií |
|---|---|---|
| **bez DPH** | **1564,- Kč** | **2469,- Kč** |
| **s DPH** | **1893,- Kč** | **2987,- Kč** |

PROFI

## BL500 Brašna na nářadí









Brašna na nářadí BL500 je navržena pro pohodlnou organizaci a mobilitu11. Kompaktní rozměry $35x30x18$ cm z ní činí ideální volbu pro uložení základní sady nářadí a pro rychlé výjezdy2. Díky odolné konstrukci brašna dobře odolává každodenní zátěži a promyšlený design umožňuje snadno najít potřebný stroj.

| | |
|---|---|
| Model | **BL500** |
| Rozměry | 35 × 30 × 18 cm |
| **bez DPH** | **206,- Kč** |
| **s DPH** | **249,- Kč** |

PROFI

## 20/4 Industrial Akumulátor





Vysokoproudový akumulátor řady INDUSTRIAL s kapacitou 4 Ah a napětím 20 V.

| | |
|---|---|
| Model | **20/4** |
| Napětí | 20 V |
| Typ akumulátoru | Li-ion |
| Kapacita akumulátoru | 4 Ah |
| Typ baterie | Vysokoproudová |
| Přípustná teplota pro nabíjení | + |
| Doba nabíjení | 135 minut |
| Indikátor stavu nabití | Ano |
| Ochrana proti hlubokému vybití | Ano |
| Typ článků | 18650 |
| Hmotnost | 0,27 kg |
| **bez DPH** | **784,- Kč** |
| **s DPH** | **949,- Kč** |

PROFI

## C20/2 Nabíječka pro 20V Li-ion baterie

Nabíječka C-20/2 je určena pro rychlé a bezpečné nabíjení akumulátorů proudem 2A. Model je plně kompatibilní se všemi akumulátory Procraft o napětí 20 V.

- 2,0 Ah: 60 min
- 4,0 Ah: 120 min
- 8,0 Ah: 240 min



| | |
|---|---|
| Model | **C20/2** |
| Napětí | 20 V |
| Přípustná teplota pro nabíjení | + |
| Výstupní jmenovitý proud | 2 A |
| Výstupní napětí | 20 V |
| Síťové napětí | 230 V |
| Síťová frekvence | 50 Hz |
| Délka síťového kabelu | 1,8 m |
| Hmotnost | 0,27 kg |
| **bez DPH** | **412,- Kč** |
| **s DPH** | **499,- Kč** |

PROFI

## C20/4 Nabíječka pro 20V Li-ion baterie









FAST CHARGING

Nabíječka C-20/4 zajišťuje bezpečné a rychlé nabíjení baterii díky proudu 4 A. Je kombinovatelná se všemi 20V bateriemi PRO-CRAFT.

- Doba nabíjení pro 20 V / 2,0 Ah 40 min.
- Doba nabíjení pro 20 V / 4,0 Ah 80 min.
- Doba nabíjení pro 20 V / 8,0 Ah 160 min

| | |
|---|---|
| Model | **C20/4** |
| Napětí | 20V |
| Síťové napětí | 230 V |
| Síťová frekvence | 50Hz |
| Délka síťového kabelu | 1,8 m |
| Příkon | 95 W |
| Hmotnost | 0,59 kg |
| **bez DPH** | **578,- Kč** |
| **s DPH** | **699,- Kč** |

PROFI

## C20/6.5 Nabíječka pro 20V Li-ion baterie









FAST CHARGING

Nabíječka C-20/6,5 pro 20V baterie řady PRO-CRAFT. Je určena pro rychlé nabíjení baterií díky výstupnímu proudu 6,5 A. Model je vybaven chladičem pro chlazení řídicí desky.

- Doba nabíjení pro 20 V / 2,0 Ah 25 min.
- Doba nabíjení pro 20 V / 4,0 Ah 50 min.
- Doba nabíjení pro 20 V / 8,0 Ah 95 min.

| | |
|---|---|
| Model | **C20/6.5** |
| Napětí | 20V |
| Síťové napětí | 230 V |
| Síťová frekvence | 50Hz |
| Délka síťového kabelu | 1,8 m |
| Příkon | 135 W |
| Hmotnost | 0,83 kg |
| **bez DPH** | **743,- Kč** |
| **s DPH** | **899,- Kč** |

## Šroubováky jsou určeny k zašroubování/odšroubování spojovacích prvků a také k vrtání otvorů do dřeva, kovu a plastu.

Výhody akumulátorových šroubováků PRO-CRAFT 20V:

- Ergonomický tvar a vyvážená hmotnost umožňují pohodlnou práci s strojem po dlouhou dobu bez únavy.
- Vysoce kvalitně pogumovaný plášť v místech uchopení stroje. Speciální vzor na gumě zajišťuje nejlepší přilnavost k ruce uživatele.
- Všechny modely jsou vybaveny funkcí blokování vřetena, která umožňuje rychlou a pohodlnou výměnu nástavců.
- Vysoká spolehlivost:
- Životnost planetové převodovky byla zvýšena třikrát díky třiúrovňovému kalení kovových ozubených kol.
- Zvýšená úroveň ochrany proti prachu a chlazení klíčových částí stroje.
- Tělo převodovky je vyrobeno z tlakově litého hliníku, což zajišťuje dodatečnou ochranu a chlazení jednotky.

Ve šroubovácích jsou použity všechny moderní vývojové trendy a řešení v oblasti výroby akumulátorových šroubováků, díky nimž bylo dosaženo vysokého výkonu a autonomie práce stroje. Sortiment šroubováků umožňuje vybrat optimální model pro řešení jakýchkoli úkolů – od montáže nábytku až po spojování trámů.

PROFI

### PA18Pro / PA18Pro2
### AKU vrtací šroubovák



























Je nejkompaktnější model z řady aku šroubováků ProCraft s bezuhlíkovým motorem. Díky optimalizované konstrukci, nízké hmotnosti a dobře vyváženému těžišti je ideální pro dlouhodobé použití bez únavy. Nabízí krouticí moment až 30 Nm, což z něj činí perfektní volbu pro každodenní šroubování i vrtání do dřeva, kovu nebo plastu.

Bezuhlíkový motor zajišťuje vyšší efektivitu, tišší chod a delší životnost nářadí. Kovové 10mm sklíčidlo je odolnější než běžné plastové varianty a zaručuje pevné upnutí stroje. Dvě rychlosti a 20+1 úrovní nastavení momentu umožňují přesné přizpůsobení konkrétní práci a materiálu. Pracovní komfort zvyšuje LED osvětlení, umístěné na spodní části rukojeti, které osvětlí pracovní plochu i při zhoršené viditelnosti.
Součástí balení: Aku šroubovák, 1× akumulátor 2,0 Ah, nabíječka, plastový kufr.

| Model | PA18Pro |
|---|---|
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 2,0 Ah (součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks) | 1 |
| Otáčky (1. / 2. stupeň) (min⁻¹) | 0–440 / 0–1450 |
| Max. krouticí moment (Nm) | 30 |
| Stupně točivého momentu | 20+1 |
| Použitelný průměr vrtáku (mm) | 0,8–10 |
| Max. průměr vrtání (dřevo / ocel) (mm) | 20 / 10 |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 / 4 / 8 Ah |
| Hmotnost (s 2,0 Ah baterií) | 1,22 kg |

| Model | PA18Pro | PA18Pro2 |
|---|---|---|
| bez DPH | 743,- Kč | 883,- Kč |
| s DPH | 899,- Kč | 1069,- Kč |

PROFI

### PA18Pro DFR / PA18Pro DFR 2
### AKU vrtací šroubovák



























| Model | PA18ProDFR |
|---|---|
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 2,0 Ah (součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks) | 1 |
| Otáčky (1. / 2. stupeň) (min⁻¹) | 0–440 / 0–1450 |
| Max. krouticí moment (Nm) | 30 |
| Stupně točivého momentu | 20+1 |
| Použitelný průměr vrtáku (mm) | 0,8–10 |
| Max. průměr vrtání (dřevo / ocel) (mm) | 20 / 10 |
| Typ sklíčidla | rychloupínací (DFR systém) |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 / 4 / 8 Ah |
| Hmotnost (s 2,0 Ah baterií) | 1,22 kg |

| Model | PA18ProDFR | PA18ProDFR2 |
|---|---|---|
| bez DPH | 784,- Kč | 928,- Kč |
| s DPH | 949,- Kč | 1123,- Kč |

PROFI

## PA18LiPro
## Akumulátorový vrtací šroubovák









Tento model je dodáván s vyztuženým kufrem z nárazuvzdorného plastu se zvětšeným objemem. Za zmínku stojí také nabíječka typu „stanice“, která má nabíjecí proud 2 A, což umožňuje nabíjet akumulátor až dvakrát rychleji.

| Model | **PA18LiPro** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Kapacita baterie | 2,0 Ah |
| Max. točivý moment | 45 Nm |
| Počet otáček | 0–450 / 0–1700 ot./min |
| Max. průměr vrtání (dřevo / ocel) | 35 / 10 mm |
| Stupně krouticího momentu | 20+1 |
| Průměr sklíčidla | 0,8–10 mm |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 / 4 / 8 Ah |
| Hmotnost nářadí s akumulátorem | 1,22 kg (2 Ah) |

PROFI

## PA20Li
## Akumulátorový vrtací šroubovák













Série šroubováků PA20Li představuje vyvážené a univerzální stroje určené pro každodenní práci s různými materiály. Točivý moment 50 Nm a dvourychlostní převodovka zajišťují efektivní vrtání i šroubování, zatímco ergonomický design umožňuje pracovat dlouhou dobu bez únavy. Pogumovaná rukojeť na těle nářadí snižuje prokluzování a zlepšuje kontrolu nad strojem. Celokovové sklíčidlo o velikosti 10 mm je odolné vůči zatížení a zaručuje pevnou fixaci příslušenství. Tyto šroubováky jsou vybaveny nastavením točivého momentu v rozsahu 20+1, což umožňuje přesnou práci i s choulostivými povrchy.

| Model | **PA20Li** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 2,0 Ah (součástí balení) |
| Max. točivý moment | 50 Nm |
| Počet otáček | 0–450 / 0–1500 ot./min |
| Max. průměr vrtání (dřevo / beton / kov) | 28 / 13 / 18 mm |
| Stupně krouticího momentu | 20+1 |
| Rozsah sklíčidla | 0,8–10 mm |
| Typ sklíčidla | Kovové |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 / 4 / 8 Ah |
| Hmotnost nářadí s akumulátorem | 1,28 kg (2 Ah) |

| **Model** | **PA20Li** |
|---|---|
| **bez DPH** | **951,- Kč** |
| **s DPH** | **1151,- Kč** |



PROFI

## PA20Li DFR
## Akumulátorový vrtací šroubovák







BRUSHLESS MOTOR




Model PA20LI DFR je vybaven odnímatelným kovovým sklíčidlem DFR 10 mm, které umožňuje okamžité sejmutí sklíčidla bez použití nářadí, což výrazně zjednodušuje přechod mezi různými typy prací.

| Model | PA20LI DFR |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 2,0 Ah (součástí balení) |
| Max. točivý moment | 50 Nm |
| Počet otáček | 0–450 / 0–1500 ot./min |
| Max. průměr vrtání (dřevo / beton / kov) | 28 / 13 / 18 mm |
| Stupně krouticího momentu | 20+1 |
| Rozsah sklíčidla | 0,8–10 mm |
| Typ sklíčidla | Rychlovýměnné (DFR) |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 / 4 / 8 Ah |
| Hmotnost nářadí s akumulátorem (2 Ah) | 1,28 kg |
| **bez DPH** | **992,- Kč** |
| **s DPH** | **1200,- Kč** |

PROFI

## PA18LiH
## Akumulátorový vrtací šroubovák











BRUSHLESS MOTOR

PROFI

## PA18LiH DFR
## Akumulátorový vrtací šroubovák







BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorový šroubovák PA18LIH je odolné a produktivní nářadí pro montážní, stavební a renovační práce. Základem konstrukce je moderní bezuhlíkový motor, který vyniká tichým chodem a zvýšenou účinností využití kapacity baterie. Model disponuje vysokým točivým momentem až 80 Nm, díky čemuž si snadno poradí nejen se zašroubováváním upevňovacích prvků, ale i s vrtáním otvorů do dřeva a kovu. Spolehlivé rychloupínací kovové sklíčidlo zajišťuje pevnou fixaci příslušenství a široký rozsah upnutí činí stroj univerzálním pro různé typy bitů a vrtáků.Kromě základní verze je v řadě dostupná také modifikace PA18LIH DFR. Ta je vybavena rychlovýměnným sklíčidlem, které umožňuje okamžitý přechod mezi vrtáním a šroubováním, aniž by bylo nutné ztrácet čas s přenastavováním příslušenství.

| Model | PA18LIH |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 2,0 Ah (součástí balení) |
| Max. točivý moment | 80 Nm |
| Počet otáček | 0–500 / 0–2000 ot./min |
| Max. průměr vrtání (dřevo / ocel) | 28 / 13 mm |
| Stupně krouticího momentu | 20+1 |
| Rozsah sklíčidla | 0,8–13 mm |
| Typ sklíčidla | Kovové |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 / 4 / 8 Ah |
| Hmotnost nářadí s akumulátorem (2 Ah) | 1,49 kg |
| **bez DPH** | **1069,- Kč** |
| **s DPH** | **1293,- Kč** |

| Model | PA18LIH DFR |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 2,0 Ah (součástí balení) |
| Max. točivý moment | 80 Nm |
| Počet otáček | 0–500 / 0–2000 ot./min |
| Max. průměr vrtání (dřevo / ocel) | 28 / 13 mm |
| Stupně krouticího momentu | 20+1 |
| Rozsah sklíčidla | 0,8–13 mm |
| Typ sklíčidla | Kovové / DFR |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 / 4 / 8 Ah |
| Hmotnost nářadí s akumulátorem (2 Ah) | 1,49 kg |
| **bez DPH** | **1119,- Kč** |
| **s DPH** | **1354,- Kč** |

PROFI

## PA18ProBL
## Akumulátorový vrtací šroubovák








Akumulátorový vrtací šroubovák PA18ProBL je výkonný 20V dvourychlostní stroj z řady PRO-CRAFT využívající jednotnou akumulátorovou platformu. Jednou z nejdůležitějších vlastností je výkonný bezuhlíkový elektromotor, díky kterému se zvyšuje odolnost proti přetížení a zajišťuje se lepší produktivita práce na jedno nabití akumulátoru. Díky dvourychlostní planetové převodovce se zvýšenou pevností vykazuje šroubovák velmi vysoké hodnoty točivého momentu – až 180 Nm. Široká škála funkcí, zahrnující rychloupínací celokovové 13mm sklíčidlo, funkci aretace vřetena, elektronickou doběhovou brzdu motoru, efektivní LED osvětlení a režim vrtání s příklepem, umožňuje charakterizovat tento stroj jako univerzální a vhodný pro jakýkoli druh práce.

| Model | PA18ProBL |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Kapacita baterie | 2,0 Ah |
| Max. točivý moment | 180 Nm |
| Počet otáček | 0–500 / 0–2000 ot./min |
| Max. průměr vrtání (dřevo / ocel / kov) | 35 / 13 / 12 mm |
| Stupně krouticího momentu | 20+1 |
| Rozsah sklíčidla | 0,8–13 mm |
| Typ sklíčidla | Celokovové |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 / 4 / 8 Ah |
| Hmotnost nářadí s akumulátorem | 2,25 kg (4 Ah) |

| | Bez baterie | S baterií |
|---|---|---|
| bez DPH | 1487,- Kč | 2065,- Kč |
| s DPH | 1799,- Kč | 2499,- Kč |



PROFI

## PA214SET
## Sada akumulátorového vrtacího šroubováku a rázového utahováku




Sada PA214SET kombinuje dva plnohodnotné stroje: vrtací šroubovák PA18LiPro a rázový utahovák PS24. Toto spojení umožňuje pokrýt prakticky všechny úkoly od přesného vrtání až po silovou montáž s velkým zatížením za použití jednoho typu akumulátorů (2/4/8 Ah).

Šroubovák PA18LiPro vyvíjí točivý moment 45 Nm, což zajišťuje jistou práci se dřevem a kovem. Dvě rychlosti (0–450 a 0–1700 ot./min) umožňují přesně zvolit sílu při šroubování a vrtání otvorů. Stroj si snadno poradí s průměry vrtání do 35 mm ve dřevě a do 10 mm v oceli. Rázový utahovák PS24 představuje silovou část sady s maximálním utahovacím momentem 280 Nm, což umožňuje bez námahy pracovat s dlouhými vruty, kotvami a pevnými spoji. Tři rychlostní režimy (0–1200/0–2600/0–3100 ot./min) spolu s frekvencí příklepů až 4300 úd./min zajišťují rychlou a stabilní práci i v náročných materiálech. Stroj disponuje 3 režimy pro šroubování a 2 režimy pro povolování, zatímco bezuhlíkový motor zaručuje rovnoměrný tah, vysokou energetickou účinnost a dlouhou životnost. I přes ohromující výkon činí hmotnost utahováku pouze 0,99 kg, což pozitivně ovlivňuje ovladatelnost

| Model | PA18LiPro |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Kapacita baterie | 2,0 Ah |
| Maximální točivý moment | 45 Nm |
| Počet otáček | 0–450 / 0–1700 ot./min |
| Max. průměr vrtání (dřevo / ocel) | 35 / 10 mm |
| Stupně krouticího momentu | 20+1 |
| Rozsah sklíčidla | 0,8–10 mm |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 / 4 / 8 Ah |
| Hmotnost nářadí s akumulátorem | 1,22 kg (2,0 Ah) |

| Model | PS24 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Maximální utahovací moment | 280 Nm |
| Otáčky naprázdno | 0–1200 / 0–2600 / 0–3100 ot./min |
| Frekvence úderů | 0–700 / 0–3600 / 0–4300 úd./min |
| Elektronická regulace otáček | Ano |
| Pracovní režimy | 3 pro šroubování, 2 pro povolování |
| Typ sklíčidla | Šestihranné (HEX) |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 / 4 / 8 Ah |
| Hmotnost | 0,99 kg |

PROFI

## PS20
## Akumulátorový rázový utahovák













Akumulátorový rázový utahovák PS20 má malé rozměry a hmotnost, které uživateli umožňují snadnou manipulaci s strojem a práci v těžko přístupných místech. Tento model je vybaven bezuhlíkovým motorem, který zajišťuje vysoký výkon a dlouhou práci bez přehřívání. Pro výběr optimálního pracovního režimu pro každý individuální úkol má utahovák 4 režimy pro utahování a 3 režimy pro povolování. Nářadí disponuje LED osvětlením, které se vypne 10 sekund po vypnutí stroje, což pomáhá při práci v podmínkách se slabým osvětlením. Tento stroj nachází uplatnění v mnoha oblastech, jako je stavebnictví, opravy, montáž nábytku, autoservisy a další.

| Model | **PS20** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Maximální utahovací moment | 210 Nm |
| Otáčky naprázdno | 0–1200 / 0–2200 / 0–3200 ot./min |
| Frekvence úderů | 0–4000 úd./min |
| Elektronická regulace otáček | + |
| Pracovní režimy | 4 režimy pro utahování, 3 režimy pro povolování |
| Typ sklíčidla | Šestihranné HEX |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 / 4 / 8 Ah |
| Hmotnost | 0,9 kg |




PROFI

## PS22
## Aku rázový utahovák (bez akumulátoru a nabíječky)












Aku rázový utahovák ProCraft PS22
je výkonný stroj určený pro práci v náročných podmínkách – díky maximálnímu krouticímu momentu 230 Nm a rychlosti až 3600 ot./min zvládne i velmi pevné spoje bez námahy. Bezuhlíkový motor zajišťuje vyšší efektivitu, tišší chod a delší provozní životnost bez potřeby časté údržby. Díky radiálnímu rázovému mechanismu lze s nářadím pohodlně pracovat i jednou rukou.
Model PS22 je vybaven čtyřmi chytrými režimy SmartDrive, které zajišťují ideální výkon pro konkrétní typ materiálu a úkolu:

1. Dřevo: nářadí začíná pomalu, poté zrychluje po zachycení šroubu.
2. Tenký kov: šroubuje na plný výkon a po prvním nárazu se automaticky zastaví, aby nepoškodil závit.
3. Silný kov: vysoká rychlost pro proniknutí závitem, následně snížení otáček pro lepší kontrolu a prevenci stržení hlavy šroubu.
4. Autostop: při povolování se nářadí automaticky vypne, jakmile poklesne zatížení – ideální pro zabránění ztrátě šroubů.

Součástí balení: Aku šroubovák. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

| Model | **PS22** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Maximální utahovací moment | 230 Nm |
| Otáčky naprázdno | 0–1200 / 0–2100 / 0–2800 / 0–3600 ot./min |
| Frekvence úderů | 0–1500 / 0–2800 / 0–3400 / 0–4200 úd./min |
| Elektronická regulace otáček | Ano |
| Pracovní režimy | 4 pro utahování, 4 chytré (dřevo, tenký/tlustý kov, autostop) |
| Typ sklíčidla | Šestihranné HEX |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 2/4/8 Ah (není součástí balení) |
| Hmotnost | 0,99 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **948,- Kč** |
| **s DPH** | **1147,- Kč** |

PROFI

## PS25
## Akumulátorový rázový utahovák







BRUSHLESS MOTOR | soft start | LED | HEX

Akumulátorový rázový šroubovák PS25 je speciálně navržen pro náročné a intenzivní montážní práce, u kterých je kladen maximální důraz na vysokou rychlost, sílu a naprosto přesné ovládání stroje. Tento model je vybaven čtyřmi flexibilními pracovními režimy, které umožňují snadno a efektivně přizpůsobit šroubovák jakémukoliv typu spojovacího materiálu – od jemného a opatrného šroubování až po náročné silové aplikace.

Stroj dokáže vyvinout úctyhodný točivý moment až 230 Nm a pracuje s vysokými otáčkami dosahujícími 3200 ot./min, čímž zajišťuje špičkovou produktivitu a bleskové plnění pracovních úkolů. Moderní bezuhlíkový motor je zárukou stabilního chodu i pod velkým zatížením a nabízí dlouhou provozní životnost, zatímco šestihranné sklíčidlo HEX zajišťuje spolehlivou fixaci bitů a jejich velmi rychlou výměnu.

| Model | PS25 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Maximální utahovací moment | 60 / 120 / 180 / 230 Nm |
| Otáčky naprázdno | 0–1200 / 1900 / 2500 / 3200 ot./min |
| Frekvence úderů | 0–1400 / 1800 / 3500 / 4000 úd./min |
| Elektronická regulace otáček | Ano |
| Typ sklíčidla | Šestihranné (HEX) |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 2 Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 1,46 kg |
| **bez DPH** | **1041,- Kč** |
| **s DPH** | **1259,- Kč** |

PROFI

## PWA18
## Aku rázový utahovák (bez baterie a nabíječky)







BRUSHLESS MOTOR | soft start | LED | HEX






Akumulátorový rázový utahovák PWA18 je ideální pro údržbu a technický servis vozidel. S tímto rázovým utahovákem můžete s lehkostí povolovat a utahovat kolové matice při sezonní výměně pneumatik, což z něj činí pohodlnou alternativu k ručnímu nářadí. Bezuhlíkový motor poskytuje vyšší výkon a pracuje déle než běžné motory s uhlíkovými kartáči.

| Model | PWA18 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Maximální utahovací moment | 550 Nm |
| Otáčky naprázdno | 0–2300 ot./min |
| Frekvence úderů | 0–2000 úd./min |
| Elektronická regulace otáček | Ano |
| Typ sklíčidla | 1/2" čtyřhran |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 2/4/8 Ah (není součástí balení) |
| Hmotnost | 1,9 kg |
| **bez DPH** | **1417,- Kč** |
| **s DPH** | **1715,- Kč** |



PROFI

## PWA36
## Aku rázový utahovák










BRUSHLESS MOTOR | soft start | LED



Akumulátorový rázový utahovák PWA36 je ideálním řešením pro široké spektrum montážních a demontážních prací. Tento výkonný stroj se stane nepostradatelným pomocníkem zejména v autoservisech a pneuservisech, kde hravě zvládne výměnu kol nebo náročné rozebírání automobilových dílů.
Jeho konstrukce je přímo předurčena pro práci s vysokým zatížením – snadno si poradí s utahováním i povolováním matic velkých průměrů, masivních tesařských vrutů či šroubů do betonu. Ve spojení s kvalitními rázovými hlavicemi tak poskytuje maximální výkon a spolehlivost pro každodenní profesionální nasazení.

| Model | PWA36 |
|---|---|
| Jmenovité napětí | 20 V |
| Doporučená baterie | 4 Ah |
| Točivý moment | 850 Nm |
| Uchycení stroje | 1/2" |
| Otáčky (min.$^{-1}$) | 2000 |
| Hmotnost | 1,4 kg |
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 4 Ah (součástí balení) |

| | Bez baterie | S baterií |
|---|---|---|
| bez DPH | 1796,- Kč | 2809,- Kč |
| s DPH | 2173,- Kč | 3399,- Kč |

PROFI

## PWA80
## Aku rázový utahovák










BRUSHLESS MOTOR | soft start | LED



Aku rázový utahovák PWA80 je výkonný stroj s bezuhlíkovým motorem, který snižuje spotřebu energie a prodlužuje životnost zařízení. Upínání typu 1/2" čtyřhran umožňuje použití široké škály nástavců a jejich rychlou výměnu. Díky ergonomickému designu a pogumované rukojeti je ideální pro intenzivní a dlouhodobou práci. Díky krouticímu momentu 1600 Nm je schopen pracovat s upevňovacími prvky velkých průměrů a různé úrovně utažení.

| Model | PWA80 |
|---|---|
| Maximální utahovací moment | 400 / 1356 / 1600 Nm |
| Volnoběžné otáčky | 0–600 / 1250 / 1550 ot./min |
| Frekvence úderů | 0–500 / 1500 / 1900 úderů/min |
| Elektronická regulace otáček | ANO |
| Pracovní režimy | 4 |
| Typ upínání | 1/2" |
| Typ motoru | bezuhlíkový |
| Hmotnost | 3,4 kg |
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 4 Ah (součástí balení) |

| | Bez baterie | S baterií |
|---|---|---|
| bez DPH | 2479,- Kč | 3801,- Kč |
| s DPH | 2999,- Kč | 4599,- Kč |



PROFI

## PWA82
## Aku rázový utahovák







BRUSHLESS MOTOR | soft start | LED











Aku rázový utahovák PWA82 s krouticím momentem až 1600 Nm má schopnost povolovat matice až do velikosti 60 mm. Díky zesíleným ozubeným kolům v převodovce je utahování a povolování matic, vrutů do betonu a šroubů s velkým průměrem mnohem snazší a bez zbytečné námahy. Tento model je vybaven třístupňovým řízením pro výběr optimálního a pohodlného režimu práce při plnění různých úkolů.

| Model | PWA82 |
|---|---|
| Maximální utahovací moment | 400 / 1356 / 1600 Nm |
| Volnoběžné otáčky | 0–600 / 1250 / 1550 ot./min |
| Frekvence úderů | 0–500 / 1500 / 1900 úderů/min |
| Elektronická regulace otáček | ANO |
| Pracovní režimy | 4 |
| Typ upínání | 3/4" (19 mm) čtyřhran |
| Typ motoru | bezuhlíkový |
| Hmotnost | 3,4 kg |
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 4 Ah (součástí balení) |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **3883,- Kč** |
| **s DPH** | **4699,- Kč** |

PROFI

## PWA90
## Akumulátorový rázový utahovák







BRUSHLESS MOTOR | soft start | LED












Akumulátorový rázový utahovák PWA90 je vysoce výkonný stroj určený pro provádění náročných montážních a demontážních prací. Model je vybaven bezuhlíkovým motorem, který zajišťuje stabilní výkon, sníženou spotřebu energie a dlouhou životnost nářadí. Utahovák disponuje 3/4" čtyřhranným sklíčidlem, což umožňuje pracovat s velkorozměrovými nástrčnými hlavicemi a rychle měnit příslušenství. Díky maximálnímu točivému momentu 2100 Nm si stroj efektivně poradí s upevňovacími prvky velkého průměru a spoji s vysokým stupněm utažení.

| Model | PWA90 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Maximální utahovací moment | 2100 Nm |
| Otáčky naprázdno | 0–750 / 1000 / 1800 ot./min |
| Frekvence úderů | 0–1000 / 1600 / 2400 úd./min |
| Pracovní režimy | 4 |
| Typ sklíčidla | 3/4" (19 mm) čtyřhran |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Akumulátor | Li-ion 20 V, 8 Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 4 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **4627,- Kč** |
| **s DPH** | **5599,- Kč** |

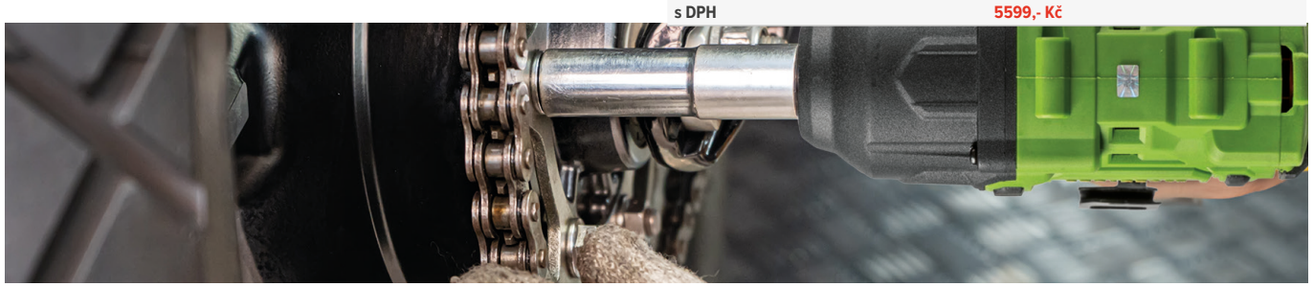

## Akumulátorové úhlové brusky PRO-CRAFT jsou vybaveny bezuhlíkovým motorem, který umožňuje prodloužit dobu autonomního provozu o 50% a zároveň trojnásobně zvýšit životnost stroje

Výhody akumulátorových úhlových brusek PRO-CRAFT:

- 2 pracovní režimy:
- - HIGH SPEED – maximální počet otáček, určený pro řezání materiálu.
- - LOW SPEED – snížený počet otáček, nejvhodnější pro broušení a leštění.
- Funkce elektronické stabilizace otáček.
- Ochrana proti přetížení.
- Dodatečné chlazení v místě kontaktu baterie se strojem.
- Vylepšený systém ochrany proti prachu.
- Možnost upevnění přídavné rukojeti ve 3 polohách.
- Pogumování těla v místech uchopení stroje pro pohodlnou práci.

PROFI

### PGA22
### Akumulátorová úhlová bruska









Procraft PGA22 je moderní akumulátorová úhlová bruska orientovaná na přesnou, kontrolovanou a bezpečnou práci s kovem, kamenem a stavebními materiály. Základem modelu je bezuhlíkový motor, který se vyznačuje vyšší účinností, nižším zahříváním a výrazně delší životností ve srovnání s kartáčovými motory. Elektronická regulace otáček umožňuje volbu jednoho ze tří rychlostních režimů (0–3500 / 6000 / 8000 ot./min), což dává možnost přizpůsobit nástroj řezání, čištění nebo broušení. Systém pozvolného rozběhu eliminuje prudké škubnutí při startu a podpora stabilních otáček zaručuje jistou práci i pod značným zatížením. Model může být dodáván v kartonové krabici nebo v kufru se 4Ah akumulátorem a nabíječkou.

| Model | PGA22 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Regulátor otáček | Elektronický |
| Počet otáček | 0–3500 / 6000 / 8000 ot./min |
| Závit vřetena | M14 |
| Pozvolný rozběh | Ano |
| Ochrana proti opětovnému spuštění | Ano |
| Podpora otáček | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Hmotnost s akumulátorem | 1,9 kg |

| | Bez baterie | S baterií |
|---|---|---|
| bez DPH | 743,- Kč | 1652,- Kč |
| s DPH | 899,- Kč | 1999,- Kč |

PROFI

### PGA20
### Akumulátorová úhlová bruska









Akumulátorová úhlová bruska Procraft PGA20 se stane vaším nepostradatelným a praktickým společníkem všude tam, kde vyžadujete profesionální výsledky bez kompromisů. Je ideální volbou pro situace, kdy při řezání, broušení či leštění různých materiálů nechcete být omezováni délkou přívodního kabelu nebo dostupností elektrické sítě. Tento stroj vám poskytne naprostou svobodu pohybu a maximální mobilitu.

Pro zajištění co nejvyšší efektivity a preciznosti je bruska vybavena funkcí plynulé regulace otáček, díky které snadno přizpůsobíte výkon konkrétnímu typu opracovávaného materiálu. Ergonomii a pohodlí při práci výrazně zvyšuje přídavná rukojeť, kterou lze flexibilně namontovat do tří různých pozic, což zaručuje pevný, bezpečný a pohodlný úchop v jakékoliv pracovní poloze.

Sada je navíc koncipována pro okamžité a nepřetržité nasazení – součástí bohaté výbavy jsou hned dva výkonné akumulátory a nabíječka, takže vás vybitá baterie nikdy nezastaví v práci. Vše je bezpečně uloženo v odolném plastovém přepravním kufru, který zajišťuje snadné skladování a dokonalou ochranu nářadí při přenášení.

| Model | PGA20 |
|---|---|
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks) | 2 |
| Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) ($min^{-1}$) | 400/7000 |
| Průměr kotouče (mm) | 125 |
| Hmotnost (kg) | 4,6 |

| | Bez baterie | S baterií |
|---|---|---|
| bez DPH | 1557,- Kč | 3489,- Kč |
| s DPH | 1884,- Kč | 4222,- Kč |

PROFI

## PWA220
## Akumulátorová úhlová bruska









je výkonná a kompaktní bruska určená pro řezání, broušení i leštění různých materiálů – a to zcela bez omezení přívodním kabelem. Bezuhlíkový motor poskytuje vyšší výkon, odolnost vůči přehřívání a umožňuje delší práci bez přerušení. Díky elektronické stabilizaci otáček si nářadí udržuje konstantní výkon i při vyšším zatížení a je tak spolehlivým pomocníkem i při náročnějších úkolech.
Model dosahuje až 8000 ot./min a umožňuje přepínání mezi třemi režimy otáček. Sání vzduchu je chráněno kovovou síťkou proti prachu, což prodlužuje životnost motoru. Ergonomické tělo stroje dobře padne do ruky, zatímco dvoupolohová boční rukojeť zajišťuje lepší kontrolu a pohodlí při práci.

| Model | PWA220 |
|---|---|
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks) | 1 |
| Otáčky (režimy) (min⁻¹) | 0–3500 / 6000 / 8000 |
| Průměr kotouče (mm) | 125 |
| Průměr otvoru (mm) | 22,2 |
| Závit vřetena | M14 |
| Pomalý start | ano |
| Ochrana proti opětovnému spuštění | ano |
| Udržování otáček při zatížení | ano |
| Hmotnost (s baterií) | 2,3 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1772,- Kč** |
| **s DPH** | **2144,- Kč** |

PROFI

## PWA216
## Aku úhlová bruska









AKU úhlová bruska Procraft PWA 216 je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání, broušení nebo leštění materiálu nechcete být omezováni přívodním kabelem. Bruska s možností změny regulace otáček a montáží přídavné rukojeti ve 3 pozicích. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kufr. Bezuhlíkový motor.

| Model | PWA216 |
|---|---|
| Akumulátor: | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks) | 2 |
| Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min⁻¹) | 3200/8000 |
| Průměr kotouče (mm) | 125 |
| Pomalý start | ano |
| Ochrana proti opětovnému spuštění | ano |
| Udržování otáček při zatížení | ano |
| Hmotnost (kg) | 4,6 |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **3595,- Kč** |
| **s DPH** | **4350,- Kč** |



PROFI

## PM20
## Aku leštička





















Aku leštička ProCraft PM20
je ideální volbou pro profesionální i domácí použití – kombinuje excentrický pohyb s bezuhlíkovým motorem, který zajišťuje delší provozní dobu na jedno nabití a vysokou efektivitu bez přehřívání. Díky integrované elektronické stabilizaci otáček si nářadí udržuje konstantní výkon i při zatížení.
Plynulá regulace rychlosti pomocí otočného kolečka umožňuje snadno nastavit optimální otáčky pro konkrétní úkol – leštění, matování nebo čištění povrchů. Kombinace rotačního a oscilačního pohybu zajišťuje šetrné opracování materiálu bez rizika jeho poškození.
Model je vybaven lešticí podložkou o průměru 150 mm, ideální pro práci na velkých rovných plochách bez ostrých hran. Díky horizontálnímu uložení akumulátoru je možné přiblížit tělo stroje co nejblíže k povrchu a zajistit tak maximální kontrolu při práci.
Součástí balení: Aku leštička PM20. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

| Model | **PM20** |
|---|---|
| Akumulátor | Li-ion 20 V (není součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks) | není součástí balení |
| Otáčky ($min^{-1}$) | 1500–5000 |
| Excentrický zdvih (mm) | 15 |
| Průměr kotouče (mm) | 150 |
| Udržování otáček při zatížení | ano |
| Hmotnost (bez baterie) | 2,2 kg |
| **bez DPH** | **1504,- Kč** |
| **s DPH** | **1820,- Kč** |

PROFI

## PM22
## Aku leštička

















Model PM22 pracuje na principu orbitálního pohybu, který zajišťuje rovnoměrný úběr materiálu bez rizika přehřátí nebo poškození povrchu. Díky zdokonalené konstrukci umožňuje efektivní provádění prací jako je broušení, vyrovnávání, příprava povrchu před lakováním nebo finální dokončovací úpravy. Stroj je vybaven systémem regulace rychlosti pro přizpůsobení intenzity konkrétnímu úkolu. S optimálním průměrem základny 150 mm efektivně zvládá úpravu velkých ploch při zachování stabilního kontaktu s povrchem.

| Model | **PM22** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček | 2500–4800 ot./min |
| Zdvih excentru | 15 mm |
| Průměr kotouče | 150 mm |
| Stabilizace otáček | Ano |
| Hmotnost | 1,8 kg |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (není součástí balení) |
| **bez DPH** | **1761,- Kč** |
| **s DPH** | **2131,- Kč** |



## Akumulátorové vrtací a sekací kladiva PRO-CRAFT mají široké spektrum využití – jsou schopna plnit úkoly jak při vrtání otvorů, tak i při demoličních pracích. Díky kompaktním rozměrům se s nimi pohodlně pracuje i ve výškách.

Vlastnosti akumulátorových vrtacích a sekacích kladiv PRO-CRAFT:

- Součásti úderového mechanismu jsou vyrobeny s příměsí chrómu, což prodlužuje jejich životnost o 40 %.
- 4 pracovní režimy umožňují rychlé a kvalitní vrtání do dřeva, kovu i betonu.
- Ochrana proti přetížení chrání motor před poruchami.
- Bezuhlíkový motor zvyšuje účinnost kladiva o 50 %.
- Spínací tlačítko s elektronickou regulací otáček umožňuje přesné vrtání.
- LED osvětlení s funkcí zpoždění pro lepší viditelnost a funkčnost.

PROFI

### PHA30
### Aku sekací a vrtací kladivo









Akumulátorové vrtací kladivo PHA30 je navrženo jako všestranný pomocník, který si hravě poradí nejen s vrtáním, ale i s lehčími demoličními pracemi. Díky samostatnému režimu sekání efektivně zvládá odstraňování starých obkladů, dlažby, omítek a dalších stavebních materiálů.

- S energií příklepu 2,8 J disponuje tento model dostatečnou silou pro náročné montážní práce a umožňuje vrtání do betonu vrtáky o průměru až 26 mm. Pro zajištění maximální efektivity a dlouhodobé životnosti stroje při velkém objemu práce však doporučujeme optimální zatížení s vrtáky do průměru 18 mm.
- Vysoké otáčky dosahující hodnoty 1200 ot./min rozšiřují možnosti využití kladiva i na vrtání do dřeva a kovu. Pro maximální kontrolu nad prováděnou prací je stroj vybaven plynulou regulací otáček, která je citlivě řízena silou stisku spínače. Srdcem stroje je moderní bezuhlíkový motor, který zajišťuje vysoký výkon, spolehlivost a delší provozní dobu na jedno nabití.

| Model | PHA30 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Energie úderu | 2,8 J |
| Otáčky naprázdno | 0-1200 ot./min |
| Počet příklepů | 0-5000 úderů/min |
| Max. průměr vrtání: dřevo, beton, kov | 30 / 28 / 13 mm |
| Typ sklíčidla (upínání) | SDS+ |
| Počet pracovních režimů | 3 + režim nastavení (polohy sekáče) |
| Regulace otáček | plynulá regulace silou stisku spínače |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Reverz (Zpětný chod) | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 3,3 kg |

| | Bez baterie | S 1 baterií |
|---|---|---|
| bez DPH | 1740,- Kč | 2726,- Kč |
| s DPH | 2105,- Kč | 3299,- Kč |

PROFI

### PHA40
### Aku sekací a vrtací kladivo









Aku vrtací kladivo ProCraft PHA40
je výkonný kombinovaný stroj s bezuhlíkovým motorem, určený pro vrtání, vrtání s příklepem a sekání. Díky upínání SDS Plus umožňuje rychlou a pohodlnou výměnu nástrojů a poskytuje spolehlivý výkon při práci s materiály jako je cihla, beton, kov a dřevo – ideální pro stavební, renovační i domácí použití.
Model nabízí tři hlavní pracovní režimy (vrtání, vrtání s příklepem, sekání) a speciální režim pro nastavení úhlu sekáče. Výkonný bezuhlíkový motor snižuje zahřívání a prodlužuje provozní dobu na jedno nabití. Elektronická regulace otáček a funkce zpětného chodu (reverse) zvyšují přesnost i komfort při práci.
Síla úderu 2,6 J v kombinaci s otáčkami až 1150/min a 5300 příklepy/min zajišťuje dostatek výkonu pro efektivní práci i v náročnějších podmínkách. Konstrukce s ergonomickým úchopem umožňuje pevné a bezpečné držení stroje.

| Model | PHA40 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Energie úderu | 2,6 J |
| Otáčky naprázdno | 0–1150 ot./min |
| Počet příklepů | 0–4800 úderů/min |
| Průměr vrtání: dřevo, beton, kov | 30 / 28 / 13 mm |
| Typ sklíčidla (upínání) | SDS+ |
| Počet pracovních režimů | 3 + režim nastavení (polohy sekáče) |
| Regulace otáček | reguluje se silou stisku spínače |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Zpětný chod (Reverz) | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 3,1 kg |

| | Bez baterie | S 2 baterií |
|---|---|---|
| bez DPH | 1560,- Kč | 3536,- Kč |
| s DPH | 1888,- Kč | 4279,- Kč |

PROFI

## PHA50
## Aku kladivo SDS MAX
## (s baterií a nabíječkou)












BRUSHLESS MOTOR

SDS PLUS LED

| | |
|---|---|
| Model | **PHA50** |
| Napětí | 20 V |
| Energie úderu | 7 J |
| Otáčky naprázdno | 0–500 ot./min |
| Počet příklepů | 0–2700 úderů/min |
| Průměr vrtání: beton | 38 mm |
| Typ sklíčidla (upínání) | SDS MAX |
| Počet pracovních režimů | 2 režimy |
| Regulace otáček | reguluje se silou stisku spínače |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| LED osvětlení | Ano |
| Antivibrační systém | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 8Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 9,4 kg |
| **bez DPH** | **4876,- Kč** |
| **s DPH** | **5900,- Kč** |

Akumulátorové vrtací kladivo PHA50 SDS MAX představuje absolutní vrchol výkonu v produktové řadě PRO-CRAFT. S ohromující energií příklepu 7 J si tento stroj hravě poradí i s tím nejtvrdším betonem a umožňuje provádět náročné montážní práce s vrtáky o průměru až 38 mm. Model PHA-50 je tak jasnou volbou pro profesionální nasazení na stavbách i při rekonstrukcích, kde je potřeba nekompromisní síla pro montáž či korekční demoliční práce v rozmanitých podmínkách.
Aby byla práce pohodlná i při dlouhodobém nasazení, je kladivo vybaveno pokročilým antivibračním systémem, který účinně tlumí otřesy a výrazně snižuje únavu operátora při sériovém vrtání. Díky perfektnímu vyvážení a hmotnosti 9,4 kg (včetně výkonného 8Ah akumulátoru, který je součástí balení) je stroj skvěle ovladatelný jak při vertikálním, tak i horizontálním použití

PROFI

## PMT22
## Multifunkční bruska (bez baterie a nabíječky)





BRUSHLESS MOTOR

CLICK LOCK LED







Akumulátorová multifunkční bruska PMT22 je univerzální nářadí, které se hodí jak pro profesionální, tak pro domácí použití. Zvládne ponorný řez do překližky, dřeva nebo sádrokartonu, uříznout hřebík, obrousit malý dřevěný nebo betonový povrch - to vše lze s tímto strojem provést.

| | |
|---|---|
| Model | **PMT22** |
| Napětí | 20 V |
| Frekvence kmitů | 5000–19000 kmitů/min |
| Oscilační úhel (Amplituda) | 3,6° |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Typ upínání | rychloupínací (QOIS) |
| Regulace kmitů | Ano |
| Rychlá výměna nástroje | Ano |
| Osvětlení pracovní zóny | Ano |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Hmotnost | 1,0 kg |
| **bez DPH** | **1032,- Kč** |
| **s DPH** | **1249,- Kč** |

PROFI

## PX20BL
## Excentrická aku bruska (bez baterie a nabíječky)





BRUSHLESS MOTOR

125mm






Akumulátorová excentrická bruska PX-20BL je pro kvalitní leštění a broušení dřevěných, plastových a kovových dílů. Orbitální pohyb brusky zvýší přesnost vaší práce a zkrátí potřebný čas. Funkce Speed Assist a regulace otáček umožňuje rovnoměrné opracování povrchu a pomáhá předcházet nerovnostem, škrábancům a jiným povrchovým stopám. Funkce rychlého zastavení nepřeruší vaši práci.Součástí balení NENÍ baterie a nabíječka.

| | |
|---|---|
| Model | **PX20BL** |
| Napětí | 20V |
| Průměr kola | 125 mm |
| Počet otáček | 6000-13000 ot./min |
| Frekvence kmitů | 12 000 ot./min |
| K dispozici je regulátor otáček | + |
| Excentrický zdvih | 2,5 mm |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 1,5 kg |
| **bez DPH** | **908,- Kč** |
| **s DPH** | **1099,- Kč** |

PROFI

## PBS40
## Akumulátorová pásová bruska












Akumulátorová pásová bruska PBS40 kombinuje mobilitu, vysoký výkon a pohodlí při práci. Bezuhlíkový motor zajišťuje stabilní výkon a efektivní provoz s otáčkami 14 300–25 600 ot./min, zatímco rychlost posuvu pásu 190–310 m/min umožňuje přesně kontrolovat proces broušení. Model je vybaven LED indikací, která zlepšuje viditelnost během práce, pogumovanou rukojetí pro bezpečný úchop a ochranou předního krytu, což zvyšuje bezpečnost uživatele.

| Model | **PBS40** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček | 14 300 – 25 600 ot./min |
| Rychlost pásu | 190 – 310 m/min |
| Délka pásu | 457 mm |
| Šířka pásu | 76 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Hmotnost | 2,37 kg |

PROFI

## PBS50
## Akumulátorová pásová bruska












Akumulátorová pásová bruska PBS50 je navržena pro rychlé, jisté a kvalitní opracování velkých ploch, kde je důležitá rovnoměrnost a vysoká rychlost práce. Je ideální pro broušení dřeva, odstraňování starých nátěrů, vyrovnávání povrchů a přípravu materiálů pro další zpracování. Díky širokému brusnému pásu 533 × 76 mm stroj pokryje značnou plochu jedním průchodem, což výrazně šetří čas a námahu. Vysoká frekvence otáček 15 900 – 25 650 ot./min zajišťuje agresivní a zároveň kontrolovaný úběr materiálu, což umožňuje dosáhnout čistého a rovného výsledku.

| Model | **PBS50** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček | 15 900 – 25 650 ot./min |
| Rychlost pásu | 190 – 310 m/min |
| Délka pásu | 533 mm |
| Šířka pásu | 76 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Hmotnost | 2,37 kg |



PROFI

## ST22
## Aku přímočará pila (bez baterie a nabíječky)






BRUSHLESS MOTOR | CLICK LOCK | LED



Aku přímočará pila Procraft ST22 je určena k řezání dřevěných, ocelových a litinových materiálů. Silný motor vývojem otáček 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou prací. Rychloupínání umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. 3stupňové nastavení předkmitu usnadní řezání dřeva. Vybavena laserem, který usnadňuje kontrolu vedení řezu a ofukem zajistí čistotu řezaného materiálu. Možnost nastavení úhlu řezání v rozsahu ±45°. Součástí dodávky jsou imbusový klíč, pilové listy na dřevo, na kov a na laminát, adapter na vysavač, paralelní doraz. Balení karton.

| Model | **ST22** |
|---|---|
| Baterie | 20V Li-ion |
| Doporučená baterie | 4 Ah |
| Počet zdvihů (min.$^{-1}$) | 3000 |
| Délka čepele (mm) | 85 |
| Hmotnost (kg) | 1.5 |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| **bez DPH** | **1037,- Kč** |
| **s DPH** | **1255,- Kč** |

PROFI

## ST24
## Aku přímočará pila (bez baterie a nabíječky)






CLICK LOCK | LED



Akumulátorová přímočará pila ST24 je spolehlivým pomocníkem, který vám usnadní práci se dřevem, kovem, plastem a hliníkem. Její nízká hmotnost a pogumovaná rukojeť zvyšují pohodlí a snižují únavu při práci se strojem. Přímočará pila je vybavena regulací otáček, která umožňuje přizpůsobit stroj konkrétnímu materiálu. Má osvětlení pro snadnou a přesnou práci: LED osvětlení a laserové podsvícení.

| Model | **ST24** |
|---|---|
| Napětí | 20V |
| Počet otáček | 800-3000 ot./min |
| Úhel sklonu podrážky | 0±22,5+45° |
| Hloubka řezu | 100 mm |
| LED podsvícení | ano |
| Typ motoru | uhlíkový motor |
| Hmotnost | 1,8 kg |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| **bez DPH** | **1074,- Kč** |
| **s DPH** | **1299,- Kč** |



**Kotoučové pily PRO-CRAFT jsou osazeny bezuhlíkovými motory, což umožňuje dosáhnout vysoké produktivity s minimální spotřebou energie. Pily mají pohodlnou konstrukci, která umožňuje rychlé a komfortní nastavení nástroje.**

PROFI

## PCA18
Akumulátorová kotoučová pila (bez baterie a nabíječky)



BRUSHLESS MOTOR

soft start | 120 mm | BRUSH LESS



Akumulátorová mini kotoučová pila PCA18 se stane vaším nepostradatelným a spolehlivým pomocníkem při jakémkoli řezání dřevěných materiálů. Díky svým mimořádně kompaktním rozměrům a do detailu promyšlenému ergonomickému tělu je tato pila ideální volbou zejména pro montážní a demontážní práce, kde oceníte její obratnost a snadnou ovladatelnost.

Abychom zajistili maximální spolehlivost stroje a především vaši bezpečnost při práci, vybavili jsme tuto pilu hned čtyřmi pokročilými ochrannými systémy: ochranou proti přetížení, ochranou proti přehřátí motoru, systémem proti nebezpečnému zaseknutí kotouče a pojistkou proti náhodnému spuštění.
Obsah balení:

- Pilový kotouč s tvrdokovovými plátky (120 × 20 × 24T)
- Klíč pro snadnou výměnu nástroje
- Paralelní doraz (vodicí pravítko)

| Model | PCA18 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Průměr kotouče | 120 mm |
| Parametry kotouče | 120x20x24 T |
| Počet otáček | 0–6500 ot./min |
| Kapacita baterie | 2 Ah, 4 Ah, 8 Ah |
| Hloubka řezu pod úhlem 45° | 30 mm |
| Hloubka řezu pod úhlem 90° | 41 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Dynamická brzda | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,8 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1855,- Kč** |
| **s DPH** | **2245,- Kč** |

PROFI

## PCA24
Akumulátorová kotoučová pila (bez baterie a nabíječky)



BRUSHLESS MOTOR

LED | 165 mm



Akumulátorová okružní pila PCA24 vyniká mimořádným výkonem a špičkovou produktivitou, díky čemuž hravě zvládne veškeré náročné úkoly spojené s řezáním dřeva. Ať už potřebujete provádět dlouhé podélné řezy nebo přesné příčné zkracování, tento stroj si s materiálem poradí až do hloubky 67 mm.
Srdcem pily je spolehlivý a odolný bezuhlíkový motor, který je zárukou dlouhé životnosti. Díky pokročilé elektronice motor udržuje konstantní otáčky bez ohledu na aktuální zatížení, takže se pracovní tempo nezpomalí ani při řezání tvrdého dřeva. Svou rychlostí a efektivitou dokonce předčí i mnohé síťové konkurenty. V kombinaci s tenkým pilovým kotoučem dosáhnete stabilního, rychlého a především chirurgicky čistého řezu s maximální efektivitou na jedno nabití.
Pro maximální flexibilitu nabízí pila snadné nastavení úhlu řezu v nadstandardním rozsahu od 0° do 56°. Změna úhlu je díky robustním aretačním prvkům rychlá, intuitivní a naprosto spolehlivá. Ergonomii práce zvyšuje přídavná rukojeť, která umožňuje pevné a bezpečné vedení pily oběma rukama. Model PCA24 je pro váš komfort a bezpečnost dále vybaven plynulou regulací otáček, okamžitou elektronickou brzdou a vyniká perfektním vyvážením, které minimalizuje únavu při delší práci.

| Model | PCA24 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Průměr kotouče | 165 mm |
| Parametry kotouče | 165x20x1,5x24 T |
| Počet otáček | 5000 ot./min |
| Úhel řezu | 0–56° |
| Hloubka řezu pod úhlem 45° | 47 mm |
| Hloubka řezu pod úhlem 90° | 67 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Podsvícení | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 2,5 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1893,- Kč** |
| **s DPH** | **2290,- Kč** |

PROFI

## PCA36
## Akumulátorová kotoučová pila









Akumulátorová kotoučová pila PCA36 je specialistou na rychlé a efektivní podélné i příčné řezy do dřeva. Díky svému výkonu si hravě poradí s materiálem o tloušťce až 60 mm, což z ní činí univerzálního pomocníka pro širokou škálu tesařských a truhlářských prací. Pro maximální variabilitu při práci nabízí tento model možnost plynulého nastavení úhlu řezu v rozmezí od 0° do 45°.
Abychom zajistili maximální bezpečnost uživatele a dlouhou životnost stroje, vybavili jsme tento model čtyřmi pokročilými ochrannými systémy: ochranou proti přetížení, tepelnou ochranou proti přehřátí, systémem proti zaseknutí kotouče a bezpečnostní pojistkou proti nechtěnému spuštění.
Obsah balení:

- Kvalitní pilový kotouč s tvrdokovovými plátky (185 × 20 × 1,6 × 24T)
- Montážní klíč pro snadnou výměnu nástroje
- Paralelní doraz (vodicí pravítko)

| Model | PCA36 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Průměr kotouče | 185 mm |
| Parametry kotouče | 165x20x1,6x24T |
| Počet otáček | 0–5200 ot./min |
| Hloubka řezu pod úhlem 45° | 40 mm |
| Hloubka řezu pod úhlem 90° | 60 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Pozvolný rozběh | Ano |
| Dynamická brzda | Ano |
| Kompatibilita s akumulátory | 4 / 8 Ah |
| Hmotnost | 2,9 kg |

PROFI

## PCA28
## Akumulátorová kotoučová pila (bez baterie a nabíječky)









Akumulátorová kotoučová pila PCA28 je výkonná a spolehlivá, ale zároveň kompaktní a lehká. Pro přesné a úhledné řezání je stroj vybaven laserovým ukazatelem linie řezu a vodicí deskou s vyznačením. Pilový kotouč lze zvedat nebo spouštět, což umožňuje kvalitní řezání materiálu o maximální tloušťce do 55 mm. Speciální stupnice dovoluje s maximální přesností nastavit hloubku řezu.Přesné nastavení sklonu základny umožňuje snadno zvolit potřebný úhel řezu v rozsahu od 0 do 56 stupňů. Stroj disponuje funkcemi jako elektronická brzda a LED osvětlení. Skvělé vyvážení a hmotnost 3 kg se 4Ah akumulátorem zajišťují vysokou produktivitu a činí práci komfortní a bezpečnou. Tenký kotouč a vysoké otáčky zaručují rychlý a čistý řez bez třísek.

| Model | PCA28 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Průměr kotouče | 165 mm |
| Parametry kotouče | 165x20x1,6x24T |
| Počet otáček | 0–4500 ot./min |
| Úhel řezu | 0–56° |
| Hloubka řezu pod úhlem 45° | 40 mm |
| Hloubka řezu pod úhlem 90° | 55 mm |
| Typ motoru | Kartáčový |
| LED osvětlení | Ano |
| Laserový ukazatel | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 2,8 kg |
| **bez DPH** | **1421,- Kč** |
| **s DPH** | **1720,- Kč** |

PROFI

## PCA32
## Akumulátorová kotoučová pila (bez baterie a nabíječky)









Kotoučová pila PCA32 je navržena pro provádění rozmanitých truhlářských a stavebních úkolů a zajišťuje stabilní výsledek v dílně i přímo na objektu. Model je vybaven moderním bezuhlíkovým motorem, který vyniká spolehlivým provozem a úsporným využitím energie akumulátoru. Pilový kotouč o průměru 165 mm umožňuje provádět přesné prořezy a vysoká frekvence otáčení zajišťuje čistý řez bez otřepů.Regulace úhlu řezu činí stroj pohodlným pro provádění přímých i šikmých řezů. Pro bezpečnou a komfortní práci jsou k dispozici pozvolný rozběh, dynamická brzda a LED osvětlení pracovní zóny.

| Model | PCA32 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Průměr kotouče | 165 mm |
| Parametry kotouče | 165x20x1,6x24T |
| Počet otáček | 0–5200 ot./min |
| Úhel řezu | 0–45° |
| Hloubka řezu pod úhlem 45° | 45 mm |
| Hloubka řezu pod úhlem 90° | 58,5 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Pozvolný rozběh | Ano |
| LED osvětlení | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 2,8 kg |
| **bez DPH** | **1817,- Kč** |
| **s DPH** | **2199,- Kč** |

PROFI

## CPS20
## Akumulátorová ponorná pila




Ponorná pila CPS20 je navržena pro přesnou a kontrolovanou práci, kdy je důležitá čistota řezu, spolehlivá fixace stroje a jisté ovládání při řezání dřeva a deskových materiálů. Litá hliníková základní deska zajišťuje vysokou tuhost konstrukce a přesné vedení stroje po linii řezu, zatímco hliníkový ochranný kryt zvyšuje spolehlivost a odolnost proti zatížení. Model je vybaven bezuhlíkovým motorem s regulací otáček v rozsahu 2500–5500 ot./min a systémem udržování konstantních otáček, což zaručuje rovnoměrný a čistý řez bez rázů i pod zatížením. Funkce brzdění kotouče, ochrana proti zpětnému rázu a systém ochrany hran před poškozením zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti a kontroly při práci.

| Model | **CPS20** |
|---|---|
| Napětí | 40 V (20 V + 20 V) |
| Průměr kotouče | 165 mm |
| Počet otáček | 2500–5500 ot./min |
| Úhel řezu | 22.5° / 45° / 47° |
| Max. hloubka řezu | 59 mm |
| Regulace hloubky řezu | 3 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Podpora konstantních otáček | Ano |
| Dynamická brzda | Ano |
| Hmotnost | 8,6 kg |

PROFI

## PGS20
## Akumulátorová pokosová pila (bez baterie a nabíječky)






Akumulátorová pokosová pila PGS20 s bezuhlíkovou technologií o výkonu 1500 W poskytuje vysokou produktivitu vhodnou pro širokou škálu domácích i profesionálních úkolů. Stane se nepostradatelným strojem při rekonstrukcích, v truhlářství i na stavbě. Přítomnost podsvícení a laseru pomáhá provést přesný řez bez zbytečné ztráty času na přípravu. Systém pro odvod prachu z pracovní zóny zajišťuje viditelnost linie řezu a čistší i bezpečnější pracovní místo.

| Model | **PGS20** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Ekvivalent výkonu | 1500 W |
| Rozměr kotouče | 210 × 20 × 2,6 mm |
| Průměr hřídele | 20 mm |
| Max. hloubka řezu (90°) | 50 / 120 mm |
| Max. hloubka řezu (45°) | 30 / 80 mm |
| Max. úhel šikmého řezu | do 45° |
| Rychlost otáčení kotouče | 2300 / 3200 / 4200 ot./min |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| **bez DPH** | **2892,- Kč** |
| **s DPH** | **3499,- Kč** |

PROFI

## PGS28
## Akumulátorová pokosová pila (bez baterie a nabíječky)




BRUSHLESS MOTOR LED 165 LAZER

Pokosová pila PGS28 je akumulátorový stroj vytvořený pro přesný a čistý řez v podmínkách, kde je důležitá mobilita a absence závislosti na elektrické síti, což z ní činí pohodlné řešení pro řemeslníky na stavbách, soukromých projektech i v domácích dílnách. PGS28 zajišťuje prořez až 60 × 310 mm pod úhlem 90° a 210 × 32 mm pod úhlem 45°, což umožňuje pracovat s širokými a tlustými obrobky bez dalších průchodů. Rozsah otáček kotouče 0–4200 ot./min dává možnost přizpůsobit rychlost různým materiálům při zachování čistoty linie řezu a minimalizaci třísek.

| Model | **PGS28** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Rozměr kotouče | 210 × 30 × 1,2 mm |
| Průměr hřídele | 30 mm |
| Max. hloubka řezu (90°) | 60 / 310 mm |
| Max. hloubka řezu (45°) | 210 / 32 mm |
| Max. úhel šikmého řezu | do 45° |
| Rychlost otáčení kotouče | 0–4200 ot./min |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 9,24 kg |
| **bez DPH** | **3643,- Kč** |
| **s DPH** | **4408,- Kč** |

PROFI

## POB24
## Akumulátorová frézka















Bezdrátová konstrukce zajišťuje mobilitu a flexibilitu, což z frézky činí univerzální stroj pro širokou škálu frézovacích úloh. Model disponuje pozvolným rozběhem a stupňovitou regulací rychlosti v 6 režimech (od 16 000 do 35 000 ot./min), což umožňuje nastavení otáček podle typu opracovávaného materiálu.Navzdory vysoké efektivitě zůstává frézka bezpečná díky promyšlenému systému ochrany proti náhodnému spuštění a aretaci vřetena během výměny fréz. Stroj je vybaven LED osvětlením, které umožňuje práci i při slabém osvětlení a usnadňuje kontrolu nad probíhajícími operacemi. Přídavný mechanismus mikroregulace zvyšuje přesnost práce, což dovoluje detailní nastavení výšky frézování. Model je rovněž vybaven systémy pro odsávání prachu, které pomáhají udržovat pracovní místo v čistotě. Ergonomické tělo a nízká hmotnost (1,97 kg s akumulátorem) zajišťují komfort i při dlouhodobém používání.

| Model | POB24 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček | 16 000 – 35 000 ot./min |
| Regulace rychlosti otáček | 6 rychlostí |
| Pozvolný rozběh | Ano |
| Rychlé zastavení motoru | Ano |
| Výška zdvihu frézování | 50 mm |
| Typ frézky | Vertikální hranová |
| Kleštinové pouzdro | 6, 8 mm |
| Základny v balení | Frézovací základna, naklápěcí základna, zanořovací základna |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Hmotnost (s akumulátorem) | 1,97 kg |

| | Bez baterie | S baterií a sadou |
|---|---|---|
| bez DPH | 2148,- Kč | 3305,- Kč |
| s DPH | 2599,- Kč | 3305,- Kč |

PROFI

## PE20BL
## Akumulátorový hoblík













Akumulátorový hoblík PE20BL disponuje vysokou produktivitou, velkou pracovní hloubkou hoblování (až 2 mm) a hloubkou drážkování (falcování) až 9 mm, což umožňuje pracovat rychle a efektivně. Hoblík má ergonomický design a je vybaven dorazem hloubky drážky a paralelním dorazem. Automatická ochrana nože a pohodlná měkká rukojeť zajišťují optimální bezpečnost během práce. Hoblík pohání výkonný bezuhlíkový motor, který dosahuje otáček nože až 12 000 ot. ot./min Stroj je rovněž vybaven systémem ochrany proti přetížení, který hoblík automaticky vypne v případě nadměrného zatížení, čímž předchází jeho poškození.

| Model | PE20BL |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček | 12 000 ot./min |
| Šířka hoblování | 82 mm |
| Hloubka hoblování | 0–2 mm |
| Hloubka drážkování | 9 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 2,2 kg |

| | |
|---|---|
| bez DPH | 1602,- Kč |
| s DPH | 1938,- Kč |



PROFI

## PSS36
## Akumulátorová mečová pila (bez baterie a nabíječky)






CLICK LOCK BRUSHLESS MOTOR

Univerzální mečová pila PSS36 zajišťuje snadnou práci při řezání nejrůznějších materiálů. Základna (patka) je nastavitelná, což umožňuje optimální využití pilového listu. Hloubka řezu do dřeva činí 65 mm a do oceli až 8 mm. Elektronická spoušť šavlové pily umožňuje regulovat otáčky motoru v závislosti na síle stisku. Pilový list lze vyměnit rychle a bez použití jakéhokoli nářadí.

| Model | PSS36 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Délka pracovního zdvihu | 14 mm |
| Hloubka řezu (dřevo) | 65 mm |
| Hloubka řezu (kov) | 8 mm |
| Frekvence kmitů | 3000 kmit./min |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Typ uchycení listu | Rychloupínací |
| LED podsvícení | Ano |
| Pozvolný rozběh | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 1,4 kg |
| **bez DPH** | **737,- Kč** |
| **s DPH** | **892,- Kč** |

PROFI

## PSS25
## Akumulátorová mečová pila (bez baterie a nabíječky)




BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorová mečová pila PSS25 je kvalitní profesionální stroj. Je určena pro přímé nebo křivočaré řezání listových nebo tvarových profilů ze dřeva (včetně větví), plastů a kovových výrobků upevněných na pevném povrchu. Model se vyznačuje ergonomickým tvarem a pogumované tělo zajišťuje spolehlivou fixaci stroje v rukou a zvyšuje komfort. Pila je vybavena bezuhlíkovým elektromotorem.Tento motor má vysokou účinnost a velmi racionálně využívá elektrickou energii, což prodlužuje dobu provozu na jedno nabití akumulátoru o 50 %. Díky téměř úplné absenci třecích prvků motor prakticky nevyžaduje údržbu, pracuje velmi tiše, má o 25 % vyšší výkon a 5krát delší životnost než kartáčové motory. Systém rychlé výměny příslušenství činí instalaci a výměnu pilového listu maximálně pohodlnou a rychlou.

| Model | PSS25 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Délka pracovního zdvihu | 30 mm |
| Hloubka řezu (dřevo) | 225 mm |
| Hloubka řezu (kov) | 13 mm |
| Frekvence kmitů | 0–3300 kmit./min |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Typ uchycení listu | Rychloupínací |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 / 4 / 8 Ah |
| Hmotnost | 1,9 kg |

PROFI

## PSS35
## Akumulátorová mečová pila (bez baterie a nabíječky)




CLICK LOCK BRUSHLESS MOTOR



Akumulátorová mečová pila PSS35 je stroj, který se stane spolehlivým pomocníkem při práci se dřevem, kovem, plynobetonem, sádrokartonem, plastem a dalšími materiály. Ergonomická a pogumovaná rukojeť zvyšuje pohodlí a ovladatelnost při používání. Regulace otáček pomocí spouštěcího tlačítka a rychlé zastavení listu zabrání poškození vašeho obrobku.

| Model | PSS35 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Délka pracovního zdvihu | 20 mm |
| Hloubka řezu (dřevo) | 100 mm |
| Hloubka řezu (kov) | 6 mm |
| Frekvence kmitů | 0–2800 kmit./min |
| Typ motoru | Kartáčový |
| Typ uchycení listu | Rychloupínací |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 1,87 kg |
| **bez DPH** | **983,- Kč** |
| **s DPH** | **1190,- Kč** |

PROFI

## PSE24
## Akumulátorová stříkací pistole (bez baterie a nabíječky)






Akumulátorová stříkací pistole PSE24 je navržena pro rovnoměrné a kontrolované nanášení nátěrových hmot na různé povrchy: dřevo, kov, plast a stavební podklady. Model podporuje práci s materiály o viskozitě do 60 DIN, což umožňuje použití většiny domácích a dekorativních barev, základních nátěrů a ochranných povlaků. Šířka rozstřiku 200–300 mm dovoluje rovnoměrně pokrýt povrch a optimální vzdálenost stříkání 20–25 cm zajišťuje kontrolovanou vrstvu bez stékání.Stříkací pistole je vybavena třemi tryskami (1,5 / 2,0 / 2,5 mm), což umožňuje zvolit potřebný průměr pro konkrétní materiál a požadovanou hustotu nátěru. Průtok vzduchu v rozmezí 100–200 l/min a výkon 380 ml/min činí proces nanášení rychlým a předvídatelným. Díky velké nádržce o objemu 900 ml lze pracovat dlouhou dobu bez doplňování a přítomnost regulátoru průtoku a tvaru rozstřiku umožňuje přesně nastavit paprsek na vertikální, horizontální nebo bodové plochy. Hmotnost pouhý 1 kg činí PSE24 mimořádně pohodlnou i při dlouhotrvající práci

| | |
|---|---|
| Model | PSE24 |
| Napětí | 20 V |
| Viskozita barvy | 60 DIN |
| Vzdálenost stříkání | 20–25 cm |
| Šířka rozstřiku | 200–300 mm |
| Velikost trysky | 1,5 / 2,0 / 2,5 mm |
| Průtok vzduchu | 100–200 l/min |
| Výkon | 380 ml/min |
| Objem nádržky | 900 ml |
| Regulátor průtoku materiálu | Ano |
| Regulátor tvaru rozstřiku | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 1,0 kg |
| **bez DPH** | **653,- Kč** |
| **s DPH** | **790,- Kč** |

PROFI

## PSE40
## Akumulátorová stříkací pistole (bez baterie a nabíječky)

















Akumulátorová stříkací pistole PSE40 představuje vysoce výkonný stroj navržený primárně pro profesionální nasazení v náročných podmínkách stavebnictví a průmyslové výroby. Díky své univerzálnosti a snadnému ovládání se však skvěle hodí i pro rozsáhlejší domácí projekty, kde je kladen důraz na rychlost a profesionální kvalitu povrchové úpravy.
Srdcem zařízení je moderní bezuhlíkový motor, který zajišťuje nejen špičkovou produktivitu a stabilní výkon, ale také výrazně efektivnější využití energie. To v praxi znamená podstatně delší dobu provozu na jedno nabití akumulátoru, což oceníte zejména při práci na větších plochách bez nutnosti častých přerušení.
Pro maximální flexibilitu a přizpůsobení konkrétní aplikaci je pistole vybavena nastavitelnou tryskou. Uživatel si tak může snadno a rychle zvolit optimální tvar stříkacího paprsku přesně podle aktuální potřeby: ať už jde o horizontální či vertikální rozstřik pro efektivní pokrytí ploch, nebo bodový paprsek pro detailní práce a těžko dostupná místa.

| | |
|---|---|
| Model | **PSE40** |
| Napětí | 20 V |
| Viskozita barvy | 100 DIN |
| Vzdálenost stříkání | 5–30 cm |
| Šířka rozstřiku | 100–300 mm |
| Velikost trysky | 1,5 / 1,8 / 2,2 / 2,6 mm |
| Průtok vzduchu | 1100 l/min |
| Výkon | 750 ml/min |
| Regulátor průtoku materiálu | Ano |
| Regulátor tvaru rozstřiku | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 1,29 kg |
| **bez DPH** | **1136,- Kč** |
| **s DPH** | **1375,- Kč** |

PROFI

## PSE20
## Akumulátorová stříkací pistole






Akumulátorová stříkací pistole PSE20 je kompaktní a lehký stroj, díky kterému se při malování dostanete i do jakýchkoli těžko přístupných míst. Rychlovýměnný stříkací blok usnadňuje údržbu pistole a její čištění po práci. Regulátor průtoku barvy a nastavitelná tryska pomohou provést konkrétní malířské úkoly úhledně a přesně.

| | |
|---|---|
| Model | **PSE20** |
| Napětí | 20 V |
| Viskozita barvy | 30 DIN |
| Vzdálenost stříkání | 20–50 cm |
| Šířka rozstřiku | 200–300 mm |
| Velikost trysky | 1,5 / 1,8 / 2,0 mm |
| Průtok vzduchu | 160 l/min |
| Výkon | 500–800 ml/min |
| Objem nádržky | 800 ml |
| Regulátor průtoku materiálu | Ano |
| Regulátor tvaru rozstřiku | Ano |
| Hmotnost | 0,9 kg |

PROFI

## PSE30
## Akumulátorová stříkací pistole (bez baterie a nabíječky)














Akumulátorová stříkací pistole PSE30 je výkonné a pohodlné zařízení, které se stane nepostradatelným strojem pro malíře i pro ty, kteří se zabývají domácími opravami a malováním. Tento stroj pracuje s kapalinami o viskozitě do 60 DIN, což umožňuje práci s širokým spektrem lakýrnických materiálů: automobilové ochranné laky, emailové a vodou ředitelné barvy, základní nátěry, prostředky na ochranu dřeva a další. Proud vzduchu 800 l/min umožňuje přesnější a kvalitnější lakování.

| Model | PSE30 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Viskozita barvy | 60 DIN |
| Vzdálenost stříkání | 5–30 cm |
| Šířka rozstřiku | 100–300 mm |
| Velikost trysky | 2,0 / 2,5 mm |
| Průtok vzduchu | 800 l/min |
| Výkon | 700 ml/min |
| Objem nádržky | 900 ml |
| Regulátor průtoku materiálu | Ano |
| Regulátor tvaru rozstřiku | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 1,0 kg |
| **bez DPH** | **1004,- Kč** |
| **s DPH** | **1215,- Kč** |

PROFI

## PSE22
## Akumulátorová stříkací pistole






BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorová stříkací pistole PSE22, kombinovaná s funkcí dmychadla, je vytvořena pro maximálně univerzální použití při opravách, dokončovacích a hospodářských pracích. Bezuhlíkový motor zajišťuje vysoký výkon a stabilní chod stroje. Pracovní tlak 19,5 kPa, rozsah stříkání 50–300 mm a šířka paprsku 100–300 mm umožňují nastavit stroj pro drobné, přesné práce i pro nanášení na velké plochy. Zvláštní výhodou modelu PSE22 je režim dmychadla – lze jej použít k očištění povrchu před malováním, vyfoukání pilin, prachu nebo drobných nečistot.

| Model | PSE22 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Viskozita barvy | 100 DIN |
| Vzdálenost stříkání | 5–30 cm |
| Šířka rozstřiku | 100–300 mm |
| Velikost trysky | 0,6 / 1,0 / 1,5 / 2,0 mm |
| Průtok vzduchu | 100–200 l/min |
| Výkon | 1200 ml/min |
| Regulátor průtoku materiálu | Ano |
| Regulátor tvaru rozstřiku | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 0,65 kg |
| **bez DPH** | **793,- Kč** |
| **s DPH** | **960,- Kč** |

PROFI

## SM20
## Akumulátorové prostřihovací nůžky (bez baterie a nabíječky)






BRUSHLESS MOTOR









Akumulátorové prostřihovací nůžky SM20 jsou určeny k řezání profilovaných plechů, složitých tvarů v kovu a křivočarých střihů. Stroj snadno prořízne list z vysokouhlíkové oceli o tloušťce 1,6 mm, list z nerezové oceli o tloušťce 1,2 mm a hliníkový list o tloušťce 2,5 mm. Tento model disponuje vysokou produktivitou díky bezuhlíkovému motoru.

| Model | SM20 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet zdvihů | 2200 min⁻¹ |
| Max. řezná kapacita (vysokouhlíková ocel) | 1,6 mm |
| Max. řezná kapacita (nerezová ocel) | 1,2 mm |
| Max. řezná kapacita (hliník) | 2,5 mm |
| Minimální poloměr řezání | 45 mm |
| Šířka střihu | 5 mm |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 2,0 kg |
| **bez DPH** | **1570,- Kč** |
| **s DPH** | **1900,- Kč** |

PROFI

## PH20
## Akumulátorová horkovzdušná pistole (bez baterie a nabíječky)






Akumulátorová průmyslová horkovzdušná pistole PH20 ideálně poslouží pro svařování a opravy plastových výrobků, sušení a odstraňování laků a barev, rozmrazování zámků a další úkoly vyžadující tepelné zpracování. Tento model disponuje funkcí rychlé výměny trysek, která umožňuje rychle a bezpečně vyměnit nástavec bez čekání na jeho vychladnutí. LED displej zvyšuje pohodlí při používání, protože díky němu můžete regulovat teplotu topného tělesa a sledovat stav nabití akumulátoru.
Stroj je vybaven 2-polohovým posuvným přepínačem:

- Pozice 1: teplota topného tělesa od 30 °C do 300 °C, proud vzduchu 100 l/min;
- Pozice 2: teplota topného tělesa od 30 °C do 550 °C, proud vzduchu 200 l ot./min

| Model | PH20 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Pracovní teplota | 30–400 / 30–550 °C |
| Proud vzduchu | 100 / 200 l/min |
| Minimální pracovní teplota | 30 °C |
| Počet režimů proudu vzduchu | 2 |
| Regulace teploty | Krok 10 °C |
| Regulace proudu vzduchu | Stupňovitá |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 0,6 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1074,- Kč** |
| **s DPH** | **1299,- Kč** |

PROFI

## PH24
## Akumulátorová horkovzdušná pistole (bez baterie a nabíječky)









Akumulátorová průmyslová horkovzdušná pistole PH24 se používá pro profesionální i domácí úkoly, při nichž je vyžadováno tepelné zpracování. Stroj je vybaven 5 naprogramovanými pracovními režimy a ručním nastavením. Díky LED displeji a ovládacím tlačítkům má uživatel možnost sledovat stav nabití akumulátoru, nastavovat teplotu topného tělesa a rychlost proudu vzduchu pro různé druhy úkolů.

| Model | PH24 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Pracovní teplota | 50–550 °C |
| Proud vzduchu | 170 / 210 l/min |
| Minimální pracovní teplota | 30 °C |
| Počet režimů proudu vzduchu | 2 |
| Regulace teploty | Krok 10 °C |
| Regulace proudu vzduchu | Elektronická |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 0,5 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **606,- Kč** |
| **s DPH** | **733,- Kč** |

PROFI

## PTM20
## Akumulátorová vibrační přísavka









Akumulátorová vibrační přísavka na dlaždice PTM20 je stroj nové generace určený pro profesionální pokládku dlaždic, skla, mramoru, keramiky a dalších hladkých materiálů. Díky vibrační technologii tento stroj zajišťuje rovnoměrné usazení materiálu a pomáhá eliminovat vzduchové bubliny pod dlažbou. Přísavka pracuje v šesti režimech, které se přepínají pomocí přepínače na rukojeti, jejž lze pohodlně ovládat z jakékoli polohy. Přepínač disponuje světelnou indikací, takže mistr vždy vidí, v jakém režimu se stroj nachází. Stroj pracuje s 20V akumulátory, což umožňuje autonomní provoz na staveništích bez nutnosti připojení k síti. Pogumovaná rukojeť neklouže a nevede proud, čímž zajišťuje bezpečnou manipulaci. Ergonomický design snižuje zátěž rukou a usnadňuje proces montáže při dlouhodobém používání.

| Model | PTM20 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Frekvence vibrací | 15000 min$^{-1}$ |
| Průměr sací podložky | 130 mm |
| Maximální nosnost | 75 kg |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 2Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 2,5 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1268,- Kč** |
| **s DPH** | **1534,- Kč** |

PROFI

## CV20
## Akumulátorový vibrátor do betonu (bez baterie a nabíječky)




Vibrátor do betonu CV20 je určen pro kvalitní zhutňování betonových směsí během stavebních prací. Vibrační působení stroje napomáhá rovnoměrnému rozložení malty, eliminaci dutin a přebytečné vlhkosti, což zlepšuje strukturu a vlastnosti betonu. Frekvence otáček až 4000 ot./min, vibrační hlavice o průměru 35 mm a ohebná hřídel o délce 1,5 m umožňují efektivní práci i v těžko přístupných zónách.

| Model | CV20 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček bez zatížení | 4000 ot./min |
| Průměr vibrační hlavice | 35 mm |
| Délka hřídele | 1,5 m |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 2,7 kg |
| **bez DPH** | **1707,- Kč** |
| **s DPH** | **2065,- Kč** |

PROFI

## PRG20
## Akumulátorová nýtovačka




Akumulátorová nýtovačka PRG20 je určena pro rychlou a snadnou instalaci trhacích nýtů na kovové povrchy. Bezuhlíkový motor zajišťuje tažnou sílu nýtování 10 kN, která umožňuje snadno instalovat nýty z hliníku o velikosti 2,4 až 6,0 mm a nýty z oceli a nerezové oceli o velikosti 2,4 až 5,0 mm. Pracovní zdvih 25 mm dovoluje osadit nýt jedním tahem. Nízká a vyvážená hmotnost umožňuje dlouhodobou práci bez nadbytečné únavy rukou.

| Model | PRG20 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Typ nýtů | Trhací (slepé) |
| Zdvih | 25 mm |
| Maximální nýtovací síla | 10 000 N |
| Minimální vzdálenost od okraje | 26 mm |
| Rozměry hliníkových nýtů | 2,4–6,0 mm |
| Rozměry ocelových a nerezových nýtů | 2,4–5,0 mm |
| Hmotnost | 1,5 kg |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| **bez DPH** | **3305,- Kč** |
| **s DPH** | **3999,- Kč** |

PROFI

## PMM20
## Akumulátorové stavební míchadlo (bez baterie a nabíječky)




Míchadlo stavebních směsí Procraft PMM-20 s výkonným bezuhlíkovým motorem je navržena pro vysoký výkon a dlouhou životnost. Díky plynulé regulaci otáček pomůže zvládnout míchání barev, laků, lepidel, malt a dalších podobných látek. Regulace otáček se ovládá stisknutím tlačítka napájení, které pomáhá jemně ponořit metlu do materiálu, čímž se snižuje rozstřikování, a nastavit požadovanou rychlost během práce. Vyvážení míchadla a její nízká hmotnost , zajišťují jistou manipulaci. Modernizovaný chladicí systém účinně odvádí teplo z motoru, čímž zabraňuje přehřátí a prodlužuje životnost.

| Model | PMM20 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček | 0–750 ot./min |
| Počet rychlostí | 1 |
| Velikost metly v balení | 100 mm |
| Závitové uchycení | M14 |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 4,0 kg |
| **bez DPH** | **1198,- Kč** |
| **s DPH** | **1449,- Kč** |

PROFI

## PEH20 Akumulátorová stavební sponkovačka (bez baterie a nabíječky)




Akumulátorová sešívačka PEH20 je efektivní stroj používaný při stavbě [illegible] dřevostaveb, pokrývačských pracích a při výrobě či montáži nábytku. Disponuje vysokou rychlostí práce a poradí si s materiály jako kůže, látka, parozábrana, překližka, dřevotříska či OSB desky. Sešívačka je vhodná pro použití sponek i hřebíků, což z ní činí univerzální stroj a rozšiřuje spektrum možností využití.

| Model | PEH20 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Délka sponky | 15–22 mm |
| Délka hřebíku | 15–32 mm |
| Počet úderů | 20 úd./min |
| Typ sponky | TYP 600, TYP 606 |
| Typ hřebíku | TYP F |
| Ochrana proti náhodnému výstřelu | Ano |
| Regulace hloubky úderu | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 1,1 kg |
| **bez DPH** | **1540,- Kč** |
| **s DPH** | **1863,- Kč** |

PROFI

## CS40
## Akumulátorová páječka na plasty (bez baterie a nabíječky)







Akumulátorová páječka na plasty CS40 je určena k opravě, spojování a obnově plastových dílů pomocí lokálního ohřevu materiálu na vysokou teplotu. Stroj má výkon 20 W, což zajišťuje stabilní ohřev a přesnou kontrolu procesu pájení. Páječka se rychle dostává do pracovního režimu – teplota dosáhne 600 °C za pouhých 10 sekund, což umožňuje okamžitě začít s prací. Stabilní výstupní proud 0,7–1,1 A zaručuje rovnoměrný ohřev pracovního prvku, zatímco kompaktní konstrukce s hmotností 0,4 kg zajišťuje pohodlí a komfort i při dlouhodobém používání.

| Model | **CS40** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Výkon ohřívače | 20 W |
| Teplota | 600 °C |
| Pracovní teplota | 0–30 °C |
| Doba nahřátí | do 0,16 min |
| Hmotnost | 0,4 kg |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| **bez DPH** | **555,- Kč** |
| **s DPH** | **671,- Kč** |

PROFI

## CS60
## Akumulátorová pájecí stanice (bez baterie a nabíječky)











Akumulátorová pájecí stanice CS60 je vytvořena pro ty, kteří vyžadují stabilní kvalitu pájení bez vazby na stacionární pracoviště. Stroj vyvíjí výkon 60 W a umožňuje flexibilně měnit teplotu ohřevu v rozmezí 100–500 °C, což zajišťuje jistou práci s různými typy pájek a komponentů. Až 80 minut autonomního provozu na jedno nabití dovoluje plnit úkoly bez přerušení, zatímco systém automatického vypnutí po 30 minutách zvyšuje bezpečnost a šetří životnost stroje.

| Model | **CS60** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Výkon | 60 W |
| Teplota ohřevu | 100–500 °C |
| Pracovní teplota | 0–30 °C |
| Hmotnost | 0,34 kg |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| **bez DPH** | **543,- Kč** |
| **s DPH** | **657,- Kč** |

PROFI

## GK20
## Akumulátorový mazací lis (bez baterie a nabíječky)





Akumulátorový mazací lis GK20 se používá k údržbě pohyblivých uzlů, mechanismů a techniky, kde je vyžadována přesná a stabilní dodávka maziva. Stroj je vhodný pro práci v dílnách, garážích i na výjezdních objektech, přičemž zajišťuje pohodlí a kontrolu během mazání. Model vyvíjí tlak až 620 bar, což umožňuje efektivně pracovat i s tuhými maznicemi. Hadice o délce 76 cm usnadňuje přístup do těžko přístupných míst a plynulá regulace dodávky spouští spolu s vestavěným LED osvětlením činí práci přesnější a komfortnější.

| Model | **GK20** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Maximální tlak | 620 bar |
| Maximální průtok maziva | 282 g/min |
| Kapacita válce (volně ložené) | 453 g |
| Kapacita válce (kartuše) | 411 g |
| Délka hadice | 76 cm |
| Režim vysokého tlaku | Ano |
| Plynulá regulace spouští | Ano |
| LED osvětlení | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 3,75 kg |
| **bez DPH** | **2065,- Kč** |
| **s DPH** | **2499,- Kč** |

PROFI

## PC20
## Akumulátorová pistole na tmel (bez baterie a nabíječky)









Akumulátorová pistole na tmel PC20 je odlehčený profesionální stroj nové generace, určený pro dlouhotrvající práci s tmely, všemi druhy silikonů a tekutých hřebíků. Mezi výrazné vlastnosti patří možnost regulace množství nanášeného materiálu v závislosti na druhu práce a automatický zpětný chod ozubené tyče při uvolnění spouště, což zcela eliminuje vznik „kapek". Nespornou výhodou je schopnost držáku kartuše otáčet se o 360°, což zajišťuje nanášení materiálu pod jakýmkoli úhlem. LED osvětlení usnadňuje práci za špatných světelných podmínek a zlepšuje kontrolu nad procesem. Pro bezpečné používání disponuje pojistkou proti náhodnému spuštění. Ergonomické tělo zajišťuje pohodlný a pevný úchop během celého procesu.

| Model | PC20 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Minimální rychlost podávání materiálu | 0,12 kg/min |
| Maximální rychlost podávání materiálu | 1,6 kg/min |
| Kapacita tubusu na materiál | 280–310 ml |
| Jmenovitá rychlost | 60–590 mm/min |
| Kapacita sáčků s přídavnou trubicí | 600 ml |
| Maximální tah | 2000 N |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 2,2 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1298,- Kč** |
| **s DPH** | **1571,- Kč** |

PROFI


## CF20
## Akumulátorový ventilátor (bez baterie a nabíječky)







BRUSHLESS MOTOR

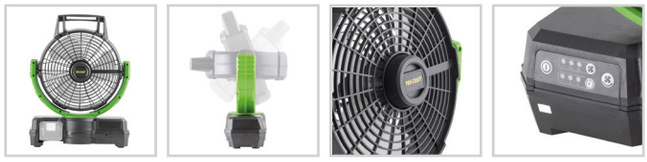

Akumulátorový ventilátor CF20 je mobilní a výkonný pomocník, který umožňuje efektivní chlazení prostor, vyfoukání prachu z dílny nebo zpříjemnění odpočinku v přírodě. Proud vzduchu s maximální rychlostí až 190 m/min a 3 rychlostní režimy (1192/1439/1869 ot./min) umožňují zvolit odpovídající režim podle aktuálních podmínek. Malé rozměry a pohodlně umístěná rukojeť dodávají stroji univerzálnost při používání a přepravě.

| Model | CF20 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Rychlost vzduchu | 120 / 150 / 190 m/min |
| Počet otáček | 1192 / 1439 / 1869 ot./min |
| Úhly náklonu | 0–45° / 90° / 45° |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 1,2 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1239,- Kč** |
| **s DPH** | **1499,- Kč** |

PROFI

## TH60020
## Nástavec pro pistoli na tmel










Nástavec Procraft TH60020 je určen pro použití s akumulátorovými pistolemi při nanášení tmelů, lepidel a jiných viskózních materiálů. Zajišťuje rovnoměrné a přesné nanášení, což z něj činí nepostradatelný doplněk při stavebních, opravárenských a montážních pracích. Jako náplň lze použít sáčky i volně ložený materiál (všechny druhy silikonů a tekutých hřebíků) o objemu 600–800 ml. Sada obsahuje tubus, trysku, píst (tlačnou tyč), 2 nástavce pístu, rukojeť, šroub a šestihranný klíč.

| Model | TH60020 |
|---|---|
| Délka tubusu | 384 mm |
| Průměr tubusu | 51,2 mm |
| Délka ozubeného pístu | 490 mm |
| Objem tubusu | 600 ml |
| Hmotnost s příslušenstvím | 0,44 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **843,- Kč** |
| **s DPH** | **1020,- Kč** |

PROFI

## LK20
## Akumulátorový vzduchový kompresor (bez baterie a nabíječky)

















Přenosný vzduchový kompresor LK20 je určen pro rychlé huštění pneumatik automobilů, jízdních kol a dalších nafukovacích produktů. Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí po dosažení nastaveného tlaku, což zajišťuje vysokou přesnost huštění. Díky LCD displeji má uživatel možnost nastavit požadovaný tlak pro nafouknutí konkrétního výrobku. Součástí balení je jehla na míče, nafukovací tryska a adaptér z ventilku Schrader na Presta.

| Model | **LK20** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček | 3200 ot./min |
| Rychlost proudění vzduchu | 12 l/min |
| Délka vzduchové hadice | 0,5 m |
| Rozsah tlaku | 11 bar / 1100 kPa |
| LED osvětlení | Ano |
| LCD displej | Ano |
| Automatické vypnutí | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 0,85 kg |
| **bez DPH** | **958,- Kč** |
| **s DPH** | **1159,- Kč** |

PROFI

## LK30
## Akumulátorový vzduchový kompresor (bez baterie a nabíječky)









Akumulátorové čerpadlo LK30 je moderní kompaktní stroj určený pro dodávku vzduchu při huštění kol jízdních kol a automobilů, míčů, matrací atd. Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí při dosažení nastaveného tlaku, což zaručuje přesnost huštění. Jeho konstrukce a nízká hmotnost pouhých 1,75 kg bez akumulátoru umožňují snadnou manipulaci s strojem. Součástí sady je hadice a sada adaptérů. Kompresor zůstává stabilní na jakémkoli místě, a to i při instalaci na nerovném povrchu.

| Model | **LK30** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček | 1800 ot./min |
| Rychlost proudění vzduchu | 10 l/min |
| Rozsah tlaku | 11 bar |
| LED osvětlení | Ano |
| LCD displej | Ano |
| Automatické vypnutí | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 1,75 kg |
| **bez DPH** | **825,- Kč** |
| **s DPH** | **998,- Kč** |

PROFI

## PB18
## Akumulátorový turboventilátor

















Akumulátorový turboventilátor PB18 je výkonné a efektivní zařízení navržené k vytvoření silného proudu vzduchu s minimální spotřebou energie. Bezuhlíkový motor dosahuje až 20 000 otáček za minutu, což umožňuje efektivně čistit plochy od listí, prachu a nečistot, pomáhá při stavebních pracích, údržbě automobilů nebo při rozdmýchávání uhlí v grilu. Díky vestavěnému LED osvětlení a displeji stavu baterie budete mít vždy přehled o úrovni nabití a jasné světlo usnadní práci i ve tmě.

| Model | **PB18** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Rychlost vyfukování vzduchu | 0–200 m/s |
| Počet otáček | 20 000 ot./min |
| Maximální tlak vzduchu | 75 kPa |
| Regulace rychlosti | Ano |
| LED osvětlení | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 3Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 0,7 kg |
| **bez DPH** | **925,- Kč** |
| **s DPH** | **1119,- Kč** |

PROFI

## CW20
## Akumulátorová vysokotlaká myčka (bez baterie a nabíječky)




















Akumulátorová vysokotlaká myčka CW20 je multifunkční pomocník, který je ideálně vhodný pro motoristy, zahrádkáře i domácí uživatele. Výhoda akumulátorových a bezdrátových myček spočívá v tom, že nevyžadují připojení k vodovodu. Stroj je vybaven moderním motorem o výkonu 260 W, který si snadno poradí s různými druhy znečištění. Akumulátorová myčka je vybavena různými přípojkami, které umožňují připojit stříkací pistoli k různým zdrojům vody, a pomocí dlouhé 5m hadice lze vodu čerpat z jakékoli nádoby. Tento model je vybaven kompletní sadou nástavců, včetně nástavce 6 v 1 otočného o 360° a nástavce s plynulou regulací trysky. Různé nástavce lze libovolně kombinovat, stejně tak lze regulovat úhel přívodu vody, což v kombinaci s maximálním tlakem umožní vyčistit jakákoli nedostupná místa. Kompaktní akumulátorová myčka CW20 zabírá málo místa a lze ji využít i pro zalévání rostlin v zahradě. Vzhledem k tomu, že myčka zabírá málo místa, lze ji snadno umístit v garáži spolu s nářadím, vložit do kufru auta nebo převézt na chatu.

| Model | **CW20** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Maximální tlak | 30 bar / 3 MPa |
| Výkon | 180 l/h |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 1,4 kg |
| **bez DPH** | **1650,- Kč** |
| **s DPH** | **1997,- Kč** |

PROFI

## PCD20
## Akumulátorová čistička odpadů (bez baterie a nabíječky)







Akumulátorová čistička odpadů PCD20 je určena pro rychlé a efektivní odstranění ucpávek v domovních a hospodářských potrubích. Stroj se používá k čištění dřezů, van, sprch, kuchyňských odtoků a kanalizačních trubek o průměru od 20 do 50 mm, kde ruční metody již nepřinášejí výsledky. Spirála o průměru 7 mm zajišťuje optimální rovnováhu mezi flexibilitou a tuhostí, což umožňuje průchod ohyby potrubí a zároveň efektivní narušení usazenin z tuku, vlasů, nečistot a domovních odpadů.

| Model | **PCD20** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček | 560 ot./min |
| Délka spirály | 7 m |
| Průměr spirály | 7 mm |
| Průměr potrubí | 20–50 mm |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 3,45 kg |
| **bez DPH** | **1404,- Kč** |
| **s DPH** | **1699,- Kč** |

PROFI

## SK20 Akumulátorová bruska na řetězy (bez baterie a nabíječky)









Procraft SK20 je pohodlné mobilní brousicí zařízení pro operativní ostření řetězů benzínových a elektrických pil. Ideálně se hodí pro ty, kteří chtějí samostatně udržovat stroj v provozuschopném stavu v jakýchkoli podmínkách. Díky rychlosti otáčení 5500 ot./min pracuje brusivo jistě a rovnoměrně a vytváří jasný profil zubu bez popálení kovu. Kotouč 150 mm zajišťuje dobrou rezervu zdroje a tloušťka 3,2 mm umožňuje přesnou práci i s malými zuby. Upínací průměr 23 mm zaručuje stabilní usazení kotouče bez vibrací a házení.

| Model | **SK20** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček | 5500 ot./min |
| Průměr brusného kotouče | 150 mm |
| Tloušťka brusného kotouče | 3,2 mm |
| Upínací průměr kotouče | 23 mm |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 2,12 kg |
| **bez DPH** | **826,- Kč** |
| **s DPH** | **999,- Kč** |

PROFI

## VP20
## Akumulátorový vysavač


























Akumulátorový vysavač VP20 je určen pro sběr suchých i mokrých nečistot a také tekutin v malém objemu. S jeho pomocí se zbavíte betonového i dřevěného prachu, pilin a dalších nečistot, které se vyskytují v dílně, domácnosti nebo v automobilu. Díky funkci foukání jej lze také použít k očištění pracovních ploch, cest, drážek a dalších míst od nečistot.
Konstrukční vlastnosti:

- plastová nádrž nepodléhá korozi a nevyžaduje údržbu;
- na těle se nacházejí speciální přihrádky pro uložení nástavců;
- kolečka umožňují pohodlný pohyb vysavače po objektu.

Součást balení: 4 ks koleček, 2 ks nástavců na úklid (úzký a široký), hadice 3 m.

| Model | **VP20** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Maximální podtlak | 15 kPa |
| Objem nádrže | 10 l |
| Max. objem naplnění vodou | 3,5 l |
| Počet režimů sání | 2 |
| Počet režimů foukání | 2 |
| Funkce foukání | Ano |
| Délka ohebné hadice | 3 m |
| Typ nečistot | suché, mokré, tekutiny |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,5 kg |
| **bez DPH** | **1361,- Kč** |
| **s DPH** | **1647,- Kč** |

PROFI

## VP30
## Akumulátorový vysavač (bez baterie a nabíječky)















Maximální komfort a úplná svoboda pohybu: bezdrátový ruční vysavač VP30, který pracuje až 40 minut na jedno nabití 4Ah akumulátoru, se skvěle hodí pro úklid v malých bytech a je vynikající alternativou k podlahovým vysavačům, které je nutné tahat za sebou. Práci s ním výrazně usnadňují četná inteligentní řešení, mezi která patří snadno a rychle vyprázdnitelný kontejner na prach a aktivní podlahová hubice, která efektivně čistí tvrdé podlahy i kobercové krytiny. Přístroj se vyznačuje ergonomickým designem, nízkou hladinou hluku a praktickou funkcí Caps Lock, která eliminuje nutnost neustále držet tlačítko spínače. Pečlivě promyšlená konstrukce vysavače umožňuje snadno čistit i těžko přístupná místa pod nábytkem, za pohovkami atd.

| Model | **VP30** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Výkon | 230 W |
| Maximální podtlak | 16 kPa |
| Kapacita kontejneru | 650 ml |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 3 kg |
| **bez DPH** | **2259,- Kč** |
| **s DPH** | **2733,- Kč** |

PROFI

## PB27
## Akumulátorový fukar






Akumulátorový fukar PB27 je určen k udržování čistoty na zahradních pozemcích, terasách, cestách a v okolí domu. Stroj efektivně odstraňuje suché listí, prach, zbytky vegetace a další lehké nečistoty, čímž zajišťuje úhledný vzhled území bez složitých přípravných prací. Model je vybaven bezuhlíkovým motorem, který se vyznačuje sníženým zahříváním během provozu, stabilním výkonem a zvýšenou odolností proti opotřebení. Elektronická regulace rychlosti umožňuje přesně kontrolovat proud vzduchu v závislosti na podmínkách a otáčky naprázdno až 30 000 ot./min vytvářejí proud vzduchu o objemu 540 m³/h s maximální rychlostí 155 km/h.

| Model | **PB27** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 0–30 000 ot./min |
| Průtok vzduchu | 540 m³/h |
| Maximální rychlost vzduchu | 155 km/h |
| Hmotnost | 2,2 kg |

PROFI

## LP20
## Akumulátorový LED reflektor a svítilna (bez baterie a nabíječky)













Akumulátorový LED reflektor LP20 umožňuje rovnoměrně osvětlit velkou plochu při provádění opravárenských a montážních prací. Používá se na servisech (STO), staveništích, v dílnách i v domácnostech. Reflektor může pracovat ze dvou typů napájení: z akumulátoru nebo z elektrické sítě. Plynulý regulátor umožňuje nastavit potřebnou úroveň osvětlení pro komfortní práci.Součást balení: stojan, síťový kabel 3 m.

| Model | LP20 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Zdroj napájení | akumulátor / elektrická síť |
| Délka kabelu | 3 m |
| Světelný tok | 2300 lm |
| Počet diod | 144 |
| Úhel paprsku | 105–120 stupňů |
| Plynulý regulátor teploty barvy | Ano |
| Teplota barvy | 2700–6600 K |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Doba provozu na baterii | 2Ah: 105 min, 4Ah: 210 min, 8Ah: 420 min |
| Hmotnost | 1,8 kg |
| **bez DPH** | **1044,- Kč** |
| **s DPH** | **1263,- Kč** |

PROFI

## LL18
## Akumulátorová LED svítilna (bez baterie a nabíječky)













Akumulátorová LED svítilna LL18 se stane vaším nepostradatelným pomocníkem v domácnosti, při práci i na cestách. Nízká hmotnost, kompaktní design a pohodlná rukojeť – to vše je spojeno v této svítilně, což umožňuje osvětlení i v těch nejméně přístupných místech. Díky tomu, že se akumulátor instaluje zespodu, má uživatel možnost používat svítilnu jako stacionární i jako ruční. Široká čočka a světelný tok 300 lm vám umožní jasně osvětlit místo, kde pracujete.

| Model | LL18 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Zdroj napájení | akumulátor |
| Světelný tok | 300 lm |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 0,26 kg |
| **bez DPH** | **231,- Kč** |
| **s DPH** | **279,- Kč** |

PROFI

## LL20
## Akumulátorová LED svítilna (nástavec) (bez baterie a nabíječky)













"Akumulátorová LED lampa LL20 představuje kompaktní, avšak vysoce výkonný LED reflektor, který se stane vaším ideálním společníkem pro dokonalé osvětlení pracovního prostoru, interiéru nebo relaxační zóny při pobytu v přírodě.

Tento model však nabízí více než jen světlo – díky integrovaným portům USB (1,0 A) a Type-C (2,0 A) funguje také jako spolehlivá PowerBanka. Můžete tak kdykoliv a kdekoliv dobíjet své chytré telefony, tablety a další elektroniku, což z tohoto zařízení činí skutečně univerzálního pomocníka.

Pro maximální uživatelský komfort a flexibilitu je reflektor konstruován s nastavitelným úhlem náklonu v rozsahu 180 stupňů, což vám umožní pohodlně nasměrovat světelný tok přesně tam, kam v dané situaci potřebujete."

| Model | LL20 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Zdroj napájení | akumulátor |
| Světelný tok | 500 Lm |
| Výkon LED zdroje | 5 W |
| Úhel paprsku | 180 stupňů |
| USB port | 1 A |
| TYPE-C port | 2 A |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 0,05 kg |
| **bez DPH** | **287,- Kč** |
| **s DPH** | **347,- Kč** |

PROFI

## PJS20
## Akumulátorový hudební přehrávač (bez baterie a nabíječky)















Akumulátorový hudební přehrávač PJS20 je spolehlivým a univerzálním společníkem v přírodě, na chatě, v práci nebo v garáži. Zařízení umožňuje poslech FM rádia (87,5–108 MHz) a DAB/DAB+ rádia (174.928–239.200 MHz), stejně jako připojení telefonu pomocí AUX a Bluetooth 5.3 s dosahem 15–30 m pro poslech oblíbené hudby. Dva instalované reproduktory o výkonu 20 W s možností zapnutí zesílených basů zvyšují kvalitu zvuku. Port USB (2.1A) umožňuje používat reproduktor jako PowerBanku pro nabíjení zařízení. Přehrávač PJS20 může pracovat z akumulátoru i z elektrické sítě.

| Model | **PJS20** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Rozměry (DxŠxV) | 28,4 x 22,4 x 22 cm |
| Vstup síťového adaptéru | 100–240 V |
| Nominální RMS výkon reproduktoru | 40 W (2x 20W) |
| Maximální výstupní výkon reproduktoru | 80 W |
| Bluetooth verze | 5.3 |
| Dosah Bluetooth | 15–30 m |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Proud USB výstupu | 2,1 A |
| Odstup signál/šum | ≥ 85 dB |
| Rozsah frekvencí FM | 87,5–108 MHz |
| Rozsah frekvencí DAB/DAB+ | 174.928–239.200 MHz |
| Hmotnost | 4,9 kg |

| **bez DPH** | **2141,- Kč** |
|---|---|
| **s DPH** | **2590,- Kč** |

PROFI

## SC20
## Akumulátorový strojek na stříhání ovcí

















Akumulátorový strojek na stříhání ovcí SC20 je určen pro profesionální a rychlé stříhání ovcí. Je ideální pro použití v místech, kde není dostupná síť 220 V. Strojek disponuje ochranou proti elektrickému přetížení a úplnému vybití. Mezi pracovní charakteristiky patří štíhlé tělo s minimálními vibracemi a nízkou úrovní zahřívání. Model umožňuje regulaci rychlosti v rozsahu 0–2800 ot./min pro optimální nastavení podle typu vlny. Díky modernímu výkonnému motoru rotačního typu se vzduchovým chlazením je strojek určen ke stříhání velkého počtu zvířat v krátkém čase. Ergonomické tělo z kvalitního plastu neklouže a zajišťuje bezpečný úchop po celou dobu práce.

| Model | **SC20** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Výkon | 180 W |
| Počet otáček | 0–2800 ot./min |
| Šířka střihu | 76 mm |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 3,2 kg |

| **bez DPH** | **2387,- Kč** |
|---|---|
| **s DPH** | **2888,- Kč** |



PROFI

## PKA32Li
## Akumulátorová řetězová pila












Akumulátorová pila PKA32LI je výkonná a spolehlivá pila pro aktivní řezání stromů, větví a keřů. Stroj je vybaven výkonným a spolehlivým bezuhlíkovým motorem, který eliminuje údržbu komutátoru a kartáčů. Bezklíčový systém napínání řetězu zajistí rychlé a spolehlivé seřízení bez zbytečného nářadí. Ochranný kryt na liště a rukojeti umožňuje bezpečné používání stroje při různých úkolech. Mazání řetězu během práce je nepřetržité a automatické, zajišťované pomocí pístového bezventilového čerpadla.

| Model | PKA32LI |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Rychlost řetězu | 7 m/s |
| Otáčky naprázdno | 4700 ot./min |
| Délka lišty | 15/20 cm |
| Rozteč řetězu | 1/4" Lp |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Ochrana proti náhodnému spuštění | Ano |
| Systém mazání řetězu | Automatický |
| Objem olejové nádrže | 20 ml |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Hmotnost | 1,8 kg |
| **bez DPH** | **1321,- Kč** |
| **s DPH** | **1599,- Kč** |

PROFI

## PKA33
## Akumulátorová řetězová pila




















Procraft PKA33 je vytvořena pro komfortní používání na zahradě, na chatě a v okolí domu, kde je důležitá lehkost a jednoduché ovládání. Díky bezuhlíkovému motoru pracuje pila plynule, bez zbytečných ztrát výkonu a s minimálním zahříváním. Řetěz dosahuje rychlosti až 12 m/s a otáčky naprázdno 6300 ot./min zajišťují rychlé vniknutí do materiálu a čistý řez. Lišta 30 cm je optimálně vhodná pro údržbu zahrady, prořezávání větví a řezání středně velkých polotovarů. Komfort při práci podporuje automatický systém mazání řetězu s nádrží 20 ml, který neustále dodává olej bez nutnosti ruční kontroly.

| Model | PKA33 | |
|---|---|---|
| Napětí | 20 V | |
| Rychlost řetězu | 12 m/s | |
| Otáčky naprázdno | 6300 ot./min | |
| Délka lišty | 30 cm | |
| Rozteč řetězu | 1/4" LP | |
| Ochrana proti přetížení | Ano | |
| Ochrana proti náhodnému spuštění | Ano | |
| Systém mazání řetězu | Automatický | |
| Objem olejové nádrže | 20 ml | |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) | |
| Typ motoru | Bezuhlíkový | |
| Hmotnost | 2,3 kg | |
| | **Bez baterie** | **S baterií** |
| **bez DPH** | **868,- Kč** | **1446,- Kč** |
| **s DPH** | **1050,- Kč** | **1750,- Kč** |

PROFI

## PKA35
## Akumulátorová řetězová pila












Akumulátorová řetězová pila Procraft PKA35 byla speciálně vyvinuta pro pohodlné a sebejisté zvládnutí zahradních prací, při kterých je klíčová maximální manévrovatelnost a dokonalá kontrola nad řezem.
Pila je poháněna moderním bezuhlíkovým motorem, který zajišťuje stabilní a spolehlivý chod bez rizika přetížení či nadměrného přehřívání. Díky rychlosti řetězu dosahující až 8 m/s v kombinaci s volnoběžnými otáčkami 5400 ot./min je zaručeno okamžité a hladké zařízntí do materiálu a vysoká efektivita práce.
Pro běžné zahradní úkoly je pila osazena optimálně vyváženou vodicí lištou o délce 15 cm. O bezúdržbový a plynulý chod se stará automatický systém mazání s nádržkou o objemu 20 ml, který zajišťuje nepřetržité mazání řetězu a tím i vysoký komfort při používání.

| Model | PKA35 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Rychlost řetězu | 8 m/s |
| Otáčky naprázdno | 5400 ot./min |
| Délka lišty | 15 cm |
| Rozteč řetězu | 1/4" LP |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Ochrana proti náhodnému spuštění | Ano |
| Systém mazání řetězu | Automatický |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Hmotnost | 1,9 kg |
| **bez DPH** | **1198,- Kč** |
| **s DPH** | **1449,- Kč** |

PROFI

## PKA42Li
## Akumulátorová řetězová pila (bez baterie a nabíječky)







BRUSHLESS MOTOR










Akumulátorová pila PKA42LI je stroj, který se vyznačuje nízkou hmotností a kompaktními rozměry, což umožňuje práci s dřevem bez nadbytečné námahy. Štíhlá a pogumovaná rukojeť pohodlně padne do ruky a zajišťuje jistý úchop pily. Automatické mazání řetězu a bezklíčové napínání zvyšují komfort a rychlost při používání pily. Přídavná brzda umístěná na horní straně stroje zvyšuje bezpečnost, protože se řetěz zastaví okamžitě po její aktivaci.

| Model | **PKA42LI** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Rychlost řetězu | 8 m/s |
| Otáčky naprázdno | 3500 ot./min |
| Délka lišty | 30 cm |
| Rozteč řetězu | 3/8" Lp |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Pozvolný rozběh | Ano |
| Ochrana proti náhodnému spuštění | Ano |
| Systém mazání řetězu | automatický |
| Nouzová brzda | Ano |
| Objem olejové nádrže | 20 ml |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Hmotnost | 3,0 kg |
| **bez DPH** | **1735,- Kč** |
| **s DPH** | **2099,- Kč** |

PROFI

## PCA42/2
## Akumulátorová řetězová pila (bez baterie a nabíječky)







BRUSHLESS MOTOR










Procraft PCA42/2 je odolná akumulátorová řetězová pila se zvýšeným výkonem, navržená pro intenzivní práci s dřevem bez omezení místem použití. Pracovní rychlost řetězu 12 m/s v kombinaci s otáčkami naprázdno 7500 ot./min zaručuje rychlé vniknutí do materiálu a rovnoměrný, kontrolovaný řez. Srdcem stroje je bezuhlíková pohonná jednotka, která stabilně pracuje pod zatížením a racionálně využívá energii akumulátoru. Pro stabilní provoz je implementován automatický systém mazání řetězu s olejovou nádrží o objemu 110 ml, což zajišťuje neustálou dodávku maziva bez ruční kontroly.

| Model | **PCA42/2** |
|---|---|
| Napětí | 40 V (20 V + 20 V) |
| Rychlost řetězu | 12 m/s |
| Otáčky naprázdno | 7500 ot./min |
| Délka lišty | 40 cm |
| Rozteč řetězu | 3/8" LP |
| Pozvolný rozběh | Ano |
| Nouzová brzda | Ano |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Ochrana proti náhodnému spuštění | Ano |
| Automatické mazání řetězu | Ano |
| Objem olejové nádrže | 110 ml |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Typ motoru | bezuhlíkový |
| Hmotnost | 4,4 kg |
| **bez DPH** | **1983,- Kč** |
| **s DPH** | **2400,- Kč** |

PROFI

## PA168SET Sada akumulátorového nářadí




BRUSHLESS MOTOR




Sada akumulátorového nářadí PA168set představuje univerzální a komplexní řešení pro údržbu zahrady, péči o pozemek i běžné domácí práce, u kterých hraje hlavní roli mobilita, pohodlí a maximální efektivita.
Akumulátorová pila PKA35 je osazena moderním bezuhlíkovým motorem, který zajišťuje špičkový výkon a stabilní chod i při vysokém zatížení. Díky vodicí liště o délce 15 cm a rychlosti řetězu až 8 m/s zvládnete rychle a precizně řezat větve, prkna i dřevěné polotovary. O minimální nároky na údržbu se stará systém automatického mazání řetězu, zatímco bezpečnost uživatele zvyšuje integrovaná ochrana proti přetížení a pojistka proti náhodnému spuštění.
Zahradní nůžky ES25Li jsou navrženy pro snadné a chirurgicky přesné stříhání větví až do průměru 25 mm. I zde použitý bezuhlíkový motor garantuje plynulý chod, čistý řez a dlouhou životnost stroje. Promyšlená ergonomická konstrukce navíc výrazně snižuje únavu ruky i při delším používání.Součástí sady jsou dva akumulátory pro maximální variabilitu: výkonný 4Ah model Turbo pro dlouhotrvající náročnou práci a kompaktní 2Ah akumulátor ideální pro lehčí úkoly a rychlé nasazení.

| Model | **PKA35 (ze sady)** | **ES25LI (ze sady)** |
|---|---|---|
| Napětí | 20 V | 20 V |
| Rychlost řetězu / Průměr střihu | 8 m/s | 25 mm |
| Otáčky naprázdno / Frekvence střihu | 5400 ot./min | 60 střihů/min |
| Délka lišty | 15 cm | – |
| Rozteč řetězu | 1/4 LP | – |
| Ochrana proti přetížení | Ano | – |
| Systém mazání řetězu | automatický | – |
| Ochrana proti náhodnému spuštění | Ano | – |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) | Li-ion 20V, 2Ah (součástí balení) |
| Typ motoru | bezuhlíkový | bezuhlíkový |
| Hmotnost (s akumulátorem) | 1,9 kg | 1,6 kg |
| **bez DPH** | **2188,- Kč** | |
| **s DPH** | **2648,- Kč** | |

PROFI

## EP2.0
## Teleskopický nástavec



| | |
|---|---|
| Model | EP2.0 |
| Délka | 120–200 cm |
| **bez DPH** | **674,- Kč** |
| **s DPH** | **816,- Kč** |

Univerzální teleskopický nástavec se stane spolehlivým pomocníkem pro údržbu zahrady a pro různé úkoly v podniku i na stavbě. Nástavec je vyroben z lehkých a pevných materiálů, které zajišťují lehkost a pohodlí při dlouhotrvající práci. Upínací místo pro nůžky nebo pilu stroj spolehlivě fixuje, což zaručuje bezpečné používání ve výškách. Délka teleskopické tyče od 120 cm do 200 cm umožňuje prořezávat větve ve výšce až 4,5 m.



PROFI

## EP2.0R
## Teleskopický nástavec





| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **743,- Kč** |
| **s DPH** | **899,- Kč** |

PROFI

## EP3.0R
## Teleskopický nástavec



| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **991,- Kč** |
| **s DPH** | **1199,- Kč** |

PROFI

## ES25Li
## Aku zahradní nůžky




Akumulátorové nůžky ES25Li jsou ideální pro údržbu vinic, keřů a stříhání větví s maximálním průměrem až 25 mm. Nízká hmotnost a ergonomický design umožňují provádět široké spektrum úkolů s minimální námahou. Stroj disponuje 4 polohami otevření nožů v rozsahu od 10 mm do 25 mm, což zajišťuje vysokou rychlost a optimální efektivitu práce.

| | |
|---|---|
| Model | **ES25Li** |
| Napětí | 20 V |
| Maximální průměr řezu | 25 mm |
| Frekvence řezání | 60 řezů za minutu |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 2 Ah ( součástí balení) |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Hmotnost bez aku | 1,6 kg |
| **bez DPH** | **991,- Kč** |
| **s DPH** | **1199,- Kč** |

PROFI

## ES28Li
## Aku zahradní nůžky




Akumulátorové nůžky ES28LI jsou ideální pro údržbu vinic, keřů a prořezávání větví o maximálním průměru do 25 mm. Nízká hmotnost a ergonomický design umožňují provádění širokého spektra úkolů. Stroj disponuje 4 polohami rozevření nožů (10 mm až 25 mm), což zajišťuje rychlost a optimální efektivitu práce.

| | | |
|---|---|---|
| Model | **ES28LI** | |
| Napětí | 20 V | |
| Maximální průměr střihu | 10 / 15 / 20 / 25 mm | |
| Frekvence střihu | 60 střihů/min | |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 2Ah ( součástí balení) | |
| Typ motoru | Bezuhlíkový | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,7 kg | |
| | **Bez baterie** | **S baterií** |
| **bez DPH** | **826,- Kč** | **1365,- Kč** |
| **s DPH** | **999,- Kč** | **1652,- Kč** |

PROFI

## ES22Li
## Akumulátorové zahradní nůžky (bez baterie a nabíječky)










Akumulátorové zahradní nůžky ES22LI jsou vytvořeny pro komfortní a úhlednou péči o zahradu a ovocné stromy. Stroj umožňuje snadno provádět prořezávání větví o průměru do 25 mm a zajišťuje rovný řez, což napomáhá zdravému růstu rostlin a rychlé regeneraci po řezu. Odolné řezné čepele z kvalitní kalené oceli zaručují přesnost a dlouhou životnost, zatímco bezuhlíkový motor zajišťuje stabilní výkon a efektivní využití kapacity akumulátoru.

| Model | **ES22LI** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Maximální průměr střihu | 25 mm |
| Frekvence střihu | 60 střihů/min |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Hmotnost | 1,1 kg |
| **bez DPH** | **702,- Kč** |
| **s DPH** | **850,- Kč** |

PROFI

## ES32Li
## Akumulátorové zahradní nůžky












Akumulátorové nůžky ES32LI jsou profesionálním strojem, který se stane spolehlivým pomocníkem pro zahradníky a agronomy. Stroj je vybaven LED displejem, na kterém se zobrazuje poloha rozevření nožů, stav nabití akumulátoru a počet provedených střihů. Nože jsou vyrobeny z japonské uhlíkové nástrojové oceli SK5, která dlouho drží ostří, má zvýšenou odolnost proti opotřebení a snadno se brousí, což zajišťuje lehký a přesný střih.

| Model | **ES32LI** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Maximální průměr střihu | 7 / 15 / 23 / 35 mm |
| Frekvence střihu | 60 střihů/min |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 2Ah (součástí balení) |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Digitální displej | Ano |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,85 kg |
| **bez DPH** | **1912,- Kč** |
| **s DPH** | **2313,- Kč** |



PROFI

## PTA-24
## Akumulátorový vyžínač











Akumulátorový vyžínač PTA-24 pomůže udržet trávník v bezvadném stavu. Kompaktní rozměry a vynikající manévrovatelnost umožňují udržovat trávník i tam, kde si běžná sekačka neporadí. Přítomnost vyměnitelných řezných prvků umožňuje zvolit ten nejvhodnější pro konkrétní úkol, což činí stroj profesionálnějším a zvyšuje kvalitu péče o trávník. U tohoto modelu je nastavitelná výška rukojeti, délka tyče od 45 do 80 cm a sklon řezné hlavy, která se fixuje ve třech polohách podle stanovených úkolů. Akumulátorový vyžínač je navíc vybaven opěrným rámem, který umožňuje přiblížit se těsně k jakékoli překážce.

| Model | PTA-24 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 10 000 ot./min |
| Typ tyče | Teleskopická |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Průměr sečení | 150 mm |
| Nastavení pracovní hlavy | 0–90° |
| Délka tyče kosy | 45–80 cm |
| Typ motoru | Kartáčový |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 2Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 1,9 kg |
| **bez DPH** | **1074,- Kč** |
| **s DPH** | **1299,- Kč** |

PROFI

## PTA-25
## Akumulátorový vyžínač





Akumulátorový vyžínač PTA-25 je určen pro kvalitní péči o trávník a sečení trávy na zahradě nebo chatě. Díky vysoké rychlosti až 9000 ot./min si stroj snadno poradí s vegetací i v těžko přístupných místech. Vyžínač je vybaven teleskopickou kovovou tyčí, která umožňuje nastavit délku od 67 do 93 cm podle vašich osobních potřeb, a nastavitelnou rukojetí pro pohodlnější používání. Spodní umístění motoru zajišťuje vyváženost konstrukce a snadné ovládání. Další výhodou modelu je přítomnost koleček, která činí pohyb vyžínače po pozemku komfortnějším a snižuje zátěž rukou.

| Model | PTA-25 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 9 000 ot./min |
| Typ tyče | Teleskopická |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Umístění motoru | Spodní |
| Průměr sečení | 150 mm |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 3Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 3,9 kg |
| **bez DPH** | **1156,- Kč** |
| **s DPH** | **1399,- Kč** |

PROFI

## PTA-24BL
## Akumulátorový bezuhlíkový vyžínač



















Bezuhlíkový akumulátorový vyžínač PTA-24BL je určen pro kvalitní péči o trávník a sečení mladé trávy na zahradě nebo chalupě. Vyžínač je schopen úhledně a profesionálně opracovat okraje trávníků přiléhající k cestám nebo terasám. Efektivní systém bezuhlíkového motoru se spodním umístěním zabraňuje přehřívání a prodlužuje dobu nepřetržitého provozu, což má vliv na snížení vibrací a hluku. Hlavními přednostmi vyžínače PTA-24BL jsou odolné tělo z kvalitního ABS plastu a pohodlná, spolehlivá kovová teleskopická tyč, která umožňuje plynulé individuální nastavení podle výšky operátora.

| Model | PTA-24BL |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 10 000 ot./min |
| Typ tyče | Teleskopická |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Průměr sečení | 150 mm |
| Nastavení pracovní hlavy | 0–90° |
| Délka tyče kosy | 45–80 cm |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 3Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 2,0 kg |
| **bez DPH** | **1379,- Kč** |
| **s DPH** | **1669,- Kč** |

PROFI

## PTA-25BL
## Akumulátorový bezuhlíkový vyžínač





BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorový bezuhlíkový vyžínač PTA-25BL je moderní stroj pro efektivní péči o trávník a čištění území od přebytečné vegetace. Jeho bezuhlíkový motor zajišťuje stabilní provoz bez ztráty výkonu, má zvýšenou životnost a nevyžaduje pravidelnou technickou údržbu. Díky rychlosti otáček až 5000 ot./min si vyžínač snadno poradí jak se sečením trávy, tak s prořezáváním mladých keřů. Konstrukce modelu je promyšlena pro maximální pohodlí uživatele: teleskopická tyč umožňuje individuální nastavení a kolečka dodávají mobilitu a snižují únavu při práci. Tělo z kvalitního plastu chrání vnitřní prvky před poškozením a vniknutím vody a prachu.

| Model | PTA-25BL |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 5 000 ot./min |
| Typ tyče | Teleskopická |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Umístění motoru | Spodní |
| Průměr sečení | 230 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 3Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 3,9 kg |
| **bez DPH** | **1487,- Kč** |
| **s DPH** | **1799,- Kč** |

PROFI

## PTA-26BL
## Akumulátorový vyžínač





BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorový vyžínač PTA-26BL kombinuje manévrovatelnost, tichý chod a promyšlenou ergonomii, díky čemuž je péče o pozemek jednoduchá a komfortní. Bezuhlíkový motor se spodním umístěním zajišťuje rovnoměrný přísun výkonu a stabilní rychlost až 8100 ot./min, což umožňuje jistou práci s trávou různé hustoty. Teleskopická tyč se snadno přizpůsobí uživateli, čímž snižuje zátěž zad a rukou, a průměr sečení 300 mm dovoluje rychle obdělat plochu.

| Model | PTA-26BL |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 8 100 ot./min |
| Typ tyče | Celistvá |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Umístění motoru | Spodní |
| Průměr sečení | 300 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 3Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 2,6 kg |
| **bez DPH** | **1569,- Kč** |
| **s DPH** | **1899,- Kč** |

PROFI

## ATA-20S
## Akumulátorový vyžínač





BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorový vyžínač ATA-20S je určen pro pohodlnou a efektivní péči o trávníky a zelené zóny kolem domu. Model je vybaven moderním bezuhlíkovým motorem, který nevyžaduje údržbu, pracuje tiše a zajišťuje stabilní produktivitu bez ztráty výkonu i pod zatížením. Pracovní rychlost otáčení v rozmezí 4500–5500 ot./min umožňuje jistě zvládnout jak mladou, tak hustší trávu, přičemž šířka sečení 420 mm zajišťuje rychlé zpracování velkých ploch. Vyžínač má efektivní systém chlazení a nízkou hladinu hluku. Výhodou je rozebíratelná tyč pro snadnou přepravu a rukojeť typu D pro lepší kontrolu při práci.

| Model | ATA-20S |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 4 500 – 5 500 ot./min |
| Typ tyče | Rozebíratelná |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Umístění motoru | Horní |
| Průměr sečení | 420 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 3,5 kg |
| **bez DPH** | **1912,- Kč** |
| **s DPH** | **2314,- Kč** |

PROFI

## ATA-20B
## Akumulátorový vyžínač





BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorový vyžínač ATA-20B je určen pro pohodlnou péči o trávníky a zelené zóny. Je osazen bezuhlíkovým motorem, který zajišťuje stabilní výkon bez ztráty síly i pod zátěží. Rychlost 4500–5500 ot./min si poradí s mladou i hustou trávou. Šířka sečení 420 mm zrychluje práci na velkých plochách. Model disponuje celistvou tyčí a horním umístěním motoru pro optimální vyvážení.

| Model | **ATA-20B** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 4 500 – 5 500 ot./min |
| Typ tyče | Celistvá |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Umístění motoru | Horní |
| Průměr sečení | 420 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 3,8 kg |
| **bez DPH** | **1940,- Kč** |
| **s DPH** | **2347,- Kč** |

PROFI

## ATA-20BS
## Akumulátorový vyžínač





BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorový vyžínač ATA-20BS je vybaven moderním bezuhlíkovým motorem a je určen pro údržbu zahradních ploch. Šířka sečení 420 mm a otáčky 4500–5500 ot./min zaručují efektivní výsledek. Výhodou modelu je rozebíratelná tyč, která značně usnadňuje přepravu a skladování stroje. Horní umístění motoru a tichý chod zvyšují komfort používání v obytných zónách.

| Model | **ATA-20BS** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 4 500 – 5 500 ot./min |
| Typ tyče | Rozebíratelná |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Umístění motoru | Horní |
| Průměr sečení | 420 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 3,8 kg |
| **bez DPH** | **2011,- Kč** |
| **s DPH** | **2433,- Kč** |

PROFI

## PTA-31
## Akumulátorový vyžínač





BRUSHLESS MOTOR

Vyžínač PTA-31 kombinuje vysokou rychlost práce a široký záběr, což z něj činí vhodné řešení pro údržbu okolí domu a zahrad. Je vybaven bezuhlíkovým motorem se spodním umístěním, který zajišťuje stabilní práci a sníženou spotřebu energie. Tři rychlostní režimy umožňují zvolit optimální tempo podle typu vegetace a průměr sečení 420 mm výrazně urychluje úpravu terénu.

| Model | **PTA-31** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 2 500 / 3 500 / 5 000 ot./min |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Umístění motoru | Spodní |
| Průměr sečení | 420 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 3,8 kg |
| **bez DPH** | **1652,- Kč** |
| **s DPH** | **1999,- Kč** |

PROFI

## ATA-40C
## Akumulátorový bezuhlíkový vyžínač






Bezuhlíkový vyžínač ATA-40 s «cyklistickou» rukojetí je vhodný pro domácí i profesionální použití. Poradí si nejen s trávou, ale i s hustým křovím. Bezuhlíkový motor zajišťuje dlouhou výdrž na jedno nabití a nevyžaduje údržbu. Nízká hladina hluku umožňuje komfortní práci i na veřejných místech. Konstrukce rukojetí zajišťuje pohodlný úchop a maximální volnost pohybu, zejména při práci na svazích. Rozebíratelná tyč umožňuje snadné skladování a přepravu.

| Model | **ATA-40** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 6 300 – 7 500 ot./min |
| Typ tyče | Rozebíratelná |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Umístění motoru | Horní |
| Průměr sečení | 420 mm |
| Akumulátor | 2x Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 4,0 kg |
| **bez DPH** | **2809,- Kč** |
| **s DPH** | **3399,- Kč** |

PROFI

## ATA-40
## Akumulátorový vyžínač (D-rukojeť)






Bezuhlíkový vyžínač ATA-40 s rukojetí ve tvaru D je vysoce efektivní a produktivní stroj. Výkonný motor s horním umístěním a maximálními otáčkami 7500 ot./min umožňuje kvalitní odstranění vegetace strunou i nožem. Kombinovaná rukojeť typu D činí vyžínač manévrovatelnějším, zejména při použití různých nástavců (plotostřih, prořezávač). Oproti benzinovým modelům je lehčí a prakticky bezhlučný.

| Model | **ATA-40 (D-rukojeť)** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 6 300 – 7 500 ot./min |
| Typ tyče | Rozebíratelná |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Umístění motoru | Horní |
| Průměr sečení | 420 mm |
| Akumulátor | 2x Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 3,8 kg |
| **bez DPH** | **2726,- Kč** |
| **s DPH** | **3299,- Kč** |

PROFI

## ATA-40/2
## Akumulátorový bezuhlíkový vyžínač







Univerzální výkonný model ATA-40/2 je určen pro sečení vysoké husté trávy i hustých křovin. Díky výkonnému 40V bezuhlíkovému motoru zajišťuje dlouhou práci na jedno nabití. Lehká a kompaktní konstrukce s přední rukojetí blízko těžiště a horním umístěním motoru činí vyžínač skvěle vyváženým. Ergonomická nastavitelná dvojitá rukojeť typu «bike» zajišťuje vynikající kontrolu nad strojem.

| Model | **ATA-40/2** |
|---|---|
| Napětí | 40 V (20 V + 20 V) |
| Počet otáček naprázdno | 6 300 – 7 500 ot./min |
| Typ tyče | Celistvá |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Umístění motoru | Horní |
| Průměr sečení | 420 mm |
| Akumulátor | 2x Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 3,9 kg |
| **bez DPH** | **2892,- Kč** |
| **s DPH** | **3499,- Kč** |

PROFI

## PTA-41
## Akumulátorový vyžínač





BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorový vyžínač PTA-41 je primárně určen pro uživatele, kteří vyžadují zvýšený výkon a maximálně stabilní chod i během intenzivního sečení. Díky pokročilému systému napájení dvěma akumulátory získáváte spolehlivou energetickou rezervu, která je nezbytná pro údržbu rozsáhlých ploch. To vám umožní pracovat bez poklesu výkonu i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Konstrukce se spodním umístěním bezuhlíkového motoru výrazně přispívá k lepšímu vyvážení celého stroje a zajišťuje tak mnohem přesnější a jistější kontrolu při manipulaci. Vyžínač je vybaven třemi rychlostními režimy, díky kterým se snadno a okamžitě přizpůsobí různé výšce či hustotě trávy. Velkorysý průměr sečení pak zaručuje, že i velké pozemky upravíte rychle a efektivně.

| Model | **PTA-41** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 2 500 / 3 500 / 5 000 ot./min |
| Typ tyče | Celistvá |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Umístění motoru | Spodní |
| Průměr sečení | 420 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 4,1 kg |

PROFI

## ATA-40S
## Akumulátorový vyžínač






BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorový vyžínač ATA 40S představuje nekompromisní a výkonné řešení pro uživatele, kteří vyžadují skutečnou produktivitu při údržbě velkých ploch. Tato řada je postavena na robustní 40V platformě s 4Ah akumulátorem, což zaručuje dlouhou dobu provozu a stabilní přísun energie i při náročném sečení husté trávy a odolného plevele.
Srdcem stroje je bezuhlíkový motor nové generace, který vyniká tichým chodem, nulovými nároky na údržbu a schopností spolehlivě zvládat vysoké zatížení. Vylepšený systém chlazení navíc zajišťuje stabilní výkon i během dlouhotrvajícího pracovního nasazení.
S maximální rychlostí 5500 ot./min efektivně posečete jakoukoli vegetaci. Velkorysá šířka záběru 420 mm pak výrazně urychluje úpravu rozlehlých pozemků a šetří váš čas. Praktickou vychytávkou je rozebíratelná konstrukce hřídele, díky které stroj snadno rozložíte pro pohodlnou přepravu či úsporné skladování. Ergonomická rukojeť ve tvaru D zajišťuje komfortní úchop a umožňuje precizní ovládání a lepší kontrolu nad strojem, což oceníte zejména při práci ve stísněných či obtížně přístupných místech.

| Model | **ATA-40S** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 4 500 – 5 500 ot./min |
| Typ tyče | Rozebíratelná |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Umístění motoru | Horní |
| Průměr sečení | 420 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 5 kg |
| **bez DPH** | **2972,- Kč** |
| **s DPH** | **3596,- Kč** |

PROFI

## ATA-40B
## Akumulátorový vyžínač





BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorový vyžínač ATA 40B představuje nekompromisní volbu pro uživatele, kteří vyžadují maximální výkon a skutečnou produktivitu při údržbě rozsáhlých ploch. Tato řada je postavena na robustní 40V platformě osazené 4Ah akumulátorem, což zaručuje nejen dlouhou výdrž, ale především stabilní a silný výkon i při náročném sečení husté trávy či odolného plevele.
Srdcem stroje je bezuhlíkový motor nové generace, který vyniká tichým chodem, nulovými nároky na údržbu a schopností spolehlivě pracovat i pod vysokým zatížením. O jeho optimální kondici se stará vylepšený systém chlazení, který udržuje stabilní provozní teplotu i během dlouhotrvajícího nasazení.
Kombinace maximální rychlosti 5500 ot./min a velkorysé šířky záběru 420 mm zajišťuje vysoce efektivní sečení různorodé vegetace. Díky těmto parametrům výrazně urychlíte úpravu velkých pozemků a zkrátíte celkový čas potřebný k dokončení práce.

| Model | **ATA-40B** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 4 500 – 5 500 ot./min |
| Typ tyče | Celistvá |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Umístění motoru | Horní |
| Průměr sečení | 420 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 5 kg |
| **bez DPH** | **2906,- Kč** |
| **s DPH** | **3516,- Kč** |

PROFI

## ATA-40BS
## Akumulátorový vyžínač





BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorový vyžínač ATA-40BS je výkonné řešení pro uživatele, kteří vyžadují reálnou produktivitu na velkých plochách bez kompromisů. Série je postavena na 40voltové platformě s 4Ah akumulátorem, což zajišťuje dlouhou dobu provozu a stabilní přísun výkonu i při intenzivním sečení husté trávy a plevele. Bezuhlíkový motor nové generace pracuje tiše, nevyžaduje údržbu a spolehlivě zvládá zátěž, zatímco vylepšený systém chlazení podporuje stabilní chod při dlouhodobém používání. Maximální rychlost otáčení až 5500 ot./min zajišťuje efektivní sečení různé vegetace a šířka záběru 420 mm výrazně urychluje úpravu velkých ploch. Doplňkovou vlastností modelu je rozebíratelná konstrukce tyče, která umožňuje snadné rozložení stroje na části pro pohodlnou přepravu a kompaktní skladování.

| Model | **ATA-40BS** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 4500–5500 ot./min |
| Typ tyče | rozebíratelná |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Umístění motoru | horní |
| Průměr sečení | 420 mm |
| Typ motoru | bezuhlíkový |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 5 kg |
| **bez DPH** | **3090,- Kč** |
| **s DPH** | **3739,- Kč** |

PROFI

## PLM21
## Akumulátorová sekačka na trávu (bez baterie a nabíječky)





BRUSHLESS MOTOR

Lehká a kompaktní akumulátorová sekačka PLM-21 je určena pro profesionální péči o trávníky. Výkonný bezuhlíkový motor 40 V a šířka záběru 380 mm zajišťují nejrychlejší a nejproduktivnější údržbu trávníku, přičemž pohodlná páka s 5 fixními režimy umožňuje snadno nastavit požadovanou výšku sečení od 25 do 75 mm. Hlavními přednostmi sekačky jsou nezávislost na zdroji energie, snadná údržba a obsluha, tichý chod, absence výfukových plynů a lehká manévrovatelnost v těžko přístupných místech. Sekačka je dodávána s velkým 40litrovým košem na trávu. Sekačka disponuje také funkcí mulčování, která poskytuje trávníku přirozené živiny. Velká zadní kola o průměru 203 mm umožňují sekačce snadno překonávat překážky.

| Model | **PLM21** |
|---|---|
| Napětí | 40 V (20 V + 20 V) |
| Počet otáček naprázdno | 3200 ot./min |
| Objem koše na trávu | 40 l |
| Výška sečení | 5 úrovní (25–75 mm) |
| Šířka sečení | 380 mm |
| Průměr předních kol | 152 mm |
| Průměr zadních kol | 203 mm |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| **bez DPH** | **2985,- Kč** |
| **s DPH** | **3612,- Kč** |

PROFI

## PLM23
## Akumulátorová sekačka na trávu (bez baterie a nabíječky)





BRUSHLESS MOTOR

Vysocerychlostní bezuhlíková akumulátorová sekačka PLM-23 je ideální volbou pro profesionály i milovníky krajinného designu. Sekačka má výkonný bezuhlíkový 40V motor, který pracuje mnohem tišeji než benzínový, bez škodlivých emisí. Jednou ze silných stránek je prostorný 50litrový koš na trávu, což postačuje pro údržbu i velkých ploch. Šířka sečení 430 mm zajišťuje rychlou údržbu, zatímco páka s 5 režimy umožňuje regulovat výšku sečení od 25 do 75 mm. Funkce mulčování napomáhá přirozenému hnojení trávníku. Díky kompaktním rozměrům a hmotnosti 14,4 kg bez baterií se model snadno přepravuje.

| Model | **PLM23** |
|---|---|
| Napětí | 40 V (20 V + 20 V) |
| Počet otáček naprázdno | 3200 ot./min |
| Objem koše na trávu | 50 l |
| Výška sečení | 5 úrovní (25–75 mm) |
| Šířka sečení | 430 mm |
| Průměr předních kol | 178 mm |
| Průměr zadních kol | 255 mm |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 14,4 kg |
| **bez DPH** | **3206,- Kč** |
| **s DPH** | **3879,- Kč** |

PROFI

## PLM24
## Akumulátorová sekačka na trávu








BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorová sekačka PLM-24 kombinuje kompaktnost, manévrovatelnost a vysokou efektivitu. Model je vybaven bezuhlíkovým motorem 40 V a šířkou záběru 380 mm (dle tabulky 400 mm), což umožňuje rychle a rovnoměrně obdělat plochu. Regulace výšky sečení v rozsahu 25–75 mm zajišťuje přesné nastavení podle stavu trávníku. Koš o objemu 50 litrů snižuje počet přerušení práce a funkce mulčování přispívá k přirozené výživě trávy. Velká zadní kola zlepšují průchodnost terénem.

| Model | **PLM-24** |
|---|---|
| Napětí | 40 V (20 V + 20 V) |
| Počet otáček naprázdno | 2900–3300 ot./min |
| Objem koše na trávu | 50 l |
| Výška sečení | od 25 mm do 75 mm |
| Šířka sečení | 400 mm |
| Kompatibilita s akumulátory | 4 / 8 Ah |
| Hmotnost | 13 kg |

PROFI

## PSC20
## Akumulátorový vertikutátor







BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorový skarifikátor PSC20 je určen pro komplexní péči o trávník. Stroj efektivně odstraňuje suchou trávu, mech, listí a další zbytky, přičemž současně kypří horní vrstvu půdy a zlepšuje přístup vzduchu a vlhkosti ke kořenovému systému. Šířka záběru 360 mm umožňuje rychlou práci i na středně velkých plochách. Model pracuje na 40V systému (20 V + 20 V) a zajišťuje rychlost otáčení pracovního válce 3200 ot. ot./min Koš o objemu 45 l umožňuje pracovat delší dobu bez vyprazdňování.

| Model | **PSC20** |
|---|---|
| Napětí | 40 V (20 V + 20 V) |
| Počet otáček naprázdno | 3200 ot./min |
| Šířka záběru | 360 mm |
| Objem koše | 45 l |
| Hmotnost | 12,4 kg |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| **bez DPH** | **3023,- Kč** |
| **s DPH** | **3658,- Kč** |

PROFI

## PWB270
## Akumulátorové kolečko







Akumulátorové kolečko PWB270 je navrženo pro efektivní a komfortní přepravu nákladů ve stavebnictví, na zahradách i v hospodářství – zkrátka všude tam, kde je prioritou rychlost a minimalizace fyzické námahy. Tento stroj výrazně zjednodušuje logistiku materiálu na pracovišti a zvyšuje celkovou efektivitu práce.

Díky úctyhodné nosnosti 260 kg a velkorysé korbě o objemu 100 litrů si kolečko hravě poradí s transportem sypkých materiálů, nářadí i těžkého vybavení. Rychlost pojezdu až 6 km/h zajišťuje svižnou a operativní dopravu nákladu na místo určení bez zbytečných prodlev.

Důraz byl kladen také na bezpečnost a komfort: vyvážená konstrukce zaručuje vynikající stabilitu při jízdě, a díky promyšlené ergonomii je ovládání intuitivní a pohodlné i při dlouhodobém nasazení.

| Model | **PWB270** |
|---|---|
| Napětí | 40 V (20 V + 20 V) |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 6Ah (součástí balení) |
| Typ akumulátoru | olověný (lead-acid) |
| Max. doba provozu baterie | 5 hod |
| Jmenovité otáčky motoru | 100 ot./min |
| Max. rychlost | 6 km/h |
| Max. nosnost | 260 kg / 100 l |
| Vstupní napětí nabíječky | 110–240 V / 50 Hz |
| Doba nabíjení | 3 hod |
| Hmotnost | 46 kg |
| **bez DPH** | **11569,- Kč** |
| **s DPH** | **13999,- Kč** |




PROFI

## PGH2100
## Akumulátorové nůžky na trávu a keře






"Akumulátorové nůžky na trávu a keře PGH-2100 představují univerzální a kompaktní stroj, který v sobě efektivně spojuje funkci nůžek na trávu pro precizní začišťování okrajů trávníku a plotostřihu pro tvarování okrasných dřevin. Díky své vysoké produktivitě a flexibilitě jsou ideální volbou jak pro domácí nadšence, tak pro profesionální zahradníky.
Velkou předností je systém rychlé a pohodlné výměny nástavců, kterou zvládnete zcela bez použití nářadí. Možnost nastavení úhlu náklonu o 90° navíc umožňuje efektivní a ergonomickou práci i v hůře dostupných místech. O dlouhotrvající ostrost a dokonalý řez se starají čepele vyrobené z vysoce kvalitní strojové oceli."

| Model | **PGH2100** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 1450 ot./min |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah |
| Šířka střihu (nůžky na trávu) | 130 mm |
| Délka střihu (nůž na keře) | 230 mm |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 2Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 1,5 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1074,- Kč** |
| **s DPH** | **1299,- Kč** |

PROFI

## PZA22
## Akumulátorový plotostřih (bez baterie a nabíječky)

















Akumulátorový plotostřih PZA22 umožňuje tvarování keřů, živých plotů a prořezávání rostlin. Používá se pro úpravu území a realizaci nápadů v krajinném designu. Délka nože 560 mm umožňuje dosáhnout i na vysoké větve. Rukojeť plotostřihu je otočná o 180°, což zajišťuje komfortní práci i při vertikálním stříhání.

| Model | **PZA22** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 1300 ot./min |
| Délka nože | 560 mm |
| Typ nůžek | dvojitý |
| Typ motoru | kartáčový |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 2,1 kg |
| **bez DPH** | **1149,- Kč** |
| **s DPH** | **1390,- Kč** |

PROFI

## PZA24
## Akumulátorový plotostřih (bez baterie a nabíječky)















Akumulátorový plotostřih PZA24 je moderní zahradní stroj určený pro pečlivou údržbu zeleně. Délka nože 510 mm dovoluje efektivně obdělávat střední a velké plochy nárostů při zajištění rovného řezu. Díky dvojitému typu nůžek probíhá stříhání plynule a přesně, což snižuje zátěž stroje a zlepšuje kvalitu prořezu.

| Model | **PZA24** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 1700 ot./min |
| Délka nože | 510 mm |
| Typ nůžek | dvojitý |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 2,3 kg |
| **bez DPH** | **1215,- Kč** |
| **s DPH** | **1470,- Kč** |

PROFI

## PZA26
## Akumulátorový plotostřih (bez baterie a nabíječky)



Akumulátorový plotostřih PZA26 posouvá standardy péče o zahradu na novou úroveň a byl vyvinut s důrazem na maximální komfort při práci. Tento model je vybaven regulací otáček, která umožňuje flexibilně přizpůsobit rychlost střihu konkrétnímu typu rostlin a hustotě větví.

Kvalitní stříhací lišta o délce 550 mm poskytuje velkorysý pracovní záběr, díky čemuž zvládnete úpravu i rozsáhlejších ploch rychle a s dokonale rovnoměrným výsledkem. Mimořádný důraz byl kladen na ergonomii: otočná rukojeť, kterou lze nastavit o 90° vlevo i vpravo, umožňuje pohodlnou práci pod různými úhly bez nadměrného namáhání rukou.

| Model | **PZA26** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 1400 ot./min |
| Regulátor otáček | Ano |
| Délka nože | 550 mm |
| Typ nůžek | dvojitý |
| Otočení rukojeti | 90° vlevo a 90° vpravo |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 2,5 kg |
| **bez DPH** | **1339,- Kč** |
| **s DPH** | **1620,- Kč** |

PROFI

## PB22
## Akumulátorový fukar (bez baterie a nabíječky)





BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorový bezuhlíkový fukar PB22 je univerzální stroj určený pro čištění pracovních míst, profukování elektronářadí i pro domácí účely, jako je úklid okolí domu nebo rozdmýchávání uhlí. Výkonný bezuhlíkový motor zvyšuje efektivitu práce. Fukar nabízí dva režimy: foukání a sání, přičemž změna režimu se provádí rychlou změnou polohy trubice.

| Model | **PB22** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 8000–15000 ot./min |
| Objem průtoku vzduchu | 90 m³/h |
| Maximální rychlost vzduchu | 244 km/h |
| Počet rychlostních režimů | 2 |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 0,9 kg |
| **bez DPH** | **577,- Kč** |
| **s DPH** | **698,- Kč** |

PROFI

## PB24
## Akumulátorový fukar (bez baterie a nabíječky)





BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorový fukar PB24 je efektivním pomocníkem, který vám s minimálním úsilím pomůže zvládnout úklid zahradního odpadu, spadaného listí, trávy i drobných větví.

Velký důraz je kladen na ekologii – provoz stroje je zcela bezemisní a nezatěžuje životní prostředí škodlivými látkami. Oproti benzínovým verzím navíc vyniká výrazně tišším chodem. To z něj činí ideální volbu pro použití v hustě obydlených čtvrtích nebo ve večerních hodinách, aniž by docházelo k rušení klidu v okolí.

| Model | **PB24** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 33500 / 39000 ot./min |
| Objem průtoku vzduchu | 78 / 90 m³/h |
| Maximální rychlost vzduchu | 154,8 / 180 km/h |
| Počet rychlostních režimů | 2 |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 1,3 kg |
| **bez DPH** | **713,- Kč** |
| **s DPH** | **863,- Kč** |

PROFI

## PB26
## Akumulátorový fukar







BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorový fukar PB26 je efektivní pomocník pro rychlé čištění pracovních zón, nářadí, techniky a okolí domu. Disponuje třemi rychlostními režimy, které umožňují zvolit optimální sílu proudu vzduchu – od lehkého odfouknutí prachu až po intenzivní odstraňování listí, pilin nebo nečistot.

| Model | **PB26** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 12000 / 17000 / 23000 ot./min |
| Objem průtoku vzduchu | 10,02 / 13,68 / 15,45 m³/h |
| Maximální rychlost vzduchu | 22,7 / 31 / 35 km/h |
| Počet rychlostních režimů | 3 |
| Hmotnost | 1,7 kg |

PROFI

## VB20
## Akumulátorový vysavač-fukar (bez baterie a nabíječky)






| Model | **VB20** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Počet otáček naprázdno | 16300 ot./min |
| Max. rychlost vzduchu | 270 km/h |
| Produktivita | 13,2 m³/min |
| Sběrný vak | 45 l |
| Počet pracovních režimů | 3 |
| Počet rychlostních režimů | 4 + režim TURBO |
| Funkce drcení | 10:1 |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 4,5 kg |
| **bez DPH** | **1731,- Kč** |
| **s DPH** | **2095,- Kč** |




Akumulátorový zahradní vysavač s drtičem VB20 je jednoduchý na použití a vhodný pro údržbu zahrad. Objemný měkký materiál (listí, tráva) je drcen v poměru 1:10 pomocí integrovaného odolného drtiče. Přepínání mezi foukáním a sáním nevyžaduje nářadí. Funkce regulace rychlosti umožňuje nastavit intenzitu. Průhledové okénko ve vaku dovoluje ihned vidět, kdy je plný. Součástí je ramenní popruh pro snížení únavy.

PROFI

## VB22
## Akumulátorový vysavač-fukar (bez baterie a nabíječky)




Akumulátorový fukar VB22 je kompaktní a multifunkční stroj pro rychlé čištění a profukování. Pracuje na systému 40 V (20 V + 20 V) a kombinuje 4 funkce: fukar, vysavač, drtič a hrábě. Bezuhlíkový motor zajišťuje vysokou efektivitu a má dva pracovní režimy, přičemž objem průtoku vzduchu dosahuje až 420 m³/h. Rychlý přechod mezi foukáním a sáním rozšiřuje jeho funkčnost.

| Model | **VB22** |
|---|---|
| Napětí | 40 V (20 V + 20 V) |
| Maximální výkon | 600 W |
| Počet otáček naprázdno | 10000 / 13000 ot./min |
| Objem průtoku vzduchu | 300 / 420 m³/h |
| Maximální rychlost vzduchu | 160 / 220 km/h |
| Objem sběrného vaku | 45 l |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Počet pracovních režimů | 2 |
| Hmotnost | 1,9 kg |

PROFI

## PMA20
## Akumulátorový půdní vrták (bez baterie a nabíječky)








Akumulátorový půdní vrták (motobur) PMA20 je moderní stroj pro vrtání děr v půdě, určený pro zahradní a stavební práce. Díky bezuhlíkovému motoru vyniká spolehlivostí a úsporou energie. Regulace rychlosti se provádí 6polohovým přepínačem pro optimální otáčky podle typu půdy. Přítomnost zpětného chodu (reversu) usnadňuje vyjmutí vrtáku. Model je dodáván s vrtákem o průměru 150 mm a délce 800 mm z odolné manganové oceli.

| Model | **PMA20** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Maximální rychlost otáček | 100–400 ot./min |
| Regulátor rychlosti | 6 poloh |
| Typ motoru | bezuhlíkový |
| Průměr hřídele | 14 mm |
| Maximální průměr vrtání | 150 mm |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Pojistka proti náhodnému zapnutí | Ano |
| Hmotnost | 2,45 kg |
| **bez DPH** | **2479,- Kč** |
| **s DPH** | **2999,- Kč** |

PROFI

## CT10
## Akumulátorový ruční kultivátor (bez baterie a nabíječky)




Akumulátorový ruční kultivátor CT10 je určen pro kypření půdy v záhonech, květináčích a dalších těžko přístupných místech. Stroj je vhodný pro péči o rostliny, mezířádkovou kultivaci a přípravu půdy, přičemž zajišťuje plnou svobodu pohybu bez omezení elektrickým kabelem. Model je vybaven elektrickým motorem, který zajišťuje pracovní hloubku a šířku záběru až 10 mm. Rychlost otáčení nožů 235 ot./min napomáhá efektivnímu kypření půdy, čímž zlepšuje její strukturu a usnadňuje následnou péči o rostliny.

| Model | **CT10** |
|---|---|
| Napětí akumulátoru | 20 V |
| Počet otáček | 235 ot./min |
| Hloubka záběru | 10 mm |
| Šířka záběru | 10 mm |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 0,8 kg |
| **bez DPH** | **800,- Kč** |
| **s DPH** | **968,- Kč** |

PROFI

## CT20
## Akumulátorový kultivátor (bez baterie a nabíječky)










Akumulátorový kultivátor CT20 je určen pro mechanizované zpracování půdy na malých zahradních pozemcích. Stroj lze pohodlně využít k údržbě zahrad, záhonů, květinových zahrad, skleníků a pařenišť, a také k mezířádkovému kypření různých plodin. Kultivátor efektivně kypří půdu, zlepšuje její provzdušnění a napomáhá ničení kořenového systému plevele. Konstrukce pracovní části umožňuje rovnoměrné zpracování země i v těžko přístupných místech, hustě osázených zónách a na plochách s omezeným prostorem.

| Model | **CT20** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Otáčky naprázdno | 280 ot./min |
| Proud naprázdno | 3 A |
| Pracovní proud | 8–9 A |
| Šířka záběru | 224 mm |
| Hloubka záběru | 180 mm |
| Průměr nožů | 180 mm |
| Počet nožů | 4 |
| Průměr upínacího otvoru | 32 mm |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 1,4 kg |
| **bez DPH** | **1764,- Kč** |
| **s DPH** | **2134,- Kč** |

PROFI

## CT20/2
## Akumulátorový kultivátor (bez baterie a nabíječky)








"Akumulátorový kultivátor CT20/2 je navržen pro efektivní obdělávání půdy v zahradách, na záhonech, ve sklenících i pařeništích. Tento model využívá sílu dvou akumulátorů, což mu zajišťuje vysoký výkon a stabilitu nezbytnou pro práci v půdě různé hustoty.

Srdcem stroje je moderní bezuhlíkový motor, který vyniká vysokou účinností, úsporným provozem a dlouhou životností. Kultivátor je ideálním pomocníkem pro kypření zeminy, přípravu půdy před výsadbou i údržbu mezířádků. O dokonalý výsledek se stará šestice kultivačních nožů, které zajišťují rovnoměrné prokypření a efektivní odstranění plevele."

| Model | **CT20/2** |
|---|---|
| Napětí | 40 V (2x20 V) |
| Otáčky naprázdno | 220 ot./min |
| Proud naprázdno | 3 A |
| Pracovní proud | 15 A |
| Šířka záběru | 360 mm |
| Hloubka záběru | 180 mm |
| Průměr nožů | 180 mm |
| Počet nožů | 6 |
| Průměr upínacího otvoru | 32 mm |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 1,4 kg |
| **bez DPH** | **2627,- Kč** |
| **s DPH** | **3179,- Kč** |

PROFI

## AS20-12
## Akumulátorový postřikovač (bez baterie a nabíječky)``














Akumulátorový postřikovač AS20-12 je určen pro profesionální i domácí ošetřování rostlin, zahrad, okolí domů a dalších ploch. Nastavitelný pracovní tlak od 1,5 do 5 bar a sada nástavců umožňují zvolit optimální proud pro postřik. Ocelová teleskopická tyč (45–80 cm) a hadice o délce 125 cm dovolují ošetřovat rostliny a stromy až do výšky 3 metrů.

| Model | **AS20-12** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Objem nádrže | 12 l |
| Plocha ošetření na jedno naplnění | 900 m² |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 / 4 / 8 Ah |
| Doba provozu na jedno nabití | 180 / 290 / 580 min |
| Průtok kapaliny | 0,75 l/min |
| Regulace průtoku kapaliny | Ano |
| Pracovní tlak | 1,5–5,0 bar |
| Délka teleskopické tyče | 45–80 cm |
| Materiál těla | ABS plast |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 2,8 kg |
| **bez DPH** | **832,- Kč** |
| **s DPH** | **1007,- Kč** |

PROFI

## PSB20
## Akumulátorová sněhová fréza (bez baterie a nabíječky)

















Akumulátorová sněhová fréza PSB20 je kompaktní a manévrovatelný stroj pro čištění pozemků a cest od sněhu. Kompaktní rozměry a šířka záběru 300 mm umožňují provádět čištění povrchů i v těžko přístupných místech. Maximální vzdálenost odhozu 6 metrů s možností regulace směru od -35° do 35° značně rozšiřuje pracovní zónu a eliminuje nutnost opakovaných průjezdů.

| Model | **PSB20** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Otáčky naprázdno | 2700 ot./min |
| Regulace úhlu odhozu | od -35° do 35° |
| Maximální vzdálenost odhozu | 6 m |
| Šířka záběru | 300 mm |
| Maximální hloubka záběru | 150 mm |
| Ekvivalentní výkon | 324 W |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| **bez DPH** | **1529,- Kč** |
| **s DPH** | **1850,- Kč** |



PROFI

## CPN20
## Akumulátorové ponorné čerpadlo (bez baterie a nabíječky)





Drenážní čerpadlo CPN20 je lehký a mobilní pomocník určený pro rychlé a pohodlné čerpání čisté vody v domácích podmínkách. Díky výkonu 160 W vykazuje stabilní, spolehlivý chod a snadno si poradí s každodenními úkoly. Čerpadlo je ideální pro použití na dvoře, v zahradě, u bazénů nebo při údržbě různých nádrží. Zařízení je schopno přečerpat až 2725 l/h a výtlačná výška až 10 m umožňuje práci s většinou zavlažovacích a odvodňovacích systémů. Odolné tělo dobře snáší kontakt s vodou a zajišťuje dlouhou životnost i při pravidelném používání.

| Model | **CPN20** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Výkon | 160 W |
| Délka kabelu | 3 m |
| Průměr trubky | 1" / 1/4" |
| Maximální produktivita | 2725 l/h |
| Výtlačná výška | 10,0 m |
| Maximální hloubka ponoru | 3 m |
| Max. velikost částic (znečištěná voda) | 1 mm |
| Typ vody | pro čistou vodu |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 2,5 kg |
| **bez DPH** | **1611,- Kč** |
| **s DPH** | **1949,- Kč** |

PROFI

## CPN21
## Akumulátorové ponorné čerpadlo (bez baterie a nabíječky)



Drenážní čerpadlo CPN21 je kompaktní a mimořádně lehké zařízení vytvořené pro rychlé čerpání čisté vody v domácnosti. Navzdory nízké hmotnosti – pouhých 1,8 kg – čerpadlo disponuje výkonem 160 W, což z něj činí praktický stroj pro každodenní použití. CPN21 se vyznačuje produktivitou až 3200 l/h, díky čemuž snadno zvládne vypouštění malých nádrží, zalévání pozemku nebo odčerpávání vody v hospodářství. Zařízení pracuje s trubkami o průměru 3/4" a je přizpůsobeno pro čistou vodu s částicemi do 1 mm.

| Model | **CPN21** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Výkon | 160 W |
| Průměr trubky | 3/4" |
| Maximální produktivita | 3200 l/h |
| Výtlačná výška | 9 m |
| Maximální hloubka ponoru | 3 m |
| Max. velikost částic (znečištěná voda) | 1 mm |
| Max. teplota čerpané kapaliny | 35 °C |
| Typ vody | pro čistou vodu |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 1,8 kg |
| **bez DPH** | **1259,- Kč** |
| **s DPH** | **1523,- Kč** |

PROFI

## CPN22
## Akumulátorové ponorné čerpadlo (bez baterie a nabíječky)







Drenážní čerpadlo CPN22 je lehký a kompaktní stroj vytvořený pro rychlé čerpání čisté vody v domácnosti. Díky akumulátorovému napájení zajišťuje úplnou svobodu práce bez vazby na elektrickou síť a jeho výkon umožňuje jistě zvládnout základní hospodářské úkoly. Model se vyznačuje vysokou produktivitou a je schopen čerpat vodu do značné výšky, což je výhodné pro zalévání, čištění nádrží nebo odčerpávání dešťové vody.

| Model | **CPN22** |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Výkon | 160 W |
| Průměr trubky | 3/4" |
| Maximální produktivita | 3200 l/h |
| Výtlačná výška | 8 m |
| Max. velikost částic (znečištěná voda) | 1 mm |
| Max. teplota čerpané kapaliny | 35 °C |
| Typ vody | pro čistou vodu |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 4Ah ( není součástí balení) |
| Hmotnost | 1,8 kg |
| **bez DPH** | **1212,- Kč** |
| **s DPH** | **1467,- Kč** |

PROFI

## 20/2
## UNIVERSAL Baterie









| Model | 20/2 |
|---|---|
| Typ článků | Li-ion |
| Napětí | 20 V |
| Kapacita | 2 Ah |
| Typ baterie | Vysokoproudá |
| Doba nabíjení | 70 min |
| Indikátor nabití | Ano |
| Ochrana proti hlubokému vybití | Ano |
| Ochrana proti přebití | Ano |
| Typ článků | 18650 |
| Hmotnost | 0,36 kg |
| **bez DPH** | **412,- Kč** |
| **s DPH** | **499,- Kč** |

PROFI

## 20/4
## UNIVERSAL Baterie









| Model | 20/4 |
|---|---|
| Typ článků | Li-ion |
| Napětí | 20 V |
| Kapacita | 4 Ah |
| Typ baterie | Vysokoproudá |
| Doba nabíjení | 135 min |
| Indikátor nabití | Ano |
| Ochrana proti hlubokému vybití | Ano |
| Ochrana proti přebití | Ano |
| Typ článků | 18650 |
| Hmotnost | 0,68 kg |
| **bez DPH** | **784,- Kč** |
| **s DPH** | **949,- Kč** |

PROFI

## 20/4C Baterie



Akumulátor PRO-CRAFT 20/4C je nadstandardně vybaven konektorem USB-C (Type-C), který výrazně rozšiřuje jeho funkční možnosti. Díky tomuto portu lze akumulátor nejen pohodlně nabíjet z moderních zdrojů napájení, ale zároveň jej můžete využít jako přenosný zdroj energie (powerbanku) pro nabíjení a napájení externích zařízení – od chytrých telefonů a tabletů až po svítilny a další kompatibilní elektroniku.

| Model | 20/4C |
|---|---|
| Typ akumulátoru | Li-ion |
| Napětí akumulátoru | 20 V |
| Kapacita akumulátoru | 4 Ah |
| Typ baterie | Vysokoproudová |
| Přípustná teplota pro nabíjení | od +5 °C do +45 °C |
| Doba nabíjení | 135 minut |
| Indikátor nabití baterie | Ano |
| Ochrana proti přebití | Ano |
| Ochrana proti přehřátí | Ano |
| USB výstup | Type-C – 20 V / 1.6 A / 32 W |
| Typ článků | 18650 |
| Hmotnost | 0,68 kg |
| **bez DPH** | **909,- Kč** |
| **s DPH** | **1100,- Kč** |

PROFI

## 20/4 TURBO Baterie









| Model | 20/4 Turbo |
|---|---|
| Typ článků | Li-ion |
| Napětí | 20 V |
| Kapacita | 4 Ah |
| Typ baterie | – |
| Doba nabíjení | 135 min |
| Indikátor nabití | Ano |
| Ochrana proti přebití | Ano |
| Typ článků | 18650 |
| Hmotnost | 0,67 kg |
| **bez DPH** | **702,- Kč** |
| **s DPH** | **849,- Kč** |

PROFI

## 20/8 Baterie













Univerzální baterie PRO-CRAFT díky své kapacitě a autonomii umožňují plnit domácí úkoly bez přerušení práce. Napájení akumulátoru zajišťují Li-ion články, které poskytují řadu výhod: absenci „paměťového efektu“ (lze nabíjet kdykoli), maximální výkon i při nízkém stavu nabití a zvýšenou životnost. Baterie jsou vybaveny 4 stupni ochrany:

- proti přehřátí,
- proti hlubokému vybití,
- proti zkratu,
- proti přebití.

Akumulátory jsou kompatibilní s jakýmkoli 20V nářadím PRO-CRAFT.

| Model | 20/8 |
|---|---|
| Typ článků | Li-ion |
| Napětí | 20 V |
| Kapacita | 8 Ah |
| Typ baterie | Vysokoproudá |
| Doba nabíjení | 270 min |
| Indikátor nabití | Ano |
| Ochrana proti hlubokému vybití | Ano |
| Ochrana proti přebití | Ano |
| Hmotnost | 0,9 kg |
| **bez DPH** | **1528,- Kč** |
| **s DPH** | **1849,- Kč** |

PROFI

## 20/8C Baterie






Akumulátor PRO-CRAFT 20/8C je nadstandardně vybaven konektorem USB-C (Type-C), který výrazně rozšiřuje jeho funkční možnosti. Díky tomuto portu lze akumulátor nejen pohodlně nabíjet z moderních zdrojů napájení, ale zároveň jej můžete využít jako přenosný zdroj energie (powerbanku) pro nabíjení a napájení externích zařízení – od chytrých telefonů a tabletů až po svítilny a další kompatibilní elektroniku.

| Model | **20/8C** |
|---|---|
| Typ akumulátoru | Li-ion |
| Napětí akumulátoru | 20 V |
| Kapacita akumulátoru | 8 Ah |
| Typ baterie | Vysokoproudová |
| Přípustná teplota pro nabíjení | od +5 °C do +45 °C |
| Doba nabíjení | 270 minut |
| Indikátor nabití baterie | Ano |
| Ochrana proti přebití | Ano |
| Ochrana proti přehřátí | Ano |
| USB výstup | Type-C – 20 V / 1.6 A / 32 W |
| Typ článků | 21700 |
| Hmotnost | 0,9 kg |
| **bez DPH** | **1736,- Kč** |
| **s DPH** | **2100,- Kč** |

PROFI

## 20/40 Baterie






Akumulátor PRO-CRAFT 20/40 je univerzální napájecí zdroj určený pro práci s 20V i 40V nářadím. Hlavním rysem modelu je kombinované napětí: při použití s 20V nářadím poskytuje akumulátor kapacitu 8 Ah, zatímco při připojení k 40V technice nabízí 4 Ah, což umožňuje efektivní využití baterie v různých podmínkách. Díky použití Li-ion článků nemá akumulátor „paměťový efekt“, takže jej lze nabíjet bez ohledu na úroveň zbývající kapacity. Vestavěný indikátor nabití umožňuje snadno kontrolovat stav baterie během práce. Akumulátor PRO-CRAFT 20/40 je vybaven čtyřmi stupni ochrany, které zaručují bezpečný a stabilní provoz: ochrana proti přehřátí, ochrana proti nadměrnému vybití, ochrana proti přebití a ochrana proti zkratu.

| Specifikace | **Hodnota** |
|---|---|
| Model | 20/40 |
| Napětí | 20 / 40 V |
| Kapacita | 8 / 4 Ah |
| Doba nabíjení | 135 min |
| USB-C výstup | Ano |
| Hmotnost | 0,87 kg |
| **bez DPH** | **1652,- Kč** |
| **s DPH** | **1999,- Kč** |

PROFI

## Sada PBC-Set







Sady PBC-Set 1 a PBC-Set 2 představují praktické a cenově výhodné řešení pro napájení vašeho akumulátorového nářadí. Každá sada obsahuje optimální kombinaci nabíječky a dvou akumulátorů, což vám umožní pracovat bez přerušení – zatímco jednu baterii používáte, druhá se může nabíjet. Vybrat si můžete mezi lehčí verzí s 2Ah akumulátory pro menší úkoly nebo výkonnější variantou se 4Ah akumulátory pro náročnější práci.

| Specifikace | **PBC-Set 1** | **PBC-Set 2** |
|---|---|---|
| Baterie v balení | 2 ks – 2 Ah | 2 ks – 4 Ah |
| Nabíječka v balení | 1 ks – 2 A | 1 ks – 2 A |



PROFI

## 20/1 Nabíječka





Nabíječky PRO-CRAFT 20/1 a 20/2 jsou kompatibilní s univerzálními bateriemi o kapacitě 2, 4 a 8 Ah.

| Model | 20/1 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Přípustná teplota pro nabíjení akumulátoru | Ano |
| Výstupní jmenovitý proud | 2,4 A |
| Výstupní napětí | 20 V |
| Síťové napětí | 230 V |
| Frekvence sítě | 50 Hz |
| Délka síťového kabelu | 1,4 m |
| Hmotnost | 0,24 kg |
| **bez DPH** | **247,- Kč** |
| **s DPH** | **299,- Kč** |

PROFI

## C40/2 Nabíječka





| Model | 40/2 |
|---|---|
| Napětí | 40 V |
| Přípustná teplota pro nabíjení akumulátoru | od +5 °C do +45 °C |
| Výstupní jmenovitý proud | 2,0 A |
| Síťové napětí | 230 V |
| Frekvence sítě | 50 Hz |
| Délka síťového kabelu | 1,35 m |
| Hmotnost | 0,9 kg |
| **bez DPH** | **330,- Kč** |
| **s DPH** | **399,- Kč** |

PROFI

## C20/4 Nabíječka





Nabíječka PROCRAFT C-20/4.5 (C20/4) je určena pro spolehlivé a stabilní nabíjení 20voltových akumulátorů řady PROCRAFT. Model zajišťuje rovnoměrnou dodávku proudu 4,5 A, což přispívá ke správnému a kontrolovanému procesu nabíjení. Zařízení je vybaveno moderní řídicí elektronikou, která udržuje optimální parametry nabíjení a chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a přebitím.

- Doba nabíjení pro 20 V / 2,0 Ah: 30 min.
- Doba nabíjení pro 20 V / 4,0 Ah: 60 min.
- Doba nabíjení pro 20 V / 8,0 Ah: 120 min.

| Model | C20/4 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Přípustná teplota pro nabíjení akumulátoru | od +5 °C do +45 °C |
| Výstupní jmenovitý proud | 4,5 A |
| Výstupní napětí | 20 V |
| Síťové napětí | 230 V |
| Frekvence sítě | 50 Hz |
| Délka síťového kabelu | 1,8 m |
| Hmotnost | 0,6 kg |
| **bez DPH** | **495,- Kč** |
| **s DPH** | **599,- Kč** |

PROFI

## C20/2.4 Nabíječka







Nabíječka PROCRAFT C-20/2.4 je navržena pro bezpečné a stabilní nabíjení 20voltových akumulátorů řady PROCRAFT. Model je optimálně vhodný pro každodenní použití a zajišťuje rovnoměrnou dodávku proudu s výstupní silou 2,4 A, což pozitivně ovlivňuje životnost akumulátorových baterií

- Doba nabíjení pro 20 V / 2,0 Ah: 70 min.
- Doba nabíjení pro 20 V / 4,0 Ah: 140 min.
- Doba nabíjení pro 20 V / 8,0 Ah: 280 min.

| Model | C20/2.4 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Přípustná teplota pro nabíjení akumulátoru | od +5 °C do +45 °C |
| Výstupní jmenovitý proud | 2,4 A |
| Výstupní napětí | 20 V |
| Síťové napětí | 230 V |
| Frekvence sítě | 50 Hz |
| Délka síťového kabelu | 1,8 m |
| Hmotnost | 0,4 kg |
| **bez DPH** | **360,- Kč** |
| **s DPH** | **435,- Kč** |

PROFI

## 20/2 Nabíječka









| Model | 20/2 |
|---|---|
| Napětí | 20 V |
| Přípustná teplota pro nabíjení akumulátoru | od +5 °C do +45 °C |
| Výstupní jmenovitý proud | 2,4 A |
| Výstupní napětí | 20 V |
| Síťové napětí | 230 V |
| Frekvence sítě | 50 Hz |
| Délka síťového kabelu | 1,4 m |
| Hmotnost | 0,4 kg |
| **bez DPH** | **578,- Kč** |
| **s DPH** | **699,- Kč** |

# 12V Li-ion

**Akumulátorové šroubováky PRO-CRAFT jsou určeny k utahování/povolování spojovacích prvků, stejně jako k vrtání otvorů do dřeva, kovu a plastu. Šroubováky mají ergonomický design, který umožňuje pohodlnou práci po delší dobu bez únavy.**



**Výhody aku šroubováků PRO-CRAFT:**
Při výrobě se používají moderní energeticky úsporné motory, které umožňují dosáhnout lepších výsledků na jedno nabití baterie.
Ozubená kola převodovky jsou vyrobena z legované oceli, což zvyšuje životnost stroje.
Tělo převodovky je vyrobeno z tlakově litého hliníku, což zajišťuje dodatečnou ochranu a lepší chlazení uzlu při intenzivní práci.
Přítomnost funkce blokování vřetena umožňuje snadnou výměnu nástavců a také dotahování spojovacích prvků jako běžným šroubovákem.

PROFI

## PA12BL
## Akumulátorový šroubovák

















Bezuhlíkový akumulátorový šroubovák PA12BL je spolehlivým pomocníkem pro provádění opravárenských a montážních prací. Ergonomická a pogumovaná rukojeť zajišťuje pohodlný a jistý úchop. Na těle je instalován indikátor nabití akumulátoru, který umožní včas dát baterii nabíjet.

| Model | PA12BL |
|---|---|
| Napětí | 12 V |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 2Ah (součástí balení) |
| Max. kroutící moment | 30 Nm |
| Počet otáček | 0–400 / 0–1400 ot./min |
| Max. průměr vrtání (dřevo/ocel) | 20 / 10 mm |
| Stupně kroutícího momentu | 20+1 |
| Průměr upnutí sklíčidla | 0,8–10 mm |
| Typ sklíčidla | Jednoobjímkové plastové |
| Elektronická regulace otáček | Ano |
| Funkce blokování vřetena | Ano |
| Indikátor úrovně nabití akumulátoru | Ano |
| Hmotnost | 1,6 kg |

| Model | bez DPH | s DPH |
|---|---|---|
| PA12BL | 926,- Kč | 1120,- Kč |

PROFI

## PA12BL DFR
## Akumulátorový šroubovák

















Akumulátorový šroubovák PA12BL DFR s výkonným a spolehlivým bezuhlíkovým motorem, který prodlužuje dobu provozu až o 50 % na jedno nabití akumulátoru. Sklíčidlo DFR umožní rychle a pohodlně měnit nástavce. Stroj je vybaven dvourychlostní převodovkou, díky které může uživatel zvolit optimální režim pro různé úkoly.

| Model | PA12BL DFR |
|---|---|
| Napětí | 12 V |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 2Ah (součástí balení) |
| Max. kroutící moment | 30 Nm |
| Počet otáček | 0–400 / 0–1400 ot./min |
| Max. průměr vrtání (dřevo/ocel) | 20 / 10 mm |
| Stupně kroutícího momentu | 20+1 |
| Průměr upnutí sklíčidla | 0,8–10 mm |
| Typ sklíčidla | Rychlovýměnné plastové |
| Elektronická regulace otáček | Ano |
| Funkce blokování vřetena | Ano |
| Indikátor úrovně nabití akumulátoru | Ano |
| Hmotnost | 1,6 kg |

| | |
|---|---|
| bez DPH | 1041,- Kč |
| s DPH | 1260,- Kč |

PROFI

## PA12Pro
## Akumulátorový šroubovák











BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorový šroubovák PA12Pro je ideální pro domácí úkoly. Kompaktní rozměry a nízká hmotnost umožňují pohodlnou práci v těžko přístupných místech. Kovové rychloupínací sklíčidlo 10 mm je odolnější proti poškození než plastové.

| Model | PA12Pro |
|---|---|
| Napětí | 12 V |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 2Ah (součástí balení) |
| Max. krouticí moment | 22 Nm |
| Počet otáček | 0–400 / 0–1350 ot./min |
| Max. průměr vrtání (dřevo/ocel) | 20 / 10 mm |
| Stupně krouticího momentu | 20+1 |
| Průměr upnutí sklíčidla | 0,8–10 mm |
| Typ sklíčidla | Jednoobjímkové kovové |
| Elektronická regulace otáček | Ano |
| Funkce blokování vřetena | Ano |
| Indikátor úrovně nabití akumulátoru | Ano |
| Hmotnost | 1,0 kg |

| Model | bez DPH | s DPH |
|---|---|---|
| PA12PRO | 547,- Kč | 662,- Kč |

PROFI

## PA12Pro DFR
## Akumulátorový šroubovák













BRUSHLESS MOTOR

Určen pro široké spektrum úkolů: montáž nábytku, sádrokartonu, vrtání do kovů a dřeva. Rychlovýměnné sklíčidlo DFR šetří čas při přechodu z vrtáku na bit. LED osvětlení usnadňuje práci ve tmě.

| Model | PA12Pro DFR |
|---|---|
| Napětí | 12 V |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 2Ah (součástí balení) |
| Max. krouticí moment | 22 Nm |
| Počet otáček | 0–400 / 0–1350 ot./min |
| Max. průměr vrtání (dřevo/ocel) | 20 / 10 mm |
| Stupně krouticího momentu | 20+1 |
| Průměr upnutí sklíčidla | 0,8–10 mm |
| Typ sklíčidla | Rychlovýměnné kovové |
| Elektronická regulace otáček | Ano |
| Funkce blokování vřetena | Ano |
| Indikátor úrovně nabití akumulátoru | Ano |
| Hmotnost | 1,0 kg |

| | |
|---|---|
| bez DPH | 882,- Kč |
| s DPH | 1067,- Kč |

PROFI

## KS510
## Akumulátorový šroubovák











Akumulátorový šroubovák KS510 je kompaktní a lehký stroj, který se stane nepostradatelným pomocníkem při práci v domácnosti, garáži či dílně.

Velkou výhodou je integrovaný Li-ion akumulátor s možností nabíjení přes moderní konektor USB Type-C. Díky tomu lze stroj pohodlně dobíjet nejen ze standardního síťového adaptéru, ale i pomocí powerbanky.

Pro precizní práci je šroubovák vybaven regulací utahovacího momentu a LED osvětlením pracovního prostoru, což zajišťuje šetrné šroubování bez rizika poškození hlav šroubů či stržení drážek. Díky dodávanému kufru a sadě bitů je stroj okamžitě připraven k použití.

| Model | KS510 |
|---|---|
| Napětí | 3,6 V |
| Max. krouticí moment (elektrický / ruční) | 5 Nm / 10 Nm |
| Otáčky naprázdno | 280 ot./min |
| Typ sklíčidla | 1/4" (HEX) |
| Elektronická regulace otáček | Ano |
| Typ konektoru pro nabíjení | USB Type-C |
| Hmotnost | 0,27 kg |

| | |
|---|---|
| bez DPH | 455,- Kč |
| s DPH | 550,- Kč |

PROFI

## PG8
## Akumulátorová gravírka









Univerzální stroj pro broušení, vrtání, leštění, frézování a gravírování různých povrchů včetně keramiky, kamene a kovu. Rychlost je nastavitelná v 5 režimech od 5000 do 25 000 ot. ot./min Kleština 3,2 mm je vhodná pro většinu standardních nástavců.

| Model | **PG8** |
|---|---|
| Napětí | 8 V |
| Počet otáček naprázdno | 5000–25 000 ot./min |
| Maximální průměr vrtání | 3,2 mm |
| Doba nabíjení akumulátoru | 100 min |
| Kapacita akumulátoru | 1,1 Ah |
| Doba provozu na akumulátor | 60 min |
| Hmotnost | 0,6 kg |

PROFI

## CS50
## Akumulátorová páječka









Akumulátorová páječka CS50 představuje kompaktní a moderní stroj pro precizní pájení elektronických součástek a drobných spojů v domácnosti i dílně.
Přístroj pracuje s napětím 3,7 V a výkonem 11 W. Na teplotu 450 °C se zahřeje za pouhých 45 sekund, což vám umožní začít pracovat téměř okamžitě bez zdlouhavého čekání.
Pro maximální uživatelský komfort je páječka vybavena indikátory nabíjení a nahřátí spolu s dotykovým aktivačním tlačítkem, díky nimž je ovládání naprosto intuitivní. Integrované LED osvětlení zajišťuje perfektní viditelnost pracovní plochy i za zhoršených světelných podmínek, zatímco moderní port USB Type-C umožňuje snadné a pohodlné dobíjení.

| Model | **CS50** |
|---|---|
| Napětí | 3,7 V |
| Výkon | 11 W |
| Teplota ohřevu | 450 °C |
| Doba rozezhřátí | 0,75 min |
| Pracovní teplota | 0–30 °C |
| Hmotnost | 0,12 kg |

| **bez DPH** | **412,- Kč** |
|---|---|
| **s DPH** | **498,- Kč** |



PROFI

## PGA12
## Akumulátorová úhlová bruska















Akumulátorová bruska se stane nepostradatelným pomocníkem při řezání plechů (do 3 mm), profilů, laminátu a dlaždic. Díky bezuhlíkovému motoru je zajištěna vysoká produktivita a o 50 % delší doba autonomního provozu. PGA12 je vybavena ochranou proti přetížení, ochranou proti hlubokému vybití a systémem okamžitého zastavení kotouče. Nastavení ochranného krytu probíhá bez použití nářadí.

| Model | PGA12 |
|---|---|
| Napětí | 12 V |
| Počet otáček | 20 000 ot./min |
| Průměr kotouče | 76 mm |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Upínací průměr kotouče | 10 mm |
| Závit vřetena | M5 |
| Pozvolný rozběh | Ano |
| Ochrana proti opětovnému zapnutí | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 2Ah (součástí balení) |
| Hmotnost | 0,7 kg |

| | Bez baterie | S baterií |
|---|---|---|
| bez DPH | 884,- Kč | 1127,- Kč |
| s DPH | 1070,- Kč | 1364,- Kč |




PROFI

## 12/4 Baterie 12V








Baterie je kompatibilní s nářadím řady 12V
PA-12Li, PA-12 DFR, PGA-12
Nemá paměťový efekt a disponuje ochranou proti přehřátí, vybití, přebití a zkratu.

| Model | 12/4 |
|---|---|
| Napětí akumulátoru | 12 V |
| Kapacita baterie | 2,0 Ah |
| Počet článků | 3 |
| Indikátor nabití baterie | Ne |
| Přípustná teplota pro nabíjení akumulátoru | od +5 °C do +45 °C |

| | |
|---|---|
| bez DPH | 383,- Kč |
| s DPH | 463,- Kč |

PROFI

## 12/3 Nabíječka 12V





Nabíječka PRO-CRAFT 12/3 je kompatibilní s univerzální baterií 12/4.

| Model | 12/3 |
|---|---|
| Napětí akumulátoru | 12 V |
| Typ akumulátorů | Li-ion |
| Napětí | 220 V |
| Frekvence proudu | 50 Hz |
| Síla proudu | 2,0 A |
| Délka síťového kabelu | 1,35 m |
| Hmotnost | 0,145 kg |

| | |
|---|---|
| bez DPH | 186,- Kč |
| s DPH | 225,- Kč |



# Aku zahradní technika 16/40V



PROFI

## PKA16
Akumulátorová řetězová pila

















BRUSHLESS MOTOR

Přenosná řetězová pila PKA16 si díky výkonnému bezuhlíkovému motoru a rychlosti řetězu 8 m/s snadno poradí s větvemi o průměru až 70 mm. Pila má kompaktní rozměry, díky čemuž je s ní pohodlná práce ve výškách. Model je vybaven dvěma úrovněmi ochrany proti náhodnému zapnutí, což výrazně zvyšuje ochranu uživatele před zraněním.Obsah balení: Klíč pro výměnu příslušenství, řetěz (rozteč 1/4" Lp, 28 článků), lišta o délce 100 mm.

| Model | PKA16 |
|---|---|
| Napětí | 16 V |
| Rychlost řetězu | 8 m/s |
| Délka lišty | 10 cm |
| Rozteč řetězu | 1/4" Lp |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Ochrana proti náhodnému spuštění | Ano |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 2Ah (součástí balení) |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Hmotnost | 1,5 kg |

| | Bez baterie | S baterií |
|---|---|---|
| bez DPH | 1690,- Kč | 2186,- Kč |
| s DPH | 2045,- Kč | 2645,- Kč |

PROFI

## PKA48Li
Akumulátorová řetězová pila







BRUSHLESS MOTOR









Akumulátorová řetězová pila PKA48LI je určena pro rychlé řezání suchého i mokrého dřeva, dřevotřískových desek a přípravu palivového dřeva z polen malého a středního průměru. Pilu lze využít v domácím hospodářství i na stavbě. Model je vybaven mechanismem pro bezklíčovou instalaci a napínání řetězu, což výrazně zvyšuje pohodlí při používání stroje. Díky bezuhlíkovému motoru a napětí 40 V má pila vysokou produktivitu a je schopna provést velký počet řezů polen o průměru 150 mm na jedno nabití akumulátoru. Stroj je vybaven dvojitým systémem ochrany proti náhodnému zapnutí.

| Model | PKA48Li |
|---|---|
| Napětí | 40 V |
| Kapacita baterie | 8,0 Ah |
| Rychlost otáčení řetězu | 24,6 m/s |
| Délka lišty | 40 cm |
| Rozteč řetězu | 3/8" LP |
| Akumulátor | Li-ion 40V, 8Ah (součástí balení) |
| Plynulý rozběh | + |
| Nouzová brzda | + |
| Ochrana proti přetížení | + |
| Ochrana proti náhodnému spuštění | + |
| Automatické mazání řetězu | + |
| Objem olejové nádrže | 110 ml |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Hmotnost | 6,5 kg |

| | |
|---|---|
| bez DPH | 4214,- Kč |
| s DPH | 5099,- Kč |

PROFI

## ES16/2 Akumulátorové zahradní nůžky






Akumulátorové bezuhlíkové nůžky (sekátor) ES16LI jsou profesionálním zahradním strojem vysoké kvality pro prořezávání větví stromů a keřů. Sekátor je schopen stříhat větve až do 25 mm rychlostí 60 střihů za minutu, což výrazně usnadňuje a urychluje práci v zahradě. Díky kvalitním nožům je řez rovný a hladký, což zabraňuje poškození rostliny. Stroj má dvoustupňový systém ochrany proti náhodnému zapnutí. Pohodlná ergonomie a nízká hmotnost umožňují pracovat s strojem dlouhou dobu bez únavy.
Obsah balení: 2 Li-ion akumulátory 2,0 Ah, nabíječka, klíč pro výměnu příslušenství, 2 šestihrany, maznička.

| Model | ES16LI |
|---|---|
| Napětí | 16 V |
| Akumulátor | Li-ion 20V, 2Ah (součástí balení) |
| Maximální průměr střihu | 25 mm |
| Frekvence střihu | 60 střihů/min |
| Kompatibilita s akumulátory | 2 Ah |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Hmotnost | 1,1 kg |

| | Bez baterie | S baterií |
|---|---|---|
| bez DPH | 1753,- Kč | 2079,- Kč |
| s DPH | 2121,- Kč | 2515,- Kč |



















PROFI

## 16/2 Baterie 16V








Díky absenci paměťového efektu lze baterii PRO-CRAFT 16/2 nabíjet při jakékoli úrovni nabití.
Baterie je vybavena čtyřmi druhy ochrany:

- proti přehřátí,
- proti hlubokému vybití,
- proti přebití,
- proti zkratu.

| Model | 16/2 |
|---|---|
| Napětí akumulátoru | 16 V |
| Typ článků | Li-ion |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah |
| Přípustná teplota nabíjení | Ano |
| Doba nabíjení | 168 min |
| Hmotnost | 0,26 kg |
| **bez DPH** | **459,- Kč** |
| **s DPH** | **555,- Kč** |

PROFI

## 16/3 Nabíječka






Nabíječka 16/3 Kompaktní a lehká nabíječka 16/3 je určena pro efektivní nabíjení 16V akumulátorů (model 16/2). Díky své nízké hmotnosti a dostatečně dlouhému kabelu je ideální pro běžné použití v dílně či domácnosti. Zařízení pracuje se standardním síťovým napětím a poskytuje stabilní výstupní proud 2,0 A.

| Model | 16/3 |
|---|---|
| Výstupní napětí | 16 V |
| Výstupní proud | 2,0 A |
| Přípustná teplota nabíjení | (+5 °C až +45 °C) |
| Napětí sítě | 230 V |
| Frekvence sítě | 50 Hz |
| Délka kabelu | 1,35 m |
| Kompatibilita s akumulátorem | 16/2 |
| Hmotnost | 0,145 kg |
| **bez DPH** | **186,- Kč** |
| **s DPH** | **225,- Kč** |

PROFI

## 40/8 Baterie 40V






Univerzální baterie PRO-CRAFT díky svým kapacitními ukazatelům a autonomii umožňují plnit úkoly bez přerušení práce. Napájení zajišťují Li-ion články bez paměťového efektu, což poskytuje maximální výkon i při nízkém nabití a zvýšený zdroj použití.
Baterie je vybavena čtyřmi druhy ochrany:

- proti přehřátí,
- proti hlubokému vybití,
- proti přebití,
- proti zkratu.

| Model | 40/8 |
|---|---|
| Napětí akumulátoru | 40 V |
| Typ článků | Li-ion |
| Kapacita akumulátoru | 8 Ah |
| Typ baterie | Vysokoproudá |
| Přípustná teplota nabíjení | Ano |
| Doba nabíjení | 270 min |
| Hmotnost | 1,8 kg |
| **bez DPH** | **2355,- Kč** |
| **s DPH** | **2850,- Kč** |

PROFI

## 40/1Li Nabíječka








Nabíječka 40/1Li Výkonná nabíječka 40/1Li (model 40/1) je navržena pro rychlé nabíjení akumulátorů z 40V platformy (kompatibilní s 40/4). S výstupním proudem 4,0 A zajišťuje, že vaše baterie budou připraveny k práci v co nejkratším čase. Robustní konstrukce a optimalizovaný nabíjecí proces zaručují bezpečný provoz v širokém teplotním rozsahu.

| Model | 40/1 |
|---|---|
| Výstupní napětí | 40 V |
| Výstupní proud | 4,0 A |
| Přípustná teplota nabíjení | (+5 °C až +45 °C) |
| Napětí sítě | 230 V |
| Frekvence sítě | 50 Hz |
| Délka kabelu | 1,35 m |
| Kompatibilita s akumulátorem | 40/4 |
| Hmotnost | 0,5 kg |
| **bez DPH** | **603,- Kč** |
| **s DPH** | **730,- Kč** |

PROFI

## PWB150
## Akumulátorové kolečko








Akumulátorové kolečko PWB150 je navrženo pro pohodlnou a efektivní přepravu různých nákladů na krátké vzdálenosti. Své uplatnění nachází v širokém spektru odvětví, včetně stavebnictví, zahradnictví, skladové logistiky, zemědělství a dalších oblastí, kde je nutný přesun materiálu.
Použití tohoto akumulátorového kolečka, zejména pro přepravu sypkých hmot, výrazně zkracuje čas a minimalizuje fyzickou námahu potřebnou k plnění úkolů. Díky pohonu na Li-ion akumulátor představuje ekologicky čistou alternativu k tradičním spalovacím motorům – neprodukuje žádné škodlivé emise a snižuje negativní dopad na životní prostředí.
Promyšlené umístění motoru a baterie zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti, což zvyšuje stabilitu během jízdy a výrazně usnadňuje manévrování. Operátor tak získává větší jistotu a bezpečnost při práci. Ovládací prvky jsou ergonomicky umístěny na pravé rukojeti tak, aby s nimi obsluha mohla snadno manipulovat, což zajišťuje komfortní řízení během přepravy nákladu.
Přední pneumatické kolo o průměru 420 mm zaručuje vynikající průchodnost i na nerovném povrchu. Kolečko se dále vyznačuje ergonomickým designem a pohodlnými rukojeťmi s pogumovanými návleky pro snadné a bezpečné ovládání.

| Model | PWB150 |
|---|---|
| Napětí | 40 V |
| Akumulátor | Li-ion 40V, 6Ah (součástí balení) |
| Typ akumulátoru | Svinčevo-kyselý |
| Max. doba provozu na baterii | 5 hod |
| Výkon motoru | 500 W |
| Jmenovité otáčky motoru | 100 ot./min |
| Max. rychlost | 6,0 km/h |
| Max. nosnost | 150 kg / 75 l |
| Vstupní napětí nabíječky | 110~240 V / 50 Hz |
| Doba nabíjení | 3 hod |
| Hmotnost | 28 kg |
| **bez DPH** | **9142,- Kč** |
| **s DPH** | **11062,- Kč** |

PROFI

## PWB260
## Akumulátorové kolečko







Víceúčelové akumulátorové kolečko-sklápěč PWB260 je speciální stroj, který v sobě kombinuje přednosti dvou strojů: klasického kolečka a teleskopické nákladní plošiny.
Tento model je ideálním řešením pro přepravu sypkých materiálů i v obtížně přístupném terénu kolem domu, na dvoře a v zahradě. O efektivní práci se stará výkonný olověný akumulátor, který zajišťuje provoz až po dobu 5 hodin.
Ovládání je jednoduché a bezpečné díky prvkům integrovaným v pravé rukojeti. Stroj dosahuje rychlosti až 6 km/h. Optimální manipulaci a stabilitu zaručuje vyvážené umístění motoru a akumulátoru. Kolečko disponuje korbou o objemu 100 l a nabízí nosnost až 260 kg.

| Model | PWB260 |
|---|---|
| Napětí | 40 V |
| Akumulátor | Li-ion 40V, 6Ah (součástí balení) |
| Max. doba provozu na baterii | 5 hod |
| Výkon motoru | 280 W |
| Jmenovité otáčky motoru | 100 ot./min |
| Max. rychlost | 6,0 km/h |
| Max. nosnost | 260 kg / 100 l |
| Vstupní napětí nabíječky | 110~240 V / 50 Hz |
| Doba nabíjení | 3 hod |
| Hmotnost | 50 kg |
| **bez DPH** | **13826,- Kč** |
| **s DPH** | **16730,- Kč** |



# Tašky na aku nářadí






PROFI

## BG500 Brašny na nářadí











Brašna na nářadí – praktická volba pro ukládání a přenášení základní sady nářadí. Díky malému rozměru 35 × 30 × 18 cm je pohodlná při používání a nezabírá mnoho místa během skladování. Odolný materiál zajišťuje spolehlivou ochranu nářadí a pohodlná madla umožňují komfortní přenášení brašny i při plném zatížení.

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **197,- Kč** |
| **s DPH** | **249,- Kč** |

PROFI

## BG400 Brašny na nářadí















Brašna na nářadí PRO-CRAFT BG400 je určena pro přenášení a skladování elektronářadí. Pevná, odolná a voděodolná tkanina zvyšuje životnost a odolnost příslušenství proti opotřebení. Vnitřní prostor brašny tvoří hlavní oddíl, který pojme několik kusů nářadí, a také 5 bočních kapes na příslušenství k elektronářadí. Dvě boční ergonomická madla usnadňují manipulaci.

| Model | **BG400** |
|---|---|
| Rozměr | 45×24×33 cm |
| Nosnost | 15-20 kg |
| Hmotnost | 1,5 kg |
| **bez DPH** | **507,- Kč** |
| **s DPH** | **613,- Kč** |

PROFI

## BG600 Brašny na nářadí















Brašna na nářadí PRO-CRAFT BG600 je určena pro skladování a přepravu elektronářadí. Je vyrobena z pevné a voděodolné tkaniny, která zvyšuje odolnost proti opotřebení a také umožňuje udržet nářadí v suchu a čistotě. Velký vnitřní oddíl a boční kapsy pojmou několik kusů nářadí a příslušenství k němu. Pro pohodlné přemisťování je brašna vybavena přídavnými madly a dvěma velkými koly.

| Model | **BG600** |
|---|---|
| Rozměr | 70x31x32 cm |
| Nosnost | 15-20 kg |
| Hmotnost | 3,7 kg |
| **bez DPH** | **1270,- Kč** |
| **s DPH** | **1537,- Kč** |






PROFI

## PW2400ES
## Úhlová bruska






Úhlová bruska Procraft PW2400ES je výkonný stroj pro trvalou práci s tvrdými materiály. Model je navržen pro intenzivní zatížení při řezání kovu, začišťování svarů, opracování betonu a kamene. Konstrukce využívá uhlíkový motor, který zajišťuje stabilní přísun výkonu bez ztrát způsobených třením a přehříváním. Maximální výkon 1350 W umožňuje jistou práci s tlustým kovem a tvrdými brusivy. Otáčky se mění v širokém rozsahu od 4500 do 12000 ot./min, díky čemuž se stroj snadno přizpůsobí jak přesným brusným operacím, tak rychlému řezání.

| Model | PW2400ES |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Typ motoru | Uhlíkový |
| Rozměr kotouče | 125 x 22,2 mm |
| Maximální výkon | 1350 W |
| Počet otáček | 4500–12000 ot./min |
| Délka síťového kabelu | 3 m |
| Materiál izolace síťového kabelu | Guma |
| Závit vřetena | M14 |
| Elektronická podpora počtu otáček | Ano |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Ochrana proti opětovnému spuštění | Ano |
| Ochrana proti zpětnému rázu | Ano |
| Hmotnost | 2 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1098,- Kč** |
| **s DPH** | **1329,- Kč** |

PROFI

## PW2450
## Úhlová bruska






Srdcem této brusky je mimořádně silný a efektivní motor, který zajišťuje naprosto stabilní a plynulý chod bez kolísání výkonu i pod maximálním zatížením. Moderní bezuhlíková technologie (brushless) přináší zásadní výhody: výrazně prodlužuje celkovou životnost celého nářadí, zvyšuje jeho účinnost a zároveň dramaticky snižuje provozní náklady i čas věnovaný pravidelné údržbě a servisu.
Maximální důraz byl při vývoji kladen na maximální ochranu vnitřních komponentů v prašném pracovním prostředí. Veškerá citlivá elektronika stroje je precizně zalita speciální ochrannou izolační směsí (compoundem), což garantuje její absolutní spolehlivost a dlouhodobou životnost i v těch nejtvrdších podmínkách. Spouštěcí spínač i plynulý regulátor otáček jsou vybaveny zesílenou prachotěsnou ochranou, která zabraňuje selhání ovládacích prvků. Inovativní systém bočních vzduchovodů umístěný v zadní části těla brusky je navíc osazen speciálními jemnými ochrannými mřížkami. Tyto filtry účinně a spolehlivě zachycují prach, kovové špony a drobné částice dříve, než by mohly proniknout k motoru nebo elektronice, čímž zásadně zvyšují spolehlivost stroje a chrání jeho vnitřní mechanismy před předčasným opotřebením.

| Model | PW2450 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Rozměr kotouče | 125 x 22,2 mm |
| Max. výkon | 1300 W |
| Počet otáček | 0–11000 ot./min |
| Délka síťového kabelu | 3 m |
| Materiál izolace síťového kabelu | Guma |
| Závit vřetena | M14 |
| Hmotnost | 2,3 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1612,- Kč** |
| **s DPH** | **1950,- Kč** |

PROFI

## PW2700
## Úhlová bruska






soft start | 125 | 3m

Úhlová bruska bezuhlíková PW2700 je moderní bezuhlíkový stroj, který kombinuje vysoký výkon a kompaktní průměr těla, což zajišťuje efektivitu, přesnost a pohodlí při práci. Možnost regulace otáček od 2800 do 11000 ot./min je ideální pro řezání a opracování kovu, kamene a keramiky. Díky malým rozměrům a nejnovější bezuhlíkové technologii se stroj vyznačuje dlouhou životností, sníženým zahříváním a absencí nutnosti údržby kartáčů. Boční průduchy jsou osazeny odnímatelnými síťkami pro ochranu před prachem, které lze snadno vyčistit. Konstantní elektronika zajišťuje stabilní otáčky i pod zatížením, což umožňuje pracovat o 15 % rychleji než s analogy.

| Model | **PW2700** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Rozměr kotouče | 125 x 22,2 mm |
| Jmenovitý výkon | 1700 W |
| Max. výkon | 2700 W |
| Počet otáček | 2800–11000 ot./min |
| Délka síťového kabelu | 3 m |
| Materiál izolace síťového kabelu | Guma |
| Závit vřetena | M14 |
| Elektronická podpora počtu otáček | Ano |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Ochrana proti opětovnému spuštění | Ano |
| Ochrana proti zpětnému rázu | Ano |
| Hmotnost | 2,7 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1717,- Kč** |
| **s DPH** | **2077,- Kč** |

PROFI

## PW2500
## Úhlová bruska






Úhlová bruska PW2500 představuje dokonalou kombinaci vysokého výkonu, nekompromisní spolehlivosti a intuitivního ovládání. Tento model byl navržen jako skutečně všestranný stroj, který se stane nepostradatelným pomocníkem při řezání, broušení i náročných začišťovacích pracích v dílně i na stavbě. Díky svému kompaktnímu ergonomickému formátu a precizně vyvážené konstrukci bruska perfektně padne do ruky, což uživateli poskytuje maximální kontrolu, jistotu a pohodlí i při dlouhotrvajícím nasazení. Je ideální volbou pro opracování kovu, kamene a celé řady dalších materiálů, kde je vyžadována absolutní přesnost.
O neúnavný pohon se stará robustní motor o příkonu 1500 W, který ve spojení s plynulou regulací otáček až do 11 000 ot./min nabízí ohromující pracovní dynamiku. Integrovaná elektronická podpora otáček zajišťuje stabilní výkon a konstantní rychlost i pod vysokým zatížením, čímž se výrazně zvyšuje efektivita a kvalita výsledné práce. Mimořádná pozornost byla věnována také bezpečnosti obsluhy. Model PW2500 je vybaven komplexním balíčkem ochranných funkcí, který zahrnuje pokročilou ochranu proti přetížení, ochranu proti nechtěnému opětovnému spuštění po výpadku proudu a systém eliminace zpětného rázu. Tyto moderní technologie nejen zvyšují bezpečnost uživatele, ale také výrazně prodlužují celkovou životnost stroje.

| Model | **PW2500** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Rozměr kotouče | 125 mm |
| Maximální výkon | 1500 W |
| Počet otáček | 0–11000 ot./min |
| Délka síťového kabelu | 3 m |
| Materiál izolace síťového kabelu | Guma |
| Závit vřetena | M14 |
| Elektronická podpora počtu otáček | Ano |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Ochrana proti opětovnému spuštění | Ano |
| Hmotnost | 2 kg |

PROFI

## EA1400 Industrial
## Úhlová bruska




Úhlová bruska EA1400 Industrial je výkonný a univerzální stroj určený pro intenzivní práce s různými tvrdými materiály. Model se s jistotou používá pro řezání a opracování kovových konstrukcí, stavebních materiálů a kamene. Bruska pracuje s frekvencí otáček 4500–11 000 ot./min, což umožňuje přesně zvolit režim pro různé druhy prací. Systém udržování konstantních otáček zajišťuje rovnoměrný chod bez ztráty výkonu pod zatížením.

| Model | **EA1400** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Rozměr kotouče | 125 mm |
| Maximální výkon | 1400 W |
| Počet otáček | 4500 / 11000 ot./min |
| Délka síťového kabelu | 3 m |
| Materiál izolace síťového kabelu | Guma |
| Závit vřetena | M14 |
| Pozvolný rozběh | Ano |
| Ochrana proti opětovnému zapnutí | Ano |
| Podpora otáček | Ano |
| Hmotnost | 2,4 kg |

PROFI

## BH2100N
## Vrtací kladivo








BRUSHLESS MOTOR

3m

Kombinované kladivo Procraft BH2100N Brushless je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňují všestranné využití kladiva: vrtání, vrtání s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček a příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D", chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spitálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

| Model | BH2100N |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Síla úderu | 8,0 J |
| Jmenovitý výkon | 1260 W |
| Počet otáček naprázdno | 0–1100 ot./min |
| Počet úderů | 0–5300 úd./min |
| Průměr vrtání do betonu | 28 mm |
| Systém antivibrace | Ano |
| Počet pracovních režimů | 2 režimy |
| Regulátor otáček | Silou stisku tlačítka |
| Hmotnost | 4,5 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **2399,- Kč** |
| **s DPH** | **2903,- Kč** |

PROFI

## BS150A Industrial
## Excentrická bruska




BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Excentrická bruska BS150A kombinuje plynulost chodu a snadné ovládání pro kvalitní opracování různých povrchů. Stroj je vybaven moderním bezuhlíkovým motorem o výkonu 350 W. Model pracuje s regulovatelnou rychlostí otáčení v rozsahu 4000–10 000 ot. ot./min Zdvih excentru 5 mm přispívá k efektivnímu úběru materiálu a zajišťuje rovnoměrnou kvalitu opracování.

| Model | BS150A |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Průměr kotouče | 150 mm |
| Maximální výkon | 350 W |
| Počet otáček | 4000–10000 ot./min |
| Délka síťového kabelu | 5 m |
| Regulátor otáček | Ano |
| Zdvih excentru | 5 mm |
| Hmotnost | 1,7 kg |

PROFI

## AM3600
## Řezačka na kov






BRUSHLESS MOTOR

Bezuhlíková kotoučová bruska AM-3600 je výkonný stroj určený k řezání různých druhů kovů, včetně ocelových a hliníkových profilů, trubek a plechů - její široký řezný dosah umožňuje pracovat s materiály různých tlouštěk díky schopnosti udržování vysoké rychlosti. Bezuhlíkový motor zajišťuje dlouhou životnost a stabilní provoz i při maximálním zatížení, zatímco důmyslná konstrukce umožňuje čisté a přesné řezy v krátkém čase. Maximální bezpečnost při práci s nářadím zajišťuje funkce proti samovolnému spuštění.

| Model | **AM3600** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 4000 W |
| Počet otáček | 3900 ot./min |
| Průměr kotouče | 355 mm |
| Průměr upínacího otvoru | 25,4 mm |
| Řez trubky (90° / 45°) | 130 mm / 115 mm |
| Řez čtvercového profilu (90° / 45°) | 120x120 mm / 107x107 mm |
| Řez L-profilu (90° / 45°) | 140x140 mm / 115x115 mm |
| Elektronická podpora počtu otáček | Ano |
| Hmotnost | 16,0 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **3316,- Kč** |
| **s DPH** | **4012,- Kč** |

PROFI

## K2100
## Elektrická řetězová pila






BRUSHLESS MOTOR




Elektrická řetězová pila K2100 je ideální pro sezónní údržbu zahrady, přípravu palivového dřeva a na stavbě. Je vybavena bezuhlíkovým motorem, který snižuje spotřebu energie a zvyšuje životnost. Výkon 1600 W zajišťuje rychlost řetězu 15 m/s. Délka kabelu 180 cm dovoluje pohodlnou práci bez prodlužovacího přívodu.

| Model | **K2100** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1600 W |
| Délka lišty | 30 cm |
| Umístění motoru | Příčné |
| Otáčky naprázdno | 5000 /min |
| Maximální rychlost řetězu | 15 m/s |
| Rozteč řetězu | 3/8" lp |
| Objem olejové nádrže | 120 ml |
| Systém podávání maziva | Automatický |
| Nouzová brzda | Ano |
| Elektronická podpora počtu otáček | Ano |
| Pracovní hmotnost s lištou a řetězem | 5,5 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1773,- Kč** |
| **s DPH** | **2145,- Kč** |

PROFI

## PSH2600 Demoliční kladivo








BRUSHLESS MOTOR






| Model | **PSH2600** |
|---|---|
| Příkon | 1200 W |
| Síla jednotlivého úderu (J) | 50 |
| Počet příklepů (min.$^{-1}$) | 1400 |
| Hmotnost (kg) | 22 |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **4157,- Kč** |
| **s DPH** | **5030,- Kč** |

Bourací kladivo Procraft PSH2600 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Síla úderu 50J a výkon až 1400 úderů za minutu usnadní většinu bouracích prací. Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkčeným povrchem umožňuje vysoký komfort a delší používání. Uchycení typu HEX dovoluje rychlou a snadnou výměnu nástroje. Jako příslušenství lze použít HEX ploché – špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí dodávky je špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.

# Úhlové brusky



**Úhlové brusky PRO-CRAFT – spolehlivý pomocník, pokud je třeba řezat a dělit různé materiály, brousit, čistit a leštit povrchy, dělat drážky. Účinně pracují současně s kamenem, cihlou, betonem, mramorem, dřevem i kovem. Všechny modely jsou schopny odolávat dlouhodobému zatížení díky technickým řešením zavedeným ve výrobě.**



PROFI

## PW750 125 mm
## Úhlová bruska


















Úhlová bruska PW750 je svými kompaktními rozměry a nízkou hmotností je ideální pro práci v omezených prostorech a ve výškách. Prachový ventilační filtr za předpokladu jeho pravidelné údržby garantuje ochranu stroje a prodloužení jeho životnosti. Lehká a má kompaktní tělo. Velmi snadno se drží v ruce. Přívodní napájecí kabel této úhlové brusky je 3 metry dlouhý. Měděné vodiče s dostatečným průřezem jsou spolehlivě chráněny silikonovou izolace. Tato povrchová vrstva neztrácí své vlastnosti v širokém rozsahu teplot, ať už za tepla nebo za studena. Upínací matice jsou vyrobeny z různých slitin a proto mají různé koeficienty roztažnosti, což eliminuje možnost zaseknutí matic.

| Model | **PW750** |
|---|---|
| Příkon | 750 W |
| Otáčky | 12 000 /min |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Závit vřetena | M14 |
| Hmotnost | 2 kg |
| Měkký start | Ano |
| Regulace otáček | Ne |
| Stupeň krytí | IP20 |
| **bez DPH** | **897,- Kč** |
| **s DPH** | **1085,- Kč** |

PROFI

## PW1050
## Bruska úhlová Procraft
















Úhlová bruska PW1050 je díky vysokým otáčkám 12 000 ot./min vhodná k řezání a broušení kovu, dřeva, kamene, dlaždic a skla. Její příkon 850 W zajišťuje odolnost stroje i při intenzivním řezání kovů. Její hmotnost 1,7 kg a úzké tělo usnadňuje manipulaci všechny vnitřní součásti jsou spolehlivě izolovány pro dlouhodobé a bezpečné používání.

| Model | **PW1050** |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Velikost kotouče | 125x22,2 mm |
| Maximální výkon | 850 W |
| Počet otáček | 12000 ot./min |
| Závit vřetena | M14 |
| Hmotnost | 1,7 kg |
| **bez DPH** | **513,- Kč** |
| **s DPH** | **621,- Kč** |

PROFI

## PW1200
## Bruska úhlová
















Úhlová bruska PW1200 je ideální pro práci se stavebními materiály a obouručné řezání a broušení kovů. Konstrukce stroje je koncipovaná jako prachu odolná.
Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

| Model | **PW1200** |
|---|---|
| Napájení (V) | 230 |
| Průměr kotouče (mm) | 125 |
| Příkon (W) | 860 |
| Otáčky (min.$^{-1}$) | 11000 |
| Měkký start: | NE |
| Regulace otáček: | NE |
| Hmotnost (kg) | 2,4 |
| **bez DPH** | **893,- Kč** |
| **s DPH** | **1080,- Kč** |

PROFI

## PW1200E 125 mm s regulací otáček
## Bruska úhlová





Úhlová bruska PW1200E je vybavena pokročilým systémem regulace otáček, což zásadně rozšiřuje možnosti jejího nasazení a činí z ní vysoce univerzální stroj pro širokou škálu profesionálních i kutilských úkolů. Prodloužená hlavní rukojeť v kombinaci s nastavitelnou dvoupolohovou přídavnou rukojetí poskytuje obsluze maximální jistotu, pevný úchop a vysoký standard pohodlí i při intenzivním a dlouhotrvajícím broušení. Díky své mimořádně nízké provozní hmotnosti, která činí pouhých 2,3 kg, vyniká tento model excelentní manévrovatelností a lehkostí ovládání. V rámci své výkonové kategorie a specifické konstrukce těla se tak PW1200E řadí k nejlépe ovladatelným strojům na trhu, což výrazně snižuje únavu uživatele a umožňuje precizní práci i v hůře dostupných místech.

| Model | PW1200E |
|---|---|
| Napájení (V) | 230 |
| Průměr kotouče (mm) | 125 |
| Příkon (W) | 860 |
| Otáčky (min.$^{-1}$) | 11000 |
| Měkký start: | ANO |
| Regulace otáček: | ANO |
| Hmotnost (kg) | 2,4 |
| **bez DPH** | **972,- Kč** |
| **s DPH** | **1176,- Kč** |

PROFI

## PW1200ES 125 mm s regulací a stabilizací otáček
## Bruska úhlová





Tento model garantuje naprosto stabilní výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách, což zajišťuje plynulý a přesný řez bez kolísání otáček. Díky inovovanému systému chlazení a robustnímu motoru umožňuje bruska mnohem vyšší trvalé zatížení, což z ní činí ideálního partnera pro dlouhotrvající pracovní úkony na stavbách nebo v profesionálních dílnách.
Maximální důraz byl kladen na odolnost a dlouhou životnost stroje. Celková konstrukce je koncipována jako vysoce prachuvzdorná, což účinně chrání vnitřní mechanismy a ložiska před vniknutím abrazivních částic a stavebního prachu. Tato technologická úprava výrazně snižuje opotřebení motoru a zásadně prodlužuje servisní intervaly. Ergonomické provedení zajišťuje bezpečný úchop a komfort, zatímco kvalitní materiály těla brusky zaručují její spolehlivost i při pádech nebo hrubším zacházení.

| Model | PW1200ES |
|---|---|
| Napájení (V) | 230 |
| Průměr kotouče (mm) | 125 |
| Příkon (W) | 860 |
| Otáčky (min.$^{-1}$) | 3900 - 11 000 |
| Měkký start: | ANO |
| Regulace otáček: | ANO |
| Hmotnost (kg) | 2,4 |
| **bez DPH** | **1105,- Kč** |
| **s DPH** | **1337,- Kč** |

PROFI

## PW1400ES 180 mm
## Úhlová bruska





Úhlová bruska PW1400ES představuje absolutní vrchol a nejvýkonnější model v řadě 125mm brusek značky PRO-CRAFT. Je zkonstruována pro ty, kteří odmítají kompromisy mezi silou a precizností. Klíčovou předností je integrovaná funkce elektronické podpory výkonu, která zajišťuje naprosto stabilní otáčky a konstantní kroutící moment bez ohledu na úroveň zatížení. Se svým impozantním příkonem 1400 W a pokročilou technologickou výbavou je tento stroj ideálním partnerem pro nejnáročnější profesionální výzvy v drsném prostředí moderních staveb.
Tento model s lehkostí a jistotou dělí armatury o průměru až 25 mm a ocelové plechy do tloušťky 10 mm. Bez problémů si poradí s řezáním dlažby, přírodního kamene, keramiky, cihel či pórobetonu, a díky vysoké výkonové rezervě je vhodný i pro práci s vysoce hustým armovaným betonem. PW1400ES však není jen o hrubé síle – exceluje také při jemnějších dokončovacích pracích. Nabízí špičkovou kvalitu broušení dřeva i kovu za použití drátěných kartáčů (přímých i copánkových) do průměru 125 mm, lamelových kotoučů všech zrnitostí nebo unašečů se suchým zipem. Pro náročné sanace povrchů umožňuje efektivní broušení betonu pomocí diamantových hrncových kotoučů do průměru 115 mm.

| Model | PW1400ES |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Rozměr kotouče | 180 mm |
| Max. výkon | 1400 W |
| Funkce udržování výkonu | Ano |
| Pozvolný rozběh | Ano |
| Regulace otáček | Ano |
| **bez DPH** | **1539,- Kč** |
| **s DPH** | **1862,- Kč** |

PROFI

## PW1600SE 150 mm
## Úhlová bruska











Hlavní předností úhlové brusky PW1600SE je funkce Constant Power (udržování výkonu), která zajišťuje přesnou a stabilní práci i při vysokém zatížení. Je to nejlepší volba pro řezání a broušení kovu nebo pro drážkování betonu do hloubky 30 až 50 mm. Elektronika při zatížení využívá výkonové rezervy, čímž zabraňuje poklesu produktivity, díky čemuž je práce až o 15 % rychlejší než u modelů bez této funkce.

| Model | **PW1600SE** |
|---|---|
| Napájení (V) | 230 |
| Průměr kotouče (mm) | 150 |
| Příkon (W) | 1100 |
| Otáčky (min.$^{-1}$) | 9000 |
| Měkký start: | ANO |
| Regulace otáček | ANO |
| Hmotnost (kg) | 2,15 |
| **bez DPH** | **1256,- Kč** |
| **s DPH** | **1520,- Kč** |

PROFI

## PW2150 180 mm
## Úhlová bruska











Úhlová bruska PW2150 je základní model pro práci s 180mm kotoučem. Stroj je určen pro řezání armatury, plechů, betonu a kamene. Nízká hmotnost a kompaktní tělo v kombinaci s vysokým výkonem činí tento model optimální volbou pro profesionální úkoly v oblasti dělení kovů a kamene.

| Model | **PW2150** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Rozměr kotouče | 180 x 22,2 mm |
| Max. výkon | 2150 W |
| Počet otáček | 7500 ot./min |
| Materiál izolace síťového kabelu | Guma |
| Hmotnost | 4,2 kg |



PROFI

## PW2200ES 180 mm
## Úhlová bruska











Úhlová bruska PW2200ES si snadno poradí s řezáním armatury, plechů do 6 mm a betonu do hloubky 35 mm. Je ideální pro řezání rozměrných kovových profilů o tloušťce stěny do 3 mm a broušení začišťovacím kotoučem. Integrovaný regulátor otáček a funkce udržování výkonu umožňují provádět široké spektrum profesionálních úloh včetně leštění a začišťování ve velkých objemech.

| Model | PW2200ES |
|---|---|
| Napájení (V) | 230 |
| Průměr kotouče (mm) | 180 |
| Příkon (W) | 1400 |
| Otáčky, (min.$^{-1}$) | 8500-10500 |
| Měkký start | ANO |
| Regulace otáček | ANO |
| Hmotnost (kg) | 4,25 |
| **bez DPH** | **1539,- Kč** |
| **s DPH** | **1862,- Kč** |

PROFI

## PW2300 230 mm
## Úhlová bruska













Úhlová bruska PW2300 představuje synonymum pro sílu, univerzálnost a profesionální ergonomii, díky čemuž se stává nepostradatelným strojem pro široké spektrum činností. Její vysoký výkon v kombinaci s inovativní otočnou rukojetí z ní činí skutečně univerzální stroj, který s přehledem uspokojí nároky jak při domácích kutilských projektech, tak i při intenzivním profesionálním nasazení na velkých stavbách nebo v nepřetržité průmyslové výrobě. Maximální důraz byl kladen na bezpečnost uživatele, a proto je hlavní rukojeť vybavena speciálním ochranným prvkem, který účinně zabraňuje případnému poranění ruky při práci.
Stroj je vybaven pokročilým omezovačem rozběhového proudu (funkce Soft Start), který přináší hned několik zásadních výhod: výrazně snižuje nárazové zatížení elektrické sítě při zapnutí, čímž předchází vypadávání jističů, a zároveň chrání vnitřní mechanismy před předčasným opotřebením. Tato funkce navíc eliminuje nepříjemné a nebezpečné trhnutí stroje v momentě startu, což zajišťuje hladký a kontrolovaný začátek práce. Maximální variabilitu a komfort i při dlouhotrvajících úkonech zaručuje otočná hlavní rukojeť v kombinaci s třípolohovou boční rukojetí. Volnost pohybu a odolnost v náročných podmínkách zajišťuje kvalitní gumový napájecí kabel o délce 3 metry, který zůstává flexibilní i při nižších teplotách.

| Model | PW2300 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Rozměr kotouče | 230 x 22,2 mm |
| Max. výkon | 2000 W |
| Počet otáček | 6000 ot./min |
| Materiál izolace síťového kabelu | Guma |
| Závit vřetena | M14 |
| Mechanismus rychlé výměny kartáčů | Ano |
| Otočná hlavní rukojeť | Ano |
| Hmotnost | 3,9 kg |

PROFI

## PW2550 230 mm
## Úhlová bruska













Úhlová bruska Procraft PW2550 je ideální volbou pro ruční nebo stacionární řezání rozměrných kovových prvků se sílou stěny až 5 mm (klasické i profilové trubky, U-profily) a pro broušení brusným kotoučem. S tímto strojem je mimořádně pohodlné drážkování i vytváření výřezů a otvorů. Model snadno a rychle řeže výztuž, plech do tloušťky 8 mm, beton do hloubky až 60 mm, kámen, keramiku, cihly, pórobeton i plynosilikátové tvárnice. Otočná hlavní rukojeť s ochranou ruky zajišťuje komfortní práci v různých pracovních polohách.
Balení obsahuje: přídavnou plastovou rukojeť, ochranný kryt, sadu grafitových kartáčů, klíč pro upnutí kotouče, rukojeť a matici.

| Model | PW2550 |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Velikost kotouče | 230 x 22,2 mm |
| Maximální výkon | 2000 W |
| Počet otáček | 6500 ot./min |
| Materiál izolace napájecího kabelu | guma |
| Závit vřetena | M14 |
| Mechanismus rychlé výměny kartáčů | ano (+) |
| Otočná hlavní rukojeť | ano (+) |
| Hmotnost | 4,0 kg |
| **bez DPH** | **1581,- Kč** |
| **s DPH** | **1913,- Kč** |

PROFI

## PW2600 230 mm
## Úhlová bruska




Úhlová bruska PW2600 představuje ideální rovnováhu mezi uživatelskou přívětivostí a širokou škálou využití, což z ní činí mimořádně praktický stroj pro nejrůznější brousicí a řezací operace v dílně i na stavbě. Tento model byl navržen tak, aby poskytoval maximální všestrannost při opracování náročných materiálů, jako je kov nebo kámen. Díky své robustní a zároveň vyvážené konstrukci zajišťuje obsluze stabilní kontrolu a preciznost i při náročnějších úkonech, což vede k vyšší kvalitě odvedené práce a nižší únavě uživatele.
Klíčovým bezpečnostním a komfortním prvkem je integrovaná funkce pozvolného rozběhu (Soft Start). Tato pokročilá technologie zásadně zvyšuje úroveň bezpečnosti tím, že účinně eliminuje nepříjemný zpětný ráz a trhnutí v momentě spuštění stroje. Zároveň tento systém výrazně snižuje nárazové zatížení elektrické sítě, čímž chrání jističe a prodlužuje celkovou životnost vnitřních mechanických i elektronických komponentů brusky.

| Model | **PW2600** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Rozměr kotouče | 230 mm |
| Max. výkon | 2300 W |
| Počet otáček | 6500 ot./min |
| Pozvolný rozběh | Ano |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Hmotnost | 2,7 kg |

PROFI

## PW2650 230 mm
## Úhlová bruska




Pro zajištění maximální bezpečnosti a plynulosti práce je bruska vybavena funkcí měkkého startu (Soft Start), která zabraňuje nepříjemnému trhnutí při spuštění a šetří elektrickou síť. Stabilizovaný výkon stroje garantuje vysoký uživatelský komfort a efektivitu, neboť udržuje konstantní otáčky i při silném přítlaku a trvalém zatížení. Skříň převodovky z vysokopevnostních materiálů má unikátní zkosenou konstrukci, která obsluze otevírá nové možnosti při práci ve stísněných podmínkách a umožňuje mnohem lepší manévrovatelnost a využití pracovního prostoru.

| Model | **PW2650** |
|---|---|
| Napájení (V) | 230 |
| Průměr kotouče (mm) | 230 |
| Příkon (W) | 2600 |
| Otáčky (min.$^{-1}$) | 6500 |
| Měkký start: | ANO |
| Regulace otáček: | ANO |
| Hmotnost (kg) | 7 |
| **bez DPH** | **2293,- Kč** |
| **s DPH** | **2775,- Kč** |

PROFI

## SG1020 Přímá bruska












Bruska přímá Procraft SG1020 koutová je určena k čištění kovových povrchů a čištění koutových svarů, řezání kovů v nepřístupných místech pro klasickou úhlovou brusku.
Stroj je určen pro práci s brusnými kotouči o průměru 150mm s upínáním M14.

| Model | **SG1020** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Průměr brusného kotouče | 150 mm |
| Jmenovitý výkon | 1020 W |
| Max. výkon | 1600 W |
| Počet otáček | 5000 ot./min |
| Materiál izolace síťového kabelu | Guma |
| Mechanismus rychlé výměny kartáčů | Ano |
| Hmotnost | 3,4 kg |
| **bez DPH** | **1164,- Kč** |
| **s DPH** | **1408,- Kč** |

PROFI

## Rychloupínací matice pro úhlové brusky.
## Quick Nut Procraft UNIVERSAL









Účelem rychloupínací matice je pohodlné a rychlé upevnění a odpojení jakéhokoli příslušenství pro úhlové brusky, jako jsou brusné hlavy, diamantové řezné kotouče a hrubovací kotouče, bez použití klíče. Používá se se všemi druhy úhlových brusek se závitem M14.

| Závit | M14 |
|---|---|
| Průměr upínání kotouče | 41 mm |
| Průměr matice | 46 mm |
| Tloušťka matice | 13 mm |
| Hmotnost | 0,11 kg |

# Drážkovačky




PROFI

## PM1700-150 Drážkovačka











Drážkovačka PM1700-150 se používá při provádění opravárenských, elektroinstalačních a instalatérských prací k řezání drážek pro vodovodní, topné trubky a kabely elektrického napájení. Model má pohodlnou konstrukci, která umožňuje komfortní používání po dlouhou dobu. Tento stroj disponuje širokým výběrem nastavení hloubky a šířky drážkování, což dovoluje jeho využití v různých oblastech stavebnictví. Efektivní systém odvodu prachu zvyšuje pohodlí při práci se strojem.
Obsah balení: 2 diamantové segmentové kotouče, sekáč, klíč pro výměnu příslušenství, 2 šestihranné klíče, kovový kufr, sada grafitových kartáčů, přídavná plastová rukojeť.

| Model | **PM1700-150** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Rozměr kotouče | 150 x 22,2 mm |
| Výkon | 1700 W |
| Počet otáček | 7000 ot./min |
| Počet řezných kotoučů | 2 |
| Hloubka řezu | 0–40 mm |
| Šířka řezu | 9–45 mm |
| Typ řezu | Suchý |
| Regulátor hloubky řezu | Ano |
| Systém odvodu prachu | Ano |
| Délka síťového kabelu | 3 m |
| Mechanismus rychlé výměny kartáčů | Ano |
| Hmotnost | 6 kg |

PROFI

## PM2500-230 Drážkovačka











Drážkovací fréza je určena k frézování drážek pro kabely elektroinstalace a vodoinstalačního potrubí ve zdech s cihel, porobetonu, betonu. Silný motor s příkonem 1700W a otáčkách 4500 zaručuje vysoký výkon. Možnost připojení vysavače přes hadici, která je součásti výbavy, zaručí čisté pracovní prostředí. Funkce pozvolného rozběhu zaručí dlouhou bezporuchovou práci. Plynulé nastavení hloubky a šířky řezu zaručuje vysokou přesnost drážkování. Součástí dodávky je kotouč, montážní klíč. Balení karton.

| Model | **PM2500-230** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Průměr kotouče | 150 x 22,2 mm |
| Jmenovitý příkon | 1700 W |
| Otáčky naprázdno | 5000 ot./min |
| Počet řezných kotoučů | 2 |
| Hloubka řezu | 0–45 mm |
| Šířka řezu | 14 / 24 / 34 / 44 mm |
| Typ řezu | Suchý |
| Regulátor hloubky řezu | Ano |
| Systém odsávání prachu | Ano |
| Délka síťového kabelu | 3 m |
| Hmotnost | 6 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **2396,- Kč** |
| **s DPH** | **2899,- Kč** |

# Vrtací kladivo



**Vrtací kladiva PRO-CRAFT umožňují provádět široké spektrum opravárenských a stavebních prací. Stroj je schopen odolávat dlouhodobému zatížení, což umožňuje jeho použití na staveništích.**

Klíčové vlastnosti vrtacích kladiv PRO-CRAFT:

- rotor a stator mají tři vrstvy povlaku z tepelně odolné směsi. Dodatečné vyztužení rotoru polyamidovou nití chrání motor před abrazivním účinkem prachu a drobných částic materiálu, zvyšuje odolnost vůči přetížení;
- ochrana ložisek, motoru a spínače proti prachu;
- části převodovky a úderového mechanismu jsou vyrobeny z legované a kalené oceli;
- tělo stroje je vyrobeno z nárazuvzdorného plastu, aby se předešlo poškození v případě mimořádných událostí (zaseknutí příslušenství, pád nástroje apod.);
- konstrukce sklíčidla je výrazně zesílena použitím dvou kuliček, které fixují příslušenství.

Široká nabídka vrtacích kladiv umožňuje vybrat optimální model pro domácí i profesionální použití.

Vlastnosti strojů:

- přítomnost ochranné spojky, která chrání obsluhu při zaseknutí příslušenství v materiálu;
- ochrana proti vibracím u modelů s vysokou rázovou silou;
- volba 2–4 pracovních režimů;
- sklíčidla SDS+, SDS max, HEX;
- všechny modely mají rozšířenou výbavu, která umožňuje okamžitě začít s prací.



PROFI

## BH1100 Kombinované vrtací a sekací kladivo Procraft







Kombinované vrtácí a sekácí kladivo BH-1100 je určeno pro montážní a demontážní práce. Nářadí má 3 pracovní režimy (vrtání, vrtání s příklepem, sekání), takže je univerzální pro širokou škálu úkolů. Tělo kladiva je vybaveno antivibrační pryžovou zónou, které eliminuje přenos vybrací do rukou. Třímetrový kabel zajišťuje pohodlí a volnost pohybu při práci.

| Model | BH1100 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Síla úderu | 3,2 J |
| Jmenovitý příkon | 900 W |
| Maximální výkon | 1350 W |
| Otáčky naprázdno | 0–1250 ot./min |
| Počet úderů | 0–5000 úd./min |
| Odnímatelné sklíčidlo | – |
| Antivibrační systém | Ano |
| Průměr vrtání (beton/ocel/dřevo) | 28 / 13 / 30 mm |
| Hmotnost | 2,8 kg |

| Model | bez DPH | s DPH |
|---|---|---|
| BH1100 | 1674,- Kč | 2025,- Kč |

PROFI

## BH1100 DFR Kombinované vrtací a sekací kladivo Procraft







Rychloupínací sklíčidlo DFR umožňuje rychlou a pohodlnou výměnu sekací sds+ hlavy za rychloupínací sklíčidlo pro použití vrtáků a dalšího příslušenství o průměru až 13 mm, což rozšiřuje možnosti použití nářadí. Tělo kladiva je vybaveno antivibrační pryžovou zónou, které eliminuje přenos vybrací do rukou.

| Model | BH1100 DFR |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Síla úderu | 3,2 J |
| Jmenovitý výkon | 900 W |
| Maximální výkon | 1350 W |
| Otáčky naprázdno | 0–1250 ot./min |
| Počet úderů | 0–5000 úd./min |
| Odnímatelné sklíčidlo | Ano |
| Antivibrační systém | Ano |
| Průměr vrtání (beton/ocel/dřevo) | 28 / 13 / 30 mm |
| Hmotnost | 2,8 kg |

| bez DPH | 1785,- Kč |
|---|---|
| s DPH | 2160,- Kč |

PROFI

## BH1300
## Kombinované vrtací a sekací kladivo


















Tři přepínatelné funkce zajišťují všestranné využití kladiva: vrtání, vrtání s příklepem, sekací funkce. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“,chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spitálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton

| Model | BH1300 |
|---|---|
| Součástí balení | uhlíkové kartáče, přídavná rukojeť |
| Rychloupínací sklíčidlo | SDS-plus, regulace otáček, oboustranný chod |
| Příkon (W) | 1050 |
| Otáčky (ot./min) | 0-1050 |
| Max. průměr vrtání | do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) 30/26/13 |
| Síla jednotlivého úderu (J) | 4,5 |
| Počet příklepů (min.$^{-1}$) | 0-4200 |
| Hmotnost (kg) | 4,3 |
| **bez DPH** | **1905,- Kč** |
| **s DPH** | **2305,- Kč** |

PROFI

## BH1800 Kombinované vrtací a sekací kladivo















Kombinované kladivo Procraft BH1800 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce zajišťují všestranné využití kladiva: vrtání, vrtání s příklepem, sekací funkce. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“,chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Tělo kladiva je vybaveno antivibrační pryžovou zónou, které eliminuje přenos vybrací do rukou. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

| Model | BH1800 |
|---|---|
| Součástí balení | uhlíkové kartáče, přídavná rukojeť |
| Příkon (W) | 1050 |
| Otáčky (ot./min) | 0-930 |
| Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) | 42/32/13 |
| Síla jednotlivého úderu (J) | 5,5 |
| Počet příklepů (min.$^{-1}$) | 0-4300 |
| Hmotnost (kg) | 5,2 |
| **bez DPH** | **2165,- Kč** |
| **s DPH** | **2620,- Kč** |



PROFI

## BH2200
## Kombinované kladivo







SDS PLUS 2m






Kombinované kladivo Procraft BH2200 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňuje všestranné využití kladiva: vrtání, vrtání s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček a příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

| Model | BH2200 |
|---|---|
| Napájení (V) 230 | 230 |
| Příkon (W) | 1500 |
| Otáčky (min.$^{-1}$) | 950 |
| Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) | 42/32/13 |
| Síla jednotlivého úderu (J) | 6 |
| Hmotnost (kg) | 9 |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **2457,- Kč** |
| **s DPH** | **2973,- Kč** |

PROFI

## BH2250
## Kombinované kladivo







SDS PLUS 2m








Tři přepínatelné funkce umožňuje všestranné využití kladiva: vrtání vrtání s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček a příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

| Model | BH2250 |
|---|---|
| Napájení (V) | 230 |
| Příkon (W) | 1500 |
| Otáčky (min.$^{-1}$) | 0-860 |
| Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) | 42/13/36 |
| Síla jednotlivého úderu (J) | 6 |
| Počet příklepů (min.$^{-1}$ ) | 4250 |
| Hmotnost (kg) | 8,2 |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **2231,- Kč** |
| **s DPH** | **2700,- Kč** |



PROFI

## BH2350K
## Kombinované kladivo















Vrtací kladivo BH-2350K se sklíčidlem SDS Max je určeno pro rychlé a snadné rozbíjení betonových desek, vrtání hlubokých otvorů pro výztuž a další náročné úkoly. Jeho síla úderu 25 J a motor o příkonu 1600 W poskytují vysoký výkon při nejnáročnějších pracích. kladivo má odpružené tělo od rukojetí a nepřenáší nežádoucí vibrace. Přídavné rukojeť a vyvážená hmotnost zvyšují pohodlí a snižují únavu při dlouhé práci.

| Model | BH-2350K |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Síla úderu | 25J |
| Jmenovitý výkon | 1600 W |
| Max.výkon | 2300 W |
| Počet volnoběžných otáček | 0-350 ot./min |
| Počet úderů | 0 - 2300 ot./min |
| Hmotnost | 18,4 kg |
| **bez DPH** | **5876,- Kč** |
| **s DPH** | **7110,- Kč** |

PROFI

## BH2350 SDS MAX
## Kombinované kladivo















Regulace otáček a příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Max příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály. Součástí dodávky je sekáč, vrták a přepravní kufr. Balení karton.

| Model | BH2350 SDS MAX |
|---|---|
| Napájení (V) | 230 |
| Příkon (W) | 1600 |
| Otáčky (min.$^{-1}$) | 0-550 |
| Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) | 60/40/15 |
| Síla jednotlivého úderu (J) | 9 |
| Počet příklepů (min.$^{-1}$) | 3850 |
| Hmotnost (kg) | 11,65 |
| **bez DPH** | **2926,- Kč** |
| **s DPH** | **3540,- Kč** |



PROFI

# PSH2400
## Bourací kladivo




















SDS MAX

| Model | PSH2400 |
|---|---|
| Napájení (V) | 230 |
| Příkon (W) | 1300 |
| Otáčky (min.$^{-1}$) | 3900 |
| Síla jednotlivého úderu (J) | 18 |
| Počet příklepů (min.$^{-1}$) | 3900 |
| Upínání | SDS-MAX |
| Hmotnost (kg) | 9,2 |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **3058,- Kč** |
| **s DPH** | **3700,- Kč** |

Bourací kladivo Procraft PSH2400 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Síla úderu 18J a výkon až 3900 úderů za minutu usnadní většinu bouracích prací. Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkčeným povrchem umožňuje vysoký komfort a delší používání. Uchycení typu SDS-Max dovoluje rychlou a snadnou výměnu nástroje. Jako příslušenství lze použít SDS-Max ploché – špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.





PROFI

## PSH2500 Demoliční kladivo










| | |
|---|---|
| Model | **PSH2500** |
| Příkon | 1240 W Max. |
| Síla jednotlivého úderu (J) | 45 |
| Počet příklepů (min.$^{-1}$) | 1450 |
| Hmotnost (kg) | 11 |
| **bez DPH** | **3198,- Kč** |
| **s DPH** | **3870,- Kč** |

Bourací kladivo Procraft PSH2500 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Síla úderu 45 J a výkon až 1450 úderů za minutu usnadní většinu bouracích prací. Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkčeným povrchem umožňuje vysoký komfort a delší používání. Uchycení typu HEX dovoluje rychlou a snadnou výměnu nástroje. Jako příslušenství lze použít HEX ploché – špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.

PROFI

## PSH2700 Bourací kladivo









| | |
|---|---|
| Model | **PSH2700** |
| Napájení (V) | 230 |
| Příkon (W) | 1300 |
| Otáčky (min.$^{-1}$) | 1450 |
| Max. průměr vrtání do betonu (mm) | 85 |
| Síla jednotlivého úderu (J) | 46 |
| Počet příklepů (min.$^{-1}$) | 1450 |
| Upínání | HEX 6hran 30mm |
| Hmotnost (kg) | 23,55 |
| **bez DPH** | **5095,- Kč** |
| **s DPH** | **6165,- Kč** |

Bourací kladivo Procraft PSH2700 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Síla úderu 46J a výkon až 1450 úderů za minutu usnadní většinu bouracích prací. Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkčeným povrchem umožňuje vysoký komfort a delší používání. Uchycení typu HEX dovoluje rychlou a snadnou výměnu nástroje. Jako příslušenství lze použít HEX ploché – špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.

# Síťový šroubovák






**Síťová vrtačka/šroubovák kombinuje výhody hned dvou strojů: elektrické vrtačky a akumulátorového šroubováku. Na jedné straně si tento stroj zachovává všechny možnosti šroubováku: vrtání s plynulou regulací otáček od nuly do maximálních otáček motoru, zpětný chod sklíčidla pro řezání závitů závitníky a závitovými očky a především spojku pro nastavení točivého momentu, která je nezbytná při práci se sadou bitů pro zašroubovávání a odšroubovávání závitových spojovacích prvků. Na druhou stranu síťové napájení, charakteristické pro vrtačky, odstraňuje veškerá omezení výkonu elektromotoru a délky jeho provozu na jednu sadu akumulátorů bez dobíjení. Navíc hmotnost akumulátoru nezřídka přesahuje hmotnost samotného šroubováku, proto je síťový šroubovák mnohem lehčí než akumulátorový, což je důležité při dlouhodobé práci.**

**Mezi výhody síťových šroubováků PRO-CRAFT patří:**

- Spolehlivý motor potažený tepelně odolným kompaundem.
- Ložiska a tlačítko mají ochranu proti prachu.
- Prvky převodovky jsou vyrobeny z legované a kalené oceli.
- Promyšlený systém chlazení.

PROFI

## PB800
Síťový šroubovák




















Díky implementovaným kvalitním řešením uspokojí šroubováky PRO-CRAFT potřeby domácích i profesionálních uživatelů. Síťový šroubovák PB800 je základní model, který kombinuje praktičnost a dostupnost. Výkonný motor 280 W a točivý moment 22 Nm umožňují vrtání otvorů do dřeva, kovu, keramiky a syntetických materiálů. Šroubovák je vybaven regulátorem otáček, což umožňuje zvolit optimální počet otáček příslušenství.

| Model | **PB800** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Maximální točivý moment | 22 Nm |
| Počet rychlostí | 1 |
| Jmenovitý výkon | 280 W |
| Počet otáček naprázdno | 0-800 ot./min |
| Stupně točivého momentu | 9+1 |
| Max. průměr vrtání (dřevo / ocel) | 16 / 8 mm |
| Typ sklíčidla | dvouobjímkové plastové |
| Průměr sklíčidla | 0,8-10 mm |
| Regulátor otáček | Ano |
| Mechanismus pro rychlou výměnu kartáčů | - |
| Hmotnost | 1,4 kg |

PROFI

## PB1200
Síťový šroubovák




| Model | **PB1200** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Maximální točivý moment | 25 Nm |
| Počet rychlostí | 1 |
| Jmenovitý výkon | 280 W |
| Počet otáček naprázdno | 0-850 ot./min |
| Stupně točivého momentu | 19+1 |
| Max. průměr vrtání (dřevo / ocel) | 16 / 8 mm |
| Typ sklíčidla | dvouobjímkové plastové |
| Průměr sklíčidla | 0,8-10 mm |
| Mechanismus pro rychlou výměnu kartáčů | Ano |
| Hmotnost | 1,6 kg |

PROFI

## PB1200DFR
Síťový šroubovák




| Model | **PB1200DFR** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Maximální točivý moment | 25 Nm |
| Počet rychlostí | 1 |
| Jmenovitý výkon | 300 W |
| Počet otáček naprázdno | 0-850 ot./min |
| Stupně točivého momentu | 19+1 |
| Max. průměr vrtání (dřevo / ocel) | 16 / 10 mm |
| Typ sklíčidla | rychlovýměnné plastové |
| Průměr sklíčidla | 0,8-10 mm |
| Mechanismus pro rychlou výměnu kartáčů | Ano |
| Hmotnost | 1,6 kg |

Šroubovák PB1200 má motor o jmenovitém výkonu 280 W. Může efektivně provádět práce jak při vrtání do dřeva (do 16 mm) a kovu (do 8 mm), tak pracovat s upevňovacími prvky o průměru do 5 mm a délce do 80 mm. Model je vybaven spojkou pro nastavení točivého momentu, což mu umožňuje pracovat jak s malými upevňovacími prvky, tak s velkými vruty bez poškození materiálu. Díky funkci vrtání může operátor vytvářet otvory v oceli, dřevě, polymerech, keramice atd. Ergonomická pogumovaná rukojeť zajišťuje komfort, přesnost a bezpečnost při provádění prací. Přepínání směru otáčení se provádí pohodlným přepínačem bez nutnosti měnit polohu ruky na spínači. Model PB1200 DFR je navíc vybaven rychloupínacím sklíčidlem, díky čemuž lze práce s postupným vrtáním a šroubováním upevňovacích prvků provádět maximálně rychle a pohodlně.

PROFI

## PB1350/2DFR
Síťový šroubovák









Model šroubováku PB1350/2DFR je vybaven dvourychlostní převodovkou, díky čemuž se počet otáček sklíčidla zvýšil 2krát. Zvýšení počtu otáček zvyšuje produktivitu stroje v režimu vrtání.

| Model | **PB1350/2DFR** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Maximální točivý moment | 32 Nm |
| Počet rychlostí | 2 |
| Jmenovitý výkon | 420 W |
| Počet otáček naprázdno | 0-350 / 0-750 ot./min |
| Stupně točivého momentu | 21+1 |
| Max. průměr vrtání (dřevo / ocel) | 20 / 10 mm |
| Typ sklíčidla | rychlovýměnné plastové |
| Průměr sklíčidla | 0,8-10 mm |
| Mechanismus pro rychlou výměnu kartáčů | Ano |
| Hmotnost | 1,8 kg |

# Vrtačky






**Vrtačky PRO-CRAFT jsou určeny k vrtání otvorů různých průměrů do dřeva, plastu, sádrokartonu a kovu. V závislosti na použitém příslušenství lze vrtačku využít i ke šroubování a odšroubování spojů, jakož i při truhlářských, montážních, soustružnických, dokončovacích a stavebních pracích.**

Spolehlivost a výkon stroje zajišťují následující technická řešení:

- tělo stroje je vyrobeno z kvalitního plastu odolného proti mechanickým a tepelným vlivům;
- speciální konstrukce lopatek a propracovaný tvar ventilačních otvorů zajišťují silnější proudění vzduchu pro lepší chlazení součástek a mechanismů;
- spolehlivý motor odolává dlouhodobému zatížení díky zesílené vrstvě laku a kompozitního povlaku;
- části převodovky jsou z vysoce pevné legované oceli, což zvyšuje životnost a odolnost celého mechanismu;
- kuličková ložiska a spínače jsou chráněny proti prachu, čímž se snižuje negativní vliv stavebního prachu.

Široký sortiment vrtaček umožňuje vybrat nejlepší model pro vrtání podle materiálu, průměru a rozsahu prací.

PROFI

## PS700 Elektrická vrtačka




Elektrická vrtačka Procraft PS700 je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné a rychlé upínaní vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy a také umožňuje použití jednou rukou. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 3300 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

| Model | **PS700** |
|---|---|
| Napájení (V) | 230 |
| Příkon (W) | 450 |
| Otáčky (min.$^{-1}$) | 0-3300 |
| Max. upínací průměr sklíčidla (mm) | 10 |
| Hmotnost (kg) | 1,5 |
| **bez DPH** | **649,- Kč** |
| **s DPH** | **785,- Kč** |

PROFI

## PS800PRO Elektrická vrtačka




Elektrická vrtačka Procraft PS800Pro je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné a rychlé upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy a také umožňuje použití jednou rukou. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 1150 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

| Model | **PS800Pro** |
|---|---|
| Napájení (V) | 230 |
| Příkon (W) | 450 |
| Otáčky (min.$^{-1}$) | 0-1150 |
| Max. upínací průměr sklíčidla (mm) | 10 |
| Hmotnost (kg) | 1,6 |
| **bez DPH** | **769,- Kč** |
| **s DPH** | **930,- Kč** |

PROFI

## PS1150/PS1150P Elektrická vrtačka







Elektrická vrtačka PS1150 je spolehlivý stroj určený k vrtání otvorů do kovu, dřeva, syntetických materiálů a také k zašroubovávání a odšroubovávání různých upevňovacích prvků (vrutů, šroubů, samořezných šroubů, konfirmátů, hmoždinek, šroubů a matic) s použitím speciálních nástavců (bitů). Díky sklíčidlu s klíčem o průměru 1,5-13 mm je příslušenství upevněno spolehlivě a samotné sklíčidlo nevyžaduje údržbu. Model je vybaven ergonomickou rukojetí, díky níž je úsilí při práci se strojem rovnoměrně rozděleno mezi obě ruce. Hliníkové tělo převodovky spolehlivě chrání mechanismus před poškozením a také jej dodatečně ochlazuje. Vrtačka PS1150P se zvýšeným točivým momentem je určena pro vysoce výkonné vrtání do dřeva, kovu a polymerů. Vrtačka se skvěle hodí pro vrtání otvorů velkého průměru, míchání malého množství stavebních směsí a práci s kartáči. Kvalitní, přesné a rychlé vrtání s velkými průměry díky výkonu 1150 W, točivému momentu 35 Nm a maximální rychlosti otáčení 1200 ot. ot./min Díky možnosti plynulé regulace otáček může operátor přesně zvolit potřebnou rychlost vrtání pro odpovídající typ práce. Díky přídavné rukojeti se s strojem pohodlně pracuje s příslušenstvím velkého průměru.

| Model | PS1150 | PS1150P |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 1150 W | 1150 W |
| Počet otáček naprázdno | 0-2800 ot./min | 0-1200 ot./min |
| Průměr sklíčidla | 1,5-13 mm | |
| Regulátor otáček | Ano | Ano |
| Průměr vrtání: ocel / dřevo | 13 / 20 mm | 13 / 30 mm |
| Typ sklíčidla | sklíčidlové s klíčem | sklíčidlové s klíčem |
| Hmotnost | 2,3 kg | 2,3 kg |

PROFI

## PS1750 Vrtačka/míchadlo









Elektrická příklepová vrtačka Procraft PS1750 je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 1200W a vysokých otáček až 700 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Funkce vrtání s příklepem usnadní práci s cihlou, betonem a kamenem. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

| Model | PS1750 |
|---|---|
| Příkon (W) | 1200 |
| Otáčky (min.$^{-1}$) | 1000/2800 |
| Použitelný průměr vrtáku (mm) | 16 |
| Vrtací výkon ocel, dřevo (mm) | 16/30 |
| Hmotnost (kg) | 3,3 |
| **bez DPH** | **1307,- Kč** |
| **s DPH** | **1582,- Kč** |



Elektrické příklepové vrtačky PRO-CRAFT jsou určeny pro:

- vrtání bez příklepu do kovu, dřeva, keramiky a různých syntetických materiálů;
- příklepové vrtání do cihel, betonu, přírodního kamene a asfaltu;
- šroubování a odšrtoubování spojovacích prvků (šroubů, vrutů, hmoždinek, šroubovacích spojů apod.) s použitím speciálních nástavců (bitů) a další úkoly.

Příklepové vrtačky PRO-CRAFT mají prodlouženou životnost a zvládají dlouhodobé zatížení díky použití spolehlivých součástek:

- kuličková ložiska s ochranou proti prachu pro vysokou přesnost vrtání;
- motor s tepelně odolným povlakem.

Všechny modely jsou vybaveny základními funkcemi: reverzní chod a regulace otáček. Sortiment nabízí optimální modely podle výkonu a funkčnosti dle požadavků uživatele.

PROFI

## PS950
## Příklepová vrtačka








Příklepová vrtačka PS950 se hodí pro řešení úkolů v domácnosti i v malých dílnách. Díky přítomnosti funkce příklepového vrtání může vrtačka vytvářet otvory také v minerálních materiálech, jako je beton, cihla, stavební bloky a další. Hliníkové tělo převodovky zlepšuje chlazení mechanismu.

| Model | **PS950** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 600 W |
| Počet otáček naprázdno | 0-2800 ot./min |
| Počet úderů za minutu | 0-36800 úd./min |
| Průměr sklíčidla | 1,5-13 mm |
| Regulátor otáček | Ano |
| Průměr vrtání: ocel / beton / dřevo | 10 / 13 / 20 mm |
| Typ sklíčidla | sklíčidlové s klíčem |
| Hmotnost | 2,3 kg |

PROFI

## PS980
## Příklepová vrtačka









Elektrická příklepová vrtačka PS980 je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Regulace počtu otáček umožňuje nastavit optimální parametry při práci s různými materiály. Spolehlivý motor o výkonu 980 W zaručuje dlouhodobý bezporuchový provoz. Funkce „vrtání s příklepem“ usnadňuje a urychluje práci s cihlou, betonem a kamenem. Funkce zpětného chodu (reverz) umožňuje odšroubovávání a utahování šroubů.

| Model | **PS980** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Max. výkon | 980 W |
| Počet otáček naprázdno | 0-2800 ot./min |
| Počet úderů za minutu | 0-36800 úd./min |
| Průměr sklíčidla | 1,5-13 mm |
| Regulátor otáček | Ano |
| Průměr vrtání: ocel / beton / dřevo | 10 / 13 / 20 mm |
| Typ sklíčidla | sklíčidlové s klíčem |
| Hmotnost | 2,3 kg |

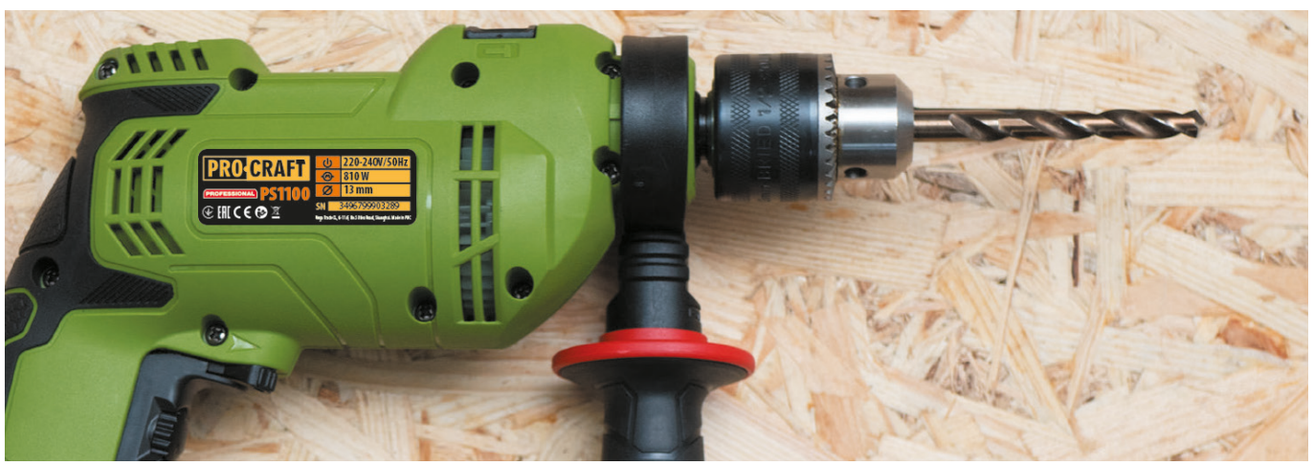

PROFI

## PS1050 Příklepová vrtačka



art.010501





Příklepová vrtačka PS1050 v sobě spojuje funkčnost a praktičnost; tento model se hodí pro řešení domácích i profesionálních úkolů. Výkonný motor 810 W v kombinaci se sklíčidlem 13 mm má ideální parametry pro provádění vrtacích prací v různých materiálech: dřevo, beton a kov. Stroj je skvěle vyvážený, hlavní rukojeť je pogumovaná, proto vrtačka nevyklouzává a sebevědomě leží v ruce. Zesílená přídavná rukojeť se snadno instaluje a upevňuje v jakékoli poloze pro pohodlí práce s jakýmikoli rovinami a materiály.

| Model | PS1050 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 810 W |
| Počet otáček naprázdno | 0-2800 ot./min |
| Počet úderů za minutu | 0-44800 úd./min |
| Průměr sklíčidla | 1,5-13 mm |
| Regulátor otáček | Ano |
| Průměr vrtání: ocel / beton / dřevo | 10 / 13 / 20 mm |
| Typ sklíčidla | sklíčidlové s klíčem |
| Hmotnost | 3,0 kg |

PROFI

## PS1100 Příklepová vrtačka







Kvalitní a rychlé vrtání do kovu a dřeva díky jmenovitému výkonu 810 W a maximální rychlosti otáčení 2800 ot. ot./min Zpracovávaný materiál se nepoškodí a příslušenství se nezkazí díky možnosti regulace otáček. Ergonomická pogumovaná rukojeť a pomocná rukojeť, kterou lze instalovat pod libovolným úhlem, zajišťují maximální komfort, přesnost a bezpečnost při provádění prací.

| Model | PS1100 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 810 W |
| Max. výkon | 1100 W |
| Počet otáček naprázdno | 0-2800 ot./min |
| Počet úderů za minutu | 0-36800 úd./min |
| Průměr sklíčidla | 1,5-13 mm |
| Regulátor otáček | Ano |
| Průměr vrtání: ocel / beton / dřevo | 10 / 13 / 20 mm |
| Typ sklíčidla | sklíčidlové s klíčem |
| Hmotnost | 2,3 kg |
| **bez DPH** | **1060,- Kč** |
| **s DPH** | **1282,- Kč** |

PROFI

## PS1350/PS1350M Příklepová vrtačka








Zvýšená doba provozu a spolehlivost díky tělu převodovky, které je vyrobeno z litého hliníku a přispívá k lepšímu odvodu tepla od převodovky a příklepového mechanismu. To umožní pracovat až 120 minut bez zastávek. Díky sklíčidlu s klíčem o průměru 1,5-13 mm je příslušenství upevněno spolehlivě a samotné sklíčidlo nevyžaduje údržbu. Model PS1350M je vybaven rychloupínacím celokovovým sklíčidlem, díky čemuž je příslušenství spolehlivě upevněno. To šetří čas v případě nutnosti časté výměny nástavců. Sklíčidlo je vybaveno zámkem a mechanismem dotažení, což umožňuje snadno a spolehlivě upnout příslušenství i s válcovou stopkou.

| Model | PS1350 | PS1350M |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 1050 W | 1050 W |
| Max. výkon | 1350 W | 1350 W |
| Počet otáček naprázdno | 0-2950 ot./min | 0-2950 ot./min |
| Počet úderů za minutu | 0-44800 úd./min | 0-36800 úd./min |
| Průměr sklíčidla | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm |
| Regulátor otáček | Ano | Ano |
| Průměr vrtání: ocel / beton / dřevo | 13 / 13 / 30 mm | 13 / 13 / 30 mm |
| Typ sklíčidla | sklíčidlové s klíčem | rychloupínací celokovové |
| Hmotnost | 3,0 kg | 2,5 kg |
| **bez DPH** | **1283,- Kč** | |
| **s DPH** | **1552,- Kč** | |

PROFI

## PS1650 Příklepová vrtačka






Výkonná příklepová vrtačka PS1650 je určena k vrtání otvorů velkého průměru do dřeva a kovu. Díky točivému momentu 63 Nm lze vrtačku efektivně využít pro zašroubovávání upevňovacích prvků velkých rozměrů nebo míchání stavebních směsí. Model je vybaven sklíčidlem na 16 mm, což umožňuje pracovat s příslušenstvím většího průměru. Prodlouženou dobu provozu a spolehlivost zajišťuje tělo převodovky vyrobené z litého hliníku. Přispívá k lepšímu odvodu tepla a umožňuje pracovat dlouhou dobu bez zastávek. Obsah balení: klíč pro sklíčidlo, sada grafitových kartáčů, přídavná rukojeť, doraz hloubky vrtání.

| Model | PS1650 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Max. výkon | 980 W |
| Počet otáček naprázdno | 0-1200 ot./min |
| Počet úderů za minutu | 0-17600 úd./min |
| Průměr sklíčidla | 1,5-16 mm |
| Regulátor otáček | Ano |
| Typ sklíčidla | sklíčidlové s klíčem |
| Hmotnost | 3,2 kg |

PROFI

## PS1700/2 Příklepová vrtačka




Dvourychlostní příklepová vrtačka PS1700/2 je stroj pro vysoce výkonné vrtání. Díky výkonu a vysokému točivému momentu může být vrtačka použita pro úkoly jako vrtání, vrtání bimetalovými nebo diamantovými korunkami, zašroubovávání upevňovacích prvků velkých rozměrů a míchání stavebních směsí. Vrtačku lze také použít jako lehkou stolní vrtačku v kombinaci se stojanem. Díky maximálnímu výkonu 1700 W lze s vrtačkou snadno vrtat otvory zvětšeného průměru v následujících materiálech: v kovu do 16 mm spirálovým vrtákem (50 mm korunkou), v dřevě do 40 mm plochým vrtákem (72 mm korunkou), v cihle a betonu do 16 mm spirálovým vrtákem (72 mm korunkou) a v polymerových materiálech. Dvourychlostní převodovka umožňuje kvalitní provádění široké škály úkolů: na první rychlosti (0-1200 ot./min) lze vrtat otvory velkého průměru nebo míchat stavební směsi; na druhé rychlosti (0-3200 ot./min) lze rychle vrtat otvory malého průměru (do 16 mm). Otáčky lze regulovat pomocí regulačního kolečka.

| Model | PS1700/2 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 1050 W |
| Max. výkon | 1700 W |
| Počet otáček naprázdno | 0-1200 / 0-3200 ot./min |
| Počet úderů za minutu | 0-17600 / 0-48000 úd./min |
| Točivý moment | 63 Nm |
| Průměr sklíčidla | 1,5-13 mm |
| Regulátor otáček | Ano |
| Průměr vrtání: ocel / beton / dřevo | 16 mm, 16 mm, 40 mm |
| Typ sklíčidla | sklíčidlové s klíčem |
| Hmotnost | 3,7 kg |
| **bez DPH** | **1264,- Kč** |
| **s DPH** | **1529,- Kč** |

PROFI

## ES1450
## Rázový utahovák






Rázový utahovák ES1450 je určen pro práci s šrouby a maticemi do velikosti M22 a také pro zašroubovávání velkých upevňovacích prvků do dřeva do rozměru 12*180 mm. Tento model skvěle zvládne montáž dřevěných a kovových konstrukcí, stane se nepostradatelným strojem pro mistry v autoservisech a pro motoristy. Výkonný motor a převodovka vyvinou točivý moment stroje až 450 Nm, což v kombinaci s počtem rázů 2700 rázů/min umožňuje spojovat konstrukce jak pomocí šroubů a matic, tak pomocí vrutů velkých rozměrů.

| Model | ES1450 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 800 W |
| Stupeň točivého momentu | 450 Nm |
| Počet otáček naprázdno | 2200 ot./min |
| Rozměr připojovacího čtyřhranu | čtyřhran 1/2" |
| Max. rozměr spojovacího materiálu | třída 5.6 M22 |
| Frekvence rázů | 2700 rázů/min |
| Hmotnost | 4,5 kg |
| **bez DPH** | **1482,- Kč** |
| **s DPH** | **1793,- Kč** |

PROFI

## EX950E Excentrická bruska











Excentrická bruska EX950E je pohodlný, lehký a jednoduchý model brusky pro práci. Nejlépe se hodí pro broušení různých druhů povrchů z kovu, dřeva, kamene, plastů, skla. Kompaktní ergonomické tělo s velkými gumovými překryvy umožňuje optimální využití možností stroje a zajišťuje maximální komfort při práci. Funkce regulace počtu otáček umožňuje zvolit optimální režim pro zpracování materiálu. Efektivní systém odsávání prachu výrazně zvyšuje pohodlí a komfort při práci. Spínací tlačítko je vybaveno dodatečnou vnější ochranou proti prachu. Obsah balení: sada grafitových kartáčů, brusný kotouč se suchým zipem, prachový sáček.

| Model | EX950E |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Výkon | 240 W |
| Počet otáček | 6000-12000 ot./min |
| Frekvence kmitů | 12000-26000 kmitů/min |
| Regulátor otáček | Ano |
| Zdvih excentru | 2,5 mm |
| Hmotnost | 1,5 kg |
| **bez DPH** | **847,- Kč** |
| **s DPH** | **1025,- Kč** |

PROFI

## EX1010E Excentrická bruska








Kompaktní, spolehlivá a pohodlná excentrická bruska EX1010E je určena k broušení dřeva, kovu, plastu a podobného materiálu s použitím odpovídajícího brusného papíru. Touto bruskou lze brousit různé druhy povrchů díky regulátoru rychlosti, k dispozici je šest poloh. Čistí povrchy z kovu, dřeva, kamene, plastu, skla aj. Obsah balení: sada grafitových kartáčů, brusný kotouč se suchým zipem, nádoba na prach.

| Model | EX1010E |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Výkon | 350 W |
| Počet otáček | 6000-13000 ot./min |
| Frekvence kmitů | 12000-26000 kmitů/min |
| Regulátor otáček | Ano |
| Zdvih excentru | 2,5 mm |
| Hmotnost | 1,7 kg |
| **bez DPH** | **886,- Kč** |
| **s DPH** | **1072,- Kč** |

PROFI

## EX850E Excentrická bruska











Excentrická bruska EX850E je univerzální bruska pro opracování plochých i zakřivených povrchů. Díky regulátoru otáček lze zvolit optimální rychlost pro práci s různými typy materiálů a brusiv. Pohodlná konstrukce těla umožňuje práci s přídavnou rukojetí, což zvyšuje ovladatelnost stroje. Odstraňování prachu z povrchu opracovávaného materiálu probíhá přes speciální otvory v základně. Pro sběr prachu je stroj vybaven prachovým sáčkem a je zde také možnost připojení vysavače. Obsah balení: sada grafitových kartáčů, brusný kotouč se suchým zipem, prachový sáček.

| Model | EX850E |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Výkon | 450 W |
| Počet otáček | 7000-14000 ot./min |
| Frekvence kmitů | 12000-26000 kmitů/min |
| Regulátor otáček | Ano |
| Zdvih excentru | 2,5 mm |
| Hmotnost | 1,8 kg |
| **bez DPH** | **979,- Kč** |
| **s DPH** | **1185,- Kč** |

PROFI

## PBS1400 Pásová bruska










Pásová bruska PBS1400 umožňuje broušení a dokončovací přípravu dřevěných výrobků, kovových, polymerových materiálů a také odstraňování rzi nebo staré barvy před opakovaným zpracováním. Výrazným konstrukčním prvkem tohoto modelu je výklopný ochranný kryt, který zmenšuje neopracovanou plochu při práci v bezprostřední blízkosti stěn a hran. Model se vyznačuje vysokým výkonem motoru (1350 W), což umožňuje efektivně využívat relativně nízké rychlosti pohybu pásu (od 120 do 260 m/min) a hrubozrnný brusný papír při čištění plochých povrchů od staré barvy, koroze a nečistot, a také opracovávat povrchy z plastu, které se mohou při vysokých otáčkách pásu tavit. Model je dodáván se dvěma svorkami, které umožňují stacionární upevnění stroje a jeho použití jako ostřícího zařízení. Obsah balení: brusný pás, prachový sáček, svorka 2ks.

| Model | PBS1400 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Max. výkon | 1350 W |
| Rychlost posuvu pásu | 120-260 m/min |
| Rozměr brusného pásu | 457 x 75 mm |
| Hmotnost | 3,3 kg |
| **bez DPH** | **1350,- Kč** |
| **s DPH** | **1634,- Kč** |

PROFI

## PBS1600 Pásová bruska










Bruska pásová PBS1600 je určena pro hrubé a čisté opracování výrobků ze dřeva, kovu a plastu. Model je vhodný také pro odstraňování rzi, staré barvy nebo laku pro opakované zpracování. Konstrukce modelu umožňuje práci v místech s omezeným přístupem. Je možné použití brusky ve stacionární obrácené poloze pomocí 2 svorek, které jsou součástí balení. Tato možnost rozšiřuje možnosti použití stroje a zvyšuje uživatelský komfort. Funkce regulace rychlosti otáčení pásu umožňuje zvolit optimální režim pro různé typy povrchů. Obsah balení: brusný pás, prachový sáček, svorka 2ks.

| Model | PBS1600 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Max. výkon | 1550 W |
| Rychlost posuvu pásu | 120-380 m/min |
| Rozměr brusného pásu | 533 x 76 mm |
| Hmotnost | 3,7 kg |
| **bez DPH** | **1397,- Kč** |
| **s DPH** | **1690,- Kč** |

PROFI

## PBS1950
## Pásová bruska









Pásová bruska PBS1950 je vytvořena pro broušení velké plochy povrchu. Výkonný motor 1950 W a rozměr pásu 610 x 100 mm umožňuje zvětšit opracovávanou plochu během jednoho průchodu. Konstrukce modelu umožňuje připojení stroje k vysavači, což zvyšuje pohodlí při práci s velkými objemy povrchů. Spolehlivá konstrukce a efektivní chlazení umožní používat model pro řešení profesionálních úkolů. Obsah balení: prachový sáček.

| Model | PBS1950 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Max. výkon | 1950 W |
| Rychlost posuvu pásu | 480 m/min |
| Rozměr brusného pásu | 610 x 100 mm |
| Hmotnost | 7,4 kg |
| **bez DPH** | **2726,- Kč** |
| **s DPH** | **3299,- Kč** |

PROFI

## EX550E
## Vibrační bruska









Vibrační bruska EX550E má základnu trojúhelníkového tvaru, vyrovnává povrch dřeva, kovu, plastu pomocí brusných listů se suchým zipem. Podstatnými výhodami modelu jsou nízká hmotnost a kompaktní konstrukce, což zajišťuje přenosnost a jednoduchost ovládání. Za zmínku stojí také pohodlná pogumovaná rukojeť, která zajišťuje komfortní práci a tlumí vznikající vibrace. Rychlá výměna brusných listů probíhá díky použití suchých zipů a pro efektivní čištění je k dispozici vestavěný sběrač prachu. Obsah balení: brusný papír 1ks, nádoba na prach

| Model | EX550E |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 200 W |
| Počet otáček | 15000 ot./min |
| Frekvence kmitů | 26000 kmitů/min |
| Amplituda kmitů | 2 mm |
| Rozměr brusné platformy | 140x140x80 mm |
| Upevnění brusného listu | na suchý zip |
| Hmotnost | 1,3 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **696,- Kč** |
| **s DPH** | **842,- Kč** |

PROFI

## EX600E
## Vibrační bruska









Vibrační bruska EX600E je komfortní a spolehlivá vibrační bruska. Je ideální pro opracování nejen souvislého povrchu, ale i rohů a hran. Tohoto efektu bylo dosaženo díky tvaru brusné základny a zvýšení její odolnosti proti opotřebení. Zařízení je velmi kompaktní, což umožňuje práci s drobnými detaily. Model je vybaven sáčkem na sběr prachu, což zajišťuje čistotu na pracovišti a chrání uživatele před vdechováním jemných částic, a je zde také možnost připojení vysavače. Obsah balení: brusný papír 1ks, nádoba na prach.

| Model | EX600E |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 260 W |
| Počet otáček | 14000 ot./min |
| Frekvence kmitů | 24000 kmitů/min |
| Amplituda kmitů | 2 mm |
| Rozměr brusné platformy | 100x110 mm |
| Upevnění brusného listu | multichuck |
| Hmotnost | 1,7 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **793,- Kč** |
| **s DPH** | **959,- Kč** |

PROFI

## PV220
## Vibrační bruska








Vibrační bruska PV220 je určena pro finální opracování plochých povrchů. Model je vybaven regulátorem otáček, který zajišťuje volbu optimální intenzity broušení, což umožňuje práci s materiály různé tvrdosti: kovem, dřevem, sádrou, plastem. Brusný papír se upevňuje pomocí rychloupínacích svorek, což šetří čas při výměně. Optimální rozměry základny 187 x 90 mm umožňují práci s povrchy různých rozměrů. Model je dodáván s prachovým sáčkem, po jehož sejmutí lze k stroji připojit vysavač. Obsah balení: brusný papír 1ks, nádoba na prach.

| Model | PV220 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 220 W |
| Max. výkon | 550 W |
| Počet otáček | 6000-12000 ot./min |
| Frekvence kmitů | 12000-24000 kmitů/min |
| Amplituda kmitů | 2 mm |
| Rozměr brusné platformy | 187 x 90 mm |
| Upevnění brusného listu | multichuck |
| Hmotnost | 1,7 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **891,- Kč** |
| **s DPH** | **1078,- Kč** |

PROFI

## PV300
## Vibrační bruska








Bruska vibrační PV300 zaručuje díky zvětšenému rozměru brusné platformy (230 x 115 mm) vysokou produktivitu práce. Model díky regulátoru otáček může opracovávat různé materiály: kov, dřevo, sádru, plast. Pogumovaná ergonomická rukojeť umožňuje spolehlivější držení stroje a snižuje únavu rukou uživatele. Systém odsávání prachu umožňuje práci jak s prachovým sáčkem, tak s vysavačem. Díky vysoké frekvenci a amplitudě kmitů dosahuje stroj nejlepších ukazatelů v kvalitě a rychlosti broušení. Pro pohodlnou výměnu příslušenství je model vybaven rychloupínacími svorkami.

| Model | PV300 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 300 W |
| Max. výkon | 650 W |
| Počet otáček | 6000-12000 ot./min |
| Frekvence kmitů | 12000-26000 kmitů/min |
| Amplituda kmitů | 2 mm |
| Rozměr brusné platformy | 230 x 115 mm |
| Upevnění brusného listu | multichuck |
| Hmotnost | 2,3 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1336,- Kč** |
| **s DPH** | **1617,- Kč** |

PROFI

## PG400 Přímá bruska



















Bruska gravírovací PG400 je určena pro kvalitní leštění, gravírování, frézování a broušení různých materiálů. Schopnost provádět širokou škálu úkolů činí stroj užitečným v dílnách i v domácnosti. Model má instalovaný regulátor otáček, díky kterému lze zvolit potřebnou rychlost od 10 do 30 tis. ot. ot./min To umožňuje zvolit optimální pracovní režim pro každý konkrétní materiál podle jeho typu a stupně tvrdosti. Obsah balení: kufr, sada nástavců 36 položek, ohebný hřídel 1 m, držák.

| Model | PG400 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 130 W |
| Max. výkon | 200 W |
| Počet otáček | 10000-30000 ot./min |
| Průměr vrtání | 1-3,2 mm |
| Hmotnost | 0,5 kg |
| **bez DPH** | **760,- Kč** |
| **s DPH** | **920,- Kč** |

PROFI

## PG520 Přímá bruska






















Gravírovací stroj PG520 je univerzální stroj, který se používá pro kvalitní a přesné broušení, leštění, gravírování, vrtání, ostření a řezání malých dílů. Stroj má speciální sklíčidlo, které umožňuje spolehlivě a rychle upevnit příslušenství. Pro optimální a přesnou práci s různými materiály je bruska vybavena regulátorem otáček. Nízká hmotnost a pogumované tělo stroje umožňuje pracovat s komfortem i při dlouhodobé práci. Přiložený ohebný hřídel pomůže snadno pracovat v těžko přístupných místech.

| Model | PG520 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 180 W |
| Max. výkon | 250 W |
| Počet otáček | 10000-32000 ot./min |
| Průměr vrtání | 1-3,2 mm |
| Hmotnost | 0,5 kg |
| **bez DPH** | **826,- Kč** |
| **s DPH** | **999,- Kč** |

PROFI

## GK-418 Sada nástavců pro přímou brusku




Sada nástavců pro rytec GK-418 je univerzální sada nástavců pro přímé brusky, která se stane spolehlivým pomocníkem při provádění různých prací při broušení, leštění, vrtání, řezání, gravírování a dalších úkonech. 418 různých nástavců dodává flexibilitu pro provádění širokého spektra profesionálních i domácích úkolů: brusné, řezné, vrtací, frézovací a další. Příslušenství je vyrobeno s ohledem na profesionální standardy kvality, což zajistí vysokou efektivitu a dlouhou životnost.

| Model | GK-418 |
|---|---|
| Brusný papír | 56 ks |
| Brusný kotouč | 218 ks |
| Diamantová brusná hlava | 10 ks |
| Keramický brusný kotouč | 13 ks |
| Lamelový kotouč | 2 ks |
| Plstěný kotouč | 8 ks |
| Řezný kotouč | 66 ks |
| Řezný kotouč ze skelného vlákna | 10 ks |
| Diamantový kotouč | 1 ks |
| Vrták HSS | 9 ks |
| Fréza HSS | 1 ks |
| Nylonový kartáč | 3 ks |
| Ocelový kartáč | 4 ks |
| Držák pro smirkové a plstěné válečky | 3 ks |
| Přísavka s patkou | 1 ks |
| Klíč | 1 ks |
| Brusný kámen | 1 ks |
| Kleštiny | 4 ks |
| **bez DPH** | **512,- Kč** |
| **s DPH** | **620,- Kč** |

PROFI

## PM2000 180 mm
## Orbitální leštička







Orbitální leštička PM2000 je určena pro leštění různých povrchů, obnovu zašlých lakovaných nátěrů a nanášení ochranných voskových směsí. Plynulý rozběh zajišťuje komfortní a bezpečný start stroje, čímž snižuje riziko poškození zpracovávaného povrchu. Díky elektronické kontrole rychlosti a funkci regulace otáček v 6 režimech umožňuje stroj použití široké škály lešticích nástavců a prostředků pro dosažení optimálních výsledků. Výhodou této excentrické leštičky je pohyb excentru se zdvihem 20 mm, který zajišťuje efektivní odstranění defektů a vysokou kvalitu leštění povrchu. Model je vybaven funkcí udržování výkonu, která zaručuje stabilní chod při jakémkoli zatížení. V konstrukci je implementována ochrana proti prachu, což prodlužuje životnost stroje a zajišťuje jeho spolehlivost. Ergonomický design a pohodlné rukojeti umožňují komfortní práci i při dlouhodobém používání.

| Model | PM2000 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1000 W |
| Počet otáček | 2000–4800 ot./min |
| Průměr disku | 150 mm |
| Zdvih excentru | 20 mm |
| Hmotnost | 3,0 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **2004,- Kč** |
| **s DPH** | **2425,- Kč** |

PROFI


## PM2100 180 mm
## Leštička













Lešticí stroj PM2100 je určen pro finální broušení a leštění různých povrchů, předmětů a konstrukcí z tvrdých materiálů, jako jsou kov, kámen, dřevo, polymery nebo kompozitní směsi. Model je vybaven funkcí udržování výkonu, která zajišťuje stabilní práci při jakémkoli zatížení. Součástí balení je rukojeť ve tvaru D, sada pro upevnění rukojeti, základní disk, sada uhlíkových kartáčů, lešticí kotouč a šestihranný klíč.

| Model | PM2100 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2100 W |
| Počet otáček | 0–3000 ot./min |
| Max. průměr disku | 180 mm |
| Hmotnost | 3,5 kg |

PROFI

## PM2100K 180 mm
## Leštička







Stroj je vhodný pro obnovu starých lakovaných nátěrů nebo leštění konzervačních vosků. Funkce regulace rychlosti a stabilizace otáček umožňují používat široké spektrum příslušenství a lešticích prostředků včetně abrazivních produktů. Pogumovaná podložka na převodovce umožňuje držení stroje přímo v bodě otáčení disku, což operátorovi poskytuje maximální kontrolu nad strojem během práce. Obsah balení zahrnuje rukojeť ve tvaru D, upevňovací sadu, základní disk, sadu uhlíkových kartáčů, lešticí kotouč a šestihranný klíč.

| Model | PM2100K |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2100 W |
| Počet otáček | 600–3200 ot./min |
| Max. průměr disku | 180 mm |
| Hmotnost | 4,1 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1744,- Kč** |
| **s DPH** | **2110,- Kč** |

PROFI

## PMT650E
## Multifunkční stroj (renovátor)







Tento stroj dokáže provádět ponorné řezy do překližky, dřeva nebo sádrokartonu, odřezávat hřebíky či brousit malé dřevěné nebo betonové plochy. Konstrukce těla renovátoru umožňuje práci v těžko přístupných místech. Model je vybaven regulátorem otáček pro přesné nastavení počtu kmitů podle konkrétního úkolu. Rychlovýměnný systém upínání nástrojů (QOIS) a pojistka pro výměnu příslušenství výrazně urychlují pracovní proces a šetří čas. Obsah balení: deltovitý držák brusného papíru, 2 ks brusného papíru, přímý pilový list na dřevo, radiální pila 87 mm, sada grafitových kartáčů a kufr.

| Model | PMT650E |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 400 W |
| Max. výkon | 650 W |
| Počet kmitů | 15000–21000 kmitů/min |
| Úhel kmitání | 4° |
| Hmotnost | 2,6 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1256,- Kč** |
| **s DPH** | **1520,- Kč** |

PROFI

## PSS1600
## Šavlová pila





CLICK LOCK | 2m





Šavlová pila PSS1600 představuje vysoce univerzální stroj zkonstruovaný pro realizaci precizních přímých i náročných křivkových řezů v nejrůznějších materiálech. Je ideálním řešením pro opracování deskových a tvarových profilů ze dřeva (včetně prořezávání větví), plastů i kovových výrobků pevně upevněných k podkladu. Díky možnosti použití speciálních výměnných nástavců a široké palety pilových listů se tato pila stává multifunkčním pomocníkem pro každou dílnu i stavbu.

Pro maximální pohodlí a úsporu času je stroj vybaven inovativním systémem beznástrojové výměny plátku, který umožňuje bleskovou obměnu příslušenství bez nutnosti použití dalšího nářadí. Integrovaný elektronický regulátor otáček a zdvihu zajišťuje naprostou kontrolu nad řezným procesem, neboť dovoluje plynule zvolit optimální rychlost přesně podle typu a tvrdosti opracovávaného materiálu.

| Model | PSS1600 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 800 W |
| Frekvence zdvihu za minutu | 0–2800 zdvih/min |
| Délka pracovního zdvihu | 20 mm |
| Hloubka prořezu ve dřevě | 105 mm |
| Hloubka prořezu v kovu | 6 mm |
| Hmotnost | 3,2 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1358,- Kč** |
| **s DPH** | **1643,- Kč** |

PROFI

## PSS1800
## Šavlová pila





CLICK LOCK | 2m





Šavlová pila PSS1800 představuje vysoce univerzální stroj nové generace, který najde své uplatnění jak u náročných domácích kutilů, tak u zkušených profesionálů vyžadujících maximální spolehlivost. Je konstruována pro mimořádně široké spektrum pracovních úkonů – od šetrného prořezávání větví v zahradě až po komplexní instalatérské, montážní a pokrývačské práce. Vysokou efektivitu a rychlost pracovního postupu zajišťuje optimální kombinace délky zdvihu 30 mm a maximální frekvence až 2700 kmitů za minutu. Tato souhra parametrů dovoluje plynulé a přesné řezání dřeva, kovu, keramiky, plastů a mnoha dalších materiálů s minimálním úsilím. Maximální důraz byl kladen na uživatelský komfort, proto je stroj vybaven intuitivním rychloupínacím mechanismem, díky kterému výměna pilového plátku zabere pouze několik sekund bez nutnosti použití nářadí. Integrovaný regulátor otáček navíc umožňuje přesné nastavení optimální řezné rychlosti pro každý konkrétní materiál, což zajišťuje dokonalý výsledek a výrazně prodlužuje životnost používaného příslušenství.

| Model | PSS1800 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 800 W |
| Frekvence zdvihu za minutu | 0–2700 zdvih/min |
| Délka pracovního zdvihu | 30 mm |
| Hloubka prořezu ve dřevě | 115 mm |
| Hloubka prořezu v kovu | 8 mm |
| Hmotnost | 3,0 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1404,- Kč** |
| **s DPH** | **1699,- Kč** |

PROFI

## PSS1900 Šavlová pila










CLICK LOCK | 2m

Síťová šavlová pila PSS1900 je vhodná pro široké spektrum instalatérských, elektrikářských a dalších stavebních prací. Díky regulaci počtu zdvihů v rozmezí 0–2800 zdvih/min zajišťuje kvalitní řezání plastových a kovových trubek, hliníkových profilů, plechů, sádrokartonu, MDF a dalších obrobků. Výkonný motor 900 W a zdvih 28 mm zajišťují vysokou produktivitu práce. Systém rychlé fixace pilového listu zvyšuje rychlost a pohodlí při výměně příslušenství. Obsah balení: pilový plátek na dřevo, pilový plátek na kov, šestihranný klíč.

| Model | PSS1900 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 900 W |
| Frekvence zdvihu za minutu | 0–2800 zdvih/min |
| Délka pracovního zdvihu | 28 mm |
| Hloubka prořezu ve dřevě | 150 mm |
| Hloubka prořezu v kovu | 10 mm |
| Hmotnost | 3,2 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1695,- Kč** |
| **s DPH** | **2051,- Kč** |

# Brusky na sádrokarton




**Brusky na stěny PRO-CRAFT** – univerzální a praktický pomocník pro vnitřní úpravy stěn a stropů pro každého kutila. Díky výkonnému motoru a kvalitní kovové úhlové převodovce lze snadno zvládnout úkoly jako broušení stěn a stropů, odstraňování zbytků tapet, nátěrů, přebytečné omítky atd.

PROFI

## EX950 EL
## Bruska na stěny a stropy




















Bruska na sádrokarton EX950EL je určena pro suché broušení sádrokartonových desek. Použít lze i při odstraňování barev. Broušení se provádí pomocí brusného kotouče o průměru 180 mm. Pomocí regulátoru otáček lze nastavit optimální rychlost v rozmezí 1200 -2500ot. min.$^{-1}$. Výsledek broušení je dobře pozorovatelný díky radiálnímu LED osvětlení. Součástí výbavy je prachový vak. Balení karton.

| Model | EX950EL |
|---|---|
| Napájení (V) | 220-240 |
| Příkon (W) | 710 |
| Otáčky (min.$^{-1}$) | 1200-2500 |
| regulace otáček: | ANO |
| Průměr unášecího disku (mm) | 180 |
| Průměr brusného kotouče (mm) | 180 |
| Průměr hadice odsávání (mm) | 32 |
| Hmotnost (kg) | 3,8 |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1636,- Kč** |
| **s DPH** | **1980,- Kč** |

PROFI

## EX1050
## Bruska na stěny a stropy


















Bruska na sádrokarton Procraft EX1050 s vysavačem broušení stropů, sádrokartonových stěn a stěrek. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 225mm a silný motor s výkonem 750W. Funkce odsávání přes odsávací hadicí zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky jsou 6 brusných papírů se zrnitosti od P80 do P240, flexibilní hadice, šestihranný klíč, uhlíkové kartáče a prachový vak. Balení karton.

| Model | EX1050 |
|---|---|
| Napájení (V) | 230 |
| Příkon (W) | 750 |
| Rychlost (ot./min) | 800-1750 |
| Průměr brusného talíře (mm) | 225 |
| Průměr brusného papíru (mm) | 225 |
| Průměr vakuové trubice (mm) | 38 |
| Regulace otáček: | ANO |
| Hmotnost (kg) | 6,75 |


| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **2876,- Kč** |
| **s DPH** | **3480,- Kč** |

PROFI

# EX1100
## Bruska na stěny a stropy (žirafa)



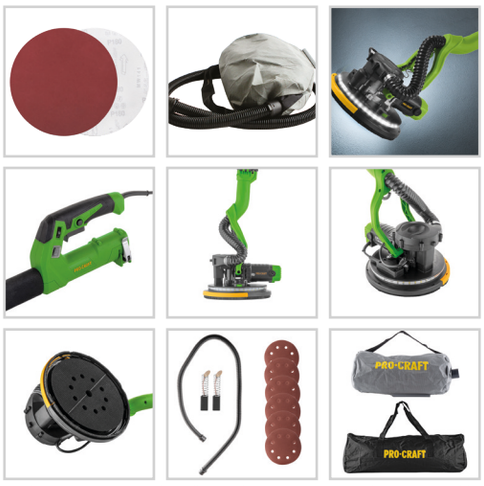


Procraft EX1100 je specializovaný stroj pro broušení stěn a stropů, vytvořený pro rychlé a rovnoměrné opracování velkých ploch během renovačních a dokončovacích prací. Nastavitelný rozsah otáček od 1000 do 2100 ot./min umožňuje přizpůsobit stroj různé hustotě materiálů, zatímco brusná platforma o průměru 225 mm výrazně zvyšuje produktivitu a dovoluje opracovat plochy v minimálním čase. Model je vybaven vakuovým kanálem 38 mm, který zajišťuje efektivní odvod prachu při připojení k průmyslovému vysavači.

| Model | **EX1100** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 880 W |
| Počet otáček | 1000-2100 ot./min |
| Průměr brusné platformy | 225 mm |
| Průměr brusného papíru | 225 mm |
| Průměr vakuové trubky | 38 mm |
| Hmotnost | 4,0 kg |
| **bez DPH** | **2417,- Kč** |
| **s DPH** | **2925,- Kč** |



# Stavební míchačky






PROFI

## PMM2000
Míchač stavebních směsí






2m

Míchač barev a malt PMM2000 disponuje vysoce výkonným motorem o příkonu 850 W pro dobré výsledky míchání během stavebních, projektových, restauračních a rekonstrukčních prací. Kompaktní 1-rychlostní stroj pro míchání viskózních materiálů má samostatný regulátor rychlosti pro nastavení stroje podle míchaného materiálu, a tudíž zajišťuje ideální předběžný výkon pro nejlepší výsledky. Stroj usnadňuje míchání tekutých barev nebo dokonce rozmíchávání prášků, jako jsou malty, lepidla na dlaždice nebo vyrovnávací směsi.

| Model | PMM2000 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 850 W |
| Počet otáček | 350-950 ot./min |
| Počet rychlostí | 1 |
| Rozměr metly v balení | 120 mm |
| Upínací závit | M14 |
| Hmotnost | 5,4 kg |
| **bez DPH** | **1207,- Kč** |
| **s DPH** | **1460,- Kč** |

PROFI

## PMM2100
Míchač stavebních směsí






2m

Míchač PMM2100 je profesionální specializovaný stroj určený k mechanickému míchání stavebních směsí a malt, barev, laků, lepidel a vytváření homogenní hmoty z kapalin, které obsahují částice o průměru nepřesahujícím 30 mm. Kompaktnost, ergonomický design a pogumovaná rukojeť zajišťují pohodlí a bezpečnost během provozu. Vysoký točivý moment umožňuje kvalitně promíchat viskózní barvy, laky a různé stavební malty. Výkon 1200 W a dvourychlostní převodovka (400-950 ot./min) dělají z tohoto modelu optimální stroj pro provádění stavebních prací. Samostatný regulátor otáček umožňuje přesně nastavit potřebnou rychlost během práce.

| Model | PMM2100 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1200 W |
| Počet otáček | 400-950 ot./min |
| Počet rychlostí | 1 |
| Rozměr metly v balení | 120 mm |
| Hmotnost | 6,0 kg |
| **bez DPH** | **1145,- Kč** |
| **s DPH** | **1385,- Kč** |

PROFI

## PMM2200
Míchač stavebních směsí






2m

Univerzální míchač PMM2200 díky dvourychlostní převodovce efektivně pracuje jak s kapalinami (barvy, laky, pryskyřice, základní nátěry), tak s hustými směsmi (cementové nebo sádrové omítky, lepidla na dlaždice a zdění). Na první rychlosti má míchač vysoký točivý moment pro práci s hustými směsmi. Na druhé rychlosti je točivý moment nižší, ale vysoká rychlost umožňuje rychlejší míchání kapalin. Rychlost otáčení nástavce lze snadno měnit během práce silou stisku spouštěcího tlačítka díky vestavěnému elektronickému regulátoru.

| Model | PMM2200 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1400 W |
| Počet otáček | 350-750 / 400-800 ot./min |
| Počet rychlostí | 2 |
| Rozměr metly v balení | 120 mm |
| Hmotnost | 6,0 kg |
| **bez DPH** | **1545,- Kč** |
| **s DPH** | **1870,- Kč** |

PROFI

## CV1200 Vibrátor do betonu






Vibrátor do betonu CV1200 je spolehlivý stroj určený k odstranění vzduchových a vodních vrstev při odlévání betonových konstrukcí. Koncovka se umisťuje do betonové směsi, kde vlivem vibrací dochází k hutnění směsi, a po ztuhnutí se roztok stává mnohonásobně pevnějším a spolehlivějším než běžný beton.

| Model | CV1200 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1200 W |
| Počet otáček bez zatížení | 4000 ot./min |
| Frekvence vibrací | 5600 vib./min |
| Průměr vibrační hlavice | 35 mm |
| Délka hadice | 1,5 m |
| Hmotnost | 5,0 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **959,- Kč** |
| **s DPH** | **1160,- Kč** |

PROFI

## 3M
## Flexibilní hřídel a vibrační hlava







Flexibilní hřídel s vibrační hlavicí je důležitou součástí ponorného vibrátoru. Slouží k zhutňování stavební směsi při vytváření základů, betonových plotů a monolitických betonových konstrukcí.
Součástí této sady je hřídel o délce 3 m a hlava o průměru 35 mm.

| | |
|---|---|
| Průměr hlavice | 35 mm |
| Délka hadice | 3 m |

PROFI

## PBG400 Dvoukotoučová bruska











Kompaktní dvoukotoučová bruska PBG400 je univerzální zařízení, které plní všechny drobné úkoly: broušení, leštění a čištění. Může provádět širokou škálu úkolů díky vybavení gravírovačkou. Tělo stroje je vyrobeno z kovu a vybaveno nožičkami pohlcujícími vibrace. Regulátor počtu otáček umožňuje nastavit potřebnou rychlost pro konkrétní úkol. Pro zajištění bezpečnosti jsou k dispozici nastavitelná ochranná skla proti jiskrám a uzavřené ochranné kryty.

| Model | PBG400 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Průměr brusného kotouče | 75 mm |
| Výkon | 120 W |
| Počet otáček | 0-10000 ot./min |
| Tloušťka brusného kotouče | 17 mm |
| Upínací průměr kotouče | 10 mm |
| Průměr kleštiny | 3,2 mm |
| Hmotnost | 3,3 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **1028,- Kč** |
| **s DPH** | **1244,- Kč** |

PROFI

## PAE600 Dvoukotoučová bruska
















Stolní bruska PAE600 je určena k odstraňování rzi a k ostření, broušení a vyrovnávání malých dílů a strojů, jako jsou nože, nůžky, sekery, lopaty nebo dláta. Bruska má nízkou hmotnost, což umožňuje její snadnou přepravu na místo provádění prací bez nutnosti pevného ukotvení. Díky kompaktním rozměrům lze brusku umístit v malé dílně nebo garáži.

| Model | PAE600 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Průměr brusného kotouče | 150 mm |
| Výkon | 150 W |
| Počet otáček | 2950 ot./min |
| Tloušťka brusného kotouče | 16 mm |
| Upínací průměr kotouče | 12,7 mm |
| Hmotnost | 4,9 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **824,- Kč** |
| **s DPH** | **997,- Kč** |

PROFI


## PAE900
## Stolní bruska





150 mm



Stolní bruska PAE900 je spolehlivý stroj pro ostření a broušení výrobků z materiálů různé hustoty suchou cestou. Stroj má extrémně nízkou úroveň vibrací. Velká skla chrání pracovníka před jiskrami a třískami. Model má kompaktní rozměry a skvěle se hodí do opravárenské dílny. Asynchronní motor je jednoduchý na obsluhu a nevyžaduje údržbu.

| Model | PAE900 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Průměr brusného kotouče | 150 mm |
| Výkon | 200 W |
| Počet otáček | 2950 ot./min |
| Tloušťka brusného kotouče | 16 / 12,7 mm |
| Upínací průměr kotouče | 32 mm |
| Hmotnost | 5,1 kg |
| **bez DPH** | **1321,- Kč** |
| **s DPH** | **1599,- Kč** |

PROFI

## PAE1050
## Stolní bruska





150 mm






Stolní bruska PAE1050 je vhodná pro drobné práce, jako jsou opravy a korekce tvarů, a také pro dokončovací práce, přeostřování nebo řezání. Integrované gumové tlumiče, nastavitelné pracovní opěry a robustní kompaktní kovová konstrukce zajišťují bezpečné a dlouhodobé používání přístroje. Stroj je vybaven čtyřmi gumovými tlumiči pro zajištění nízkovibračního provozu. Robustní konstrukce a přesná kuličková ložiska zajišťují přesnou práci.

| Model | PAE1050 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Průměr brusného kotouče | 150 mm |
| Výkon | 200 W |
| Počet otáček | 2950 ot./min |
| Tloušťka brusného kotouče | 16 / 12,7 mm |
| Upínací průměr kotouče | 32 mm |
| Hmotnost | 6,0 kg |

PROFI

## PAE1250
## Stolní bruska





200 mm





Bruska PAE1250 je ideální pro velké práce, jako jsou opravy a korekce tvarů, a také pro dokončovací práce, přeostřování, odstraňování otřepů a ostření čepelí v dílně i garáži. Pro broušení jsou součástí balení dva brusné kotouče o průměru 200 mm. Hřídel uložená v kuličkových ložiskách zajišťuje tichý a přesný chod při broušení. Tělo brusky je vyrobeno z robustní těžké kovové konstrukce a je bezpečně upevněno na 4 protiskluzových gumových nožkách tlumících vibrace. Přístroj má nastavitelné pracovní opěry, které lze snadno upravit v jakékoli fázi broušení.

| Model | PAE1250 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Průměr brusného kotouče | 200 mm |
| Výkon | 350 W |
| Počet otáček | 2950 ot./min |
| Tloušťka brusného kotouče | 16 mm |
| Upínací průměr kotouče | 32 mm |
| Hmotnost | 9,3 kg |
| **bez DPH** | **1487,- Kč** |
| **s DPH** | **1799,- Kč** |

PROFI

## PAE1350
## Stolní bruska














Bruska PAE1350 je určena pro širokou škálu prací při opracování dílů a strojů různých rozměrů: odstraňování tlusté vrstvy rzi, ostření, broušení, úběr materiálu nebo tvarování geometrie. Vhodná pro práci ve velké dílně nebo v podniku. Používá se jak pro jemné práce (ostření, broušení), tak pro úběr velkého množství materiálu.

| Model | PAE1350 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Průměr brusného kotouče | 200 mm |
| Výkon | 400 W |
| Počet otáček | 2950 ot./min |
| Tloušťka brusného kotouče | 16 mm |
| Upínací průměr kotouče | 32 mm |
| Hmotnost | 8,8 kg |
| **bez DPH** | **1524,- Kč** |
| **s DPH** | **1844,- Kč** |

PROFI

## PAE1100
## Stolní bruska






Bruska PAE1100 pro mokré i suché broušení je nepostradatelným pomocníkem pro všechny práce při broušení za mokra i za sucha, například pro ostření nožů a čepelí. Tato bruska je vybavena jedním hrubým brusným kotoučem a jedním pomaloběžným jemnozrnným brusným kotoučem, z nichž každý je uložen na hřídeli s kuličkovými ložisky. Model je vyroben z kovu v robustním těle pro dlouhou životnost a je bezpečně upevněn na čtyřech protiskluzových nožkách pohlcujících vibrace. Nastavitelná pracovní opěra se snadno přizpůsobí hrubému brusnému kotouči. Pro mokré broušení je k dispozici nádržka na vodu odolná proti korozi. Pro zajištění bezpečnosti při broušení je k dispozici nastavitelný kryt proti jiskrám a z obou stran uzavřené ochranné kryty.

| Model | PAE1100 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Průměr brusného kotouče | 200 / 150 mm |
| Výkon | 250 W |
| Otáčky kotouče pro suché broušení | 2980 ot./min |
| Otáčky kotouče pro mokré broušení | 134 ot./min |
| Rozměr kotouče pro suché broušení | 150 x 20 x 12,7 mm |
| Rozměr kotouče pro mokré broušení | 200 x 40 x 20 mm |
| Hmotnost | 9,4 kg |
| **bez DPH** | **1177,- Kč** |
| **s DPH** | **1424,- Kč** |

PROFI

## PAE1350S
## Kombinovaná bruska













Bruska PAE1350S je výkonným pomocníkem pro hrubé i jemné broušení všech druhů měkkých kovů a dřeva. Je vybavena jedním hrubým brusným kotoučem a jedním brusným pásem, oba pracují na hřídeli uložené v ložiskách. Díky nastavitelné pracovní opěře se nástroj snadno přizpůsobí tloušťce hrubého brusného kotouče. Model je vyroben z kovu v robustní, odolné konstrukci a je bezpečně upevněn na čtyřech protiskluzových gumových nožkách tlumících vibrace. Použití mnoha různých zrnitostí brusných pásů otevírá širokou škálu brousicích prací, od hrubého opracování povrchů až po přesné jemné dokončování. Pro zajištění bezpečnosti při broušení je k dispozici nastavitelné ochranné sklo proti jiskrám a z obou stran uzavřené ochranné kryty.

| Model | PAE1350S |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Rozměr brusného pásu | 686 x 50 mm |
| Průměr brusného kotouče | 200 mm |
| Výkon | 250 W |
| Počet otáček | 2950 ot./min |
| Tloušťka brusného kotouče | 16 mm |
| Upínací průměr kotouče | 32 mm |
| Hmotnost | 6,0 kg |
| **bez DPH** | **1519,- Kč** |
| **s DPH** | **1838,- Kč** |

PROFI

## BDS380
## Kombinovaná pásová a kotoučová bruska







Kombinovaná pásová a kotoučová bruska BDS380 je univerzální kompaktní stroj určený k broušení dřevěných obrobků jak na talířovém brusném kotouči, tak na pásu. Výhodou brusky je asynchronní motor o výkonu 380 W, který zajišťuje spolehlivý a stabilní chod bez rizika přehřátí i při častém spouštění a zastavování. Díky hliníkovému opěrnému stolku při kotoučovém broušení, omezovacímu dorazu s nastavením úhlu sklonu od 10° do 60° a možnosti nastavení pásového mechanismu do vertikální polohy od 0° do 90°, lze dosáhnout pohodlí a přesnosti broušení pro celou řadu prací. Brusný pás o rozměru 100 x 914 mm lze snadno vyměnit pomocí páky pro rychlé napnutí a uvolnění. Robustní konstrukce brusky zajišťuje stabilitu a gumové nožky pohlcují vibrace, čímž zajišťují přesnost broušení.

| Model | **BDS380** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 300 W (S1) / 380 W (S6 20%) |
| Otáčky naprázdno | 1450 ot./min |
| Průměr kotouče | 150 mm |
| Rozměr opěrného stolku pro kotouč | 188 x 125 mm |
| Úhel náchylu stolku | 0 - 60° |
| Délka pásu | 914 mm |
| Šířka pásu | 100 mm |
| Rychlost posuvu pásu | 282 m/min |
| Typ motoru | asynchronní |
| Náklon brusného stolu | 0 - 90° |
| Hmotnost | 14,7 kg |
| **bez DPH** | **2495,- Kč** |
| **s DPH** | **3019,- Kč** |

PROFI

## BDS400S
## Kombinovaná pásová a kotoučová bruska









Díky výkonnému asynchronnímu motoru a promyšlené konstrukci zajišťuje tento grinder stabilní výkon a vysokou kvalitu opracování různých materiálů, včetně dřeva, plastu a kovu. Asynchronní motor je odolný vůči krátkodobým zastavením, což snižuje riziko přehřátí a zajišťuje vysokou spolehlivost, odolnost a stabilitu provozu i při častém spouštění a zastavování. Hlavní předností modelu je kombinovaná konstrukce: stroj disponuje jak brusným kotoučem o průměru 150 mm s upevněním na suchý zip, tak brusným pásem o rozměrech 100 x 914 mm, což umožňuje maximálně efektivní opracování i rozměrných dílů. Dodatečný komfort při práci zaručuje možnost nastavení brusného pásu do horizontální nebo vertikální polohy v rozsahu 0 - 90°. Snadná výměna pásu je realizována speciálním napínacím mechanismem a funkce centrování pomáhá minimalizovat jeho předčasné opotřebení. Pro přesnější polohování dílu při práci s brusným kotoučem je model vybaven hliníkovým opěrným stolkem, který umožňuje práci kolmo ke kotouči s regulací v rozsahu 0 - 45°.

| Model | **BDS400S** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 400 W |
| Otáčky naprázdno | 2000 - 2980 ot./min |
| Regulace otáček | Ano |
| Průměr kotouče | 150 mm |
| Rozměr opěrného stolku pro kotouč | 230 x 152 mm |
| Úhel náchylu stolku | 0 - 45° |
| Délka pásu | 914 mm |
| Šířka pásu | 100 mm |
| Rychlost posuvu pásu | 310 - 450 m/min |
| Typ motoru | asynchronní |
| Náklon brusného stolu | 0 - 90° |
| Hmotnost | 17,2 kg |
| **bez DPH** | **2646,- Kč** |
| **s DPH** | **3202,- Kč** |



PROFI

## OSS500
## Oscilačně-vřetenová bruska







Oscilačně-vřetenová bruska OSS500 je specializované zařízení určené k broušení křivočarých povrchů, vnitřních i vnějších poloměrů, oblouků a jiných složitých tvarů, a také k opracování dílů z různých druhů materiálů. Stroj se používá v kovoobráběcím, strojírenském a leteckém průmyslu a při výrobě strojů, kde je vyžadována vysoká přesnost a kvalita povrchové úpravy. Hlavní charakteristikou tohoto stroje je oscilační pohyb vřetena, který zajišťuje rovnoměrný a efektivní úběr materiálu. Vřeteno na stroji vykonává nejen rotační pohyb, ale i posuvný, což umožňuje vyhnout se přehřívání opracovávaného povrchu a zajišťuje rovnoměrné odebírání materiálu. Inovativní moderní motor o výkonu 500 W zajišťuje otáčení vřetena rychlostí 2000 ot./min a vertikální oscilační pohyb se zdvihem 16 mm, což efektivně ovlivňuje rychlost a kvalitu broušení.

| Model | **OSS500** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 500 W |
| Počet otáček | 2000 ot./min |
| Počet kmitů | 58 kmitů/min |
| Zdvih | 16 mm |
| Rozměr vřetena | 12,7 mm |
| Rozměr platformy | 370 x 290 mm |
| Hmotnost | 12,5 kg |
| **bez DPH** | **3995,- Kč** |
| **s DPH** | **4834,- Kč** |

PROFI

## SK950
## Ostřička pilových řetězů





Stroj na ostření řetězů SK950 je kompaktní a spolehlivý pomocník pro domácí dílnu. Je určen k ostření a obnově řezné hrany článků řetězů benzínových i elektrických pil. Použití ostřičky zvyšuje životnost řetězu a bezpečnost práce. Motor o výkonu 65 W v kombinaci s otáčkami 7000 ot./min umožňuje rychle zvládnout stanovené úkoly a rozsah otočení pracovního stolu od -35° do +35° dovoluje přesně nastavit potřebný úhel ostření.

| Model | **SK950** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 65 W |
| Počet otáček | 7000 ot./min |
| Průměr brusného kotouče | 100 mm |
| Tloušťka brusného kotouče | 3,2 mm |
| Upínací průměr kotouče | 23 mm |
| Hmotnost | 1,4 kg |
| **bez DPH** | **719,- Kč** |
| **s DPH** | **870,- Kč** |

PROFI

## SK1000
## Ostřička pilových řetězů







Stroj pro ostření řetězu SK1000 je výkonné a spolehlivé zařízení pro přesné ostření řetězů benzínových i elektrických pil. Zvyšuje životnost a produktivitu řezného elementu a také obnovuje jeho ostrost. Zajišťuje kvalitní ostření pod úhlem do 35°. Stroj je vybaven motorem o jmenovitém výkonu 85 W. Přesné a operativní ostření řetězu zajišťují otáčky disku 5500 ot. ot./min

| Model | **SK1000** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 85 W |
| Počet otáček | 5500 ot./min |
| Průměr brusného kotouče | 100 mm |
| Tloušťka brusného kotouče | 3,2 mm |
| Upínací průměr kotouče | 23 mm |
| Hmotnost | 1,4 kg |
| **bez DPH** | **901,- Kč** |
| **s DPH** | **1090,- Kč** |


PROFI

## SK1200
## Ostřička pilových řetězů













Stroj SK1200 je schopen brousit absolutně jakékoli pilové řetězy, čímž zabraňuje jejich opotřebení a zajišťuje vysokou produktivitu. Kompaktní rozměry a hmotnost stroje 2,1 kg zajišťují patřičný komfort při používání a snadnou přepravu. Pomocí tohoto modelu je možné ostření řetězů s různým roztečí, tloušťkou a délkou. Přístroj je vybaven elektromotorem, jehož výkon bude dostatečný pro provádění jakýchkoli prací. Stroj se používá s brusnými kotouči: průměr 104 mm, otvor 22,2 mm, tloušťka 3,2 mm (součástí balení je 1 brusný kotouč). Navzdory malé hmotnosti stroj vyvíjí 5000 ot./min, čímž zajišťuje rychlé ostření s mimořádnou přesností.

| Model | **SK1200** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 85 W |
| Počet otáček | 5000 ot./min |
| Průměr brusného kotouče | 104 mm |
| Tloušťka brusného kotouče | 3,2 mm |
| Upínací průměr kotouče | 22,2 mm |
| Hmotnost | 2,1 kg |
| **bez DPH** | **979,- Kč** |
| **s DPH** | **1185,- Kč** |

PROFI

## SK1100
## Ostřička pilových řetězů











Brusna na řetězy SK1100 představuje ideální řešení pro precizní ostření prakticky jakéhokoli pilového řetězu, čímž účinně předchází jejich nadměrnému opotřebení a zajišťuje trvale vysokou produktivitu vašeho nástroje. Tento model je osazen moderním asynchronním (bezuhlíkovým) elektrickým motorem o výkonu 85 W.
Brusný kotouč disponuje přímým pohonem bez nutnosti jakýchkoli mezilehlých převodů, což zvyšuje spolehlivost a efektivitu přenosu síly. Celý proces ostření je navíc výrazně usnadněn a zrychlen díky speciálnímu mechanismu fixace řetězu. Tento aretační systém zajišťuje stabilitu řetězu během broušení, což přináší obsluze maximální komfort a garantuje vysokou přesnost každého jednotlivého zubu.

| Model | **SK1100** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 85 W |
| Počet otáček | 5700 ot./min |
| Průměr brusného kotouče | 108 mm |
| Tloušťka brusného kotouče | 3,2 mm |
| Upínací průměr kotouče | 23 mm |
| Hmotnost | 2,1 kg |
| **bez DPH** | **1078,- Kč** |
| **s DPH** | **1304,- Kč** |

PROFI

## SK1250 Ostřička pilových řetězů

















Ostřička řetězových pil Procraft SK1250 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a ostření všech řetězů elektrických i motorových pil. Kvůli možnosti nastavení úhlu natočení rámu a hloubky ostření usnadní naostření řetězu. Motor s výkonem 300W a vysokých otáček až 3000 zaručuje vysokou kvalitu ostření. Ovládací páčka zaručuje možnost rychloupínání řetězu. Balení karton.

| Model | **SK1250** |
|---|---|
| Napájecí napětí | 220-240 V / 50 Hz |
| Spotřeba energie (W) | 300 |
| Průměr brusného kotouče (mm) | 145 |
| Maximální rychlost (min.$^{-1}$) | 3000 |
| Hmotnost (kg) | 6,3 |
| **bez DPH** | **3263,- Kč** |
| **s DPH** | **3948,- Kč** |

PROFI

## EBS250
## Ostřička vrtáků











Stroj na ostření vrtáků EBS250 je určen pro snadné, rychlé, přesné a kvalitní ostření standardních spirálových dvoukanálových vrtáků z nástrojové nebo rychlořezné oceli bez tvrdokovových plátků. Motor o výkonu 70 W vyvíjející rychlost až 1600 otáček za minutu umožňuje rychle obnovit pracovní stav vrtáku o průměru od 3-10 mm a 8-16 mm.

| Model | **EBS250** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 70 W |
| Počet otáček | 1600 ot./min |
| Průměr broušených vrtáků | 3-10 mm / 8-16 mm |
| Úhel ostření vrtáků | 120° |
| Hmotnost | 2,1 kg |
| **bez DPH** | **946,- Kč** |
| **s DPH** | **1145,- Kč** |

PROFI

## EBS350
## Ostřička vrtáků













Ostřička vrtáků EBS350 je přenosné zařízení pro opracování spirálového vrtacího spotřebního materiálu o průměru 3-13 mm. Asynchronní motor o výkonu 80 W zajišťuje vysoký točivý moment pro vysoce kvalitní a rychlou práci stroje. Jako brusný kotouč se používá diamantový kotouč o průměru 7,8 cm s dlouhou životností. Proces nastavení vrtáku do kleštinového upínače s následnou operací ostření netrvá déle než minutu.

| Model | **EBS350** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 80 W |
| Počet otáček | 4200 ot./min |
| Průměr broušených vrtáků | 3-13 mm |
| Úhel ostření vrtáků | 118° |
| Hmotnost | 3,0 kg |
| **bez DPH** | **1570,- Kč** |
| **s DPH** | **1900,- Kč** |

PROFI

## EBS420
## Ostřička vrtáků













Stroj na ostření vrtáků EBS420 je určen pro suché ostření vrtáků o průměru od 3 do 12 mm. Stroj má malé rozměry, dostatečný výkon a mobilitu, proto jej lze v případě potřeby snadno přepravit k místu provádění prací. Jednoduchost konstrukce umožňuje operátorovi rychle pochopit principy používání zařízení, aby mohl samostatně podbrousit nebo nabrousit vrták.

| Model | **EBS420** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 85 W |
| Počet otáček | 4200 ot./min |
| Průměr broušených vrtáků | 3-12 mm |
| Hmotnost | 2,1 kg |
| **bez DPH** | **769,- Kč** |
| **s DPH** | **931,- Kč** |

HOBBY

## SS350
## Bruska na pilové kotouče





Bruska na pilové kotouče SS350 je určena k ostření pil s kotoučovým řezným prvkem po přední i zadní ploše. Pomocí tohoto stroje lze také provádět ostření na předních a zadních hranách. Brusný kotouč má diamantový povlak, který zajišťuje rychlé a ostré broušení a také dlouhou životnost přístroje. Tento přístroj na ostření disponuje také držákem pily s nastavitelným sklonem a je mimořádně jednoduchý na obsluhu.

| Model | SS350 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 110 W |
| Počet otáček | 5300 ot./min |
| Rozměr brusného disku | 100 / 20 / 1,2 mm |
| Průměr opracovávaného pilového kotouče | 90–400 mm |
| Hmotnost | 5,4 kg |
| **bez DPH** | **2438,- Kč** |
| **s DPH** | **2950,- Kč** |

HOBBY

## MS450
## Univerzální ostřička









Tento všestranný pomocník je speciálně navržen pro profesionální ostření široké škály nástrojů, jako jsou vrtáky, dláta, sekáče, čepele, nože nebo nůžky. Díky integraci bočního hřídele se možnosti stroje rozšiřují i na jemné gravírovací práce, což z něj činí skutečně komplexní centrum pro údržbu strojů v každé domácí i profesionální dílně.
Vlastnictví této univerzální brusky vám umožní snadno a rychle udržovat většinu vašeho ručního nářadí v perfektním pracovním stavu, čímž zajistíte jeho maximální výkon, přesnost a dlouhou životnost. MS450 je ideálním řešením pro uživatele, kteří hledají maximální efektivitu a multifunkčnost v kombinaci s výraznou úsporou místa na pracovním stole.

| Model | MS450 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 200 W |
| Počet otáček | 0–5600 ot./min |
| Průměr brusného disku | 53 mm |
| Průměr ostřených vrtáků | 2–10 mm |
| Šířka ostřeného ostří dláta | 6–51 mm |
| Funkce ostření nožů a nůžek | Ano |
| Hmotnost | 2,4 kg |
| **bez DPH** | **1267,- Kč** |
| **s DPH** | **1533,- Kč** |

HOBBY

## MS350
## Univerzální ostřička



















Multifunkční ostřička s přídavným bočním hřídelem pro gravírování MS350 je víceúčelový stroj: blok pro ostření vrtáků, blok pro ostření nožů, blok pro ostření nůžek, blok pro ostření dlát, sekáčů a čepelí. Stroj je určen k ostření vrtáků, nožů, nůžek, nožů hoblíků a dalších nástrojů.

| Model | MS350 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 65 W |
| Počet otáček | 6700 ot./min |
| Průměr brusného disku | 49 mm |
| Průměr ostřených vrtáků | 3–10 mm |
| Šířka ostřeného ostří dláta | 6–51 mm |
| Funkce ostření nožů a nůžek | Ano |
| Délka ohebného hřídele | 1 m |
| Hmotnost | 2,0 kg |
| **bez DPH** | **917,- Kč** |
| **s DPH** | **1110,- Kč** |

HOBBY

## EM100
## Ostřička nožů





Stroj pro ostření nožů EM100 je kompaktní zařízení pro domácí použití, které umožňuje rychle a kvalitně nabrousit kuchyňské nože s kovovou čepelí. Dvoustupňový systém ostření (hrubé a jemné) zajišťuje ideální ostrost a hladkost ostří.





| Model | EM100 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 100 W |
| Počet otáček | 2800 ot./min |
| Typ brusiva | korund |
| Hmotnost | 1,4 kg |
| **bez DPH** | **674,- Kč** |
| **s DPH** | **816,- Kč** |

PROFI

## Brusné kotouče k brusným strojům

| Model | Keramický brusný kotouč pro ostření kotoučů | | | Keramický brusný kotouč pro ostření řetězů | | Brusný kotouč pro ostření vrtáků | | | Kotouč pro ostření nožů | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S100x20/D | S49x10 | S100x10/C | S108x3.2 | S100x3.2 | S76X16 | S75x52 | S56x40 | S46x15/1 | S46x15/2 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ kotouče | Diamantový | Diamantový | Keramický | Keramický | Keramický | Diamantový | Keramický | Keramický | Keramický | Keramický |
| Rozměr disku, mm | 100×20×1,2 | 49×10×7,5 | 100×10×3,2 | 108×3,2×23 | 100×3,2×22,2 | 76×16×10 | 75×52×14 | 56×40×18 | 46×15×4,5 | 46×15×4,5 |
| Kompatibilita s modely strojů | SS350 | MS350 | SS350 | SK1000 | SK950 | EBS350 | EBS420 | EBS250 | EM100 | EM100 |



PROFI

## PSE550 Elektrická stříkací pistole








3m









Skvěle se hodí jak pro malování fasád budov a plotů, tak pro interiérové práce, bílení stěn a stropů. Vzduchový typ rozprašování zajišťuje rovnoměrné nanášení směsi. Výkon v kombinaci s optimálním tvarem oběžného kola přispívá k vysoké rychlosti proudění a lepšímu chlazení, čímž dosahuje maximální produktivity až 640 ml ot./min K dispozici jsou 3 stupně rozprašování: vertikální, horizontální a bodové. Pro uspokojení všech potřeb při malování různých ploch je pistole vybavena regulací rozstřiku barvy.

| Model | **PSE550** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 80 W |
| Max. výkon | 550 W |
| Průměr trysky | 1,8 mm |
| Objem nádrže | 800 ml |
| Produktivita | 640 ml/min |
| Max. viskozita | 50 DIN |
| Hmotnost | 1,6 kg |
| **bez DPH** | **1000,- Kč** |
| **s DPH** | **1210,- Kč** |

PROFI

## PSE950 Elektrická stříkací pistole






3m









Elektrická stříkací pistole PSE950 představuje vysoce efektivní a technologicky vyspělé řešení pro nanášení nátěrových hmot, které je navrženo s důrazem na maximální výkon a mimořádný uživatelský komfort. Tento model je vybaven unikátní konstrukcí s oddělenou kompresorovou jednotkou, flexibilní vzduchovou hadicí a ergonomickou stříkací pistolí. Pistole je ideální volbou pro vysoce produktivní a časově náročné projekty zahrnující aplikaci široké škály materiálů – od olejových a vodou ředitelných barev přes laky a základové nátěry až po mořidla a další speciální lakýrnické směsi.

| Model | **PSE950** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 400 W |
| Max. výkon | 950 W |
| Průměr trysky | 1,0 / 1,8 / 2,5 mm |
| Objem nádrže | 900 ml |
| Produktivita | 700 ml/min |
| Max. viskozita | 100 DIN |
| Délka vzduchové hadice | 1,8 m |
| Hmotnost | 2,9 kg |

PROFI

## PSE1100 Stříkací stanice




















Stříkací stanice PSE1100 může pracovat s jakýmikoli vodou ředitelnými laky a barvami, prostředky na ochranu dřeva, antikorozními roztoky a rostlinnými ochrannými prostředky. Vysoký výkon a tlak umožňují efektivní a rychlé nanášení materiálu na velké plochy.

| Model | **PSE1100** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 700 W |
| Max. výkon | 1100 W |
| Průměr rozprašovače | 517 mm |
| Produktivita | 1000 ml/min |
| Maximální tlak | 200 bar |
| Maximální viskozita | 100 DIN |
| Maximální tlak v hadici | 228 bar |
| Vysokotlaká hadice | 7,5 m |
| Teplota barvy | 5–40 °C |
| Výstupní konektor barvy | G 1/4" - 19" |
| Hmotnost | 9 kg |
| **bez DPH** | **6322,- Kč** |
| **s DPH** | **7650,- Kč** |

# Měřicí technika






PROFI

## PLDM50
Laserový dálkoměr







PROFI

## PLDM120
Laserový dálkoměr







Laserové dálkoměry PLDM50 a PLDM120 se používají pro měření vzdálenosti v rozsahu 50 m nebo 120 m, plochy, objemu a umožňují také provádět výpočty pomocí Pythagorovy věty. Jejich charakteristickým rysem je intuitivní uživatelské rozhraní a rozšířená funkčnost. Dálkoměry mají pogumované tělo z ABS plastu a také ochranu proti prachu a stříkající vodě z jakéhokoli úhlu (stupeň krytí IP54), díky čemuž je lze používat na staveništích. Napájení dálkoměrů zajišťují tři baterie 1,5 V AAA. Pro úsporu energie během přestávek má dálkoměr funkci automatického vypnutí po 480 sekundách.

| Model | **PLDM50** |
|---|---|
| Napájení alkalické baterie | 3x1,5 V AAA |
| Třída laseru | 2 |
| Typ laseru | 520 nm < 1 mW |
| Přesnost měření | +/- 2 mm |
| Jednotky měření | metry/stopy/palce |
| Rozsah měření | 0,05–50 m |
| Čas měření | 0,1–3 s |
| Automatické vypnutí laseru | 60 sekund |
| Automatické vypnutí přístroje | 480 sekund |
| LED podsvícení | bílé |
| Digitální sklonoměr | (0-90° |
| Indikátor baterie | Ano |
| Indikátor síly signálu | Ano |
| Ukládání dat | Ano |
| Kontinuální měření | Ano |
| Sčítání / Odčítání | Ano |
| Výpočet objemu / plochy / Pythagorova věta | Ano |
| Rozvržení vzdálenosti | Ano |
| Rozsah pracovních teplot | 0 °C – 40 °C |
| Hmotnost | 0,1 kg |
| **bez DPH** | **656,- Kč** |
| **s DPH** | **794,- Kč** |

| Model | **PLDM120** |
|---|---|
| Napájení alkalické baterie | 3x1,5 V AAA |
| Třída laseru | 2 |
| Typ laseru | 520 nm < 1 mW |
| Přesnost měření | +/- 2 mm |
| Jednotky měření | metry/stopy/palce |
| Rozsah měření | 0,05–120 m |
| Čas měření | 0,1–3 s |
| Automatické vypnutí laseru | 60 sekund |
| Automatické vypnutí přístroje | 480 sekund |
| LED podsvícení | bílé |
| Digitální sklonoměr | 0-90° |
| Indikátor baterie | Ano |
| Indikátor síly signálu | Ano |
| Ukládání dat | Ano |
| Kontinuální měření | Ano |
| Sčítání / Odčítání | Ano |
| Výpočet objemu / plochy / Pythagorova věta | Ano |
| Rozvržení vzdálenosti | Ano |
| Rozsah pracovních teplot | 0 °C – 40 °C |
| Hmotnost | 0,1 kg |
| **bez DPH** | **948,- Kč** |
| **s DPH** | **1147,- Kč** |

PROFI

## LE-3D Laser liniový
















Laser liniový LE-3D je profesionální stroj určený pro vytyčování horizontálních a vertikálních rovin při práci v interiéru. Používá se pro širokou škálu montážních a dokončovacích prací, při pokládce dlaždic, lepení tapet, instalaci podhledů atd. Přístroj je vybaven třemi zelenými paprsky: dvěma vertikálními a jedním horizontálním. Úroveň má navíc laserové body se zvýšeným jasem: olovnici, bod křížení horizontální a vertikální linky a bod pod úhlem 45°. Model LE-5D má větší počet paprsků: 1 horizontální, 4 vertikální a olovnici.

| Model | LE-3D | LE-5D |
|---|---|---|
| Napájení baterie | Li-ion akumulátor 3,7 V, 2 Ah | |
| Možnost napájení z AAA baterií | Ano | Ano |
| Možnost práce během nabíjení | Ano | Ano |
| Třída laseru | 2 | 2 |
| Počet paprsků | 1 horizontální, 2 vertikální, olovnice | 1 horizontální, 4 vertikální, olovnice |
| Pracovní dosah | 0–15 m | 0–15 m |
| Pracovní dosah (uvnitř / venku) | 20–50 m / 10–30 m | 20–50 m / 10–30 m |
| Přesnost nivelace | (+/-)0,5 mm/m | (+/-)0,5 mm/m |
| Typ laseru | 532 nm, 10 mW | 532 nm, 10 mW |
| **bez DPH** | **1532,- Kč** | **1877,- Kč** |
| **s DPH** | **1854,- Kč** | **2271,- Kč** |

| Model | LE-3D | LE-5D |
|---|---|---|
| Fixace kyvadla pro šikmé linie | Ano | Ano |
| Indikace vybočení z polohy | Ano | Ano |
| Mechanismus jemného otočného nastavení | Ano | Ano |
| Rozsah samonivelace | (+/-4°) | (+/-4°) |
| Typický čas nivelace | 6 s | 6 s |
| Závit pro stativ | 5/8" | 5/8" |
| Doba provozu | >3 hod | >3 hod |
| Barva laserového paprsku | zelená | zelená |
| Pracovní teplota | (5 °C ... +40 °C) | (5 °C ... +40 °C) |
| Hmotnost | 1,58 kg | 1,58 kg |
| **bez DPH** | **1532,- Kč** | **1877,- Kč** |
| **s DPH** | **1854,- Kč** | **2271,- Kč** |

PROFI

## LE-5D Laser liniový




















PROFI

## LE-2D Laser liniový










Laser liniový LE-2D je základním modelem profesionální řady. Umožňuje provádět značení vodorovných a svislých rovin při provádění prací v interiérech. Stroj se stane nepostradatelným pomocníkem při opravách, montážních pracích, pokládce dlaždic, lepení tapet a dalších úkolech. Přesnost přístroje je +/- 0,5 mm/m, což umožňuje bezchybné měření. Pracovní dosah je 10 m, což je zcela dostačující pro práce v malých místnostech.

| Model | LE-2D |
|---|---|
| Napájení baterie | 2x1,5 V LR6 alkalické (AA) |
| Třída laseru | 2 |
| Pracovní dosah | 0–10 m |
| Přesnost nivelace | (+/-0,5 mm/m) |
| Typ laseru | 520 nm, <1 mW |
| Rozsah samonivelace | (+/-4°) |
| Závit pro stativ | 1/4" |
| Barva laserového paprsku | zelená |
| Pracovní teplota | (+5 °C ... +35 °C) |
| **bez DPH** | **743,- Kč** |
| **s DPH** | **899,- Kč** |

PROFI

## LE-4G Laser liniový













Laser liniový LE-4G je profesionální stroj určený pro vytyčování horizontálních a vertikálních rovin uvnitř i vně budov. Přístroj má 4 zelené paprsky v rozsahu 360°. Používá se při montážních a dokončovacích pracích, pokládce dlaždic, lepení tapet, instalaci podhledů atd. Stroj je obzvláště pohodlný pro práci s podlahovými krytinami díky tomu, že minimální vzdálenost projekce laserové roviny od podlahy je 9 mm. Přístroj je vybaven dálkovým ovládáním, jehož použití zabraňuje riziku narušení polohy laserové vodováhy při přepínání paprsků nebo zapínání/vypínání laseru. To také zvyšuje komfort při práci na velkou vzdálenost.

| Model | **LE-4G** |
|---|---|
| Napájení baterie | Li-ion akumulátor 4 Ah |
| Možnost práce během nabíjení | Ano |
| Třída laseru | 2 |
| Počet paprsků | horizontální 360°x2, vertikální 360°x2 |
| Ukazatel spodního horizontu | Ano |
| Pracovní dosah | 0–40 m |
| Přesnost nivelace | (+/-1 mm / 7 m) |
| Typ laseru | 532 nm |
| Indikace vybočení z polohy | Ano |
| Mechanismus jemného otočného nastavení | Ano |
| Rozsah samonivelace | (+/-3°) |
| Závit pro stativ | 1/4" |
| Doba provozu | >4,5 hod |
| Barva laserového paprsku | zelená |
| Ovládání dálkovým ovladačem | Ano |
| Pracovní teplota | (+5 °C ... +40 °C) |
| Hmotnost | 2,4 kg |
| **bez DPH** | **3186,- Kč** |
| **s DPH** | **3855,- Kč** |

PROFI

## LE-4GL Laser liniový













Laser liniový LE-4GL je profesionální stroj, který se stane spolehlivým pomocníkem při provádění široké škály renovačních a stavebních úkolů: vyrovnávání stěn a stropů, instalace profilů pro okna a dveře, pokládka dlaždic a lišt, lepení tapet a mnoho dalších úkolů vyžadujících vysokou přesnost. Pracovní dosah přístroje 40 metrů a přítomnost 16 zelených laserových paprsků zajišťují přesnost a viditelnost paprsků na velkých plochách i při přirozeném osvětlení. Automatický kompenzační systém úhlu sklonu +/- 3° zajišťuje stabilní práci na nerovných površích. Laser třídy 2 umožňuje bezpečnou práci s přístrojem bez rizika poškození očí při dodržení standardních bezpečnostních opatření.

| Model | **LE-4GL** |
|---|---|
| Napájení baterie | Li-ion akumulátor 4 Ah |
| Třída laseru | 2 |
| Počet paprsků | 16 |
| horizontální paprsky | 360°x2 |
| vertikální paprsky | 360°x2 |
| Ukazatel spodního horizontu | Ano |
| Pracovní dosah | 0–40 m |
| Přesnost nivelace | (+/-1 mm / 7 m) |
| Typ laseru | 532 nm |
| Aretace kyvadla pro šikmé linie | Ano |
| Indikace vybočení z polohy | Ano |
| Mechanismus jemného otočného nastavení | Ano |
| Rozsah samonivelace | (+/-3°) |
| Závit pro stativ | 1/4" |
| Doba provozu | 4,5 hod |
| Barva laserového paprsku | zelená |
| Hmotnost | 2,3 kg |
| **bez DPH** | **1845,- Kč** |
| **s DPH** | **2232,- Kč** |



PROFI

## LR-50
## Přijímač laserového paprsku











Přijímač laserového paprsku LR-50 přesně detekuje a fixuje laserovou linii při práci s liniovými lasery, čímž výrazně zvyšuje přesnost vytyčování na velké vzdálenosti. Pracovní dosah do 50 m a přesnost nivelace menší než 3 mm umožňují sebevědomě provádět měření i v náročných podmínkách a při jasném osvětlení. Model je kompatibilní s červeným i zeleným laserovým paprskem, je vybaven duálním LCD displejem pro snadné čtení informací z obou stran a také světelnou a zvukovou indikací pro rychlé určení polohy paprsku. Praktický upevňovací klip zjednodušuje fixaci přijímače na lať nebo jiné povrchy, díky čemuž je LR-50 spolehlivým pomocníkem pro stavební, montážní a dokončovací práce.

| Model | **LR-50** |
|---|---|
| Přesnost nivelace | 3 mm |
| Pracovní dosah | 50 m |
| Typ baterie | 1x9 V 6LR61 (alkalická) |
| Hmotnost | 0,2 kg |

PROFI


## Stativ pro laserový liniový 5/8





Stativ PRO-CRAFT 5/8 je určen pro upevnění liniových laserů nebo jiného vybavení se závitem 5/8" a po sejmutí adaptéru 1/4". Přístroj má možnost nastavení výšky v rozsahu 150–280 cm. Pro skladování a přepravu je stativ dodáván s pouzdrem.

| Výška | 150-280 cm |
|---|---|
| Velikost závitu | 5/8" a 1/4" |
| Materiál | hliník |
| Kompatibilita | se všemi liniovými lasery PRO-CRAFT |
| Hmotnost | 0,9 kg |

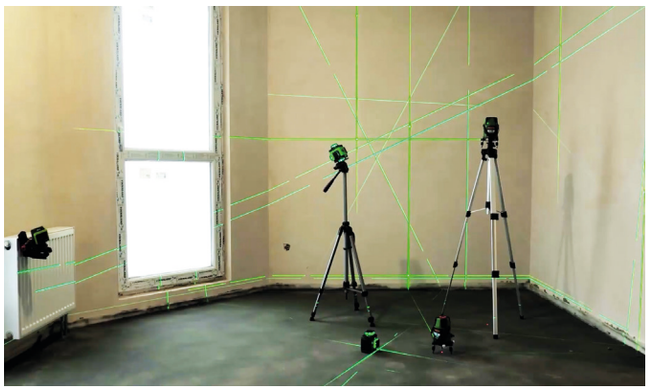



# Polyfúzní svářečky






PROFI

## PL1400 Svářečka na plastové trubky





Svářečka na plastové trubky PL1400 je základní elektrické zařízení používané ke spojování polypropylenových (PPR) trubek pomocí svařování. Jmenovitý výkon stroje činí 600 W, nástavce svářečky se nahřejí na teplotu 300 °C za 3 minuty. Termoregulátor umožňuje přesně nastavit potřebnou teplotu a udržovat ji pro svařování různých materiálů.

| Model | **PL1400** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 600 W |
| Rozsah pracovní teploty | 0-300 °C |
| Doba nahřátí | 5 min |
| Počet otvorů pro instalaci nástavců | 2 ks |
| Počet topných těles | 1 ks |
| Hmotnost | 2,7 kg |
| **bez DPH** | **379,- Kč** |
| **s DPH** | **459,- Kč** |

PROFI

## PL1600 Svářečka na plastové trubky





Přístroj pro svařování trubek PL1600 je určen k vytváření nerozebíratelných spojů nahříváním konců trubek na určitou teplotu a jejich následným spojením v nahřátém stavu. V přístroji je instalováno topné těleso o výkonu 800 W s možností regulace teploty v rozmezí od 0 do 300 °C. Díky tomuto výkonu je přístroj schopen pracovat i s tlustostěnnými plastovými trubkami o průměru do 63 mm. Mečovitá broušená plocha zajišťuje dobrý kontakt a přenos tepla z trubkového elektrického ohřívače k nástavci, který se nahřeje na pracovní teplotu za 3 minuty.

| Model | **PL1600** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 800 W |
| Rozsah pracovní teploty | 0-300 °C |
| Doba nahřátí | 3 min |
| Počet otvorů pro instalaci nástavců | 3 ks |
| Počet topných těles | 1 ks |
| Hmotnost | 2,8 kg |
| **bez DPH** | **810,- Kč** |
| **s DPH** | **980,- Kč** |

PROFI

## PL1900 Svářečka na plastové trubky


















Svářečka na plastové trubky PL1900 se používá ke spojování polypropylenových trubek pomocí svařování. Svářečka je určena pro montáž systémů vytápění, vodovodů a dalších rozvodů. Přístroj je vybaven termostatem s regulátorem teploty, který upravuje stupeň nahřátí nástavců a zapíná nebo vypíná přístroj pro dosažení požadované teploty. Díky tomu se šetří elektrická energie a zařízení ji nespotřebovává neustále. Svářečku lze používat se současnou instalací několika nástavců, což rozšiřuje možnosti použití stroje a svařování trubek bez časových ztrát na výměnu nástavců s jiným průměrem.

| Model | **PL1900** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 800 W |
| Rozsah pracovní teploty | 0-300 °C |
| Doba nahřátí | 3 min |
| Počet otvorů pro instalaci nástavců | 3 ks |
| Počet topných těles | 1 ks |
| Hmotnost | 1,9 kg |
| **bez DPH** | **586,- Kč** |
| **s DPH** | **709,- Kč** |

PROFI

## PL2000 Svářečka na plastové trubky



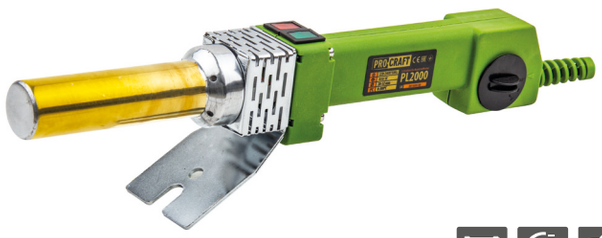











Svářečka na plastové trubky PL2000 je výkonná kulatá svářečka určená pro svařování polypropylenových plastových trubek a tvarovek malých rozměrů. Kovová topná základna elektropřístroje má trubkový tvar a je pokryta antikorozní vrstvou. Její funkčnost umožňuje připevnit hned několik nástavců najednou a trubkový tvar dovoluje provádět práci v těžko přístupných místech a také umožňuje rychlou výměnu nástavců. Na nástavcích, které jsou dodávány s přístrojem, je nanesena teflonová vrstva, jejímž úkolem je zabránit nalepování změklého materiálu během práce. Stroj je vybaven elektronickým regulátorem, který umožňuje nastavovat teplotu od 0 do 300 °C.

| Model | **PL2000** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 800 W |
| Rozsah pracovní teploty | 0-300 °C |
| Doba nahřátí | 3 min |
| Počet topných těles | 1 ks |
| Hmotnost | 2,8 kg |
| **bez DPH** | **931,- Kč** |
| **s DPH** | **1127,- Kč** |

PROFI

## PL2300 Svářečka na plastové trubky















Výkon stroje 1850 W je zajištěn dvěma topnými tělesy o výkonu 800 W a 700 W, což umožňuje nahřát nástavce na 300 °C za 2 minuty. To dovoluje rychle začít pracovat a udržovat potřebnou teplotu při dlouhodobém provozu. Regulátor teploty umožní nastavit přesnou teplotu podle požadovaného typu práce. Díky dvojité teflonové vrstvě nástavce vydrží intenzivní práci. Plast se k nástavcům nebude lepit a svařování bude snadné, spolehlivé a odolné. Na ohřívač lze také umístit hned tři sady nástavců najednou, což umožní sestavit celý systém bez výměny nástavců.

| Model | **PL2300** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1500 W |
| Rozsah pracovní teploty | 0-300 °C |
| Doba nahřátí | 2 min |
| Počet otvorů pro instalaci nástavců | 3 ks |
| Počet topných těles | 2 ks |
| Hmotnost | 4,6 kg |
| **bez DPH** | **1229,- Kč** |
| **s DPH** | **1487,- Kč** |



# Sponkovačky






PROFI

## PEH600 Elektrický sponkovač










Stroj se používá při montáži dřevěných konstrukcí a při jejich obkládání deskovými materiály. Měděné vinutí cívky zajišťuje vysokou rázovou sílu, která je dostatečná pro práci s obrobky různé hustoty (dřevovláknité desky, dřevotřísky, OSB, překližka, borovice, dub atd.). Chladicí otvory v těle umožňují odvod tepla z cívky, což výrazně prodlužuje dobu nepřetržitého provozu. Tento model je určen pro práci se sponami typu 55 o délce do 25 mm a hřebíky typu 300 (E/J/F), 18Ga o délce do 32 mm. Zaoblená úzká spona umožňuje spolehlivě fixovat silné materiály (více než 5 mm tloušťky) a také spojovat dřevěné díly k sobě.

| Model | **PEH600** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1200 W |
| Délka spony | 15–25 mm |
| Šířka spony | 5,8 mm |
| Typ spony | 55 |
| Délka hřebíku | 15–32 mm |
| Průměr hřebíku | do 2 mm |
| Typ hřebíku | 300 (E/J/F), 18 Ga |
| Kapacita zásobníku (počet rázů) | 100 ks |
| Hmotnost | 2,1 kg |
| **bez DPH** | **1620,- Kč** |
| **s DPH** | **1960,- Kč** |


PROFI

## PEH50 Elektrický sponkovač







Stroj se často používá při montáži nebo čalounění nábytku, vytváření hydro- a parozábran při stavbě a také pro ruční práce. Tento kombinovaný stroj vyniká schopností pracovat se dvěma typy spojovacího materiálu: širokými sponkami typu 53 (A), které zaručují pevnou a šetrnou fixaci i u velmi jemných materiálů, a také hřebíky typu 300 (E/J/F, 18Ga) o délce až 16 mm. Zatímco sponky jsou optimální pro pevné plošné spoje, hřebíky jsou perfektní volbou pro diskrétní, méně viditelnou nebo pomocnou fixaci. Velkokapacitní zásobník pojme až 100 kusů materiálu, což zajišťuje vysokou plynulost pracovního procesu bez zbytečných přestávek na časté doplňování.

| Model | **PEH50** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 800 W |
| Délka spony | 8–16 mm |
| Šířka spony | 11,3 mm |
| Typ spony | 53 (A) |
| Délka hřebíku | 15–16 mm |
| Průměr hřebíku | do 2 mm |
| Typ hřebíku | 300 (E/J/F), 18 Ga |
| Kapacita zásobníku (počet rázů) | 100 ks |
| Hmotnost | 1,4 kg |
| **bez DPH** | **750,- Kč** |
| **s DPH** | **907,- Kč** |

PROFI

## PH1800
## Horkovzdušná pistole









Stavební horkovzdušná pistole PH1800 se používá k provádění tepelného zpracování vzduchem a je vhodná pro následující úkoly: rychlé sušení lakovaných nátěrů, lepidel, zalévacích hmot; odstraňování tapet, kobercových krytin, tmelů z podlah automobilů; svařování výrobků z akrylového plastu, polystyrenu, PVC, ohýbání plastových trubek; odstraňování nálepek, pájení s použitím pájek na bázi cínu nebo stříbra; rozmrazování mrazicích zařízení a vodovodů. Pistole je vybavena dvěma polohami průtoku vzduchu (250/500 l/min) a dvěma polohami teploty vzduchu (400/600 °C), které se snadno přepínají jediným tlačítkem.

| Model | **PH1800** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1800 W |
| Pracovní teplota | 400/600 °C |
| Proud vzduchu | 250/500 l/min |
| Počet režimů průtoku vzduchu | 2 |
| Regulace průtoku vzduchu | stupňovitá |
| Ochrana proti přehřátí | Ano |
| Hmotnost | 0,9 kg |
| **bez DPH** | **512,- Kč** |
| **s DPH** | **620,- Kč** |

PROFI

## PH2000
## Horkovzdušná pistole











Průmyslová horkovzdušná pistole PH2000 je určena k profesionálnímu provádění různých prací vyžadujících rychlé bezkontaktní nahřívání otevřených povrchů. Model je vhodný pro práci s různými materiály díky přesnému nastavení pracovní teploty. Pro zobrazení přesných provozních parametrů je pistole vybavena LCD displejem. Stroj může pracovat nejen jako mobilní komfortní zařízení, ale díky konstrukci těla jej lze použít i stacionárně pro vertikální práce.

| Model | **PH2000** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2000 W |
| Pracovní teplota | 50 °C / 50–650 °C |
| Proud vzduchu | 250–500 / 250–500 l/min |
| Regulace průtoku vzduchu | stupňovitá |
| Regulace teploty | stupňovitá |
| Ochrana proti přehřátí | Ano |
| Hmotnost | 1,2 kg |
| **bez DPH** | **1157,- Kč** |
| **s DPH** | **1400,- Kč** |

PROFI

## PH2100
## Horkovzdušná pistole











Průmyslová horkovzdušná pistole PH2100 se používá ke změně tvaru plastů, odstraňování barev, nahřívání smršťovacích bužírek atd. Model je vybaven plynulou regulací teploty, což umožňuje přesně zvolit potřebný režim pro práci s různými materiály. Konstrukce rukojeti uzavřeného typu chrání ruku operátora před horkým vzduchem a odraženými jiskrami.

| Model | **PH2100** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2100 W |
| Pracovní teplota | 100–600 °C |
| Proud vzduchu | 300/500 l/min |
| Počet režimů průtoku vzduchu | 2 |
| Regulace průtoku vzduchu | stupňovitá |
| Regulace teploty | plynulá |
| Ochrana proti přehřátí | Ano |
| Hmotnost | 0,9 kg |

PROFI

## PH2200E
## Horkovzdušná pistole




Průmyslová horkovzdušná pistole PH2200E je výkonný stroj určený pro práce spojené s odstraňováním starých laků a barev, úpravou plastových trubek a dalšími úkoly. Model má dvě nastavení výkonu pro optimální nastavení teploty a průtoku vzduchu podle konkrétních požadavků. Ochrana proti přehřátí a opěrná plocha zajišťují maximální bezpečnost, díky čemuž je pistole vhodná i pro stacionární použití. Elektromotor o výkonu 2200 W se skvělým chlazením je nastaven na dlouhou životnost a vyznačuje se vysokou úrovní spolehlivosti.

| Model | **PH2200E** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2200 W |
| Pracovní teplota | 300/600 °C |
| Proud vzduchu | 500/650 l/min |
| Počet režimů průtoku vzduchu | 2 |
| Regulace průtoku vzduchu | stupňovitá |
| Ochrana proti přehřátí | Ano |
| Hmotnost | 0,9 kg |

PROFI

## PH2300E
## Horkovzdušná pistole




Průmyslová horkovzdušná pistole PH2300E je určena k provádění tepelného zpracování vzduchem. Je efektivní při rychlém sušení lakovaných nátěrů, lepidel a zalévacích hmot. Dále se používá k odstraňování starých tapet, kobercových krytin, tmelů z podlah automobilů atd. Je vhodná pro svařování výrobků z akrylového plastu, polystyrenu a PVC, odstraňování nálepek, ohýbání plastových trubek, pájení a rozmrazování vodovodů. Stroj disponuje možností stupňovité regulace teploty v rozsahu od 70 do 300 °C v první poloze a od 70 do 600 °C ve druhé poloze.

| Model | **PH2300E** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2300 W |
| Pracovní teplota | 70–300 / 70–600 °C |
| Proud vzduchu | 300/500 l/min |
| Počet režimů průtoku vzduchu | 2 |
| Regulace průtoku vzduchu | stupňovitá |
| Regulace teploty | stupňovitá |
| Ochrana proti přehřátí | Ano |
| Hmotnost | 0,9 kg |





# Kotoučové pily





PROFI

## KR1400
## Kotoučová pila





185 mm 2m

Kotoučová pila KR1400 se používá k provádění různých prací, od jednoduchého řezání dřeva až po složité řezy pod různými úhly. Jmenovitý výkon 1400 W a rychlost otáčení kotouče 5400 ot./min umožňují rychlý a přesný řez s maximální hloubkou 63 mm pod úhlem 90° nebo 46 mm pod úhlem 45°. Průměr kotouče 185 mm a upínací otvor 20 mm zajišťují univerzálnost při použití a kompatibilitu s širokým sortimentem kotoučů.

| Model | **KR1400** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1400 W |
| Rozměr kotouče | 185 mm |
| Počet otáček | 5400 ot./min |
| Maximální hloubka řezu pod úhlem 90° | 63 mm |
| Maximální hloubka řezu pod úhlem 45° | 46 mm |
| Hmotnost | 3,7 kg |
| **bez DPH** | **1156,- Kč** |
| **s DPH** | **1399,- Kč** |

PROFI

## KR2100 165 mm
## Ponorná kotoučová pila





Ponorná kotoučová pila KR2100 je určena k provádění podélných, příčných a šikmých řezů a také zapichovacích řezů v masivním dřevě, tvrdých dřevotřískových a truhlářských deskách. Pevná hliníková základna zajišťuje čistou a přesnou práci při řezání. Základna pily je také vhodná pro použití s vodicími lištami, které umožňují snadno provést přesný řez.

| Model | **KR2100** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1400 W |
| Rozměr kotouče | 165 mm |
| Upínací průměr hřídele | 20 mm |
| Maximální hloubka řezu pod úhlem 90° | 57 mm |
| Maximální hloubka řezu pod úhlem 45° | 42 mm |
| Maximální úhel šikmého řezu | do 45° |
| Počet otáček | 2200–5200 ot./min |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| **bez DPH** | **3448,- Kč** |
| **s DPH** | **4172,- Kč** |

PROFI

## CMS21
## Pokosová a stolní pila

















Pokosová a stolní kotoučová pila CMS21 je univerzální stroj, který efektivně kombinuje funkčnost pokosové pily s možnostmi stolní cirkulárky pro provádění podélných, příčných a šikmých řezů, řezů pod úhlem a také řezů s dvojitým úkosem. Pila efektivně pracuje s malými obrobky v režimu stolní pily díky pracovnímu stolu o rozměrech 340x225 mm. Tento model má velmi praktickou konstrukci, která šetří místo, díky čemuž je skvělou volbou pro malé dílny zabývající se výrobou dřevěných produktů. Pila je vybavena laserem pro přesnou indikaci linie řezu a disponuje efektivním systémem odsávání prachu s nátrubkem pro připojení sběrného vaku, což umožňuje udržovat pracoviště v čistotě.

| Model | CMS21 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1200 W |
| Rozměr kotouče | 210 x 30 x 24T |
| Max. hloubka řezání (stolní pila) | 30 mm |
| Maximální řez (šířka/hloubka) 0°x0° | 120 x 55 mm |
| Maximální řez (šířka/hloubka) 45°x0° | 65 x 55 mm |
| Maximální řez (šířka/hloubka) 0°x45° | 120 x 35 mm |
| Maximální řez (šířka/hloubka) 45°x45° | 40 x 25 mm |
| Rychlost otáčení kotouče | 4500 ot./min |
| Hmotnost | 9,0 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **3160,- Kč** |
| **s DPH** | **3823,- Kč** |

PROFI

## CMS25
## Pokosová a stolní pila

















Kombinace pokosové pily a stolní pily CMS25 bude ideální variantou pro výjezdové, stavební nebo renovační práce. Výkon 1800 W a rychlost otáčení kotouče 4500 ot./min zajišťují rychlý a bezpečný řez materiálu. Vysoké přesnosti řezu je dosaženo díky možnosti nastavení úhlu sklonu pilového uzlu s přesností na 0,1 mm pomocí dvou regulačních šroubů. Tělo pily, vyrobené z hliníku metodou lití pod tlakem, a nohy s gumovými podložkami zaručují tuhost a stabilitu stroje při provozu. Laserový ukazatel zvyšuje přesnost polohování obrobku při řezání podle značení. Provádění přímých a úhlových řezů je možné díky nastavitelnému úhlovému dorazu při použití pily v režimu stolní pily. Robustní stůl s výztužnými žebry o rozměrech 416 x 352 mm zajišťuje stabilitu pracovní plochy a dává možnost pracovat s objemnými obrobky.

| Model | CMS25 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1800 W |
| Rozměr kotouče | 255 x 30 x 2.8 x 60T |
| Max. hloubka řezání (stolní pila) | 40 mm |
| Maximální řez (šířka/hloubka) 0°x0° | 130 x 70 mm |
| Maximální řez (šířka/hloubka) 45°x0° | 80 x 70 mm |
| Maximální řez (šířka/hloubka) 0°x45° | 130 x 40 mm |
| Maximální řez (šířka/hloubka) 45°x45° | 80 x 40 mm |
| Rychlost otáčení kotouče | 4500 ot./min |
| Hmotnost | 11,5 kg |

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **4790,- Kč** |
| **s DPH** | **5796,- Kč** |



PROFI

## CMS30
## Pokosová a stolní pila






Pokosová a stolní kotoučová pila CMS30 je vytvořena jako kompaktní a praktické řešení pro dřevoobráběcí práce, kde je důležitá přesnost a racionální využití prostoru. Kombinace dvou pracovních formátů v jednom těle umožňuje rychle přecházet mezi různými typy řezání bez výměny vybavení. Výkonný motor 2000 W zajišťuje stabilní práci i pod zátěží a pilový kotouč o průměru 305 mm zaručuje čistý a rovný prořez. Rychlost otáčení kotouče 4200 ot./min přispívá k přesnému řezání bez odštěpků a otřepů. Pila si jistě poradí s přímými, úhlovými i šikmými prořezy a v režimu stolní cirkulárky zajišťuje pracovní stůl spolehlivou fixaci obrobků.

| Model | **CMS30** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2000 W |
| Rozměr kotouče | 305 x 30 x 2.8 x 40T |
| Max. hloubka řezání (stolní pila) | 80 mm |
| Maximální řez (šířka/hloubka) 0°x0° | 150 x 95 mm |
| Maximální řez (šířka/hloubka) 45°x0° | 95 x 95 mm |
| Maximální řez (šířka/hloubka) 0°x45° | 95 x 95 mm |
| Maximální řez (šířka/hloubka) 45°x45° | 50 x 50 mm |
| Rychlost otáčení kotouče | 4200 ot./min |
| Hmotnost | 19,7 kg |

PROFI

## PGS2100 210 mm
## Pokosová pila






210 mm 2m






Pokosová pila PGS2100 je určena k rozřezávání dřevěných obrobků s vysokou přesností řezu. Pila je vybavena efektivním systémem odsávání prachu, což umožňuje udržovat pracoviště v čistotě. Pila disponuje speciálními svorkami pro spolehlivou fixaci obrobku shora nebo zepředu. Vysoce kvalitní pracovní stůl zajišťuje stabilitu a přesnost při práci.

| Model | **PGS2100** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1400 W |
| Rozměr kotouče | 210 mm |
| Počet otáček | 5000 ot./min |
| Maximální hloubka řezu | 50 mm |
| Maximální šířka řezu | 120 mm |
| Hmotnost | 6,0 kg |
| **bez DPH** | **1998,- Kč** |
| **s DPH** | **2418,- Kč** |



PROFI

## PGS215
## Pokosová pila






Pokosová pila PGS215 je určena pro přesné řezání dřeva, plastových panelů a lehkých stavebních materiálů v domácích i profesionálních podmínkách. Díky motoru o výkonu 1500 W stroj zajišťuje stabilní práci při vysokých otáčkách a rovný, čistý řez bez zbytečného úsilí. Pilový kotouč o průměru 210 mm v kombinaci s rychlostí otáčení 4900 ot./min umožňuje snadno provádět jak standardní příčné prořezy, tak přesné úhlové řezy. Konstrukce umožňuje regulaci náklonu kotouče do 45°, což rozšiřuje možnosti stroje při výrobě rámů, krabic, dekorativních prvků a montážních polotovarů.

| Model | **PGS215** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1500 W |
| Rozměr kotouče | 210 mm |
| Upínací průměr hřídele | 25,4 mm |
| Max. hloubka řezu pod úhlem 90° | 60 / 120 mm |
| Max. hloubka řezu pod úhlem 45° | 35 / 85 mm |
| Max. úhel šikmého řezu | do 45° |
| Rychlost otáčení kotouče | 4900 ot./min |
| Hmotnost | 6,5 kg |
| **bez DPH** | **1977,- Kč** |
| **s DPH** | **2392,- Kč** |

PROFI

## PGS217
## Pokosová pila






210mm 2m










Pokosová pila PGS217 představuje vysoce efektivní stacionární řešení pro precizní podélné i příčné řezání široké škály materiálů. Tento všestranný stroj si hravě poradí se dřevem jakékoli tvrdosti, dřevotřískovými a dřevovláknitými deskami, ale také s hliníkovými profily a plasty. Spolehlivý motor má výkon 1400 W a je dobře chráněn proti vnikání prachu. Díky pilovému kotouči o průměru 210 mm dosahuje pila maximální kapacity řezu 120 mm do šířky a 50 mm do hloubky. Flexibilitu při práci zajišťuje naklápěcí pracovní hlava v rozsahu do 45° a otočný pracovní stůl, který lze pevně fixovat v několika přednastavených pozicích pro přesné úhlové řezy. Konstrukce je postavena na robustní a stabilní základně, která eliminuje nežádoucí vibrace. Pro pohodlnou manipulaci s nadměrně dlouhými obrobky je pila vybavena praktickým rozšířením pracovní plochy.

| Model | **PGS217** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1400 W |
| Rozměr kotouče | 210 x 25,4 mm x 24T |
| Počet otáček | 5000 ot./min |
| Maximální hloubka řezu | 50 mm |
| Maximální šířka řezu | 120 mm |
| Hmotnost | 7,4 kg |
| **bez DPH** | **2814,- Kč** |
| **s DPH** | **3405,- Kč** |



PROFI

## PGS256
## Pokosová pila






210 mm | 2m | LAZER






Výkonná pokosová pila PGS256 je schopna provádět příčné a úhlové řezy do dřeva, plastu a hliníkových profilů. Představuje ideální řešení jak pro domácí, tak pro profesionální použití. Vysoký výkon 2000 W a rychlost otáčení kotouče 4500 ot./min zajišťují rychlý a bezpečný řez materiálu. Díky mechanismu aretace otočného stolu nové generace je vyloučena chyba úhlu při upínání. Úhel sklonu pilové jednotky lze nastavit s přesností na 0,1 mm pomocí dvou omezovacích šroubů. Provádění úhlových, šikmých a kombinovaných řezů je realizováno díky sklonu kotouče do 45° a otočení stolu v rozmezí 90–45°. Při maximálním otočení stolu a sklonu kotouče činí hloubka prořezu 45 mm a šířka 240 mm. Řezání širokých obrobků až do 340 mm je možné díky systému pojezdu. Použití lineárních ložisek přispívá k hladkému pohybu pilové jednotky po vodicích tyčích. Při práci s dlouhými obrobky minimalizují rozšiřovací nástavce stolu průhyb, což přispívá k vyšší přesnosti opracování. Laserová linie z integrovaného laseru s napájením ze sítě umožňuje rychlé a přesné polohování dílu.

| Model | **PGS256** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2000 W |
| Rozměr kotouče | 255 mm |
| Max. hloubka řezání (stolní pila) | 30 mm |
| Maximální řez (šířka/hloubka) 0°x0° | 340 x 90 mm |
| Maximální řez (šířka/hloubka) 0°x45° | 340 x 45 mm |
| Maximální řez (šířka/hloubka) 45°x0° | 240 x 90 mm |
| Maximální řez (šířka/hloubka) 45°x45° | 240 x 45 mm |
| Max. úhel šikmého řezu vlevo/vpravo | do 45° |
| Rychlost otáčení kotouče | 4900 ot./min |
| Hmotnost | 14,0 kg |
| **bez DPH** | **4124,- Kč** |
| **s DPH** | **4990,- Kč** |

PROFI

## PGS305
## Pokosová pila










Model PGS305 představuje profesionální pokosovou pilu navrženou speciálně pro práci s masivními obrobky a realizaci vysoce přesných řezů v nejrůznějších typech dřeva i deskových materiálů. Tento stroj je ideální volbou pro náročné tesařské, truhlářské a montážní práce, kde je vyžadována nekompromisní síla a schopnost zpracovávat rozměrné dílce.
Vysoký výkon motoru 2000 W v kombinaci s velkým pilovým kotoučem o průměru 305 mm poskytuje stroji značný pracovní potenciál a dlouhou životnost i při intenzivním nasazení. Tato konfigurace umožňuje s naprostou lehkostí řezat dlouhé a široké detaily, které jsou běžnou součástí profesionálních konstrukcí. Celá konstrukce a platforma pily jsou navrženy tak, aby bezpečně odolávaly vysokému mechanickému zatížení při řezání velkých prvků, přičemž je kladen maximální důraz na stabilitu, přesnost a plynulý chod řezné hlavy.
Při práci pod úhlem 90° pila zaručuje úctyhodný průřez o hloubce 105 mm a šířce až 330 mm. Při nastavení pokosu pod úhlem 45° pak stroj bez problémů zvládá hloubku řezu 35 mm při šířce 230 mm, což z něj činí vysoce univerzální stroj pro komplexní stavební úkoly.

| Model | **PGS305** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2000 W |
| Rozměr kotouče | 305 mm |
| Max. hloubka řezu pod úhlem 90° | 105 / 330 mm |
| Max. hloubka řezu pod úhlem 45° | 35 / 230 mm |
| Max. úhel šikmého řezu | do 45° |
| Rychlost otáčení kotouče | 3800 ot./min |
| Hmotnost | 19,5 kg |
| **bez DPH** | **5423,- Kč** |
| **s DPH** | **6562,- Kč** |



PROFI

## POB980
## Frézka horní




Frézka Procraft POB980 je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor s výkonem 710W a vývojem otáček až 30000 zaručuje dlouhou bezporuchovou prací. Regulace otáček v rozsahu 10000-30000 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Lze použít frézy se stopkami 6 a 8mm. Součástí dodávky je 12 fréz, podélný doraz s vodícími tyčemi, tři základny, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. Balení karton.

| Model | **POB980** |
|---|---|
| Napájení (V) | 230 |
| Příkon (W) | 710 |
| Otáčky (min.$^{-1}$) | 10000-30000 |
| Upínací kleština (mm) | 6; 8 |
| Hmotnost (kg) | 4,5 |
| **bez DPH** | **2636,- Kč** |
| **s DPH** | **3190,- Kč** |

PROFI

## POB1200H
## Frézka horní




Frézka Procraft POB1200H je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor s výkonem 1200W a vývojem otáček až 30000 zaručuje dlouhou bezporuchovou prací. Regulace otáček v rozsahu 16000-30000 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Lze použít frézy se stopkami 6 a 8mm. Základna umožňuje přesné nastavení hloubky řezu v rozsahu 0-50mm. Součástí dodávky je 12 fréz, podélný doraz s vodícími tyčemi, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. Balení karton.

| Model | **POB1200H** |
|---|---|
| Napájení (V) | 230 |
| Příkon (W) | 1200 |
| Otáčky (ot./min) | 16000-30000 |
| Upínací kleština (mm) | 6; 8 |
| Hloubka řezu (mm) | 0-50 |
| Hmotnost (kg) | 4,5 |
| **bez DPH** | **1371,- Kč** |
| **s DPH** | **1659,- Kč** |

PROFI

## POB1700
## Frézka horní




Frézka Procraft POB1700 je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor s výkonem 1200W a vývojem otáček až 30000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v rozsahu 16000-30000 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Lze použít frézy se stopkami 6 a 8mm. Základna umožňuje přesné nastavení hloubky řezu v rozsahu 0-55mm. Součástí dodávky je 12 fréz, podélný doraz s vodícími tyčemi, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. Balení karton.

| Model | **POB1700** |
|---|---|
| Napájení (V) | 230 |
| Příkon (W) | 1200 |
| Otáčky (min.-1) | 16000-30000 |
| Hloubka řezu (mm) | 0-50 |
| Upínací kleština (mm) | 6; 8 |
| Hmotnost (kg) | 4 |
| **bez DPH** | **1711,- Kč** |
| **s DPH** | **2070,- Kč** |

PROFI

## POB2400
## Frézka horní




Frézka Procraft POB2400 je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor s výkonem 2000W a vývojem otáček až 23000 zaručuje dlouhou bezporuchovou prací. Regulace otáček v rozsahu 8000-23000 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Lze použít frézy se stopkami 8 a 12mm. Základna umožňuje přesné nastavení hloubky řezu v rozsahu 0-50mm. Součástí dodávky je 12 fréz, podélný doraz s vodícími tyčemi, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. Balení karton.

| Model | **POB2400** |
|---|---|
| Napětí akumulátoru (V) | 220-240 |
| Příkon (W) | 2000 |
| Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (ot./min) | 8000-23000 |
| Hloubka řezu (mm) | 0-50 |
| Upínací kleština (mm) | 8; 12 |
| Hmotnost (kg) | 6 |
| **bez DPH** | **2694,- Kč** |
| **s DPH** | **3260,- Kč** |

PROFI

## ST1000 Přímočará pila









Elektrická přímočará pila ST1000 je určena pro přímé i tvarové (křivkové) řezání dřeva, dřevovláknitých desek (HDF/MDF), dřevotřískových desek (LTD), a také plastů a kovu. Pro provedení řezu pod potřebným úhlem k opracovávanému povrchu je v konstrukci zahrnuta regulace úhlu sklonu základny. Prach z pracovní plochy je odváděn přes speciální výstup pro odvod prachu. Tímto způsobem je během práce zajištěn neustálý výhled na linii řezu. Frekvenci zdvihu vřetene lze nastavit v rozmezí 0–3000 ot. ot./min Výměna pilového plátku se provádí bez zvláštního úsilí a v nejkratším čase díky bezklíčovému systému upínání. Aby se předešlo rychlé únavě ruky uživatele během práce s strojem, je k dispozici ergonomická pogumovaná rukojeť.

| Model | **ST1000** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 800 W |
| Max. hloubka řezu dřeva | 80 mm |
| Hloubka řezu kovu | 6 mm |
| Počet otáček | 500–3000 ot./min |
| Amplituda kmitů vřetene | 22 mm |
| Předkmit (pendlování) | 4 polohy |
| Šikmý řez od | (+45° do -45°) |
| Materiál základny | ocel |
| Hmotnost | 2,2 kg |

PROFI

## ST1150 Přímočará pila










Síťová přímočará pila ST1150 se stejně efektivně vypořádá s řezáním dřevěných i kovových obrobků. Hodí se jak pro přímé, tak pro křivkové řezy. Proto se používá nejen v domácích dílnách, ale i v profesionálních nábytkářských provozech. Všechny ovládací prvky jsou pohodlně umístěny na rukojeti. Její povrch je pogumovaný a reliéfní pro spolehlivý a komfortní úchop. Obsah balení: paralelní doraz, adaptér pro připojení vysavače, šestihranný klíč, pilové plátky 3 ks, plastová podložka na základnu.

| Model | **ST1150** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Max. výkon | 750 W |
| Max. hloubka řezu dřeva | 80 mm |
| Hloubka řezu kovu | 8 mm |
| Počet otáček | 500–3000 ot./min |
| Amplituda kmitů vřetene | 22 mm |
| Předkmit (pendlování) | 4 polohy |
| Šikmý řez od | (+45° do -45°) |
| Materiál základny | ocel/hliník |
| Hmotnost | 2,2 kg |
| **bez DPH** | **864,- Kč** |
| **s DPH** | **1045,- Kč** |

PROFI

## ST1300 Přímočará pila













Přímočará pila ST1300 je výkonný model pro řešení nejnáročnějších úkolů při řezání v jakémkoliv materiálu. Snadné řezání materiálu je možné díky nastavitelnému předkmitu se 4 polohami a regulaci rychlosti plátku. Díky integrovanému LED osvětlení a otočnému ochrannému sklu má uživatel v každém okamžiku dobrý a bezpečný přehled o obrobku, zatímco paralelní doraz zajišťuje kontrolované a přesné řezání. Model je vybaven laserovým ukazatelem linie řezu, který umožňuje provádět přesnější přímočarý řez. Ofuk pracovní zóny je realizován přepínačem, který přesměrovává proud vzduchu na místo řezu. To umožňuje lépe vidět linii řezu (při použití vysavače v kombinaci s přímočarou pilou by se naopak tato funkce měla vypnout).

| Model | **ST1300** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 800 W |
| Max. hloubka řezu dřeva | 110 mm |
| Hloubka řezu kovu | 10 mm |
| Počet otáček | 500–3000 ot./min |
| Amplituda kmitů vřetene | 28 mm |
| Funkce ofuku pracovní zóny | Ano |
| Předkmit (pendlování) | 4 polohy |
| Šikmý řez od | (+45° do -45°) |
| Materiál základny | ocel/hliník |
| Hmotnost | 2,9 kg |
| **bez DPH** | **1153,- Kč** |
| **s DPH** | **1395,- Kč** |

PROFI

## ST1500 Přímočará pila













Elektrická přímočará pila ST1500 je určena k řezání řeziva, stavebních a nábytkových desek na bázi dřeva (dřevotříska, cementotřísková deska atd.), plechů a tvarových profilů z materiálů různé hustoty: oceli, plastů, neželezných kovů aj. Přímočará pila má zdokonalený, celokovový mechanismus pro beznástrojovou výměnu plátku, což šetří čas a zvyšuje bezpečnost údržby i spolehlivost fixace. Základna stroje je vyrobena metodou tlakového lití hliníku a navíc vyztužena ocelovou deskou, což zvyšuje její pevnost. Stroj může pracovat pod úhlem do 45°. V základně jsou připraveny drážky pro fixaci přímočaré pily pod požadovaným úhlem.

| Model | **ST1500** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 800 W |
| Max. hloubka řezu dřeva | 110 mm |
| Hloubka řezu kovu | 10 mm |
| Počet otáček | 500–3000 ot./min |
| Amplituda kmitů vřetene | 28 mm |
| Funkce ofuku pracovní zóny | Ano |
| Předkmit (pendlování) | 4 polohy |
| Šikmý řez od | (+45° do -45°) |
| Materiál základny | ocel/hliník |
| Hmotnost | 3,1 kg |
| **bez DPH** | **1004,- Kč** |
| **s DPH** | **1215,- Kč** |

PROFI

## PE1650 Elektrický hoblík









Elektrický hoblík PE1650 je univerzální stroj pro domácí dílnu. Lze jej použít pro opracování dřevěných povrchů, vytváření polodrážek a srážení hran. V stroji je předvídána možnost regulace hloubky od 0,2 do 3 mm, což umožňuje úběr potřebné vrstvy dřeva. Stroj disponuje funkcí volby polodrážky (falcování), která je možná díky přítomnosti paralelního vodítka a vodítka pro hoblování polodrážky. Opěrné základny z litého hliníku, kalibrované frézováním, jsou odolné a přesné, a tři V-drážky na základně stroje umožňují vytvářet boční fazety různé hloubky. Speciální opěrná platforma pro upevnění hoblíku v obrácené poloze umožňuje jeho použití jako stacionárního truhlářského stroje.

| Model | **PE1650** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Max. výkon | 850 W |
| Šířka hoblování | 82 mm |
| Hloubka hoblování | 3 mm |
| Počet otáček | 16500 ot./min |
| Volba polodrážky | Ano |
| Ochrana proti náhodnému zapnutí | Ano |
| V-drážky pro srážení hran | 3 ks |
| Výfuk třísek na 2 strany | Ano |
| Materiál základny | hliník |
| Hmotnost | 3,4 kg |
| **bez DPH** | **1762,- Kč** |
| **s DPH** | **2132,- Kč** |

PROFI

## PE2150 Elektrický hoblík









Elektrický hoblík PE2150 je nejlepší volbou pro každodenní dlouhodobé používání. Skvěle se hodí jak pro sériovou výrobu dřevěných výrobků a práci s dřevěnými podlahami, tak pro domácí použití. Výkonný motor 1300 W zvyšuje pracovní cyklus a umožňuje pracovat s obrobky o šířce až 110 mm při maximální hloubce hoblování 3,5 mm. Možnost nastavení hloubky od 0,25 do 3,5 mm umožňuje zvolit optimální vrstvu úběru dřeva a nastavit přesně požadovanou hodnotu, přičemž krok regulace činí 0,25 mm. Odvod třísek je prováděn na obě strany, což zajišťuje maximální komfort při práci se strojem, a možnost sběru třísek do připojeného vysavače pomocí adaptéru zbaví problémů s hromaděním nečistot.

| Model | **PE2150** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Max. výkon | 1300 W |
| Šířka hoblování | 110 mm |
| Hloubka hoblování | 3,5 mm |
| Počet otáček | 16500 ot./min |
| Volba polodrážky | Ano |
| Ochrana proti náhodnému zapnutí | Ano |
| V-drážky pro srážení hran | 3 ks |
| Výfuk třísek na 2 strany | Ano |
| Materiál základny | hliník |
| Hmotnost | 7,6 kg |
| **bez DPH** | **2355,- Kč** |
| **s DPH** | **2850,- Kč** |






PROFI

## SM1.6
## Nůžky na plech
















Tento model je ideální volbou pro vyřezávání kruhových otvorů a nejrůznějších složitých prvků libovolné konfigurace, což z něj činí nepostradatelný stroj v zámečnických i klempířských dílnách. Nůžky excelují při zpracování ocelových plechů, různých kovových slitin a jsou mimořádně účinné i při řezání vlnitých a trapézových plechů menších tlouštěk, kde zajišťují čistý řez bez deformace materiálu.

| Model | SM1.6 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Max. výkon | 500 W |
| Počet otáček | 2000 ot./min |
| Max. řezná schopnost - ocel | 1,6 mm |
| Max. řezná schopnost - nerez | 1,2 mm |
| Max. řezná schopnost - hliník | 2,5 mm |
| Minimální rádius řezu | 45 mm |
| Hmotnost | 2,2 kg |
| **bez DPH** | **1927,- Kč** |
| **s DPH** | **2332,- Kč** |

PROFI

## SM2.5
## Nůžky na plech















Tabulové nůžky SM2.5 jsou určeny k provádění přímočarých i křivočarých řezů do plechu. Stroj poskytuje vysokou produktivitu a provádí řez bez vzniku třísek. Promyšlená konstrukce je vybavena odolnými díly a je určena pro dlouhodobé a intenzivní práce.

| Model | **SM2.5** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Max. výkon | 500 W |
| Počet otáček | 1200 ot./min |
| Max. řezná schopnost - ocel | 2,5 mm |
| Max. řezná schopnost - nerez | 1,8 mm |
| Max. řezná schopnost - hliník | 2,5 mm |
| Minimální rádius řezu | 40 mm |
| Hmotnost | 2,3 kg |
| **bez DPH** | **3132,- Kč** |
| **s DPH** | **3790,- Kč** |

PROFI

## 9



PROFI

## 13



PROFI

## SC2400
## Strojek na stříhání ovcí



















Strojek na stříhání SC2400 je určen k odstraňování vlny u velkého počtu ovcí v krátkém čase. Přístroj je vybaven elektrickým motorem o výkonu 350 W. Je schopen vyvinout vysoký počet otáček. V případě potřeby lze rychlost regulovat, k čemuž slouží rozsah 0–2400 otáček za minutu. Nože jsou vyrobeny z uhlíkové oceli. Přítlak nožů lze nastavit. Při výrobě zařízení byly použity vysoce kvalitní komponenty, nůž má dlouhou životnost.

| Model | **SC2400** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 350 W |
| Počet otáček | 0–2400 ot./min |
| Šířka záběru | 76 mm |
| Délka síťového kabelu | 5 m |
| Hmotnost | 3,2 kg |
| **bez DPH** | **2275,- Kč** |
| **s DPH** | **2753,- Kč** |

PROFI

## SC2600
## Strojek na stříhání ovcí
















Umožňuje rychle a kvalitně ostříhat stovky ovcí v krátkém časovém úseku, což z něj činí nepostradatelný stroj pro moderní farmy a profesionální střihače. Maximální důraz byl kladen na uživatelský komfort při dlouhotrvající práci. Srdcem stroje je mimořádně výkonný motor, který je chráněn vysoce efektivním systémem ventilace. Ten spolehlivě odvádí teplo a zabraňuje přehřátí vnitřních komponentů i při intenzivním a nepřetržitém používání. Integrovaný šestistupňový regulátor rychlosti navíc umožňuje obsluze precizně přizpůsobit výkon stroje aktuálním potřebám a typu vlny, což zaručuje hladký proces stříhání a maximální bezpečnost zvířat.

| Model | **SC2600** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 700 W |
| Počet otáček | 0–2600 ot./min |
| Šířka záběru | 76 mm |
| Délka síťového kabelu | 5 m |
| Hmotnost | 3,6 kg |
| **bez DPH** | **2862,- Kč** |
| **s DPH** | **3463,- Kč** |

PROFI

## SC2800 Strojek na stříhání ovcí









Strojek na stříhání ovcí SC2800 je vyroben na bázi kvalitních komponentů. S jeho pomocí lze ostříhat ovčí stádo čítající až 10 000 hlav. Přístroj je vybaven moderním asynchronním elektrickým motorem. V modelu je předvídána možnost regulace rychlosti v rozsahu 0–2800 otáček za minutu, díky čemuž lze zvolit optimální rychlost podle druhu vlny. Nože jsou vyrobeny z uhlíkové oceli. Přístroj je vybaven přítlačným šroubem, který zajišťuje dotažení nožů na potřebnou úroveň. Celý vnitřní systém prošel modernizací, která výrazně zvyšuje efektivitu práce a díky pokročilé ventilaci spolehlivě zabraňuje přehřívání stroje i během nepřetržitého provozu. Ergonomie těla byla navržena tak, aby přirozeně padla do ruky, čímž se minimalizuje únava zápěstí a paže i během dlouhých pracovních směn.

| Model | **SC2800** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 450 W |
| Počet otáček | 0–2800 ot./min |
| Šířka záběru | 76 mm |
| Spodní nůž | standardní 13 přímých zubů |
| Horní nůž | standardní 4 přímé zuby |
| Délka síťového kabelu | 5 m |
| Hmotnost | 3,6 kg |

PROFI

## PST1650
## Univerzální stojan pro stroje













Stojan PST1650 je určen pro použití v domácích dílnách, malých výrobních halách, na staveništích a v profesionálních truhlářských dílnách. Je vhodný pro práci s různými druhy vybavení, včetně pokosových pil, pásových pil, dřevoobráběcích strojů, brusek a frézek. Konstrukce stojanu umožňuje jeho snadné přizpůsobení různým modelům strojů, což zajišťuje stabilitu a pohodlí při práci. Díky vysoké nosnosti 200 kg je stojan vhodný i pro umístění těžkých strojů a zaručuje jejich spolehlivé upevnění.

| Model | **PST1650** |
|---|---|
| Maximální zatížení | 200 kg |
| Výška stolu | 750 mm |
| Regulace vzdálenosti mezi opěrami | 1000–1650 mm |
| Regulace výšky opěr | 810–910 mm |
| Hmotnost | 14,2 kg |
| **bez DPH** | **1574,- Kč** |
| **s DPH** | **1904,- Kč** |

PROFI

## PD2300
## Tloušťkovací frézka





Výkonná tloušťkovací frézka PD 2300 je určena pro podélné hoblování dřeva a polymerních materiálů. Poradí si s domácími i profesionálními úkoly. Motor o výkonu 2000 W otáčí nožovým hřídelem rychlostí 8000 ot./min, díky čemuž je hoblování kvalitní a čisté. Na těle stroje se nachází praktická stupnice, která umožňuje snadno zvolit požadovanou výšku úběru a zajišťuje přesnost při práci. Pomocí funkce stupňovité regulace lze nastavit požadovanou hloubku opracování. Systém nedovolí poškození obrobku tím, že by nože klesly pod nastavenou úroveň. Minimální bezpečná výška je 6 mm. Strojek je vybaven pogumovanými podávacími válečky, které umožňují maximálně spolehlivé protahování obrobku rychlostí 6 m ot./min

| Model | **PD2300** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2000 W |
| Otáčky hřídele | 8000 ot./min |
| Šířka obrobku | 15–330 mm |
| Výška obrobku | 6–160 mm |
| Hloubka hoblování | 0–3 mm |
| Rychlost podávání obrobku | 6 m/min |
| Rozměr stolu | 330 x 290 mm |
| Hmotnost | 34 kg |
| **bez DPH** | **7520,- Kč** |
| **s DPH** | **9099,- Kč** |

PROFI

## KR2700
## Stolní kotoučová pila






Stolní kotoučová pila KR2700 je určena k snadnému a přesnému řezání materiálů, jako je masivní dřevo, materiály na bázi dřeva a dřevovláknité desky, a také dřevo s povrchovou úpravou nebo dýhou. Pila má výkon 1200 W a rychlost naprázdno 5000 ot. ot./min Pracovní stůl z pozinkované oceli o ploše 520 x 400 mm má rozměry navržené pro pohodlnou práci. Model je vybaven prodloužením stolu, které umožňuje zvětšit pracovní plochu o 70 až 200 mm. Pracovní stůl má také snadno čitelnou stupnici. Výška pilového kotouče je plynule nastavitelná. Pro čisté šikmé řezy lze úhel řezu plynule nastavit od 45 do 90 stupňů. Maximální výška řezu pod úhlem 45 stupňů je 41 milimetrů a pod úhlem 90 stupňů 47 milimetrů. Zuby pilového kotouče s tvrdokovovým povlakem umožňují řezat materiál bez námahy. K dispozici je také paralelní a úhlový doraz pro zajištění přesných řezů.

| Model | **KR2700** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1200 W |
| Počet otáček | 5000 ot./min |
| Rozměr stolu | 520 x 400 mm |
| Typ pily | stacionární stolní |
| Hloubka prořezu pod 45° | 41 mm |
| Hloubka prořezu pod 90° | 47 mm |
| Průměr pilového kotouče | 210 x 25,4 mm |
| Počet zubů | 24 |
| Prodloužení stolu | 70–200 mm |
| Hmotnost | 14 kg |

PROFI

## KR2600 200 mm
## Stolní kotoučová pila













PROFI

## KR2800
## Stolní kotoučová pila





Kompaktní stolní kotoučová pila KR2600 je určena pro práce všeho druhu ve výrobě i v domácnosti: pro podélné, příčné i šikmé řezy. Univerzálnost a multifunkčnost v použití umožňuje zařezávat hrany a rozřezávat různé obrobky, ať už z dřevotřísky, překližky nebo masivního dřeva. Pila je vybavena elektromotorem o výkonu 800 W a je navržena pro práci s pilovými kotouči o průměru 200 mm. Pro pohodlí při práci je model vybaven nastavitelným paralelním dorazem se dvěma svorkami.

Stacionární kotoučová pila KR2800 je vytvořena pro přesné, výkonné a stabilní rozřezávání dřeva a dřevěných materiálů. Díky vysokému výkonu 2200 W si pila snadno poradí s domácími i náročnějšími úkoly v dílně nebo na stavbě. Rychlost otáčení 5300 ot./min zajišťuje rovný a čistý řez i v tvrdých dřevinách. Pila pracuje s kotoučem o průměru 254 mm, což umožňuje provádět hluboké podélné i příčné řezy.

| Model | **KR2600** |
|---|---|
| Výkon | 800 W |
| Počet otáček | 2950 ot./min |
| Rozměr stolu | 500 x 335 mm |
| Typ pily | stacionární stolní |
| Hloubka prořezu pod 45° | 35 mm |
| Hloubka prořezu pod 90° | 45 mm |
| Průměr pilového kotouče | 200 x 16 x 2,4 mm |
| Počet zubů | 24 |
| Hmotnost | 13 kg |
| **bez DPH** | **2301,- Kč** |
| **s DPH** | **2784,- Kč** |

| Model | **KR2800** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Max. výkon | 2200 W |
| Počet otáček naprázdno | 5300 ot./min |
| Rozměr kotouče | 254 x 30 x 1,6 x 24T |
| Tloušťka rozvíracího klínu | 2,5 mm |
| Náklon pilového kotouče vlevo | 45° |
| Maximální výška řezu při 45° | 63 mm |
| Maximální výška řezu při 0° | 85 mm |
| Hmotnost | 23 kg |
| **bez DPH** | **3719,- Kč** |
| **s DPH** | **4500,- Kč** |




PROFI

## KR2900 254 mm
## Stolní kotoučová pila
















Kotoučová pila stolního typu KR2900 je výkonný stroj pro provádění přesné práce. Přesné podélné řezy a úhlové řezy v tvrdém dřevě, dřevovláknitých deskách a jiných materiálech – to vše je díky této pile možné. Kotoučová pila je vybavena nastavením pilového kotouče „dva v jednom". To umožňuje nastavit nejen výšku (0–85 mm), ale i úhel sklonu v rozmezí 0–45°. Povrch stolu pily nabízí vysoké kluzné vlastnosti, což umožňuje rovnoměrný posuv pro přesné řezání. Pracovní oblast má také rozšíření šířky stolu vpravo a vlevo pro širší obrobky. Kromě toho je k dispozici paralelní doraz s excentrickou svorkou a příčný doraz pro řezání pod úhlem v rozsahu +/- 60°. Tělo s připojením k vysavači zajišťuje čistotu na pracovišti a ochranný kryt kotouče pily má systém odsávání třísek do vysavače. Bezpečnost při práci zajišťuje spínač proti přetížení. Stabilitu zaručuje nosný rám kotoučové pily.

| Model | **KR2900** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1800 W |
| Počet otáček | 4500 ot./min |
| Rozměr stolu | 637 x 427 mm |
| Typ pily | stacionární |
| Hloubka prořezu pod 45° | 64 mm |
| Hloubka prořezu pod 90° | 75 mm |
| Průměr pilového kotouče | 254 x 25,4 x 3 mm |
| Počet zubů | 40 |
| Výška | 910 mm |
| Stůl rozsuvný zadní | 427 x 290 mm |
| 2stranný rozsuvný stůl | 637 x 238 mm |
| Hmotnost | 24 kg |
| **bez DPH** | **4943,- Kč** |
| **s DPH** | **5981,- Kč** |

PROFI

## PC1600
## Kombinovaný stroj



Kombinovaný stroj PC1600 spojuje funkce hoblovky a kotoučové pily, což z něj činí univerzální řešení pro dílnu. Výkon 1500 W a kotouč 254 mm zajišťují sebevědomý řez a produktivní práci s dřevem. Stroj podporuje hoblování s hloubkou do 3 mm a šířkou obrobku 154 mm, a také řezání materiálů o výšce až 98 mm. Vysoká rychlost nožového hřídele (13 500 ot./min) a pilového kotouče (4300 ot./min) zaručují čistý a přesný výsledek. Pracovní stoly různého formátu zajišťují pohodlí při opracování dílů a doraz s regulací 90°–135° rozšiřuje možnosti stroje.



| Model | **PC1600** |
|---|---|
| Funkce | Hoblovka / Kotoučová pila |
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1500 W |
| Průměr kotouče | 254 mm |
| Max. šířka obrobku | 154 mm |
| Max. výška obrobku | 98 mm |
| Hloubka hoblování | 0–3 mm |
| Počet nožů | 2 ks |
| Rychlost otáčení nožového hřídele | 13500 ot./min |
| Rychlost otáčení pilového kotouče | 4300 ot./min |
| Rozměr hoblovacího stolu | 580 x 155 mm |
| Úhel dorazu | 90°–135° |
| Rozměr pilového pracovního stolu | 580 x 220 mm |
| Hmotnost | 26 kg |

PROFI

## PC2000
## Univerzální obráběcí stroj na dřevo


















Univerzální dřevoobráběcí stroj PC2000 představuje vysoce efektivní a všestranné řešení pro komplexní zpracování obrobků z měkkého i tvrdého dřeva. Tento model vyniká mimořádnou jednoduchostí obsluhy a promyšlenou konstrukcí, která nevyžaduje žádnou speciální ani náročnou technickou údržbu, což z něj činí ideálního partnera pro každodenní nasazení. Pro zajištění maximální čistoty a bezpečnosti na pracovišti je stroj vybaven speciálními nátrubky pro připojení průmyslového vysavače. Tyto vývody umožňují vysoce účinné odsávání pilin a prachu při různých typech operací, jako je srovnávání (fugování) nebo přesné řezání polotovarů.

Srdcem stroje je silný a spolehlivý asynchronní motor o příkonu 2000 W, který poskytuje dostatečnou výkonovou rezervu pro stabilní a efektivní podélné i příčné řezání náročných materiálů. Špičková kvalita opracování povrchu je zajištěna vysokou rychlostí otáčení nožového hřídele, která dosahuje až 15 000 otáček za minutu. V kombinaci s nastavitelnou hloubkou hoblování až do 3 mm tak stroj garantuje dosažení dokonale hladkého a rovného povrchu bez nutnosti dalšího broušení. Hoblovací hřídel je osazena dvěma precizními noži z vysoce kvalitní rychlořezné oceli (HSS), které jsou navrženy pro dlouhodobé zachování ostří i při intenzivním opracování těch nejtvrdších dřevěných masivů.

| Model | **PC2000** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2000 W |
| Průměr disku | 210 mm |
| Max. šířka obrobku | 155 mm |
| Max. výška obrobku | 80 mm |
| Hloubka hoblování | 0–3 mm |
| Počet nožů | 2 ks |
| Rychlost otáčení nožového hřídele | 15000 ot./min |
| Rychlost otáčení pilového kotouče | 4780 ot./min |
| Rozměr hoblovacího pracovního stolu | 582 x 155 mm |
| Úhel dorazu | 90–135° |
| Rozměr pilového pracovního stolu | 580 x 180 mm |
| Hmotnost | 28 kg |

PROFI

## THM750
## Soustruh na dřevo












Pomocí tokarne na dřevo THM750 lze provádět univerzální soustružnické práce, jako je výroba sloupků, misek nebo kroužků, které mohou být provedeny přesně a kvalitně. Stroj lze instalovat přímo na pracovní stůl díky jeho samostatným vodicím rámům. Tichý motor o výkonu 350 W a odolný 4stupňový klínový řemenový pohon zajišťují optimální regulaci rychlosti otáčení obrobku. Přední unášeč a koník s paralelním vodicím vřetenem bezpečně upínají dlouhé obrobky do 1000 mm a ploché obrobky o průměru do 350 mm.

| Model | **THM750** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 350 W |
| Počet rychlostí | 4 |
| Otáčky vřetena | 810 / 1180 / 1700 / 2480 ot./min |
| Max. průměr obrobku | 350 mm |
| Max. délka obrobku | 1000 mm |
| Hmotnost | 26 kg |

PROFI

## PD2100
## Srovnávací a tloušťkovací frézka










PROFI

## PD2200
## Srovnávací a tloušťkovací frézka










Srovnávací a tloušťkovací frézka PD2100 je univerzální zařízení pro opracování dřeva, které kombinuje funkce dvou strojů a umožňuje provádět srovnávání a tloušťkování. Motor o výkonu 1800 W umožňuje provádět práci různé náročnosti, je odolný proti přetížení a pro zajištění spolehlivosti v provozu je vybaven snímačem přehřátí, takže v případě nadměrně vysokého zatížení motoru se vypne, aby se zabránilo poruše. Díky výkonnému motoru může stroj opracovávat obrobky o šířce až 254 mm a výšce až 120 mm (u modelu PD2200 až 210 mm). Podle potřeby je možné nastavit přesnou hloubku hoblování, přičemž maximální tloušťka odebírané třísky v režimu srovnávání činí 3 mm. Pro provádění různých typů hoblování se používá paralelní doraz, který je vyroben z odolného kovu a je schopen se naklánět pod úhlem až 45 stupňů. Stůl vyrobený z hliníku litého pod tlakem zaručuje vysokou pevnost a stabilitu.

| Model | **PD2100** | **PD2200** |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1800 W | 1800 W |
| Otáčky hřídele | 8000 ot./min | 8000 ot./min |
| Max. šířka obrobku | 254 mm | 254 mm |
| Výška obrobku (min/max) | 6–120 mm | 6–210 mm |
| Rychlost hoblování | 6 m/min | 6 m/min |
| Počet nožů | 2 ks | 2 ks |
| Rozměr dorazu | 512 x 80 mm | 512 x 80 mm |
| Úhel dorazu | 90°–135° | 90°–135° |
| Pracovní stůl | 913 x 257 mm | 913 x 257 mm |
| Hmotnost | 28,5 kg | 30,0 kg |
| **bez DPH** | **8082,- Kč** | |
| **s DPH** | **9779,- Kč** | |

PROFI

## PDC550 Odsavač pilin











Odsavač třísek PDC550 je vysoce efektivní zařízení určené pro rychlý sběr třísek, pilin a jiného drobného dřevního odpadu. Tento agregát lze snadno propojit s různými dřevoobráběcími stroji, přičemž nejvyšší účinnosti dosahuje při spolupráci s kotoučovými, pásovými a cirkulárními pilami nebo srovnávacími frézkami (hoblovkami).

Srdcem stroje je indukční asynchronní motor o výkonu 550 W, který vyniká tichým provozem a značnou provozní rezervou. Díky využití aerodynamicky tvarovaných ventilátorů z kvalitního ABS plastu bylo dosaženo téměř neslyšného chodu i při vysokých rychlostech, což zároveň prodlužuje celkovou životnost komponentů. Klíčovým prvkem je také velkoformátový filtr vyrobený z prémiových materiálů, který zajišťuje vysokou produktivitu odsávání a udržuje čistý vzduch v pracovní zóně.

| Model | **PDC550** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 550 W |
| Otáčky naprázdno | 2850 ot./min |
| Průměr sacího hrdla | 100 mm |
| Objem vaku na piliny | 65 l |
| Průtok vzduchu | 1150 m³/h |
| Hmotnost | 19 kg |
| **bez DPH** | **3002,- Kč** |
| **s DPH** | **3633,- Kč** |

PROFI

## TS120-406 Lupínková pila
















Lupínková pila TS120-406 je kompaktní přístroj pro přesné řezání obrobků ze dřeva, plastu nebo kovu. Model je vybaven ohebným hřídelem pro gravírování. Stroj je vhodný pro řezání materiálu o tloušťce do 50 mm a šířce do 405 mm.

| Model | **TS120-406** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Otáčky naprázdno | 400–1600 ot./min |
| Regulace otáček | + |
| Úhel náklonu | 0–45° |
| Pracovní režim | trvalý / pomocí pedálu |
| Jmenovitý výkon | 120 W (S6 30%) |
| Typ motoru | kartáčový |
| Délka pilového listu | 133 mm |
| Maximální výška řezu při 0° | 50 mm |
| Maximální výška řezu při 45° | 23 mm |
| Maximální hloubka řezu | 406 mm |
| Změna směru řezu o 90° | Ano |
| Pracovní osvětlení | Ano |
| Ohebný hřídel pro ofuk pracovní zóny | Ano |
| Hmotnost | 12,4 kg |
| **bez DPH** | **2612,- Kč** |
| **s DPH** | **3161,- Kč** |

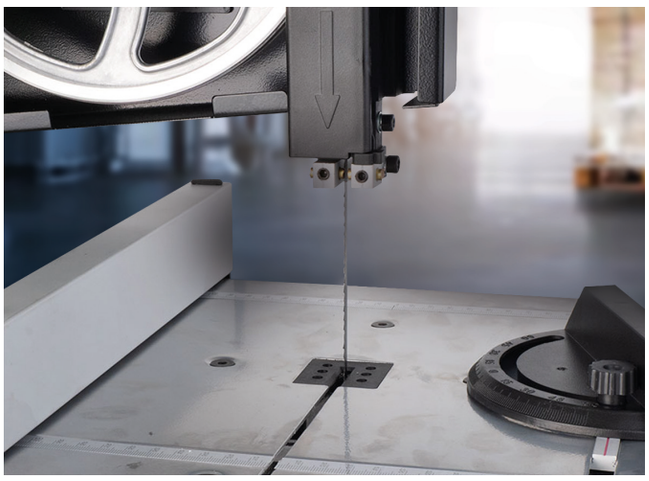


PROFI

## BT350-80 Pásová pila












Pásová pila BT350-80 je určena pro použití v truhlářských dílnách, provozech na výrobu nábytku a také v soukromých dílnách šikovných tesařů i domácích kutilů. Stroj je vybaven asynchronním motorem o jmenovitém výkonu 350 W a pilovým pásem o délce 1400 mm a šířce 7 mm. Takový stroj zajišťuje rovný, čistý a úhledný prořez.

| Model | **BT350-80** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 350 W |
| Otáčky naprázdno | 1450 ot./min |
| Rychlost pilového pásu | 900 m/min |
| Délka pilového pásu | 1400 mm |
| Šířka pilového pásu | 6,35 mm |
| Max. šířka řezu | 190 mm |
| Max. výška řezu | 80 mm |
| Rozměr pracovního stolu | 300 x 300 mm |
| Úhel náklonu stolu | 0–45° |
| Hmotnost | 17 kg |
| **bez DPH** | **2826,- Kč** |
| **s DPH** | **3419,- Kč** |

PROFI

# AM3200 Rozbrušovací pila na kov















Montážní pila AM3200 je určena pro práci na staveništi nebo ve velké dílně. Tento stroj se vyznačuje značným výkonem 3200 W a vysokou produktivitou; snadno si poradí s řezáním tlustého kovu, často se používá pro řezání traverz, úhelníků, prutů atd. Model umožňuje regulovat úhel prořezu a hloubku zanoření kotouče. Montážní pila je vybavena pohodlnou základnou s velkou pracovní plochou a dostatečnou stabilitou. Stroj disponuje rychloupínacím svěrákem pro snadné a spolehlivé upevnění obrobků.

| Model | **AM3200** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 3200 W |
| Počet otáček | 3800 ot./min |
| Průměr kotouče | 355 mm |
| Průměr upínacího otvoru | 25,4 mm |
| Řez trubky (90°/45°) | 130 mm / 115 mm |
| Řez čtvercového profilu (90°/45°) | 120x120 mm / 107x107 mm |
| Řez L-profilu (90°/45°) | 140x140 mm / 115x115 mm |
| Hmotnost | 15,0 kg |

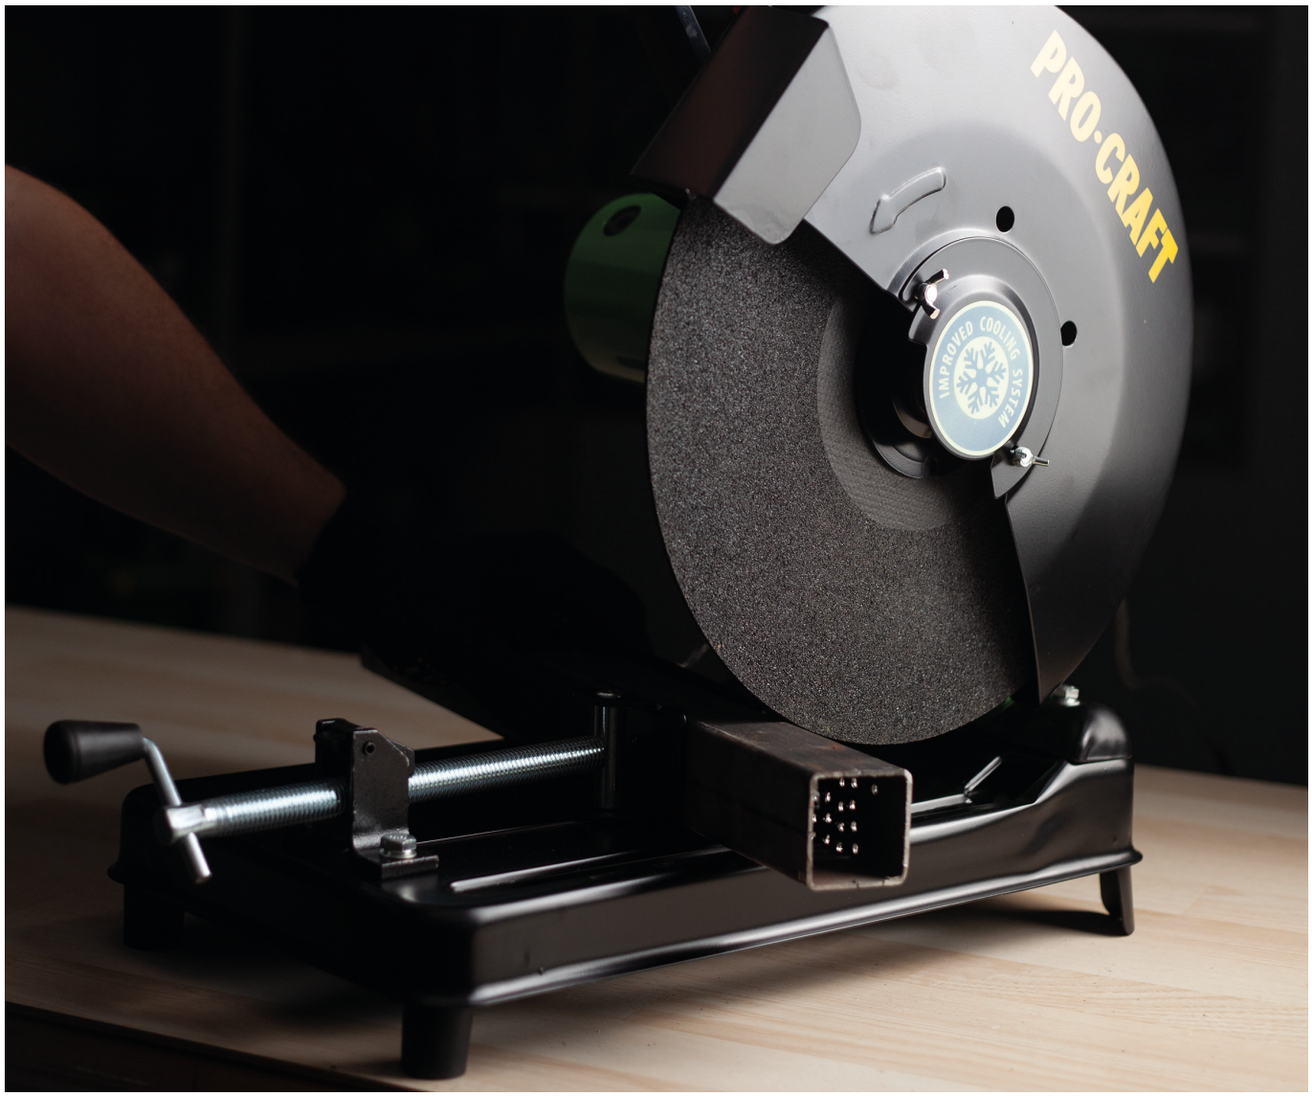

PROFI

## BD1550 Stolní vrtačka















Stolní vrtačka BD1550 se hodí pro domácí práce, stane se spolehlivým pomocníkem v domácí dílně, garáži a je také vhodná pro sériové práce ve výrobě a v profesionální sféře. Stroj je určen k provádění vrtacích prací, je schopen vytvářet otvory ve výrobcích ze dřeva a kovu a mnoha dalších materiálů s velkou přesností a kvalitou. Přístroj umožňuje provádět práce různé náročnosti, disponuje omezovačem hloubky vrtání pro zhotovení slepých otvorů a možností regulovat náklon pracovní platformy o 45 stupňů pro vrtání pod úhlem. V balení se stolní vrtačkou je dodáván svěrák pro spolehlivé a bezpečné upevnění a vrtání drobných otvorů.

| Model | **BD1550** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 375 W |
| Počet otáček | 580–2650 ot./min |
| Průměr sklíčidla | 16 mm |
| Rozměr stolu | 160x160 mm |
| Počet rychlostí | 5 |
| Průměr vrtání | 1,5–16 mm |
| Výška sloupu | 340 mm |
| Rozměr základny | 290x190 mm |
| Hmotnost | 17 kg |
| **bez DPH** | **2736,- Kč** |
| **s DPH** | **3310,- Kč** |

PROFI

## BD1750 Stolní vrtačka















Vrtačka BD1750 je větší a výkonnější model než BD1550. Má výkon 450 W (dle tabulky), což ji činí vhodnou pro vrtání tvrdších materiálů, jako je beton a ocel. Přístroj má dvě litinové pracovní plochy, z nichž jedna disponuje dynamickou platformou. Jednou z výhod tohoto modelu je zvýšený počet drážek na řemenici, což zajišťuje nárůst počtu rychlostí na 9 režimů. Výška sloupu je rovněž zvětšena na 385 mm, což umožňuje opracovávat rozměrnější materiály. V balení je také pár svěráků.

| Model | **BD1750** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 450 W |
| Počet otáček | 280–2350 ot./min |
| Průměr sklíčidla | 16 mm |
| Rozměr stolu | 170x170 mm |
| Počet rychlostí | 9 |
| Průměr vrtání | 1,5–16 mm |
| Výška sloupu | 385 mm |
| Rozměr základny | 315x195 mm |
| Hmotnost | 20 kg |
| **bez DPH** | **3719,- Kč** |
| **s DPH** | **4500,- Kč** |

PROFI

## BD1850 Stolní vrtačka













Vrtačka BD1850 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastu. Regulace otáček v 5 rychlostech vrtání umožňuje nastavit optimální parametry při práci s různými materiály. Výkonný asynchronní motor 450 W s vysokými otáčkami až 2620 ot./min zajišťuje dlouhodobou a kvalitní práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upínat stopky příslušenství o průměru od 1,5 mm do 16 mm. Možnost otočení pracovního stolu o 360° a náklonu do úhlu 45° umožňuje vrtat otvory pod úhlem. Pro komfortní a přesné vrtání je v balení pár svěráků.

| Model | **BD1850** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 450 W |
| Počet otáček | 620–2620 ot./min |
| Průměr sklíčidla | 16 mm |
| Rozměr stolu | 190x190 mm |
| Počet rychlostí | 5 |
| Průměr vrtání | 1,5–16 mm |
| Výška sloupu | 480 mm |
| Rozměr základny | 340x205 mm |
| Hmotnost | 24 kg |
| **bez DPH** | **4752,- Kč** |
| **s DPH** | **5750,- Kč** |

PROFI

## BD1950 Stolní vrtačka













Model stolní vrtačky BD1950 je zapotřebí při vrtání otvorů různých průměrů, zvětšování jejich průměru, a také s její pomocí lze provádět zahlubování, vystružování a řezání vnitřních závitů v nejrůznějších materiálech. Předností tohoto modelu je 16 rychlostních režimů, díky čemuž je dosaženo rychlosti otáčení sklíčidla až 3140 otáček za minutu, čímž se rychlost vrtání otvorů zvýšila o 20 %.

| Model | **BD1950** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 450 W |
| Počet otáček | 620–3140 ot./min |
| Průměr sklíčidla | 16 mm |
| Rozměr stolu | 190x190 mm |
| Počet rychlostí | 16 |
| Průměr vrtání | 1,5–16 mm |
| Výška sloupu | 580 mm |
| Rozměr základny | 340x205 mm |
| Hmotnost | 27 kg |
| **bez DPH** | **5000,- Kč** |
| **s DPH** | **6050,- Kč** |

PROFI

## BD2150 Sloupová vrtačka













Vrtačka BD2150 je profesionální zařízení pro práci v dílně nebo v malé výrobě. Profesionální stroj umožňuje rychle nastavit potřebné parametry práce. Tento model má pohodlný systém kontroly a omezení hloubky vrtání podle stupnice. Je možné omezit maximální zdvih vřetena, což je obzvláště pohodlné pro sériovou výrobu otvorů. Stroj je vybaven masivním litinovým stolem, který se skvěle hodí pro různorodé typy prací. Stůl má praktický systém nastavení náklonu a výšky.

| Model | **BD2150** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 750 W |
| Počet otáček | 180–3320 ot./min |
| Průměr sklíčidla | 20 mm |
| Rozměr stolu | 290x290 mm |
| Počet rychlostí | 16 |
| Průměr vrtání | 5–20 mm |
| Výška sloupu | 1580 mm |
| Rozměr základny | 420x270 mm |
| Hmotnost | 67 kg |
| **bez DPH** | **11322,- Kč** |
| **s DPH** | **13700,- Kč** |

PROFI

## BD2000 Stolní vrtačka













Stolní vrtačka BD2000 je výkonným strojem pro vrtání přesných otvorů v různých materiálech, jako jsou dřevo, kov a plast. Přístroj je vybaven výkonným motorem 650 W a možností výběru ze 16 rychlostních režimů, což umožňuje nastavit rychlost podle specifik materiálu, který je třeba vrtat. Vrtačka disponuje funkcí omezovače hloubky, která zajišťuje stabilní a přesnou hloubku vrtání. Tento model je také vybaven sklíčidlem 20 mm, dvěma zvětšenými litinovými stoly a sloupem o výšce 690 mm, což umožňuje pracovat s velkými obrobky.

| Model | **BD2000** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 650 W |
| Počet otáček | 180–2770 ot./min |
| Průměr sklíčidla | 20 mm |
| Průměr stolu | 290 mm |
| Počet rychlostí | 16 |
| Průměr vrtání | 3–20 mm |
| Výška sloupu | 690 mm |
| Rozměr základny | 420x250 mm |
| Hmotnost | 43 kg |
| **bez DPH** | **7727,- Kč** |
| **s DPH** | **9350,- Kč** |

PROFI

## BD2250 Sloupová vrtačka



Vrtačka BD2250 (PBD2250) se používá pro vyvrtávání nebo vystružování, dlabání drážek a vrtání velkých otvorů v hustých materiálech. Stolní provedení umožňuje umístit zařízení na rovný povrch.

- Připojení k 3fázové síti vypovídá o profesionální třídě stroje; elektromotor má velkou výkonovou rezervu potřebnou na průmyslových pracovištích.
- Měkký nárůst otáček přispívá k dobré kvalitě prováděných operací.
- Směr otáčení vřetena určuje mistr; pro pohyb konzoly se používá speciální páka.
- Osvětlení ozařuje pracovní zónu v podmínkách omezené viditelnosti.
- Nastavení hloubky vrtání pomáhá vytvářet slepé prohlubně.


| Model | **BD2250** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1500 W |
| Počet otáček | 180–2940 ot./min |
| Průměr sklíčidla | 20 mm |
| Rozměr stolu | 415x470 mm |
| Počet rychlostí | 12 |
| Průměr vrtání v oceli | 5–32 mm |
| Výška sloupu | 1950 mm |
| Rozměr základny | 570x425 mm |
| Hmotnost | 115 kg |
| **bez DPH** | **14911,- Kč** |
| **s DPH** | **18042,- Kč** |

PROFI

## VMM800 Soustruh na kov





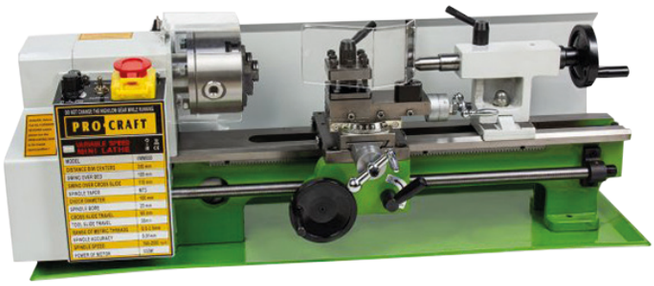









Soustruh VMM800 se používá pro profesionální práci v dílně. Stroj umožní dosáhnout vysoké přesnosti při opracování obrobků z kovu, plastu nebo dřeva. Disponuje širokým rozsahem nastavení a výkonným motorem, což zajišťuje kvalitní plnění úkolů jakékoli náročnosti. Stroj se používá k řešení obrovského spektra prací s kovem a jinými materiály. Mezi hlavní úkoly prováděné se soustruhem patří soustružení povrchů, řezání vnitřních a vnějších závitů, vrtání, zahlubování nebo vystružování otvorů.

| Model | **VMM800** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 550 W |
| Počet otáček | 100–2500 ot./min |
| Průměr sklíčidla | 100 mm |
| Vzdálenost mezi hroty | 350 mm |
| Průměr soustružení nad ložem | 180 mm |
| Průměr soustružení nad příčným suportem | 110 mm |
| Průměr průchozího otvoru vřetena | 20 mm |
| Rozsah stoupání metrických závitů | 0,5–2,5 mm |
| Průměr průchozího otvoru vřetena | 20 mm |
| Posuv otočného suportu | 35 mm |
| Posuv příčného suportu | 65 mm |
| Přesnost vřetena | 0,01 mm |
| Hmotnost | 40 kg |
| **bez DPH** | **18595,- Kč** |
| **s DPH** | **22500,- Kč** |





PROFI

## VMM1100 Vrtačko-frézka na kov

















Frézka na kov VMM1100 je určena k profesionálnímu opracování kovových dílů. Díky plynulé regulaci otáček v rozsahu 50–2500 ot./min a možnosti náklonu hlavy o +/-45° umožňuje provádět vysoce přesné frézovací a vrtací operace. Robustní konstrukce s kuželem vřetena MT3 zajišťuje stabilitu a přesnost při práci s materiály různé tvrdosti.

| Model | **VMM1100** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 550 W |
| Počet otáček | 50–2500 ot./min |
| Úhel náklonu | Ano |
| Vyložení vřetena | 220 mm |
| Kužel vřetena | MT3 |
| Zdvih vřetena | 180 mm |
| Příčný posuv stolu | 100 mm |
| Podélný posuv stolu | 300 mm |
| Průměr vrtání | 16 mm |
| Průměr čelního frézování | 50 mm |
| Průměr stopkového frézování | 20 mm |
| Hmotnost | 62 kg |

PROFI

## VC1550
## Vysavač na popel











Vysavač na popel VC1550 zajišťuje snadný a úhledný úklid popela z grilů, pecí a krbů. Maximální sací výkon činí 17 kPa. Nádoba o objemu 20 l je navržena pro dlouhodobé používání. Je vybaven armovanou kovovou hadicí (délka 1 m, průměr 36 mm) a hliníkovou sací trubicí. Čistotu vzduchu při vysávání popela zajišťuje skládaný filtr a dodatečný předfiltr pro lepší filtraci. To zabraňuje rychlému ucpání hlavního filtru. Rychlouzávěry vysavače umožňují rychle otevřít nádobu pro čištění. Je zde možnost využít funkci foukání připojením hadice k adaptéru foukání.

| Model | **VC1550** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1200 W |
| Objem nádrže | 20 l |
| Podtlak | 17 kPa |
| Funkce foukání | Ano |
| Materiál nádrže | ocel |
| Hmotnost | 3,5 kg |
| **bez DPH** | **894,- Kč** |
| **s DPH** | **1082,- Kč** |

PROFI

## VP1400
## Stavební vysavač











Stavební vysavač VP1400 je určen pro sběr suchých i mokrých nečistot a také kapalin v malých objemech. S jeho pomocí se lze zbavit betonového a dřevěného prachu, pilin, vrutů a dalších nečistot, které se vyskytují na staveništi, v dílně nebo v domě. Je schopen sbírat částice o velikosti do 25 mm. Díky funkci foukání jej lze také použít k čištění pracovních ploch, cest a drážek od nečistot. Zásuvka na těle umožňuje používat vysavač v kombinaci s elektronářadím pro sběr prachu během práce. Speciální režim umožňuje automatické zapnutí vysavače při zapnutí přídavného elektronářadí.

| Model | **VP1400** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1400 W |
| Objem nádrže | 20 l |
| Podtlak | 18 kPa |
| Max. objem naplnění vodou | 10 l |
| Funkce foukání | Ano |
| Zásuvka pro připojení nářadí | Ano |
| Délka hadice | 4 m |
| Hmotnost | 7,5 kg |
| **bez DPH** | **1876,- Kč** |
| **s DPH** | **2270,- Kč** |



PROFI

## VP2000 Průmyslový vysavač













Průmyslový vysavač VP2000 je určen pro mokrý i suchý úklid. Lze jej používat na staveništích, v truhlářských a malířských dílnách a také jako domácí vysavač pro koberce a čalounění. Výkonný motor 1600 W zaručuje sací výkon 18 kPa, což umožňuje efektivně sbírat prach v automobilu i těžší nečistoty na staveništi. Je schopen nasávat rozlitou vodu do nádoby. Vestavěná funkce foukání slouží pro jednoduché a rychlé sušení lakovaných nebo jiných rychle schnoucích materiálů. Je vybaven zásuvkou pro připojení elektronářadí o výkonu až 2000 W. HEPA filtrace zajišťuje, že do místnosti vychází pouze čistý vzduch.

| Model | **VP2000** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1600 W |
| Objem nádrže | 30 l |
| Max. objem naplnění vodou | 10 l |
| Podtlak | 18 kPa |
| Funkce foukání | Ano |
| Zásuvka pro připojení nářadí | Ano |
| Délka hadice | 4 m |
| Hmotnost | 13,5 kg |
| **bez DPH** | **5904,- Kč** |
| **s DPH** | **7144,- Kč** |

PROFI

## VP3000 Víceúčelový vysavač








Víceúčelový vysavač VP3000 s nádobou o celkovém objemu 80 l je určen pro mokrý a suchý úklid velmi velkých prostor. Provoz vysavače zajišťují tři motory po 1000 W. Tento model je nepostradatelný pro úklid velkých ploch s kobercovou krytinou. Kromě funkce vysávání prachu a drobných nečistot může provádět také mokré čištění podlahových krytin, vysávat rozlitou tekutinu, smývat nečistoty a vysoušet povrch.

| Model | **VP3000** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 3000 W (3x1000 W) |
| Objem nádrže | 80 l |
| Objem nádrže na čistou vodu | 10 l |
| Podtlak | 22 kPa |
| Délka hadice | 4 m |
| Hmotnost | 31 kg |
| **bez DPH** | **6815,- Kč** |
| **s DPH** | **8246,- Kč** |



PROFI

## PF1000/180 Elektrická řezačka na kov









Elektrická řezačka na dlaždice PF1000 je určena k řezání přírodní a umělé keramické dlažby, mramoru a žuly pomocí diamantového kotouče. Díky asynchronnímu motoru má stroj schopnost provádět suchý i mokrý řez. Takový motor má zvýšenou životnost a funkce mokrého řezu umožňuje provádět řez ještě rychleji, bez odštěpků a prachu. Výkonný motor a kotouč o průměru 180 mm umožňují řezat dlaždice o rozměrech 500x500x25 mm bez zbytečného úsilí. Dvojité pravítko na pracovní ploše a stupnice náklonu pracovní plochy dovolují přesně provést jak vertikální řez, tak řez pod požadovaným úhlem do 45°.









| Model | PF1000 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 600 W |
| Počet otáček | 2950 ot./min |
| Rozměr diamantového kotouče | 180 x 22,2 x 2,2 mm |
| Rozměr pracovního stolu | 395 x 385 mm |
| Úhel náklonu pracovního stolu | 0–45° |
| Hloubka řezu pod 90° | 34 mm |
| Hloubka řezu pod 45° | 18 mm |
| Hmotnost | 10,6 kg |
| **bez DPH** | **1595,- Kč** |
| **s DPH** | **1930,- Kč** |

PROFI

## PF720/200 Elektrická řezačka na kov

















Řezačka na dlaždice PF720 je určena pro intenzivní provoz v podmínkách profesionálního stavebnictví. S její pomocí lze řezat dlaždice o tloušťce do 32 mm a délce řezu 720 mm, což ji odlišuje od analogických modelů. Vodní chlazení kotouče o průměru 200 mm a horní motor o výkonu 800 W instalovaný na řezačce umožňují efektivní provoz stroje. Chromovaný stůl o rozměru 990x394 mm dává možnost rozřezávat dlaždice jak pod úhlem 90 stupňů, tak je řezat pod libovolným úhlem v rozsahu od 0 do 45 stupňů. Pro přesnější řezání je stroj vybaven hliníkovým dorazem.

















| Model | PF720 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 800 W |
| Počet otáček | 2990 ot./min |
| Průměr diamantového kotouče | 200 mm |
| Rozměr pracovního stolu | 990 x 394 mm |
| Úhel náklonu | 0–45° |
| Délka řezání | 720 mm |
| Hloubka řezu pod 90° | 32 mm |
| Hloubka řezu pod 45° | 29 mm |
| Hmotnost | 32,0 kg |
| **bez DPH** | **4721,- Kč** |
| **s DPH** | **5712,- Kč** |

PROFI

## PF920/230 Elektrická řezačka na dlaždice







Elektrická řezačka na dlaždice PF920 je určena pro práci s keramickou dlažbou, mramorem, břidlicí, žulou a jinými neabrazivními a pevnými materiály. Zjevnou výhodou této řezačky je rozměr stolu 960 mm x 390 mm a také rozměr kotouče – 230 mm. Motor s měděným vinutím činí tento model řezačky spolehlivým a odolným. Model má schopnost řezat dlaždice jak pod pravým úhlem, tak pod úhlem do 45 stupňů vůči povrchu, přičemž maximální hloubka prořezu činí 43 a 37 milimetrů.



| Model | PF920 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1200 W |
| Počet otáček | 2990 ot./min |
| Průměr diamantového kotouče | 230 mm |
| Rozměr pracovního stolu | 960 x 390 mm |
| Úhel náklonu | 0–45° |
| Délka řezání | 920 mm |
| Hloubka řezu pod 90° | 43 mm |
| Hloubka řezu pod 45° | 37 mm |
| Hmotnost | 44,0 kg |
| **bez DPH** | **6859,- Kč** |
| **s DPH** | **8299,- Kč** |

PROFI

## PF1200/250 Elektrická řezačka na dlaždice







Řezačka na dlaždice PF1200 s přívodem vody a zvedacím motorem je určena pro intenzivní provoz v podmínkách profesionálního stavebnictví k řezání obkladové, chodníkové a podlahové dlažby. S její pomocí lze řezat dlaždice o tloušťce do 52 mm a délce řezu 1200 mm, což ji odlišuje od analogických modelů. Vodní chlazení kotouče o průměru 250 mm a horní motor o výkonu 1200 W instalovaný na řezačce umožňují efektivní provozování stroje. Ocelový stůl s gumovými podložkami o rozměru 1250x468 mm dává možnost rozřezávat dlaždice pod úhlem 90 stupňů i je řezat pod libovolným úhlem v rozsahu od 0 do 45 stupňů. Pro přesnější řezání je stroj vybaven hliníkovým dorazem. Ochranný kryt řezačky chrání uživatele před prachem a drobnými částicemi.



| Model | PF1200 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1200 W |
| Počet otáček | 2990 ot./min |
| Průměr diamantového kotouče | 250 mm |
| Rozměr pracovního stolu | 1250 x 468 mm |
| Úhel náklonu | 0–45° |
| Délka řezání | 1200 mm |
| Hloubka řezu pod 90° | 52 mm |
| Hloubka řezu pod 45° | 46 mm |
| Hmotnost | 64,0 kg |
| **bez DPH** | **11337,- Kč** |
| **s DPH** | **13718,- Kč** |

PROFI

## PCC60
Vibrační deska










Vibrační deska PCC60 je spolehlivé a produktivní zařízení určené k efektivnímu hutnění různých typů sypkých a vázaných materiálů. Široce se využívá při silničních a stavebních pracích, pokládce zámkové dlažby a přípravě základů pod fundamety. Model je vybaven benzínovým motorem o výkonu 6,5 HP, který zajišťuje stabilní práci i při intenzivním provozu. Úderná síla 12 kN umožňuje rychle dosahovat hustého a rovnoměrného povrchu, zatímco frekvence vibrací 5000 úd./min přispívá ke kvalitnímu zhutnění materiálu po celé ploše. Pracovní deska o rozměru 480 x 370 mm zajišťuje pohodlnou práci jak na otevřených úsecích, tak v podmínkách omezeného prostoru.

| Model | **PCC60** |
|---|---|
| Frekvence vibrací | 5000 úd./min |
| Odstředivá síla | 12 kN |
| Rychlost pohybu | 21 m/min |
| Rozměr desky | 480 x 370 mm |
| Hmotnost | 60 kg |

PROFI

## PCC90
Vibrační deska









Vibrační deska PCC90 je určena pro kvalitní přípravu podkladů pod silniční povrchy, chodníkovou dlažbu a stavební konstrukce. Účinně zhutňuje sypké i soudržné materiály a vytváří stabilní a rovný povrch i v náročných úsecích. Tento model nabízí hloubku hutnění až 520 mm a generuje rázovou sílu 14 kN, což umožňuje rychlé dosažení vysoké hustoty podkladu. Frekvence 5000 úderů za minutu v kombinaci s rychlostí pojezdu 21 m/min zaručuje vysokou produktivitu práce. Hutnicí deska o rozměrech 520 × 420 mm zajišťuje efektivní zpracování otevřených ploch i omezených prostor.

| Model | **PCC90** |
|---|---|
| Frekvence vibrací | 5000 úd./min |
| Odstředivá síla | 14 kN |
| Rychlost pohybu | 21 m/min |
| Rozměr desky | 520 x 420 mm |
| Hmotnost | 90 kg |



PROFI

# PCM125/ PCM140/ PCM160/PCM180
## Míchačka na beton











Míchačka na beton PCM160 je určena pro přípravu betonových, maltových a stavebních směsí. V konstrukci jsou použity dvě mísy poháněné ozubeným soukolím (ocelový pastorek a litinový věnec), motor o výkonu 800 W a řemenový převod. Jmenovitá produktivita při míchání jednou za 5 minut činí 1,7 m³/hod.

| Model | **PCM160** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 800 W |
| Objem bubnu | 160 l |
| Objem hotové směsi | 130 l |
| Typ převodu | řemenový |
| Otáčky bubnu | 29 ot./min |
| Věnec | litinový |
| Hmotnost | 66 kg |
| **bez DPH** | **4950,- Kč** |
| **s DPH** | **5989,- Kč** |

Míchačka na beton PCM125 je určena k přípravě betonových směsí a stavebních malt jejich mechanickým mícháním. Model je vybaven vysoce spolehlivým asynchronním motorem o výkonu 550 W a disponuje klínovým řemenovým pohonem. Objem bubnu činí 125 l. Litinový věnec zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost stroje. Míchačka je schopna vyprodukovat až 550 litrů hotové směsi za hodinu provozu.

| Model | **PCM125** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 550 W |
| Objem bubnu | 125 l |
| Objem hotové směsi | 105 l |
| Typ převodu | řemenový |
| Otáčky bubnu | 27 ot./min |
| Věnec | litinový |
| Hmotnost | 50 kg |
| **bez DPH** | **4055,- Kč** |
| **s DPH** | **4906,- Kč** |

S míchačkou na beton PCM140 lze v krátkém čase připravit betonové směsi a stavební malty. Díky vysoké produktivitě umožňuje model provádět širokou škálu opravárenských a stavebních prací, jako je vylévání základů, zdění a další. Model je vybaven bubnem o objemu 140 litrů, což v kombinaci s elektromotorem o maximálním výkonu 650 W umožňuje získat až 115 litrů hotové směsi na jednu záměs. Díky výkonové rezervě se snižuje teplota ohřevu motoru, což zvyšuje dobu nepřetržitého provozu a celkovou životnost motoru a také umožňuje míchat maltu o vysoké hustotě. Míchačka je schopna vyprodukovat až 650 litrů hotové směsi za hodinu provozu.

| Model | **PCM140** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 650 W |
| Objem bubnu | 140 l |
| Objem hotové směsi | 115 l |
| Typ převodu | řemenový |
| Otáčky bubnu | 27 ot./min |
| Věnec | litinový |
| Hmotnost | 51 kg |
| **bez DPH** | **4275,- Kč** |
| **s DPH** | **5173,- Kč** |

Míchačka na beton PCM180 umožňuje v krátkém čase připravit betonové směsi a stavební malty ve velkých objemech. S její pomocí lze provádět betonáž základů, betonových cest, potěrů podlah, připravovat maltu pro zdění a dokončovací práce. Model se hodí také pro stavbu malých hospodářských budov a plotů. Model je vybaven bubnem o objemu 180 l, což v kombinaci s elektromotorem o výkonu 800 W umožňuje získat až 145 l hotové směsi na jednu záměs. Jmenovitá produktivita při míchání jednou za 5 minut činí 1,85 m³/hod.

| Model | **PCM180** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 800 W |
| Objem bubnu | 180 l |
| Objem hotové směsi | 145 l |
| Typ převodu | řemenový |
| Otáčky bubnu | 29 ot./min |
| Věnec | litinový |
| Hmotnost | 68 kg |
| **bez DPH** | **5211,- Kč** |
| **s DPH** | **6305,- Kč** |



# Elektrocentrály






**Generátory PRO-CRAFT** slouží jako záložní nebo nouzový zdroj energie pro domácnosti, zemědělství, staveniště, kavárny nebo prodejny potravin – všude tam, kde je potřeba vysoký výkon a dlouhý nepřetržitý provoz.

Kromě napájení domů a stavebních areálů nacházejí generátory uplatnění také v dalších oblastech:

- během venkovních akcí, např. pro provoz zvukové a světelné techniky, lednic, kávovarů apod.;
- k napájení výpočetní a domácí techniky;
- pro zajištění autonomního provozu mobilních servisních týmů.

Generátory PRO-CRAFT využívají synchronní typ alternátoru s robustní konstrukcí, schopný snášet neustálé zátěžové starty. Tento typ alternátoru umožňuje připojení energeticky náročného vybavení (až 80 % jmenovitého výkonu).

Všechny modely jsou vybaveny funkcí AVR (automatický regulátor napětí), která udržuje stabilní napětí i při kolísavé zátěži. Tato funkce chrání zařízení před poškozením a umožňuje připojení citlivých přístrojů jako bojler, kotel, chladnička, televize, domácí osvětlení a další.

**Vlastnosti elektrocentrál PRO-CRAFT:**

- ochrana zařízení proti zkratu;
- ochrana proti přetížení;
- systém kontroly hladiny oleje – automaticky vypne motor při nedostatku oleje;
- vestavěný voltmetr pro vizuální kontrolu napětí;
- palivoměr zabudovaný v nádrži.

Sortiment PRO-CRAFT zahrnuje jednofázové a třífázové modely:

- **Jednofázové generátory (220 V)** – vhodné pro napájení televizí, žehliček, lednic, ručního elektrického nářadí apod.
- **Třífázové generátory (do 380 V)** – obsluhují svářecí techniku, čerpadla, stavební zařízení aj.

Upozornění: k třífázovým generátorům lze připojit i jednofázová zařízení, ale generátor bude poskytovat elektrický proud na jednu fázi pouze v rozsahu 30 % svého výkonu.


| Model |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **GP10** | **GP30** | **GP35** | **GP60** |
| Jmenovitý výkon | | 0,85 kW | 2,5 kW | 2,8 kW | 5 kW |
| Maximální výkon | | 1 kW | 2,8 kW | 3 kW | 5,5 kW |
| Výstupní napětí | | | 220-230 V / 12 V | | |
| Typ paliva | | | benzín | | |
| Alternátor | | | synchronní | | |
| Typ motoru | | | 1-válec 4-takt | | |
| Typ startu | | | ruční | | |
| Objem palivové nádrže | | 6 l | 12 l | 15 l | 25 l |
| Čidlo paliva | | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Chlazení motoru | | | vzduchové | | |
| Počet zásuvek 230 V | | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Max. spotřeba paliva | | 0,67 l/hod | 1,25 l/hod | 1,5 l/hod | 2,5 l/hod |
| Digitální displej | | - | - | Ano | Ano |
| Objem oleje v klikové skříni | | 0,6 l | 0,6 l | 1,1 l | 1,1 l |
| Funkce AVR | | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Přepravní rukojeti + kola | | - | - | - | Ano |
| Hmotnost | | 26 kg | 43 kg | 45 kg | 82 kg |
| **bez DPH** | | **5521,- Kč** | **8235,- Kč** | **9099,- Kč** | **11224,- Kč** |
| **s DPH** | | **6681,- Kč** | **9964,- Kč** | **11010,- Kč** | **13581,- Kč** |







| Model | GP60/3 | GP70 | GP80 | GP85 |
|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý výkon | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 7,5 kW |
| Maximální výkon | 5,5 kW | 6,5 kW | 7,5 kW | 8 kW |
| Výstupní napětí | 220-230/380-400 V | 220-230/12 V | 220-230/12 V | 220-230/12 V |
| Typ paliva | benzín | | | |
| Alternátor | synchronní | | | |
| Typ motoru | 1-válec 4-takt | | | |
| Typ startu | el. startér/ruční | | | |
| Objem palivové nádrže | 25 l | | | |
| Čidlo paliva | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Chlazení motoru | vzduchové | | | |
| Počet zásuvek 230 V | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. spotřeba paliva | 2,5 l/hod | 3,12 l/hod | 3,57 l/hod | 4,17 l/hod |
| Digitální displej | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Objem oleje v klikové skříni | 1,1 l | | | |
| Funkce AVR | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Přepravní rukojeti + kola | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Hmotnost | 82 kg | 85 kg | 87 kg | 89 kg |
| **bez DPH** | | **14793,- Kč** | **24435,- Kč** | **25717,- Kč** |
| **s DPH** | | **17900,- Kč** | **29566,- Kč** | **31118,- Kč** |

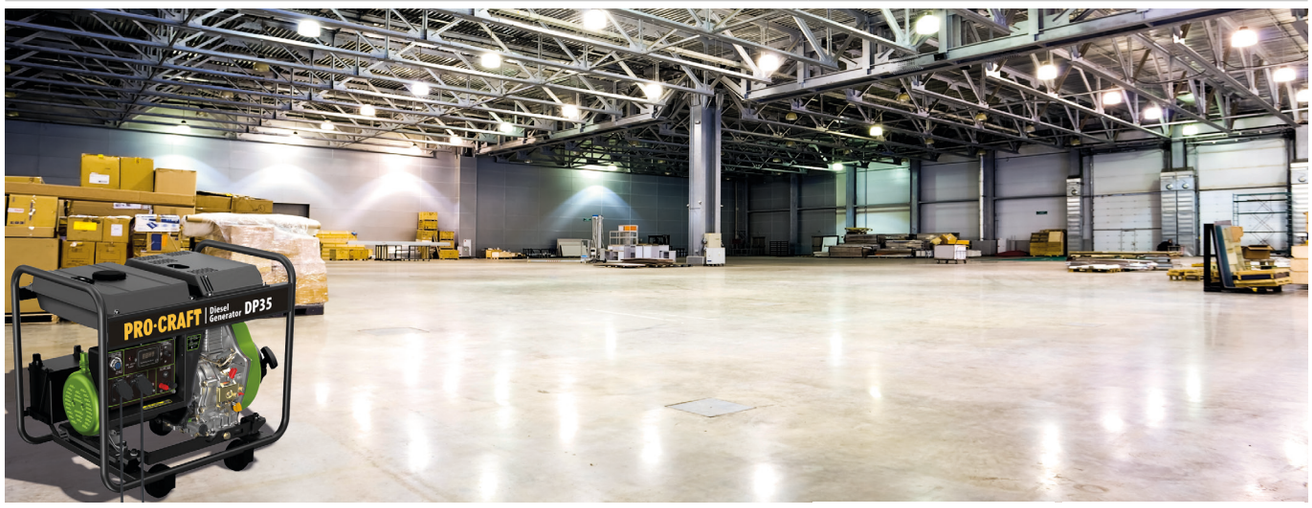








| Model | DP35 | DP55 | DP65/3 | DP80/3 |
|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý výkon | 3 kW | 4,5 kW | 220V: 1,7kW / 380V: 5,5kW | 220V: 2,2kW / 380V: 7,0kW |
| Maximální výkon | 3,3 kW | 5 kW | 220V: 2,0kW / 380V: 6,0kW | 220V: 2,5kW / 380V: 7,5kW |
| Výstupní napětí | 220-230/12 V | 220-230/12 V | 220-230/380-400 V | 220-230/380-400 V |
| Typ paliva | diesel | | | |
| Alternátor | synchronní | | | |
| Typ motoru | 1-válec 4-takt | | | |
| Typ startu | el. startér/ruční | | | |
| Chlazení motoru | vzduchové | | | |
| Počet zásuvek 230 V | 2 | | | |
| Max. spotřeba paliva | 1,25 l/hod | 1,8 l/hod | 2,1 l/hod | 2,3 l/hod |
| Digitální displej | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Objem oleje v klikové skříni | 1,1 l | 1,1 l | 1,65 l | 1,65 l |
| Funkce AVR | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Přepravní rukojeti + kola | - | Ano | Ano | Ano |
| Hmotnost | 81 kg | 115 kg | 118 kg | 130 kg |
| **bez DPH** | **15000,- Kč** | **28274,- Kč** | | **38614,- Kč** |
| **s DPH** | **18150,- Kč** | **34212,- Kč** | | **46723,- Kč** |

PROFI

## IGP25
## Invertorový generátor











| Model | IGP25 |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 1,8 kW |
| Maximální výkon | 2 kW |
| Výstupní napětí | 220–230 / 12 V |
| Typ paliva | benzín |
| Typ generátoru | invertorový |
| Typ motoru | jednoválcový 4-taktní |
| Typ startu | ruční |
| Objem palivové nádrže | 4 l |
| Chlazení motoru | nucené vzduchové |
| Počet zásuvek 230 V | 2 ks |
| Maximální spotřeba paliva | 0,57 l/hod |
| Objem oleje v klikové skříni | 0,4 l |
| Hmotnost | 23 kg |
| **bez DPH** | **13782,- Kč** |
| **s DPH** | **16676,- Kč** |

Benzínový invertorový generátor IGP25 představuje kompaktní přenosný agregát určený pro stabilní záložní nebo nouzové napájení domácích spotřebičů. Zařízení produkuje čistý jednofázový střídavý proud o napětí 230 V a frekvenci 50 Hz. Díky integrovanému invertorovému měniči, který transformuje třífázový proud z alternátoru na stabilní výstup s čistou sinusoidou, je tento generátor ideálním zdrojem pro napájení citlivé elektroniky, jako jsou plynové kotle, počítačová technika a další moderní vybavení.
Vysoký uživatelský komfort zajišťuje speciální protihlukový kryt, který snižuje provozní hlučnost na úroveň 62 dB, chrání vnitřní komponenty před mechanickým poškozením a zároveň eliminuje elektromagnetické rušení. Generátor disponuje úsporným režimem, v němž motor pracuje při snížených otáčkách (při zátěži do 70 % jmenovitého výkonu), což výrazně prodlužuje dobu provozu na jednu nádrž. Při zvýšení odběru invertorová jednotka automaticky přejde do režimu s vyšší intenzitou. O pohon se stará vertikální čtyřtaktní benzínový motor s nuceným vzduchovým chlazením a inovativní konstrukcí startéru, která účinně předchází přehřívání. Stroj je navíc vybaven tlumičem výfuku a antivibračními silentbloky, které v kombinaci s uzavřeným plastovým tělem zaručují tichý chod a optimální distribuci tepla.

PROFI

## IGP35
## Invertorový generátor







PROFI

## IGP45
## Invertorový generátor







Modely IGP35 a IGP45 jsou vybaveny inteligentním systémem regulace otáček, který automaticky přepne motor do režimu vyšší intenzity podle zatížení. Inovativní konstrukce startéru a chladicího systému zabraňují přehřátí motoru. Tlumič a uzavřené plastové tělo zajišťují zvýšené pohlcování hluku při zachování dobrého odvodu a rozvodu tepla. Hluk a vibrace při práci jsou dodatečně tlumeny tlumicími podběrami, kterými je motor připevněn k rámu.

| Model | IGP35 |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 3 kW |
| Maximální výkon | 3,2 kW |
| Výstupní napětí | 220–230 / 12 V |
| Typ paliva | benzín |
| Typ generátoru | invertorový |
| Typ motoru | jednoválcový 4-taktní |
| Typ startu | ruční |
| Objem palivové nádrže | 5,5 l |
| Chlazení motoru | nucené vzduchové |
| Počet zásuvek 230 V | 2 ks |
| Maximální spotřeba paliva | 0,94 l/hod |
| Objem oleje v klikové skříni | 0,6 l |
| Hmotnost | 28 kg |
| **bez DPH** | **10495,- Kč** |
| **s DPH** | **12700,- Kč** |

| Model | IGP45 |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 3,5 kW |
| Maximální výkon | 4 kW |
| Výstupní napětí | 220–230 / 12 V |
| Typ paliva | benzín |
| Typ generátoru | invertorový |
| Typ motoru | jednoválcový 4-taktní |
| Typ startu | ruční |
| Objem palivové nádrže | 10 l |
| Chlazení motoru | nucené vzduchové |
| Počet zásuvek 230 V | 2 ks |
| Maximální spotřeba paliva | 1,17 l/hod |
| Objem oleje v klikové skříni | 0,6 l |
| Hmotnost | 38 kg |
| **bez DPH** | **13040,- Kč** |
| **s DPH** | **15779,- Kč** |

PROFI

## IGP55
## Invertorový generátor






| Model | IGP55 |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 5 kW |
| Maximální výkon | 5,5 kW |
| Výstupní napětí | 220–230 / 12 V |
| Typ paliva | benzín |
| Typ generátoru | invertorový |
| Typ motoru | jednoválcový 4-taktní |
| Typ startu | elektrické / ruční |
| Objem palivové nádrže | 11 l |
| Chlazení motoru | nucené vzduchové |
| Počet zásuvek 230 V | 2 ks |
| Objem oleje v klikové skříni | 0,7 l |
| Hmotnost | 45 kg |
| **bez DPH** | **18366,- Kč** |
| **s DPH** | **22223,- Kč** |

Benzínové invertorové generátory řady IGP představují moderní a spolehlivé řešení pro autonomní dodávku elektrické energie, ideální pro záložní, nouzové i mobilní využití. Díky pokročilé invertorové technologii generují tyto stroje stabilní jednofázový proud o napětí 220–230 V s čistou sinusoidou. Tato vlastnost je klíčová pro bezpečné napájení citlivé elektroniky, jako jsou plynové kotle, počítačová technika, moderní domácí spotřebiče a přesné elektronářadí.

Všechny modely této řady jsou poháněny úspornými čtyřtaktními jednoválcovými benzínovými motory s nuceným vzduchovým chlazením, které zajišťuje efektivní provoz a spolehlivou ochranu proti přehřátí. Integrovaný ekonomický režim automaticky reguluje otáčky motoru v závislosti na aktuálním zatížení, což výrazně prodlužuje dobu nepřetržitého provozu a citelně snižuje spotřebu paliva. Jednotlivé modely se liší především jmenovitým výkonem, objemem palivové nádrže a celkovými rozměry, přičemž vyšší modely IGP45 a IGP55 jsou navíc vybaveny elektrickým startérem pro maximální uživatelský komfort při spouštění.

PROFI

## TP250, TP500, TP600, TP1000 Elektrický lanový zvedák

Elektrické lanové zvedáky (kladkostroje) jsou určeny ke zvedání a spouštění nákladu ve vertikální rovině nebo pohybu předmětů horizontálně. Na našich zvedácích jsou v závislosti na modelu použity elektrické motory o výkonu od 510 W do 1600 W, což umožňuje zvedání nebo spouštění nákladů od 250 do 1000 kilogramů do výšky až 20 metrů. Všechny modely jsou vybaveny funkcí nouzového zastavení, ochranou proti přehřátí a také kabelem dálkového ovládání o délce 1,5 metru.

Model











| | TP250 | TP500 | TP600 | TP1000 |
|---|---|---|---|---|
| Napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 510 W | 1020 W | 1200 W | 1600 W |
| Max. nosnost | 250 kg | 500 kg | 300 / 600 kg | 1000 kg |
| Max. rychlost zdvihu | 10 m/min | 8 m/min | 10 / 5 m/min | 8 m/min |
| Max. výška zdvihu | 20 m | | | |
| Průměr lana | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
| Hmotnost | 12 kg | 17,5 kg | 18,5 kg | 32 kg |

PROFI

## Elektrické pojezdy TK500 a TK1000

Elektrické vozíky PRO-CRAFT jsou určeny k upevnění zdvihadel a horizontálnímu přemísťování břemen o hmotnosti až 1000 kg. Jsou plně kompatibilní s jakýmkoli typem kladkostroje. Použití vozíku spolu s navijákem výrazně zvyšuje produktivitu a rychlost prováděných prací.

Model









| | TK500 | TK1000 |
|---|---|---|
| Napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 60 W | 200 W |
| Jmenovitá nosnost | 500 kg | 1000 kg |
| Zkušební zatížení | 600 kg | 1200 kg |
| Otáčky motoru | 1400 ot./min | 1400 ot./min |
| Minimální poloměr zakřivení | 1 m | 1 m |
| Model I-nosníku (profil) | 10–22 | 10–22 |
| Šířka příruby nosníku | 68–110 mm | 68–110 mm |
| Rychlost pohybu | 16,4 m/min | 16,4 m/min |
| Hmotnost | 8 kg | 19 kg |

## PROFI EK15 Elektrický prodlužovací kabel na automatickém navijáku













| Model | EK15 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Průřez kabelu | 3 x 1,5 mm² |
| Uzemnění | Ano |
| Jmenovitý proud | 16 A |
| Třída ochrany | IP-44 |
| Pracovní teplota | -15 / +60 °C |
| Délka kabelu | 15 m |
| Délka spojovacího kabelu | 1 m |
| Materiál vodiče | měď |
| Typ izolace | mrazuvzdorné PVC H05VV-F |
| Maximální zatížení v rozmotaném stavu | 3500 W |
| Maximální zatížení v namotaném stavu | 1200 W |
| Termopojistka | Ano |
| Typ bubnu | samonavíjecí |
| Úhel otočení bubnu | 180° |

## PROFI EK15N / EK25N Elektrický prodlužovací kabel na automatickém navijáku









| Model | EK15N | EK25N |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Průřez kabelu | 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² |
| Uzemnění | Ano | Ano |
| Jmenovitý proud | 16 A | 16 A |
| Třída ochrany | IP-44 | IP-44 |
| Pracovní teplota | -15 / +60 °C | -15 / +60 °C |
| Délka kabelu | 15 m | 25 m |
| Délka spojovacího kabelu | 1 m | 1 m |
| Typ izolace | mrazuvzdorné PVC H05VV-F | |
| Max. zatížení v rozmotaném stavu | 3500 W | 3500 W |
| Max. zatížení v namotaném stavu | 1500 W | 1500 W |
| Termopojistka | Ano | Ano |
| Typ bubnu | samonavíjecí | samonavíjecí |
| Úhel otočení bubnu | 180° | 180° |
| Hmotnost (včetně příslušenství) | 5 kg | 7 kg |
| **bez DPH** | **1404,- Kč** | **2065,- Kč** |
| **s DPH** | **1699,- Kč** | **2499,- Kč** |

## PROFI DH50L Průmyslový odvlhčovač vzduchu






Vzduchový odvlhčovač DH50L průmyslové třídy odstraňuje nadměrnou vlhkost v prostorách o ploše do 120 m². Je vhodný pro stavební, skladové a domácí úkoly, včetně odstraňování následků zatopení, sušení materiálů a udržování optimální vlhkosti. Je vybaven časovačem, funkcí zpoždění startu kompresoru a ocelovou konstrukcí s antikorozním nátěrem pro dlouhou životnost.

| Model | DH50L |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Technologie odvlhčování | kompresorová |
| Maximální plocha místnosti | 120 m² |
| Průtok vzduchu | 350 m³/hod |
| Výkon při 30 °C / 80 % vlhkosti | 50,0 l/den |
| Objem nádrže na kondenzát | 7,00 l |
| Pracovní režimy | odvlhčování vzduchu |
| Bezpečnostní funkce | automatické odmrazování, autorestart, uložení nastavení |
| Doplňkové funkce | časovač |
| Ovládací rozhraní | dotykové |
| Displej | Ano |
| Chladivo | R290 |
| Spotřeba energie | 750 (max 900) W |
| Hladina hluku | 56 dB(A) |
| Třída ochrany | I |
| Stupeň krytí | IP22 |
| Hmotnost | 25,0 kg |
| **bez DPH** | **8677,- Kč** |
| **s DPH** | **10499,- Kč** |

PROFI

## DH50 Průmyslový odvlhčovač vzduchu







Zabraňuje vzniku plísní a hub při nadměrné vlhkosti vzduchu. Může být použit v archivech, serverovnách, podzemních a skladových prostorách. Vlhkost vzduchu se snižuje na nastavenou hodnotu. Kondenzovaná vlhkost je odváděna buď nepřetržitě, nebo v určitých fázích odmrazování. Kondenzát je odváděn do vyjímatelné 7l nádrže nebo do kanalizace. Model je vybaven rotačním kompresorem. Obsah balení: rukojeť, kola, gumová hadice pro odvod vody.

| Model | DH50 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Technologie odvlhčování | kompresorová |
| Maximální plocha místnosti | 120 m² |
| Průtok vzduchu | 300 m³/hod |
| Výkon při 30 °C / 80 % vlhkosti | 50,0 l/den |
| Objem nádrže na kondenzát | 7,00 l |
| Pracovní režimy | odvlhčování vzduchu |
| Bezpečnostní funkce | automatické odmrazování, autorestart, uložení nastavení |
| Doplňkové funkce | časovač |
| Indikátory | zapnutí, vlhkost v místnosti, nastavená vlhkost |
| Ovládací rozhraní | dotykové |
| Displej | Ano |
| Chladivo | R290 |
| Spotřeba energie | 750 (max 900) W |
| Hladina hluku | 56 dB(A) |
| Třída ochrany | I |
| Stupeň krytí | IP22 |
| Hmotnost | 30,0 kg |

| Model | bez DPH | s DPH |
|---|---|---|
| **DH50** | **10436,- Kč** | **12627,- Kč** |
| **DH50L** | **8677,- Kč** | **10499,- Kč** |

PROFI

## DH80 Průmyslový odvlhčovač vzduchu







Odvlhčovač vzduchu DH80 je profesionální zařízení pro odstraňování vlhkosti z místností o ploše do 160 m². Stavební odvlhčovač může pracovat s maximálním výkonem 1300 W a provozním 1100 W. Vyznačuje se vysokou účinností a řadou funkcí, které usnadňují práci a umožňují dosáhnout požadovaného efektu. S pomocí odvlhčovače vzduchu je možné urychlení stavebních a renovačních prací, odstranění následků zatékání střechy nebo vytopení a ekonomické odvlhčení bez nutnosti drahých oprav. Obsah balení: rukojeť, kola, gumová hadice pro odvod vody.

| Model | DH80 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Technologie odvlhčování | kompresorová |
| Maximální plocha místnosti | 160 m² |
| Průtok vzduchu | 400 m³/hod |
| Výkon při 30 °C / 80 % vlhkosti | 80,0 l/den |
| Objem nádrže na kondenzát | 7,00 l |
| Pracovní režimy | odvlhčování vzduchu |
| Bezpečnostní funkce | automatické odmrazování, autorestart, uložení nastavení |
| Doplňkové funkce | časovač |
| Ovládací rozhraní | dotykové |
| Displej | Ano |
| Chladivo | R290 |
| Spotřeba energie | 1100 (max 1300) W |
| Hladina hluku | 56 dB(A) |
| Třída ochrany | I |
| Stupeň krytí | IP22 |
| Hmotnost | 40,0 kg |
| **bez DPH** | **15075,- Kč** |
| **s DPH** | **18241,- Kč** |

PROFI

## DH90 Průmyslový odvlhčovač vzduchu







Mobilní odvlhčovač vzduchu DH90 je výkonný inovativní klimatizační agregát s výkonem odvlhčování až 90 litrů kondenzátu za den, který kontroluje vlhkost vzduchu v rozmezí od 10 do 99 %. Odhlučněné tělo odvlhčovače v kombinaci s mobilitou dává možnost pro jeho instalaci a práci na jakémkoli místě. Tento pojízdný agregát s pevnou rukojetí a na kolech je efektivní pro různé skladové prostory. Je vybaven funkcí autorestartu, což je užitečné při opětovném spuštění po výpadku napájení. Automatický proces odmrazování výměníku tepla chrání odvlhčovač před zamrznutím při práci v podmínkách nízkých teplot. V těchto případech se může automaticky připojit elektrický ohřívač. Obsah balení: rukojeť, kola, gumová hadice pro odvod vody.

| Model | DH90 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Technologie odvlhčování | kompresorová |
| Maximální plocha místnosti | 200 m² |
| Průtok vzduchu | 700 m³/hod |
| Výkon při 30 °C / 80 % vlhkosti | 90,0 l/den |
| Objem nádrže na kondenzát | 7,00 l |
| Pracovní režimy | odvlhčování vzduchu |
| Bezpečnostní funkce | automatické odmrazování, autorestart, uložení nastavení |
| Doplňkové funkce | časovač |
| Ovládací rozhraní | dotykové |
| Displej | Ano |
| Chladivo | R290 |
| Spotřeba energie | 1150 (max 1350) W |
| Hladina hluku | 56 dB(A) |
| Třída ochrany | I |
| Stupeň krytí | IP22 |
| Hmotnost | 57,0 kg |
| **bez DPH** | **16329,- Kč** |
| **s DPH** | **19758,- Kč** |

PROFI

## H17
## Plynové topidlo







Model má vysokou produktivitu a také velkou rezervu spolehlivosti a výkonu. Tento výrobek s tepelným výkonem 17 kW je schopen vytopit prostory o ploše do 100 m² (při výšce stropu 3 m). Ohřívač vytváří proud vzduchu 320 m³/hod. Důležitým faktorem ohřívače tohoto modelu je nízká spotřeba paliva, která činí 1,09 kg/hod.

| Model | H17 |
|---|---|
| Typ paliva | propan / butan |
| Tepelný výkon | 17 kW |
| Průtok vzduchu | 320 m³/hod |
| Spotřeba paliva | 1,09 kg/hod |
| Systém zapalování | piezo |
| Pojistka | Ano |
| Hmotnost | 9,86 kg |
| **bez DPH** | **1867,- Kč** |
| **s DPH** | **2259,- Kč** |

PROFI

## H33
## Plynové topidlo







Plynový ohřívač H33 představuje typ horkovzdušného topného zařízení, které funguje na zkapalněný ropný plyn propan nebo butan. Tato modelová řada s tepelným výkonem 33 kW je schopna vytopit prostory o ploše do 200 m² (při výšce stropu 3 m). Přitom ohřívač vytváří proud vzduchu, který činí 650 m³/hod. Zařízení s přímým typem ohřevu je vybaveno piezoelektrickým zapalováním a bezpečnostními prvky pro stabilní provoz.

| Model | H33 |
|---|---|
| Typ paliva | propan / butan |
| Tepelný výkon | 33 kW |
| Průtok vzduchu | 650 m³/hod |
| Spotřeba paliva | 2,18 kg/hod |
| Systém zapalování | piezo |
| Pojistka | Ano |
| Hmotnost | 6,1 kg |
| **bez DPH** | **2619,- Kč** |
| **s DPH** | **3169,- Kč** |

PROFI

## H51
## Plynové topidlo







Používá se pro lokální ohřev, vysoušení jednotlivých úseků a operativní zvýšení teploty v místnosti. Model disponuje tepelným výkonem 51 kW a je schopen vytopit prostory do 350 m² (při výšce stropu 3 m). Ohřívač vytváří proud vzduchu o objemu 872 m³/hod, přičemž spotřeba paliva činí 3,63 kg/hod.

| Model | H51 |
|---|---|
| Typ paliva | propan / butan |
| Tepelný výkon | 51 kW |
| Průtok vzduchu | 872 m³/hod |
| Spotřeba paliva | 3,63 kg/hod |
| Systém zapalování | piezo |
| Pojistka | Ano |
| Hmotnost | 6,8 kg |
| **bez DPH** | **3114,- Kč** |
| **s DPH** | **3768,- Kč** |

PROFI

## FP20/FP30
## Teplovzdušný ventilátor
















Teplovzdušný ventilátor FP20 je kvalitní elektrické topidlo průmyslové třídy s napájením ze sítě 220 V. Tělo má válcový tvar, což umožňuje vytvořit směrovaný proud ohřátého vzduchu. Je vhodný pro vytápění obytných i nebytových prostor o ploše do 20 m². Má na těle stupňovitý přepínač, který umožňuje regulovat výkon spotřeby od 1000 W do 2000 W. K dispozici je také možnost zapnout režim provozu bez ohřevu. Tělo je vyrobeno z oceli a dodatečně pokryto práškovou barvou. Model FP20 má čtvercový tvar těla.

Teplovzdušný ventilátor FP30 je ideální pro rychlé vytápění místností, jako jsou garáže, sklady, dílny, kanceláře a další prostorné místnosti o ploše do 30 m². Jedná se o spolehlivé a efektivní zařízení, které zajišťuje rychlou a rovnoměrnou distribuci tepla v místnosti a přitom efektivně spotřebovává elektrickou energii díky možnosti regulovat výkon od 1500 W do 3000 W.

| Model | FP20 | FP30 |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2000 W | 3000 W |
| Pracovní režimy | 25 / 1000 / 2000 W | 30 / 1500 / 3000 W |
| Hmotnost | 1,8 kg | 2,4 kg |
| **bez DPH** | **620,- Kč** | **1025,- Kč** |
| **s DPH** | **750,- Kč** | **1240,- Kč** |

PROFI

# PDH5000
## Přenosný naftový ohřívač










Přenosný naftový ohřívač PDH5000 je výkonné zařízení pro rychlé vytápění garáží, dílen, místností a mobilních pracovních zón. Výkon 5 kW zajišťuje intenzivní tepelný tok, zatímco úsporná spotřeba motorové nafty umožňuje dlouhou provozní dobu z nádrže o objemu 5 l. Ohřívač je vybaven praktickým displejem a snímačem paliva. Stabilně funguje v teplotním rozsahu od -40 °C do +80 °C a zajišťuje průtok vzduchu 120–190 m³/hod.

| Model | **PDH5000** |
|---|---|
| Typ paliva | nafta |
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Tepelný výkon | 5 kW |
| Průtok vzduchu | 120-190 m³/hod |
| Spotřeba paliva | 0,11 - 0,35 l/hod |
| Kapacita palivové nádrže | 5 l |
| Snímač paliva | Ano |
| Typ ohřevu | přímý |
| Hmotnost | 9,5 kg |



# Auto-moto






PROFI

## PZ10M
Invertorová nabíječka baterií
















Invertorová nabíječka PZ10M slouží k nabíjení 6/12V obsluhovaných i bezúdržbových baterií s kapacitou od 10 do 150 Ah v automatickém režimu. Je vybavena funkcí desulfatace pro obnovu akumulátorů a podporou pro dlouhodobé udržování baterie v nabitém stavu, což zabraňuje přebíjení. Zařízení je schopno nabíjet baterie vybité téměř na nulu díky krátkým vysokofrekvenčním impulzům s proudem až 10 A. Disponuje ochranou proti přepětí, zkratu a přepólování. Kovové pouzdro je opatřeno ventilačními otvory pro optimální chlazení.

| Model | **PZ10M** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 165 W |
| Nabíjecí napětí | 12 / 6 V |
| Kapacita akumulátoru | 10-150 Ah |
| Maximální nabíjecí proud | 10 A |
| Hmotnost | 1,3 kg |
| **bez DPH** | **712,- Kč** |
| **s DPH** | **862,- Kč** |

PROFI

## PZ22M
Invertorová nabíječka baterií














Nabíječka PZ22M je vhodná pro použití s olověnými akumulátory pro osobní automobily, nákladní vozy a zemědělskou techniku. Pracuje s napětím 12 V a 24 V. Kovové tělo přístroje výrazně zvyšuje ochranu proti mechanickému poškození a horní rukojeť usnadňuje přenášení. Zařízení pomůže nabít i zcela vybitý akumulátor a je určeno pro baterie s kapacitou až 400 Ah.

| Model | **PZ22M** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 350 / 520 W |
| Nabíjecí napětí | 12 / 24 V |
| Kapacita akumulátoru | 10-270 / 10-400 Ah |
| Maximální nabíjecí proud | 15 / 20 A |
| Hmotnost | 1,4 kg |
| **bez DPH** | **979,- Kč** |
| **s DPH** | **1185,- Kč** |

PROFI

## PZ280A Startovací a nabíjecí zařízení












Startovací a nabíjecí zdroj PZ280A představuje efektivní řešení pro obnovu kapacity akumulátorů v širokém rozmezí 30 až 500 Ah a dokáže zprovoznit i hluboce vybité baterie. Zařízení je primárně určeno pro nabíjení klasických olověných akumulátorů, přičemž nabízí režim automatického zrychleného nabíjení a neocenitelnou funkci pomocného startu motorů vozidel.

Maximální důraz je kladen na bezpečnost provozu, proto je přístroj vybaven spolehlivou ochranou proti přehřátí a zkratu. Integrovaný bezpečnostní systém rovněž chrání nabíječku i samotnou baterii před poškozením v důsledku nesprávné polarity při zapojení. Samotné uvedení do provozu je otázkou necelé minuty – zařízení se jednoduše připojí ke standardní síti 230 V a následně k vybitému akumulátoru. Aktuální sílu nabíjecího proudu lze v reálném čase sledovat na vestavěném analogovém ampérmetru.

| Model | **PZ280A** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 800 W |
| Nabíjecí napětí | 12 / 24 V |
| Kapacita akumulátoru | 30-500 Ah |
| Nominální proud | 40 / 30 A |
| Startovací proud | 280 A |
| Hmotnost | 9,3 kg |
| **bez DPH** | **1843,- Kč** |
| **s DPH** | **2230,- Kč** |

PROFI

## PZ550A Startovací a nabíjecí zařízení












Startovací a nabíjecí zdroj PZ550A představuje efektivní řešení pro startování nejrůznější techniky s vybitým akumulátorem. Kromě funkce pomocného startu umožňuje také nabíjení akumulátorových baterií v širokém rozsahu kapacity 20–400 Ah. Tento model je vybaven spolehlivými systémy ochrany proti zkratu, přehřátí, přepólování a různým druhům přetížení. Maximální pohodlí při manipulaci a transportu přístroje zajišťuje ergonomická rukojeť spolu s pojezdovými koly.

| Model | **PZ550A** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Max. nabíjecí výkon | 1400 W |
| Maximální startovací výkon | 6500 W |
| Nabíjecí napětí | 12 / 24 V |
| Kapacita akumulátoru | 20-400 Ah |
| Nominální proud | 30 / 30 A |
| Startovací proud | 430 A |
| Hmotnost | 11,0 kg |
| **bez DPH** | **2438,- Kč** |
| **s DPH** | **2950,- Kč** |

PROFI

## PZ950A Startovací a nabíjecí zařízení












Startovací a nabíjecí zařízení PZ950A je spolehlivý přístroj pro startování motorů automobilové techniky při vybitém akumulátoru. Používá se pro nabíjení akumulátorů o kapacitě až 800 Ah. Díky vylepšenému systému ochrany se zařízení nepřehřívá a je odolné proti zkratu při kontaktu nabíjecích svorek. Přístroj je chráněn proti nesprávné polaritě a dokáže nastartovat motory s libovolným typem vybité baterie. Zařízení je vybaveno časovačem nabíjení a vyznačuje se schopností rychlého nabití i v zimním období.

| Model | **PZ950A** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Max. nabíjecí výkon | 1700 W |
| Maximální startovací výkon | 10000 W |
| Nabíjecí napětí | 12 / 24 V |
| Kapacita akumulátoru | 20-800 Ah |
| Nominální proud | 85 / 85 A |
| Startovací proud | 630 A |
| Hmotnost | 22,0 kg |
| **bez DPH** | **3193,- Kč** |
| **s DPH** | **3864,- Kč** |

PROFI

## JSAP-12
## Startovací zařízení










Startovací zařízení Procraft JSAP-12 je přístroj, který ocení všichni majitelé automobilů, motocyklů a další techniky s 12V bateriemi. Zařízení je určeno pro pomoc při startování benzínových motorů o objemu až 5 litrů při vybitém akumulátoru. Procraft JSAP-12 lze také využít jako nouzovou svítilnu a minikompresor, díky kterému lze dohušťovat pneumatiky tlakem až 2,75 bar. Pokud se vám na cestách vybije tablet nebo počítač, přístroj si snadno poradí i s úkolem nabíjení přenosných zařízení.

| Model | **JSAP-12** |
|---|---|
| Kapacita baterie | 4000 mAh * 3 / 12 V |
| Startovací proud | 300 A |
| Špičkový proud | 600 A |
| Nabíjecí napětí | 12 V / 1 A |
| Výstupní proud | 5 V / 2 A |
| Max. objem startovaného motoru | 5,0 l |
| Pracovní tlak kompresoru | 2,75 Atm |
| Výkon kompresoru | 30 l/min |
| Hmotnost | 2,3 kg |
| **bez DPH** | **2281,- Kč** |
| **s DPH** | **2760,- Kč** |

PROFI

## JS-10 Startovací zařízení a powerbanka

PROFI

## JS-12 Startovací zařízení a powerbanka











Kompaktní startovací zdroje řady JS představují moderní řešení pro nouzové startování vozidel a napájení přenosné elektroniky. Tyto přístroje využívají vysoce efektivní lithium-polymerové (Li-Pol) akumulátory, které jsou schopny dodávat vysoké startovací proudy při zachování minimálních rozměrů.Startovací zdroj JS-10
Model JS-10 je vybaven vysoce výkonným Li-Pol akumulátorem určeným pro startování benzínových motorů s objemem až do 4 litrů. Zařízení slouží také jako externí baterie pro nabíjení mobilních zařízení prostřednictvím USB výstupu. Součástí balení je inteligentní adaptér s integrovanou ochranou proti přetížení a přepólování.Startovací zdroj JS-12
Kompaktní model JS-12 disponuje vestavěným akumulátorem o vysoké kapacitě 12 000 mAh. Je navržen tak, aby pomohl nastartovat benzínové motory o objemu až do 5 litrů i při hluboce vybité autobaterii. Vysoká kapacita umožňuje opakované startování za sebou při nominálním proudu 200 A.

| Model | **JS-10** | **JS-12** |
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 2500 mAh * 4 | 3000 mAh * 4 |
| Napětí | 12 V | 12 V |
| Nabíjecí napětí | 12 V / 1 A | 12 V / 1 A |
| Startovací proud | 200 A | 200 A |
| Špičkový proud | 400 A | 400 A |
| Max. objem startovaného motoru | 4,0 l | 5,0 l |
| Výstupní proud | 5V/2A; 12V/3A; 16V/3A; 19V/3A | 5V/2A; 12V/3A; 16V/3A; 19V/3A |
| Hmotnost | 0,4 kg | 0,4 kg |
| **bez DPH** | **1431,- Kč** | **1789,- Kč** |
| **s DPH** | **1731,- Kč** | **2165,- Kč** |

PROFI

## CW1.8/140 Vysokotlaký čistič




Vysokotlaký čistič CW1.8/140 představuje vysoce kvalitní a kompaktní model určený pro domácí použití. Tento přístroj je navržen pro efektivní odstraňování nečistot z nejrůznějších povrchů pomocí cíleného proudu vody pod vysokým tlakem.
Oblasti využití:

- Dopravní technika: Malá vozidla, stavební, zahradní, parková a zemědělská technika.
- Exteriérové plochy: Chodníky, terasy a jiné plochy s pevným voděodolným povrchem.
- Stavební prvky: Fasády domů, zídky a další konstrukční prvky budov.
- Vybavení: Předměty z pevných a voděvzdorných materiálů, jako je zahradní nádobí, grily či manžaly.

| Model | **CW1.8/140** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1800 W |
| Maximální tlak | 140 Bar / 14 MPa |
| Objem pěnového generátoru | 600 ml |
| Produktivita | 420 l/hod |
| Typ motoru | uhlíkový (kartáčový) |
| Vysokotlaká hadice | 6 m |
| Hmotnost | 8,5 kg |
| **bez DPH** | **2065,- Kč** |
| **s DPH** | **2499,- Kč** |

PROFI

## CW2.0/160 Vysokotlaký čistič




Vysokotlaký čistič CW2.0/160 je výkonný stroj navržený pro efektivní odstraňování silných nečistot a koroze z nejrůznějších povrchů. Je ideální volbou pro mytí jízdních kol, osobních automobilů a motocyklů. S vynikajícími výsledky zvládá čištění schodů, terasového a zahradního nábytku, zahradní techniky, nářadí i rozsáhlých ploch v okolí domu, jako jsou chodníky a dlažba. Tento model je konstruován pro dlouhotrvající provoz a údržbu velkých ploch.
Součástí výbavy je flexibilní 8metrová vysokotlaká hadice, která je odolná proti kroucení, vysokému zatížení a teplotním výkyvům. Konektor pro zahradní hadici je vybaven funkcí „Aquastop“, která umožňuje odpojení hadice od čističe bez nutnosti uzavírat přívod vody z vodovodu, což výrazně šetří čas a zvyšuje komfort obsluhy. Čistič nabízí vysokou flexibilitu v otázce zdroje vody – může být napájen tlakovou vodou z vodovodu nebo využít funkci samonasávání. Ta umožňuje nasávat vodu z jakékoli nádrže, což činí stroj nezávislým na vodovodní síti.

| Model | **CW2.0/160** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2000 W |
| Maximální tlak | 160 Bar / 16 MPa |
| Objem pěnového generátoru | 600 ml |
| Produktivita | 450 l/hod |
| Typ motoru | uhlíkový (kartáčový) |
| Vysokotlaká hadice | 8 m |
| Hmotnost | 12,2 kg |
| **bez DPH** | **2934,- Kč** |
| **s DPH** | **3550,- Kč** |



PROFI

## CW2.5/195 Vysokotlaký čistič




Vysokotlaký čistič CW2.5/195 představuje vrcholnou volbu pro ty, kteří vyžadují nekompromisní výkon při odstraňování i těch nejodolnějších nečistot. Tento stroj je navržen tak, aby s lehkostí zvládl široké spektrum úkolů – od precizního čištění bazénů a zahradního nábytku až po údržbu velkých ploch, jako jsou kamenné cesty, ploty nebo fasády domů. Díky své robustní konstrukci a vysokému výkonu je ideálním partnerem pro mytí nejen osobních automobilů a motocyklů, ale i rozměrných minibusů a obytných vozů.

Technologické srdce a neúnavný výkon
Srdcem tohoto čističe je moderní bezkartáčový asynchronní motor s úctyhodným příkonem 2,5 kW. Ve spojení s vysoce kvalitní hliníkovou pumpou dokáže tento motor vyvinout maximální tlak až 195 bar, což zaručuje mimořádnou efektivitu a schopnost pracovat nepřetržitě i v náročných podmínkách.

Extrémní odolnost a bezpečnost
Výjimečným prvkem výbavy je 10metrová vysokotlaká hadice s ocelovým armováním. Tato technologie zajišťuje, že hadice je prakticky nezničitelná – odolává kroucení, zalomení i mechanickému poškození a svou pružnost si zachovává i v mrazivých teplotách. Její odolnost je natolik vysoká, že i náhodné přejetí automobilem neovlivní plynulost práce ani stabilitu tlaku v pistoli. Pro maximální bezpečí a dlouhou životnost je stroj vybaven inteligentními ochrannými systémy:

Ochrana proti přehřátí motoru zajišťuje bezpečný chod i při dlouhodobém nasazení.

Systém „Autostop“ automaticky vypíná čerpadlo při uvolnění spouště, čímž šetří energii i mechanismus stroje.

Aretace spouště zabraňuje nechtěnému spuštění stroje.

| Model | **CW2.5/195** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2500 W |
| Maximální tlak | 195 Bar / 19,5 MPa |
| Objem pěnového generátoru | 1000 ml |
| Produktivita | 468 l/hod |
| Typ motoru | indukční |
| Vysokotlaká hadice | 10 m |
| Hmotnost | 22,5 kg |
| **bez DPH** | **4545,- Kč** |
| **s DPH** | **5500,- Kč** |

PROFI

## Pistole pro vysokotlaké čističe



GN-10: Max. tlak 170 Bar, materiál nylon-polyamid, pro modely CW1.8 a CW2.0, nastavitelný úhel rozstřiku.



Pistole a trysky pro zajištění maximální efektivity mytí

GN-20: Max. tlak 170 Bar, materiál nylon-polyamid, pro modely CW1.8 a CW2.0, úhel rozstřiku nastavitelný tryskami.



GN-30: Max. tlak 200 Bar, pro model CW2.5, vstupní konektor 15/22 mm, materiál nylon-polyamid, úhel nastavitelný tryskami.

PROFI

## Filtry pro vysokotlaké čističe



F-01: Max. tlak 12 Bar, pro model CW2.5/195, síťový typ, závity 3/4” vnitřní / 3/4” vnější.



Příslušenství pro ochranu čerpadla před nečistotami

F-02: Filtr hrubých nečistot s konektorem.



F-03: Max. tlak 12 Bar, pro modely CW1.8 a CW2.0, síťový typ, závit 1/2” x 26 mm, průměr 60 mm, pro hadice s vnitřním průměrem 1/2”.

## PROFI Trysky pro vysokotlaké čističe



Sady rychlovýměnných trysek (NZ-5 a NZ-5H)
Tyto sady obsahují 5 kusů barevně rozlišených trysek pro různé úhly rozptylu:

Červená (0°) – bodový paprsek pro nejodolnější nečistoty.
Žlutá (15°) – úzký rozptyl pro intenzivní čištění.
Zelená (25°) – standardní rozptyl pro běžné mytí.
Bílá (40°) – široký rozptyl pro šetrné oplachování velkých ploch.
Černá – určena pro aplikaci čisticích prostředků.

| | |
|---|---|
| Max. tlak | 300 Bar |
| Materiál | Nerezová ocel |
| Kompatibilita | Pistole GN-20, GN-30 |



Rychloupínací tryska 40° NZ-40

| | |
|---|---|
| Max. tlak | 300 Bar |
| Materiál | Nerezová ocel |
| Kompatibilita | Pistole GN-20, GN-30 |



Nástavec pro pistoli TURBO TL-1

| | |
|---|---|
| Max. tlak | 180 Bar |
| Materiál | Plast |
| Kompatibilita | Pistole GN-10 |



Nástavec pro pistoli TURBO TN-1

| | |
|---|---|
| Max. tlak | 300 Bar |
| Materiál | Nerezová ocel |
| Kompatibilita | Pistole GN-20, GN-30 |

## PROFI Příslušenství k vysokotlaké myčce



Rotační kartáč RB-1

Max. tlak: 180 Bar
Materiál: Plast
Kompatibilita: Pistole GN-10, GN-20



Kartáč na mytí kol WB-1

Max. tlak: 180 Bar
Materiál: Plast
Kompatibilita: Pistole GN-10, GN-20



Rovný kartáč na mytí FB-1

Max. tlak: 180 Bar
Materiál: Plast
Kompatibilita: Pistole GN-10, GN-20



Pěnovač S1-0.6

Objem nádržky: 600 ml
Materiál: nylon (polyamid)
Regulace dávkování čisticího prostředku
Kompatibilita: Pistole GN-10, GN-20




Pěnovač S2-1.0

Objem nádržky: 1000 ml
Materiál: nylon (polyamid), mosaz
Regulace dávkování čisticího prostředku
Kompatibilita: Pistole GN-10, GN-20



Konektor k pěnovači S1G

Konektor pro připojení pěnovače S2-1.0 k pistoli GN-30



Adaptér A1S

Adaptér pro připojení příslušenství TM ProCraft k pistolím TM Kärcher

PROFI

## Hadice pro vysokotlaké čističe

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | SH-8 | Standardní hadice, délka 8 m | Max. tlak: 170 Bar<br>Kompatibilita: CW1.8/140, CW2.0/160<br>Max. teplota: +60 °C |
|  | SA-10 | Armovaná hadice, délka 8 m | Max. tlak: 200 Bar<br>Kompatibilita: CW1.8/140, CW2.0/160; CW2.5/195 (jako prodloužení)<br>Max. teplota: +60 °C |
|  | SH-8-R | Standardní hadice pro naviják, délka 8 m | Max. tlak: 170 Bar<br>Kompatibilita: CW1.8/140, CW2.0/160<br>Max. teplota: +60 °C |
|  | SA-10-R | Armovaná hadice pro naviják, délka 10 m | Max. tlak: 200 Bar<br>Kompatibilita: CW1.8/140, CW2.0/160; CW2.5/195 (jako prodloužení)<br>Max. teplota: +60 °C |
|  | SA-10-G | Armovaná hadice pro naviják<br>+ závit pro pistoli, délka 10 m | Max. tlak: 200 Bar<br>Kompatibilita: CW2.5/195<br>Max. teplota: +60 °C |
|  | Plastová spojka PC-1 | | Materiál: Nylon polyamid<br>Maximální tlak: 170 Bar<br>Kompatibilita: Hadice SH-8, SH-8-R<br>Délka / Vnější průměr: 48 mm / 20 mm |
|  | Kovová spojka MC-1 | | Materiál: Mosaz<br>Maximální tlak: 200 Bar<br>Kompatibilita: Hadice SH-8, SH-8-R, SA-10, SA-10-R<br>Délka / Vnější průměr: 48 mm / 20 mm |

PROFI

## Aktivní pěna pro vysokotlaké čističe

Aktivní pěna ProCraft je speciálně vyvinuta pro vysokotlaké čističe s důrazem na intenzivní tvorbu pěny. Je ideální pro efektivní čištění osobních i nákladních automobilů, přívěsů, motocyklů a lodí.

- Bezkontaktní mytí: Pěna je určena pro moderní způsob bezkontaktního mytí.
- Rychlost a efektivita: Výrazně urychluje proces odstraňování nečistot z povrchů.
- Ochrana povrchu: Při dodržení správného postupu aplikace je šetrná k lakovaným povrchům a nepoškozuje je.




| Parametr | Aktivní pěna WF-1/8 (1 l) |
|---|---|
| Objem balení | 1 litr |
| Úroveň pH | 12 |
| Poměr ředění | 1:8–12 |
| Max. teplota vody | +50 °C |




| Parametr | Aktivní pěna WF-5/5 (5 l) |
|---|---|
| Objem balení | 5 litrů |
| Úroveň pH | 12 |
| Poměr ředění | 1:5 |
| Max. teplota vody | +50 °C |




PROFI

## LK170 Autokompresor








Autokompresor LK170 je univerzální pomocník určený pro huštění automobilových pneumatik, míčů, nafukovacích matrací a dalších předmětů v domácnosti i na cestách. Přístroj vyniká svou stabilitou, kterou zajišťují čtyři robustní opěrné nožky, díky nimž kompresor pevně stojí na různých typech povrchů a nepřenáší zbytečné vibrace. Pro maximální pohodlí při přenášení a manipulaci je v konstrukci integrována praktická ergonomická rukojeť.
Tento model nabízí vysokou efektivitu s výkonem 35 litrů za minutu, což zkracuje čas potřebný k dosažení požadovaného tlaku. Napájení je řešeno přímo přes autozapalovač vozidla, což z kompresoru činí ideální výbavu pro každého řidiče. Zařízení je doporučeno pro huštění kol o průměru R13 až R16, kde dosahuje optimálních výsledků.

| Model | **LK170** |
|---|---|
| Napětí | 12 V |
| Výkon | 120 W |
| Síla proudu | 14 A |
| Maximální tlak | 7 Bar |
| Produktivita | 35 l/min |
| Doporučený rozměr kol | R13–R16 |
| **bez DPH** | **513,- Kč** |
| **s DPH** | **621,- Kč** |

PROFI

## LK190 Autokompresor












Autokompresor LK190 je nepostradatelným doplňkem pro každého motoristu, který hledá spolehlivost a efektivitu na cestách. Tento model je navržen tak, aby si hravě poradil s huštěním pneumatik v širokém rozmezí velikostí od R13 až po R19, což z něj činí univerzální volbu pro osobní automobily i větší vozy.

Se jmenovitým výkonem 168 W dosahuje přístroj stabilního průtoku vzduchu až 35 litrů za minutu. Maximální tlak 7 atmosfér plně postačuje pro řešení běžných situací i pravidelnou údržbu správného tlaku v pneu během dlouhých cest. Aktuální hodnoty tlaku lze snadno a přesně sledovat díky integrovanému analogovému manometru, který je přehledně umístěn přímo na těle přístroje.

| Model | **LK190** |
|---|---|
| Napětí | 12 V |
| Výkon | 200 W |
| Síla proudu | 18 A |
| Maximální tlak | 7 Bar |
| Produktivita | 35 l/min |
| Doporučený rozměr kol | R13–R17 |
| **bez DPH** | **513,- Kč** |
| **s DPH** | **621,- Kč** |

PROFI

## LK400 Autokompresor








Dvoupístový kompresor do auta LK400 se vyznačuje kompaktními rozměry a vysokým výkonem. Tento stroj je určen k huštění pneumatik až do velikosti R22 a ke kontrole jejich tlaku. Výkonný, kompaktní a efektivní – tento kompresor by rozhodně neměl chybět ve výbavě žádného motoristy.

O přívod vzduchu v objemu 80 litrů za minutu se stará dvoupístový motor s příkonem 267 W při jmenovitém napětí 12 V. Tento model je univerzální a vhodný pro práci s širokou škálou předmětů. Maximální provozní tlak činí 10 barů a cyklus nepřetržitého provozu nepřesahuje 30 minut. Kompresor je dodáván s kroucenou vzduchovou hadicí o délce 5 metrů. Hadice je vybavena analogovým manometrem pro pohodlné sledování tlaku v huštěném předmětu. Kromě pneumatik lze tímto zařízením nafouknout i další předměty, například nafukovací postele. Součástí balení je také sada univerzálních nástavců a kvalitní taška ze syntetických materiálů pro snadné skladování a přepravu.

| Model | **LK400** |
|---|---|
| Napětí | 12 V |
| Výkon | 276 W |
| Síla proudu | 25 A |
| Maximální tlak | 10 Bar |
| Produktivita | 80 l/min |
| Maximální doba provozu | 30 min |
| Délka vzduchové hadice | 5 m |
| Doporučený rozměr kol | do R22 |
| **bez DPH** | **904,- Kč** |
| **s DPH** | **1094,- Kč** |

HOBBY

## WS-216
## Gola sada




















| | |
|---|---|
| 14 PCS-1/2 DR.SOCKET:13mm,14mm,15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm | |
| 13 PCS-1/4 DR.SOCKET:4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm ,7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm | |
| 10 PCS-3/8 DR.SOCKET:10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm | |
| 5 PCS-1/2 DR.DEEP SOCKET:16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 22mm | |
| 7 PCS-1/4 DR.DEEP SOCKET:4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm | |
| 6 PCS-3/8 DR.DEEP SOCKET:10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm | |
| 2 PCS-1/4 EXTENSION BARS:50mm, 100mm | |
| 1 PCS-3/8 EXTENSION BAR (125mm) | |
| 2 PCS-1/2 EXTENSION BARS:125mm, 250mm | |
| 1 PC-1/2 3-WAY ADAPTOR | |
| 3 PCS-UNIVERSAL JOINT: 1/4,3/8,1/2 | |
| 2 PCS-1/2 MARS:16mm, 21mm | |
| 1 PC-3/8X21MM MARS | |
| 1 PC-1/4 SLIDE BAR | |
| 3 PCS- RATCHET HANDLE: 1/4, 3/8, 1/2 | |
| 1 PC-1/4 SPINNER HANDLE | |
| 1 PC-RATCHET DRIVER | |
| 1 PC-1/4 BIT COUPLER | |
| 2 PCS-BITS WHORLS: 3/8, 1/2 | |
| 30 PCS-BITS(8#): SL6-6.5-8, PH3-4, PZ3-4, H5.5-6-6.5-7-8-10-12, M5-6-8-10, T27-30-35-40-45-50 | |
| T27-30-35-40-45-50 (WITH HOLE) | |
| 44 PCS-BITS(6.3#):SL4-5.5-6.5-7, PH0-1-2-3, PZ0-1-2-3, M5-6-8-10-12, 4-6-8-10, 1-2-3-4-6-8-10, T8-10-15-20-25-27-30-40-45 (WITH HOLE) | |
| 30 PCS-1/4 BIT SOCKET:SL4-4.5-6.5-7, PH0-1-2, PZ0-1-2, H3-4-5-6, T8-9-10-15-20-25-27-30, T8-9-10-15-20-25-27-30 (WITH HOLE) | |
| 2 PCS-1/2 BIT SOCKET (10#) :T55-60 | |
| 12 PCS-COMBINATION WRENCH:8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15 mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm | |
| 5 PCS-1/4 DR·E TYPE SOCKET: E4, E5, E6, E7, E8 | |
| 6 PCS-3/8 DR·E TYPE SOCKET: E10, E11, E12, E14, E16, E18 | |
| 3 PCS-1/2 DR·E TYPE SOCKET: E20, E22, E24 | |
| 7 PCS-HEX SOCKET:1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm | |
| **bez DPH** | **1507,- Kč** |
| **s DPH** | **1823,- Kč** |

HOBBY

## WS-82
## Gola sada











| Model | **WS-82** |
|---|---|
| 12x | 1/2" Hlavice nástrčné: 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22 mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm |
| 13x | 1/4" Hlavice nástrčné: 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9 mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm |
| 2x | 1/4" Prodlužovací nástavec: 50mm, 100mm |
| 2x | 1/2" Prodlužovací nástavec: 125mm, 250mm |
| 1x | 1/2" Adaptér pro vratidlo vnější 3/4" |
| 2x | Univerzální klouby: 1/4" , 1/2" |
| 2x | 1/2" Hlavice nástrčná na zapalovací svíčky: 16mm, 21mm |
| 2x | Ráčny: 1/4" , 1/2" |
| 1x | 1/4" flex-nástavec k nástrčné hlavici: 6" |
| 1x | 1/4" rukojeť šroubováku |
| 1x | 1/2" Vratidlo |
| 15x | 1/2" Bity (8 mm): SL8-10-12, PH3-4:H8-10-12-14:T40-45-50-55 |
| 17x | 1/4" Bity: SL4-5.5-7:PH1-2:PZ1-2:H3-4-5-6:T8-10-15-20-25-30 |
| 9x | Očkoploché klíče: 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm |
| 1x | 1/4" Vratidlo |
| **bez DPH** | **872,- Kč** |
| **s DPH** | **1055,- Kč** |

Gola sada Procraft WS-82 82 dílů je určena k použití v domácí dílně, ale i pro mechaniky. Hlavice a ráčny jsou vyrobeny z kvalitné chrom-vanadiové oceli (CRV). Ochrana proti korozi a tvrdý povrch produžuje životnost. Ráčny mají 48 zubů v rohatkovém převodu a jsou vybaveny páčkou. Odolný plastový kufr s kovovým zavíráním usnadňuje dlouhodobé použití a přenášení. Přehledně roztříděné nářadí usnadňují a zrychlují práci. Sada obsahuje ráčny, bity, nástrčné hlavice, kombinované klíče, vratidla, univerzální klouby, prodlužovací nástavce a šroubovák pro nástrčné bity. Součástí dodávky je plastový kufr.

HOBBY

## WS-108
## Gola sada






| | |
|---|---|
| 8x | 1/4" Hlavice nástrčné prodloužené: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm |
| 2x | 1/4" Prodlužovací nástavec: 50mm, 75mm |
| 1x | 1/4" Univerzální kloub |
| 1x | 1/4" Ráčna |
| 5x | 1/4" Hlavice nástrčné torx: E4, E5, E6, E7, E8 |
| 1x | 1/4" Šroubovák |
| 1x | 1/4" Vratidlo |
| 3x | Šestihranné klíče: 1,5-2-2,5mm |
| 18x | 1/4" Bity: SL4-5.5-6.5, PH1-2, PZ1-2, H3-4-5-6, T8-10-15-20-25-27-30 |
| 17x | 1/2" Bity (8 mm): SL8-10-12, PH3-4, PZ3-4, H7-8-10-12-14, T40-45-50-55-60 |
| 1x | 1/2" Vratidlo |
| 17x | 1/2"Hlavice nástrčné: 10mm,11mm,12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm |
| 5x | 1/2" Hlavice nástrčné prodloužené: 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm |
| 2x | 1/2" Prodlužovací nástavec: 125mm,250mm |
| 1x | 1/2" Univerzální kloub |
| 8x | 1/2" Hlavice nástrčné torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 |
| 1x | 1/2" Ráčna |
| 2x | 1/2" Hlavice nástrčná na zapalovací svíčky: 16mm, 21mm |
| 1x | 1/2" Adaptér pro vratidlo |
| 13x | 1/4" Hlavice nástrčné: 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm |
| Hmotnost, kg | 6,75 |
| **bez DPH** | **909,- Kč** |
| **s DPH** | **1100,- Kč** |

HOBBY

## WS-108/72
## Gola sada









Sady ručního nářadí obsahuje různé množství kusů nástrojů. Jsou sestaveny tak, aby pokryly většinu prací v autoservisu. Najdete zde vše potřebné pro kvalitní opravy – od bitových nástavců až po nástrčné klíče. Ráčny a šroubováky mají ergonomickou tříkomponentní rukojeť, která zajišťuje maximální pohodlí při práci. Nástrčné klíče, prodlužovací tyče a adaptéry jsou vyrobeny z oceli CR-V typu 50BV30, která má optimální tvrdost a pružnost. Bitové nástavce jsou vyrobeny z oceli S2. Oba druhy oceli patří ke špičce ve svém segmentu. Sada WS-108/72 je vybavena vysoce kvalitní ráčnou, jejíž všechny mechanické součásti jsou vyrobeny na Tchaj-wanu. Základ ráčny je z oceli 440 Cr-Mo a má 72 zubů. Tyto parametry jsou zárukou spolehlivosti a dlouhé životnosti nářadí.

| | |
|---|---|
| **bez DPH** | **909,- Kč** |
| **s DPH** | **1100,- Kč** |

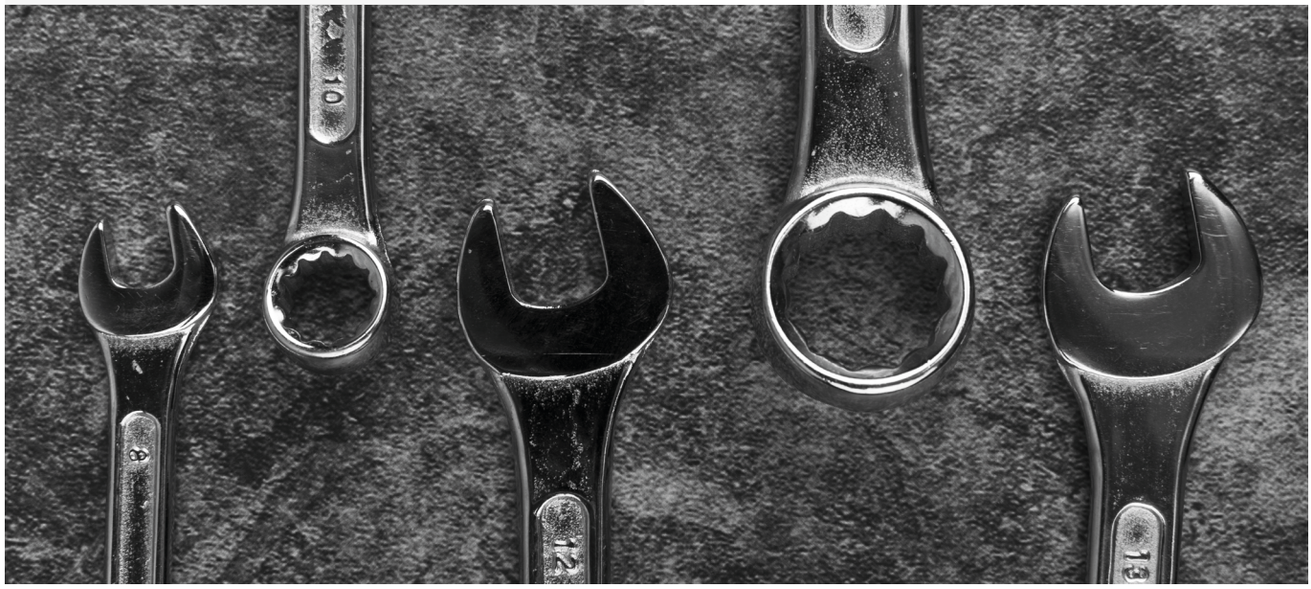

PROFI

## Gola sada 46




Univerzální sada nářadí obsahující 46 dílů s ráčnou 1/4". Všechny díly jsou vyrobeny z kvalitní oceli a uloženy v praktickém kufříku. Sada je vhodná pro opravy automobilů i domácí práce.

| Model | Sada 46 |
|---|---|
| Nástrčné hlavice 1/4" (13 ks) | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm |
| Hlavice s bity (21 ks) | TX: 10, 15, 20, 25, 30, 40; HEX: 3, 4, 5, 6, 7, 8; PH: 1, 2, 3; PZ: 1, 2, 3; FD: 4, 5.5, 7 |
| Příslušenství | 1x Kardanový kloub, 1x Ráčna 72T, 1x T-vratidlo 115 mm, 1x Flexibilní nástavec 150 mm, 1x Šroubovák 150 mm, 1x Adaptér na bity 30 mm, 2x Prodloužení (50 mm, 100 mm), 4x Imbusové klíče (1.27, 1.5, 2, 2.5 mm) |

PROFI

## Gola sada 73

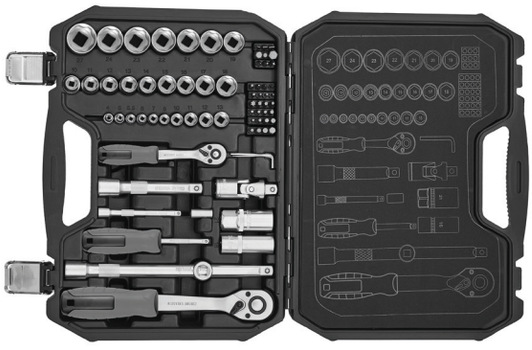


Středně velká sada nářadí obsahující 73 dílů. Zahrnuje ráčny 1/2" a 1/4", sadu hlavic a bitů pro široké spektrum montážních prací.

| Obsah sady | Specifikace |
|---|---|
| Sada 1/2" | 16x Hlavice (10–24, 27 mm), 3x Hlavice Super Lock (15, 17, 19 mm), 1x Kardan, 2x Prodloužení (125, 250 mm), 1x Ráčna 72T, 2x Svíčkové hlavice (16, 21 mm), 1x Adaptér pro prodloužení |
| Sada 1/4" | 10x Hlavice (4–13 mm), 1x Držák bitů, 1x Šroubováková rukojeť, 1x Prodloužení 100 mm, 1x Ráčna 72T, 3x Imbusové klíče (1,5; 2; 2,5 mm) |
| Bity 30 mm (33 ks) | PZ: 1, 2, 3; FD: 4; 5,5; 7 mm; M: 6, 8 mm; Hex: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; Další profily (1/8"–5/16") |

PROFI

## Gola sada Industrial 110

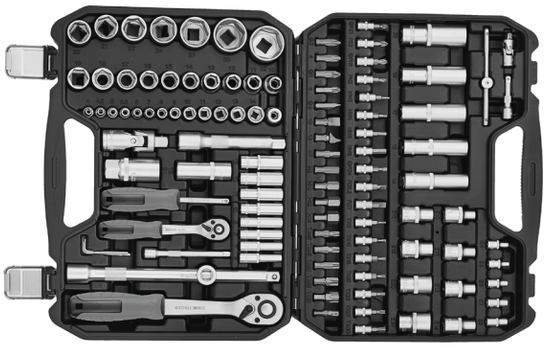


Profesionální sada nářadí «Industrial» obsahující 110 dílů. Nabízí komplexní řešení pro dílnu s ráčnami 1/2" a 1/4", prodlouženými hlavicemi a speciálními profily TORX.

| Obsah sady | Specifikace |
|---|---|
| Sada 1/2" | 17x Hlavice (10–32 mm), 3x Super Lock (15, 17, 19 mm), 5x Prodloužené hlavice (14–22 mm), 8x E-Torx (E10–E24), 1x Kardan, 2x Prodloužení, 1x Ráčna 72T, 1x Adaptér, 2x Svíčkové hlavice (16, 21 mm), 1x Adaptér na bity 5/16", 17x Bity 30 mm (TX, PH, PZ, FD, HEX) |
| Sada 1/4" | 13x Hlavice (4–14 mm), 3x Super Lock (8, 10, 13 mm), 8x Prodloužené hlavice (6–13 mm), 1x Kardan, 2x Prodloužení, 1x Ráčna 72T, 1x T-vratidlo, 1x Šroubováková rukojeť, 4x Imbusové klíče, 1x Adaptér na bity, 5x E-Torx (E4–E8), 18x Hlavice s bity (TX, PH, PZ, FD, HEX) |
| Bity 30 mm (33 ks) | PZ: 1, 2, 3; FD: 4; 5,5; 7 mm; M: 6, 8 mm; Hex: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; Další profily (1/8"–5/16") |

PROFI

## Gola sada Industrial 171

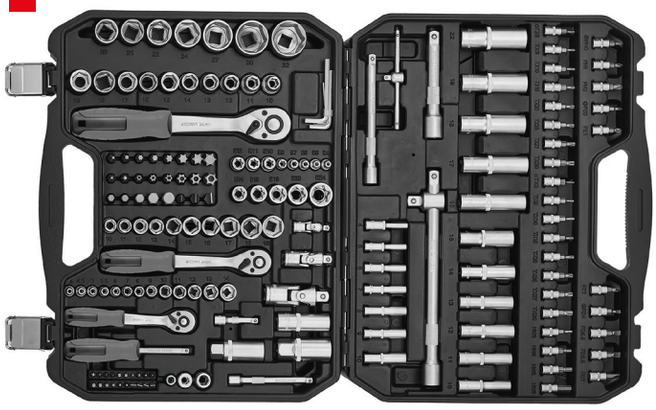


Rozsáhlá profesionální sada nářadí Industrial se 171 díly. Obsahuje tři velikosti ráčen (1/2", 3/8", 1/4") a široký výběr hlavic a bitů pro náročné použití.

| Obsah sady | Specifikace |
|---|---|
| Sada 1/2" | 17x Hlavice (10–32 mm), 3x Super Lock (15, 17, 19 mm), 2x E-Torx (E20, E24), 5x Prodloužené hlavice (16–22 mm), 1x Ráčna 72T, 2x Prodloužení, 1x Kardan, 1x Adaptér, 2x Svíčkové hlavice, 1x Držák bitů 10 mm, 24x Bity (TX, TT, PD, PZ, FD, HEX), 7x Imbusové klíče |
| Sada 3/8" | 10x Hlavice (10–19 mm), 6x E-Torx (E10–E18), 6x Prodloužené hlavice (10–15 mm), 1x Svíčková hlavice 18 mm, 1x Prodloužení, 1x Kardan, 1x Ráčna 72T, 1x Držák bitů |
| Sada 1/4" | 13x Hlavice (4–14 mm), 3x Super Lock (8, 10, 13 mm), 5x E-Torx (E4–E8), 7x Prodloužené hlavice (4–10 mm), 1x Ráčna 72T, 2x Prodloužení, 1x Šroubováková rukojeť, 1x T-vratidlo, 1x Kardan, 30x Hlavice s bity (H, FD, PH, PZ, T, TT), 1x Držák bitů, 20x Bity (FD, TX, PH, PZ, S) |

PROFI

## Gola sada Industrial 198

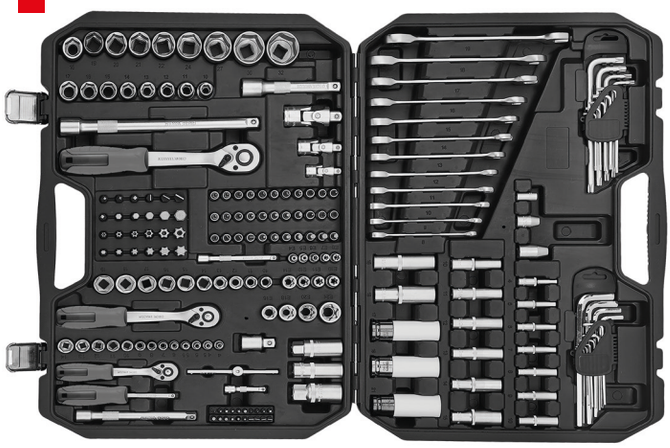


Největší profesionální sada řady Industrial obsahující 198 dílů. Zahrnuje ráčny 1/2", 3/8" a 1/4", rázové hlavice, očkoploché klíče s ráčnou a komplexní sadu bitů.

| Obsah sady | Specifikace |
|---|---|
| Sada 1/2" | 17x Hlavice (10–32 mm), 3x Super Lock, 2x Prodloužené hlavice, 3x Rázové hlavice (17, 19, 21 mm), 2x E-Torx, 2x Svíčkové hlavice, 2x Prodloužení, 1x Ráčna 72T, 1x Kardan, 1x Držák bitů, 9x Imbusové klíče, 9x Torx klíče, 12x Ráčnové klíče (8–19 mm), 24x Bity 8 mm (TT, T, H, PH, FD, PZ), 20x Bity (FD, TX, PH, PZ, S) |
| Sada 3/8" | 10x Hlavice (10–19 mm), 6x Prodloužené hlavice, 6x E-Torx, 1x Prodloužení, 1x Ráčna 72T, 1x Svíčková hlavice 18 mm, 1x Držák bitů, 1x Kardan |
| Sada 1/4" | 13x Hlavice (4–14 mm), 3x Super Lock, 7x Prodloužené hlavice, 5x E-Torx, 2x Prodloužení, 1x Držák bitů, 1x Kardan, 1x Šroubováková rukojeť, 1x Ráčna 72T, 1x T-vratidlo, 33x Hlavice s bity (TX, TT, PZ, H, FD, PH, Spline) |

PROFI

## Gola sada Industrial 219

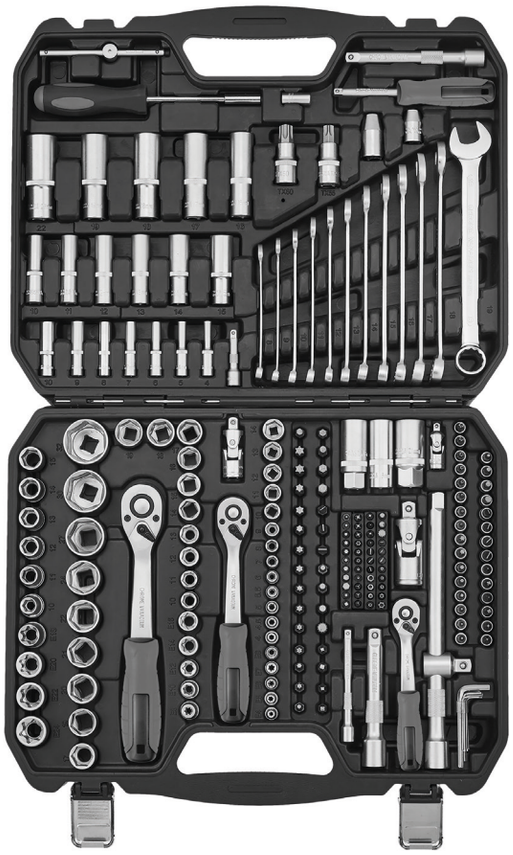


Tato profesionální sada nářadí řady PROFI je navržena pro náročné průmyslové použití a obsahuje širokou škálu nástrčných hlavic, klíčů a příslušenství pro ráčny tří velikostí (1/2" 3/8" 1/4"). Souprava zahrnuje speciální hlavice SUPER LOCK, TORX hlavice a rozsáhlý výběr bitů pro různé typy spojů.

| | |
|---|---|
| Nástrčné hlavice | 15 ks: 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; SUPER LOCK: 15, 17, 19 mm |
| Nástrčné hlavice prodloužené | 5 ks: 16, 17, 18, 19, 22 mm |
| Nástrčné hlavice TORX | 4 ks: E18, E20, E22, E24 |
| Svíčkové hlavice | 2 ks: 16, 21 mm |
| Prodloužení | 2 ks: 125 mm, 250 mm |
| Kardanový adaptér | 1 ks 1/2" |
| Adaptér pro prodloužení | 1 ks |
| Hlavice s bity | 2 ks: T55, T60 |
| Ráčna | 1 ks 1/2"72T |
| Držák bitů | 1 ks 5/16" |
| Svíčková hlavice | 1 ks: 18 mm |
| Nástrčné hlavice | 10 ks: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm |
| Nástrčné hlavice prodloužené | 6 ks: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm |
| Nástrčné hlavice TORX | 5 ks: E8, E10, E12, E14, E16 |
| Prodloužení | 1 ks: 125 mm |
| Kardanový adaptér | 1 ks 3/8" |
| Držák bitů | 1 ks 5/16" |
| Ráčna | 1 ks 3/8" 72T |
| Nástrčné hlavice | 13 ks: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 9, 11, 12, 14 mm; SUPER LOCK: 8, 10, 13 mm |
| Nástrčné hlavice prodloužené | 7 ks: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm |
| Nástrčné hlavice TORX | 5 ks: E4, E5, E6, E7, E8 mm |
| Prodloužení | 2 ks: 50 mm, 100 mm |
| Příslušenství | 1 ks držák bitů 1/4", 1 ks kardanový adaptér 1/4" |
| Ovládací prvky | 1 ks šroubováková rukojeť 150 mm, 1 ks ráčna 1/4" 72T |
| Vratidlo | 1 ks T-vratidlo 115 mm |
| Hlavice s bity | 33 ks: TX (8-30), TT (8-30), PZ (0-2), H (3-6), FD (4-7), PH (0-2), Spline (8-12) |
| Kombinované klíče | 12 ks: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm |

PROFI

## Gola sada Industrial 300

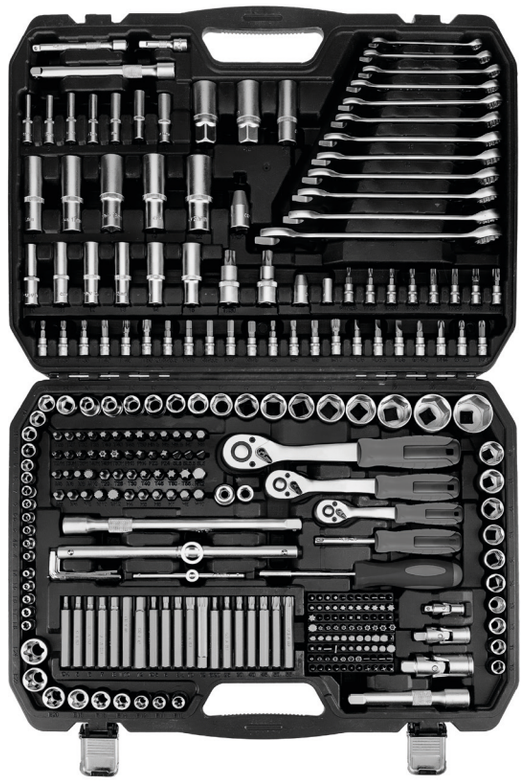

Sada nářadí Profesionální sada nářadí PROFI s rozšířenou výbavou 300 dílů, navržená pro maximální univerzálnost v průmyslovém prostředí

| | |
|---|---|
| Nástrčné hlavice | 15 ks: 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; SUPER LOCK: 15, 17, 19 mm |
| Nástrčné hlavice prodloužené | 5 ks: 16, 17, 18, 19, 22 mm |
| Ráčna | 1 ks 1/2" 72T |
| Svíčkové hlavice | 2 ks: 16, 21 mm |
| Příslušenství | 1 ks T-vratidlo 250 mm, 2 ks prodloužení: 125 mm, 250 mm |
| Kardanový adaptér | 1 ks 1/2" |
| Nástrčné hlavice TORX | 3 ks: E20, E22, E24 |
| Hlavice s bity (55 mm) | 2 ks: T55, T60 |
| Nástrčné hlavice | 10 ks: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm |
| Nástrčné hlavice prodloužené | 6 ks: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm |
| Nástrčné hlavice TORX | 6 ks: E10, E11, E12, E14, E16, E18 |
| Ráčna | 1 ks 3/8" 72T |
| Prodloužení | 1 ks: 150 mm |
| Svíčková hlavice | 1 ks: 18 mm |
| Kardanový adaptér | 1 ks 3/8" |
| Nástrčné hlavice | 13 ks: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 9, 11, 12, 14 mm; SUPER LOCK: 8, 10, 13 mm |
| Nástrčné hlavice prodloužené | 7 ks: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm |
| Nástrčné hlavice TORX | 5 ks: E4, E5, E6, E7, E8 mm |
| Ráčna | 1 ks 1/4" 72T |
| Příslušenství | 1 ks T-vratidlo 115 mm, 1 ks šroubováková rukojeť 150 mm |
| Prodloužení / Kardan | 2 ks: 50 mm, 100 mm; 1 ks kardan 1/4" |
| Bity (5/16") 30 mm | 30 ks: (H)5.5-8, (M)5-10, (T)25-50, (TH)27-50, (+)PH3-4, PZ3-4, (-)SL6-8 |
| Bity (1/4") 25 mm | 88 ks: (H)5.5-8, (M)5-10, (T)25-45, (TH)27-45, (+)PH1-3, (*)PZ1-3, (-)SL6-8, (HH)H3-H6H, S1-2, 4-8mm, (x)6-10mm, ( )1-3mm |
| Hlavice s bity | T25-T50, T27H-T50H, PH3-PH4, PZ3-PZ4, SL6-SL8, M5-M10, H5.5-H8 |
| Držáky bitů | 3 ks: 1/4" x 1/4", 3/8" x 5/16", x 5/16" |
| Kombinované klíče | 12 ks: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm |
| Šestihranné klíče | 7 ks: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm |
| Sada šroubovák s bity | 1/4"; šroubovák s magnetickým držákem |
| Bity 30 mm | 19 ks: T20-T55, H4-H12, Spline: 5, 6, 8, 10, 12 |
| Bity 75 mm | 19 ks: T20-T55, H4-H12, Spline: 5, 6, 8, 10, 12 |
| Adaptéry pro bity | 1 ks 1/2" 10 mm, 1 ks 3/8' 10 mm |

PROFI

## Sada nástrčných hlavic s ráčnou Industrial 1/2" – 10 ks



| | |
|---|---|
| 10× nástrčná hlavice | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm |
| 1× prodlužovací nástavec | 100 mm |
| 1× ráčna | 1/4" 72 zubů |

PROFI


## Sada nástrčných hlavic s ráčnou Industrial 1/4" –12 ks



| | |
|---|---|
| 8× nástrčná hlavice | 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm |
| 1× prodlužovací nástavec | 125 mm |
| 1× ráčna | 1/2" 72 zubů |

PROFI

## Opravná sada pro ráčnu

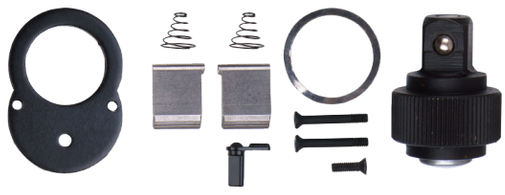

| Parametr | Opravná sada 1/2" | Opravná sada 3/8" | Opravná sada 1/4" |
|---|---|---|---|
| Počet zubů ráčny | 72 zubů | 72 zubů | 72 zubů |
| Krok ráčny | 5 stupňů | 5 stupňů | 5 stupňů |
| Velikost čtyřhranu | 1/2" | 3/8" | 1/4" |

PROFI

## Sada rázových hlavic 3/85



Obsah sady: Rázové nástrčné hlavice 1/2": 17, 19, 21 mm
Materiál: Vyrobeno z chrom-molybdenové oceli (Cr-Mo), kalené a eloxované pro vysokou odolnost proti korozi.
Ochrana: Nylonový návlek zabraňuje poškození hliníkových disků kol.
Identifikace: Barevné kódování pro snadný výběr správné velikosti.
Balení: Plastový kufr.

PROFI


## Sada rázových hlavic 3/150



Obsah sady: Rázové nástrčné hlavice 1/2": 17, 19, 21 mm.
Konstrukce: Extrémně hluboké, tenkostěnné provedení s plastovou vložkou pro ochranu disků kol.
Identifikace: Eloxované barvy pro snadné rozpoznání rozměru.
Balení: Plastový kufr.

PROFI

## Sada očkových klíčů 7

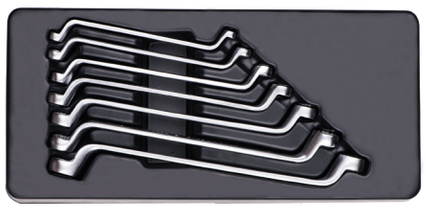

Typ: Očkový klíč s vyhnutým zakončením (se zmištěným nákružkem).
Materiál: Chrom-vanadiová ocel (Cr-V).
Rozměry: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm.



PROFI

## PJ2/PJ4/PJ6/PJ8/PJ10/PJ12/PJ16/PJ20 Hydraulické sloupové zvedáky



Hydraulické vertikální zvedáky PRO-CRAFT jsou určeny ke zvedání automobilů a jiných nákladů při opravárenských a montážních pracích. Při výběru modelu zohledněte minimální výšku zdvihu, která umožňuje umístit zvedák pod karoserii s defektem pneumatiky, a také maximální zdvih pístu. Mezi výhody patří kompaktnost, spolehlivost a dlouhá životnost. Přístroj je vybaven ručním pohonem pístu a kompenzačním šroubem uvnitř pístu. V zvedáku se používá speciální průmyslový olej s nízkou stlačitelností.



| Model |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **PJ2** | **PJ4** | **PJ6** | **PJ8** |
| Max. nosnost (t) | | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Max. výška zdvihu (mm) | | 80 | 110 | 125 | 125 |
| Minimální výška (mm) | | 148 | 180 | 200 | 200 |
| Nastavení výšky (mm) | | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Maximální výška (mm) | | 278 | 340 | 385 | 385 |
| Hmotnost (kg) | | 2,1 | 3,2 | 4,0 | 4,9 |
| **bez DPH** | | **273,- Kč** | **348,- Kč** | **430,- Kč** | **510,- Kč** |
| **s DPH** | | **330,- Kč** | **421,- Kč** | **520,- Kč** | **617,- Kč** |

| Model |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **PJ10** | **PJ12** | **PJ16** | **PJ20** |
| Max. nosnost (t) | | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Max. výška zdvihu (mm) | | 125 | 125 | 140 | 145 |
| Minimální výška (mm) | | 200 | 200 | 225 | 235 |
| Nastavení výšky (mm) | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maximální výška (mm) | | 385 | 385 | 425 | 440 |
| Hmotnost (kg) | | 5,2 | 6,2 | 7,3 | 9,6 |
| **bez DPH** | | **558,- Kč** | **679,- Kč** | **746,- Kč** | **934,- Kč** |
| **s DPH** | | **675,- Kč** | **821,- Kč** | **903,- Kč** | **1130,- Kč** |



PROFI

## PJ25/ PJ25S/ PJ30 Hydraulické pojízdné zvedáky




Hydraulické pojízdné zvedáky PRO-CRAFT jsou nářadím profesionální třídy určeným ke zvedání břemen a různých typů motorových vozidel. Pracují na principu hydraulického tlaku, kdy pracovní kapalina poháněná čerpadlem pohybuje pístem, čímž dochází ke zvedání zátěže.

Mezi hlavní přednosti zvedáků PRO-CRAFT patří pojistný ventil, který zabraňuje přetížení nad stanovenou kapacitu, a kompaktní rozměry, díky nimž v zavazadlovém prostoru nezaberou mnoho místa. Velká opěrná plocha zaručuje maximální bezpečnost a zabraňuje sklouznutí břemene.

Model PJ25S se dodává v rozšířené výbavě, která obsahuje dvě nastavitelné podpěry pod auto, dva zakládací klíny a plastový kufr. Podpěry umožňují bezpečné zajištění vozu ve zvednuté poloze a slouží jako nezbytné jištění při opravách bez použití montážní jámy či rampy. Výšku podpěr lze nastavit v rozmezí 278 až 366 mm.

| Model |  |  |  |
|---|---|---|---|
| | **PJ25** | **PJ25S** | **PJ30** |
| Maximální nosnost (t) | 2 | 2 | 3 |
| Minimální výška (mm) | 135 | 135 | 135 |
| Maximální výška (mm) | 340 | 340 | 400 |
| Hmotnost (kg) | 8,7 | 14,9 | 16,6 |
| **bez DPH** | **969,- Kč** | **1690,- Kč** | **1718,- Kč** |
| **s DPH** | **1172,- Kč** | **2045,- Kč** | **2079,- Kč** |

PROFI

## PDV75/PDV100/PDV125 Strojní svěráky

Litinové svěráky PRO-CRAFT jsou určeny k upínání a fixaci obrobků během vrtání, broušení, leštění a dalších prací. Trapézový šroub s jemným stoupáním zajišťuje přesné vedení čelistí. Díky dvěma drážkám je možné svěráky připevnit ke všem vrtacím stolům.

| Model |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| | | **PDV75** | **PDV100** | **PDV125** |
| Šířka čelistí (mm) | | 75 | 100 | 125 |
| Výška čelistí (mm) | | 27 | 30 | 30 |
| Maximální rozevření (mm) | | 60 | 90 | 115 |
| Hmotnost (kg) | | 1,8 | 3,0 | 4,3 |
| **bez DPH** | | **712,- Kč** | **791,- Kč** | **940,- Kč** |
| **s DPH** | | **862,- Kč** | **957,- Kč** | **1137,- Kč** |

PROFI

## PBV75/ PBV100/ PBV125/ PBV150 Dílenské svěráky

Svěráky pro vysoké zatížení s otočnou konstrukcí a uzavřeným tělem. Jsou vyrobeny z pevné litiny a vybaveny funkcí „kovadliny". Základna má otvory pro pevnou fixaci k pracovnímu stolu pomocí šroubů.

| Model |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PBV75** | **PBV100** | **PBV125** | **PBV150** | **PBV200** |
| Šířka čelistí (mm) | | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Maximální rozevření (mm) | | 90 | 90 | 100 | 135 | 175 |
| Upínací síla (kN) | | 7 | 7 | 12 | 15 | 20 |
| Hmotnost (kg) | | 3,8 | 5,1 | 12,0 | 11,9 | 15,0 |
| **bez DPH** | | **782,- Kč** | **814,- Kč** | **1099,- Kč** | **1605,- Kč** | **1896,- Kč** |
| **s DPH** | | **946,- Kč** | **985,- Kč** | **1330,- Kč** | **1942,- Kč** | **2294,- Kč** |

PROFI

## AC6 Bezolejový vzduchový kompresor




Vzduchový kompresor AC6 je univerzální pomocník do garáže a dílny, určený pro každodenní pneumatické úkoly. Je vhodný pro huštění pneumatik, ofukování povrchů vzduchem, práci s pneumatickým nářadím a lakování malých ploch při stabilním pracovním tlaku do 8 bar. Kompresor je vybaven přímým pohonem, který zvyšuje spolehlivost a snižuje ztráty výkonu. Výkon do 159 l/min a otáčky 2850 ot./min umožňují efektivní plnění běžných úkolů. Olejový systém zajišťuje plynulý chod a dlouhou životnost uzlů, zatímco tlakový spínač s rozběhovým ventilem garantuje snadný studený start.

| Model | AC6 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Objem vzdušníku (recieveru) | 6 l |
| Pracovní tlak | 8 bar |
| Sací výkon | 159 l/min |
| Plnicí výkon (na výstupu) | 92 l/min |
| Počet otáček | 2850 ot./min |
| Typ kompresoru | Bezolejový |
| Typ pohonu | Přímý |
| Počet pístů | 1 píst |
| Ochrana proti přehřátí | Ano (+) |
| Ochrana proti přetlakování | Ano (+) |
| Objem olejové nádrže (klikové skříně) | 0,5 l |
| Hmotnost | 13 kg |
| **bez DPH** | **2141,- Kč** |
| **s DPH** | **2590,- Kč** |

PROFI

## AC7 Bezolejový vzduchový kompresor




Kompresor AC7 je navržen pro pohodlnou a čistou práci se vzduchem v domácích i poloprofesionálních podmínkách. Ideálně se hodí pro huštění pneumatik, ofukování dílů a nenáročné lakýrnické práce, kde je důležitá stabilita a jednoduchost obsluhy. Hlavní předností modelu je bezolejová konstrukce, která nevyžaduje údržbu a zajišťuje přívod čistého vzduchu bez příměsi oleje. Kompresor disponuje 6l vzdušníkem, udržuje pracovní tlak do 8 bar a dosahuje výkonu na výstupu 92 l ot./min

| Model | AC7 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Objem vzdušníku (recieveru) | 6 l |
| Pracovní tlak | 8 bar |
| Sací výkon | 159 l/min |
| Plnicí výkon (na výstupu) | 92 l/min |
| Počet otáček | 2850 ot./min |
| Typ kompresoru | Bezolejový |
| Typ pohonu | Přímý |
| Počet pístů | 1 píst |
| Ochrana proti přehřátí | Ano (+) |
| Ochrana proti přetlakování | Ano (+) |
| Objem olejové nádrže (klikové skříně) | 0,5 l |
| Hmotnost | 12,5 kg |
| **bez DPH** | **1975,- Kč** |
| **s DPH** | **2390,- Kč** |

PROFI

## AC24 Vzduchový kompresor








| Model | AC24 |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Objem vzdušníku | 50 l |
| Pracovní tlak | 8 bar |
| Výkon (nasávané množství) | 180 l/min |
| Výkon na výstupu | 108 l/min |
| Výkon motoru | 1200 W |
| Počet otáček | 2850 ot./min |
| Typ kompresoru | olejový |
| Typ pohonu | přímý |
| Počet pístů | 1 píst |
| Průměr válce | 47 mm |
| Ochrana proti přehřátí | Ano |
| Ochrana proti přehuštění | Ano |
| Kapacita olejové vany | 0,5 l |
| Hmotnost | 19,8 kg |
| **bez DPH** | **2388,- Kč** |
| **s DPH** | **2890,- Kč** |

Vzduchový kompresor AC24 je určen k dohušťování kol, ofukování pracoviště a dílů a také k lakování malých ploch. Efektivně zvládá práci v garáži. Kompresor má přímý pohon z elektromotoru na klikovou hřídel válce. Pro mazání se používá kompresorový olej. Dostatečný výkon motoru a velký průměr pístu zajišťují agregátu vysokou produktivitu. Přítomnost tlakového spínače s rozběhovým ventilem zaručuje studený start. Přístroj má robustní konstrukci a dobrou ochranu proti přetížení, což umožňuje pracovat dlouhou dobu téměř bez zastavení. Kompresor je vybaven manometrem pro kontrolu pracovního tlaku v nádobě a disponuje dvěma rychlospojkami pro pohodlné připojení hadic nebo příslušenství.

PROFI

## AC50 Vzduchový kompresor









Kompresor AC50 o výkonu 1400 W je ideální pro práci v dílnách, na stavbách, v garážích i pro soukromé použití. Je určen zejména pro lakování, huštění pneumatik, ofukování a další podobné činnosti. Výkon kompresoru dosahuje 198 l/min a maximální pracovní tlak činí 8 bar (atm). To umožňuje efektivní využití s pneumatickým nářadím se spotřebou vzduchu do 145 l/min, jako jsou sponkovačky, airbrush pistole, malé stříkací pistole, hustiče nebo ofukovací a silikonové pistole.
Zařízení je vybaveno automatickým blokem, který zajišťuje samočinné spuštění a vypnutí při dosažení nastavené úrovně tlaku. Kompresor plní vzdušník na tlak 8 bar. Model s plnohodnotným objemem nádrže 50 l dlouhodobě udržuje potřebnou zásobu stlačeného vzduchu. Disponuje přímým pohonem od elektromotoru k hlavě s litinovým válcem. Důležitým prvkem je elektrická ochrana na krytu s tlačítkem pro restart, která chrání motor před přehřátím či poškozením vinutí vlivem výkyvů v síti nebo nesprávné manipulace. Pro snadné připojení hadic a příslušenství je kompresor osazen dvěma rychlospojkami.

| Model | AC50 |
|---|---|
| Napětí / Voltage | 230 V / 50 Hz |
| Objem vzdušníku / Receiver volume | 50 l |
| Pracovní tlak / Working pressure | 8 bar |
| Sací výkon / Productivity (In) | 198 l/min |
| Plnicí výkon / Productivity (Out) | 119 l/min |
| Výkon / Power | 1400 W |
| Otáčky / Speed | 2850 ot./min |
| Typ kompresoru / Compressor type | Olejový / Oil |
| Typ pohonu / Drive type | Přímý / Direct |
| Počet pístů / Number of pistons | 1 |
| Průměr válce / Cylinder diameter | 47 mm |
| Ochrana proti přehřátí / Overheat protection | Ano / Yes |
| Ochrana proti přetlaku / Overpressure protection | Ano / Yes |
| Objem oleje / Crankcase capacity | 0,5 l |
| Hmotnost / Weight | 28,8 kg |

| Model | bez DPH | s DPH |
|---|---|---|
| AC50 | 3057,- Kč | 3699,- Kč |

PROFI

## AC52-2 Vzduchový kompresor







PROFI

## AC50-2 Vzduchový kompresor













Dvoupístový vzduchový kompresor AC50-2 je výbornou volbou pro práce spojené s využitím stlačeného vzduchu v autoservisech, dílnách i pro osobní účely. Přístroj se připojuje do běžné sítě 230 V a disponuje motorem o výkonu 1800 W. Model je osazen dvěma ocelovými válci a má motor typu V. Výkon kompresoru dosahuje 285 l/min s objemem vzdušníku 50 l a pracovním tlakem 8 bar.

| Model | AC50-2 |
|---|---|
| Napětí / Voltage | 230 V / 50 Hz |
| Objem vzdušníku / Receiver volume | 50 l |
| Pracovní tlak / Working pressure | 8 bar |
| Sací výkon / Productivity (In) | 285 l/min |
| Plnicí výkon / Productivity (Out) | 171 l/min |
| Výkon / Power | 1800 W |
| Otáčky / Speed | 2850 ot./min |
| Typ kompresoru / Compressor type | Olejový / Oil |
| Typ pohonu / Drive type | Přímý / Direct |
| Počet pístů / Number of pistons | 2 |
| Průměr válce / Cylinder diameter | 47 mm |
| Ochrana proti přehřátí / Overheat protection | Ano / Yes |
| Ochrana proti přetlaku / Overpressure protection | Ano / Yes |
| Objem oleje / Crankcase capacity | 0,5 l |
| Hmotnost / Weight | 36 kg |
| **bez DPH** | **4372,- Kč** |
| **s DPH** | **5290,- Kč** |

| Model | AC52-2 |
|---|---|
| Napětí / Voltage | 230 V / 50 Hz |
| Objem vzdušníku / Receiver volume | 50 l |
| Pracovní tlak / Working pressure | 8 bar |
| Sací výkon / Productivity (In) | 356 l/min |
| Plnicí výkon / Productivity (Out) | 214 l/min |
| Výkon / Power | 2200 W |
| Otáčky / Speed | 2850 ot./min |
| Typ kompresoru / Compressor type | Olejový / Oil |
| Typ pohonu / Drive type | Přímý / Direct |
| Počet pístů / Number of pistons | 2 |
| Průměr válce / Cylinder diameter | 47 mm |
| Ochrana proti přehřátí / Overheat protection | Ano / Yes |
| Ochrana proti přetlaku / Overpressure protection | Ano / Yes |
| Objem oleje / Crankcase capacity | 0,5 l |
| Hmotnost / Weight | 39 kg |
| **bez DPH** | **5443,- Kč** |
| **s DPH** | **6586,- Kč** |

ysoký výkon 356 l/min umožňuje snadné napájení různých typů pneumatických strojů. Díky chromovanému povrchu stěn válců dosahuje životnost kompresoru až 1000 motohodin.
Vzdušník o objemu 50 litrů v kombinaci s vysokou produktivitou je optimální pro profesionální úkoly. Stěny vzdušníku jsou opatřeny ochranným nátěrem, který jej chrání před prorezivěním po dobu 10 let. Redukční ventil s manometrem se čtyřmi stupnicemi (Bar, Psi, kPa, kg/cm²) umožňuje přesnou kontrolu a snadné nastavení výstupního tlaku. Stabilní provoz zajišťuje systém ochrany proti přetížení, přehřátí a kolísání napětí, zatímco přídavný kondenzátor umožňuje spuštění stroje i při napětí 210 V.

PROFI

## Vzduchový filtr pro kompresor PROCRAFT 1/2”



Vzduchový filtr je určen k čištění vzduchu vstupujícího do kompresoru. Zabraňuje vnikání prachu a drobných nečistot, čímž snižuje opotřebení hlavních součástí a přispívá k výrazně delší životnosti celého zařízení. Vyznačuje se jednoduchou, ale odolnou konstrukcí a spolehlivým závitovým připojením. Tento model je plně kompatibilní se vzduchovými kompresory PROCRAFT AC24 a AC50.

PROFI

## Vzduchový filtr pro kompresor PROCRAFT 3/8”



Filtr je určen k čištění vzduchu nasávaného vzduchovým kompresorem. Chrání motor a vnitřní součásti před prachem a drobnými nečistotami, čímž přispívá ke stabilnímu a bezpečnému provozu zařízení. Snadno se instaluje a je vhodný pro každodenní použití. Tento model je plně kompatibilní se vzduchovými kompresory AC50-2 a AC52-2.

PROFI

## BG-32/ BG-34/ BG-36/ BG-38/ BG-40 Ofukovací pistole



| Model | BG-32 | BG-34 | BG-36 |
|---|---|---|---|
| Pracovní tlak | | 0–8 bar | |
| Připojovací šroubení | | 1/4" | |
| Délka výměnných nástavců | | 12 / 20 cm | |



| Model | BG-38 | BG-40 |
|---|---|---|
| Pracovní tlak | 0–8 bar | |
| Připojovací šroubení | 1/4" | |
| Délka výměnných nástavců | 12 / 20 cm | |

Ofukovací pistole pro rychlé čištění povrchů a otvorů od prachu a nečistot proudem vzduchu pod tlakem 8 bar. Balení obsahuje různé nástavce a adaptéry. Stroje mají nízkou hmotnost pro pohodlnou práci

PROFI

## KIT-5C Sada pneumatického nářadí



Pneumatická sada KIT-5C se skládá z pěti dílů a je ideální volbou pro autodílny, menší provozy, automyčky nebo domácí garáže. Tato všestranná „pětka“ vám umožní pokrýt širokou škálu úkolů bez nutnosti dokupovat jednotlivé stroje samostatně.
Sada obsahuje:
Lakovací pistoli – určenou pro nanášení barev na dřevo, kov nebo plast.
Mycí pistoli (stříkací) – pro rozprašování různých čisticích a technických kapalin.
Ofukovací pistoli – k odstranění nečistot a prachu proudem vzduchu.
Hustič pneumatik s manometrem – pro přesné huštění a kontrolu tlaku.
Spirálovou polyuretanovou hadici – vyznačuje se vysokou pružností, odolností proti opotřebení a stálostí v širokém teplotním rozsahu.
Všechny stroje jsou vybaveny rychlospojkami, což zaručuje bleskovou výměnu a maximální pohodlí při práci.

| Model | KIT-5C |
|---|---|
| Délka hadice | 5 m |
| Tryska stříkací pistole | 2 mm |
| Max. pracovní tlak stříkací pistole | 5 bar (0,5 MPa) |
| Hmotnost stříkací pistole | 185 g |
| Max. pracovní tlak plniče pneumatik | 8 bar (0,8 MPa) |
| Ocelová nádobka na pneumatické brusce (čističi) | 840 ml |
| Max. pracovní tlak na pneumatické brusce | 5 bar (0,5 MPa) |
| Hmotnost pneumatické brusky | 480 g |
| Max. pracovní tlak na airbrushi | 5 bar |
| Provozní tlak na airbrushi | 3,5–5 bar |
| Plastová nádržka na airbrushi | 640 ml |
| Tryska na airbrushi | 1,5 mm |
| Ochrana proti přehuštění | Ano |
| Hmotnost airbrushe | 465 g |
| **bez DPH** | **578,- Kč** |
| **s DPH** | **699,- Kč** |

PROFI

## SG-15/ SG-16 Pneumatická stříkací pistole



| Model | SG-15 | SG-16 |
|---|---|---|
| Pracovní tlak | 3–4 bar | 2,5 bar |
| Průměr trysky | 1,4 mm | 0,8 mm |
| Připojovací šroubení | 1/4" | 8 mm |
| Objem nádržky | 600 ml | 120 ml |

SG-15 – Špičková efektivita s technologií LVLP
Pneumatická stříkací pistole SG-15 představuje vrchol v oblasti úsporného a precizního lakování. Díky pokročilé technologii LVLP (Low Volume Low Pressure) tento stroj redefinuje efektivitu – pracuje s minimálním objemem vzduchu při zachování nízkého tlaku. Výsledkem je nejen špičková kvalita povrchové úpravy, ale především maximální úspora materiálu.
Unikátní konstrukce trysky o průměru 1,4 mm vytváří dokonale stabilní a rovnoměrný stříkací paprsek. To minimalizuje nežádoucí rozptyl barvy do okolí (overspray) a zajišťuje, že se na povrch reálně přenese neuvěřitelných 92 % nanášeného materiálu. S ergonomicky umístěnou horní nádržkou o objemu 600 ml se SG-15 stává nepostradatelným partnerem pro dlouhotrvající lakýrnické práce na dřevě, kovu i plastech, kde je kladen důraz na detail a ekonomiku provozu.
SG-16 – Preciznost a umělecký detail s technologií HVLP
Pro ty, kteří hledají dokonalost v detailech, je tu model SG-16. Tato pistole využívající technologii HVLP (High Volume Low Pressure) je navržena pro jemné dokončovací práce, tónování, airbrush nebo umělecké lakování menších ploch. Její kouzlo spočívá v ekonomickém přenosu barvy (až 75 %) při zachování vysokého objemu vzduchu, což umožňuje pracovat s většinou moderních lakýrnických materiálů.
Kompaktní design s nádržkou o objemu 120 ml a precizní tryskou 0,8 mm dává uživateli plnou kontrolu nad každým pohybem. Ať už potřebujete vytvořit plochý paprsek pro rovnoměrné krytí, nebo oválný pro specifické tvary, SG-16 se přizpůsobí vašim potřebám. Je to ideální stroj pro opravy laku, dekorativní práce a všude tam, kde na přesnosti záleží nejvíce.

PROFI

## WG-22 Pískovací pistole



| | |
|---|---|
| Model | **WG-22** |
| Pracovní tlak | 10 bar |
| Vstupní vzduchová přípojka | 1/4" / 8 mm |
| Objem nádrže | 700 ml |
| **bez DPH** | **193,- Kč** |
| **s DPH** | **233,- Kč** |

Pískovací pistole WG-22 je stroj určený k čištění povrchů od nečistot a rzi pomocí silného tlaku. Díky širokému spektru použití ji lze využít nejen v domácnosti, ale i v autoservisech a na staveništích. Pro práci s tryskou o průměru 10 mm se doporučuje používat vzduch s přípustnou velikostí zrn písku do 0,5 mm. Pistole je vybavena hliníkovou nádržkou o objemu 700 ml se spodním umístěním.

PROFI

## IG-61/ IG-62/ IG-63 Pneu hustič s manometrem

Pistole pro huštění kol PRO-CRAFT jsou spolehlivé stroje pro huštění pneumatik a dalších předmětů, které rychle dodávají stlačený vzduch. Pistole jsou vybaveny manometry o průměru 60 mm, které umožňují sledovat tlak a včas jej korigovat.







| **Model** | **IG-61** | **IG-62** | **IG-63** |
|---|---|---|---|
| Pracovní tlak | 12 Bar | 10 Bar | 10 Bar |
| Průměr manometru | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Délka hadice | 37 cm | 40 cm | 37 cm |
| Vstupní vzduchová přípojka | 1/4" / 8 mm | 1/4" / 8 mm | 1/4" / 8 mm |

PROFI

## PO18/ PO22 Olejnička

Páková olejnička PO-18 je speciální stroj určený k podávání a plnění oleje a jiných kapalin do uzlů a mechanismů vozidel a jiné techniky. Je vybavena pákovým mechanismem pro efektivní čerpání. Model PO-18 má nádrž o objemu 250 ml z odolného kovu, který odolává agresivním látkám. Flexibilní aplikátor umožňuje mazání v těžko dostupných místech a speciální spoušť zajišťuje přesné dávkování. Model PO-22 má nádrž 200 ml a je rovněž vybaven ohebným aplikátorem.







| **Model** | **PO18** | **PO22** |
|---|---|---|
| Objem nádrže | 250 ml | 200 ml |

PROFI

## IW40/ IW40S/ IW60 Pneumatický rázový utahovák

Utahovák IW40 je profesionální pneumatické nářadí široce využívané v autoservisech a při montážních pracích. Ideálně se hodí pro pneuservis a opravy nákladních vozů. Disponuje rázovým mechanismem a funkcí zpětného chodu. Model IW40S je dodáván v kufru se sadou hlavic (9–27 mm), imbusovým klíčem, přimazávačem a prodlužovacím nástavcem.

Pneumatický utahovák IW60 je určen pro opravárenské práce s vysokým momentem utahování. Tělo z lisovaného hliníku snižuje hmotnost a lépe odvádí teplo. Mechanismus „Twin Hammer" zajišťuje vysoký moment při nízké spotřebě vzduchu. Disponuje 5 stupni regulace krouticího momentu.
















| **Model** | **IW40** | **IW40S** |
|---|---|---|
| Pracovní tlak | 6,0 Bar | 6,0 Bar |
| Maximální krouticí moment | 314 Nm | 314 Nm |
| Spotřeba vzduchu | 200 l/min | 200 l/min |
| Upínací čtyřhran | 1/2" | 1/2" |
| Vstupní vzduchová přípojka | 1/4" / 8 mm | 1/4" / 8 mm |
| Počet otáček naprázdno | 7000 ot./min | 7000 ot./min |
| Hmotnost | 2,2 kg | 4,2 kg |

PROFI

## RW50 Pneumatická ráčna



| Model | **RW50** |
|---|---|
| Pracovní tlak | 6,0 Bar |
| Maximální krouticí moment | 69 Nm |
| Spotřeba vzduchu | 120 l/min |
| Upínací čtyřhran | 1/2" |
| Vstupní vzduchová přípojka | 1/4" / 8 mm |
| Počet otáček naprázdno | 160 ot./min |
| Hmotnost | 1,3 kg |

Pneumatická ráčna PROCRAFT RW50 představuje nepostradatelný stroj pro každého profesionála, který hledá způsob, jak zefektivnit a zjednodušit montážní i demontážní práce. Tento výkonný pomocník je navržen tak, aby přeměnil namáhavé ruční povolování a utahování závitových spojů, jako jsou šrouby, matice a vruty, v rychlou a nenáročnou činnost. Díky své robustní, a přesto překvapivě kompaktní konstrukci se ráčna RW50 stane vaším nejlepším spojencem při práci v extrémně stísněných a těžko přístupných prostorech, kam se běžné nářadí prostě nedostane.
Tento model nachází své uplatnění zejména v náročných podmínkách autoklempířských dílen, při opravách podvozků, závěsů kol nebo při detailních pracích na částech motoru. Klíčovou předností je její bezúderový režim, který zaručuje plynulý a kontrolovaný přenos síly bez rizika poškození citlivých závitů. S univemálním čtyřhranem o velikosti 1/2" je ráčna plně kompatibilní s širokou škálou běžně dostupných nástrčných hlavic. Aby byla vaše práce okamžitě efektivní, je stroj dodáván v praktickém odolném kufru s bohatou sadou příslušenství, která pokrývá nejčastější montážní potřeby.

PROFI

## AG-100 Pneumatická bruska (gravírka)




| Model | **AG-100** |
|---|---|
| Pracovní tlak | 6,0 Bar |
| Spotřeba vzduchu | 113 l/min |
| Kleštinové upínání | 3–6 mm |
| Vstupní vzduchová přípojka | 1/4" / 8 mm |
| Počet otáček naprázdno | 25000 ot./min |
| Hmotnost | 0,5 kg |

Hledáte-li stroj, který v sobě kombinuje nekompromisní sílu a jemnocit pro ty nejmenší detaily, přímá pneumatická bruska PROCRAFT AG-100 je přesně to, co vaše dílna potřebuje. Tento vysoce výkonný stroj byl zkonstruován pro náročné mechanické opracování široké škály materiálů – od tvrdého kovu a přírodního kamene přes křehkou keramiku až po houževnaté plasty a dřevo. Díky své lineární konstrukci a ergonomickému tvaru se stává prodlouženou rukou řemeslníka při precizním dokončování forem, odstraňování otřepů nebo leštění složitých povrchů.
Srdcem této brusky je motor dosahující ohromující rychlosti až 25 000 otáček za minutu. Tato vysokorychlostní charakteristika zaručuje, že každý řez frézou nebo dotyk brusného kotouče bude naprosto čistý a profesionální, bez ohledu na náročnost materiálu. Aby byla práce nejen efektivní, ale i bezpečná, je model AG-100 vybaven inteligentní ochranou proti náhodnému zapnutí přímo na rukojeti. Tato bezpečnostní pojistka výrazně snižuje riziko nechtěného spuštění stroje při manipulaci. Univerzálnost stroje podtrhuje precizní 6mm kleštinové upínání, které otevírá dveře k nekonečnému množství nástavců, fréz a leštících tělísek dostupných na trhu.

PROFI

## HK10
## Pneumatická hadice na automatickém navijáku

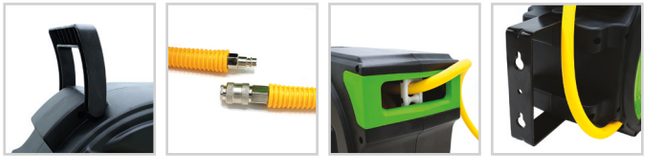

Pneumatická hadice na navijáku HK10 je určena k připojení pneumatického nářadí ve vzdálenosti od pevného přívodu vzduchu. Samonavíjecí mechanismus umožňuje snadné vytažení i zatažení hadice. Hadice je vyrobena z polyuretanu s tkaninovou vložkou.

| Model | **HK10** |
|---|---|
| Průměr hadice | 3/8" |
| Délka hadice | 10 m |
| Materiál hadice | polyuretan s tkaninovou vložkou |
| Délka spojovací hadice | 2 m |
| Pracovní tlak | 8 Bar |
| Pracovní teplota | -5 °C až +45 °C |
| Úhel otočení bubnu | 180° |
| **bez DPH** | **1083,- Kč** |
| **s DPH** | **1311,- Kč** |

PROFI

## HK20
## Pneumatická hadice na automatickém navijáku






Pneumatická hadice na navijáku HK20 je určena k připojení pneumatického nářadí ve vzdálenosti od pevného přívodu vzduchu. Samonavíjecí mechanismus umožňuje snadné vytažení i zatažení hadice. Hadice je vyrobena z polyuretanu s tkaninovou vložkou.

| Model | **HK20** |
|---|---|
| Průměr hadice | 3/8" |
| Délka hadice | 20 m |
| Materiál hadice | polyuretan s tkaninovou vložkou |
| Délka spojovací hadice | 2 m |
| Pracovní tlak | 8 Bar |
| Pracovní teplota | -5 °C až +45 °C |
| Úhel otočení bubnu | 180° |
| **bez DPH** | **1762,- Kč** |
| **s DPH** | **2132,- Kč** |

PROFI

## FU04/ FU06/ FU08 Jednotka pro úpravu vzduchu

Tato profesionální jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu je naprosto nezbytným prvkem pro zajištění bezporuchového a efektivního chodu veškerého vašeho pneumatického nářadí a navazujících zařízení. Působí jako ochranný štít, který střeží vaše investice před vnitřní korozí, předčasným opotřebením a nečistotami, čímž výrazně prodlužuje životnost celého systému. Sestava se skládá ze dvou klíčových modulů: filtru s integrovaným regulátorem a lubrikátoru (přimazávače).
Filtrační modul: Neúprosně odstraňuje ze stlačeného vzduchu vlhkost, zbytkový olej, prach a další mikroskopické částice. Díky využití pokročilého filtračního elementu z pěnového kovu dosahuje jednotka precizní úrovně filtrace 20 mikronů, což zaručuje krystalicky čistý vzduch pro vaše nářadí.
Regulační modul: Pomocí citlivého redukčního ventilu můžete snadno a přesně nastavit požadovaný pracovní tlak v potrubí. Aktuální hodnoty sledujete na přehledném manometru v robustním kovovém pouzdře, který disponuje dvojitou stupnicí (PSI a bar) a umožňuje montáž z obou stran podle vašich prostorových dispozic.
Lubrikátor (přimazávač): Zajišťuje plynulou a regulovatelnou dodávku olejové mlhy přímo do proudu vzduchu. Je kriticky důležitý pro stabilitu a hladký chod pneumatických válců, ventilů a rotačního nářadí, které pro svou správnou funkci vyžadují konstantní mazání.
Celá konstrukce je vyrobena z vysoce kvalitního a mechanicky odolného kovu s antikorozní úpravou, což jednotce umožňuje pracovat pod vysokým provozním tlakem a v náročných dílenských podmínkách po mnoho let.





| Model | FU04 | FU06 | FU08 |
|---|---|---|---|
| Rozsah regulace tlaku | 0–10 Bar | 10 Bar | 0–10 Bar |
| Maximální tlak | 15 Bar | 15 Bar | 15 Bar |
| Průměr závitu | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
| Teplota okolí | 5–60 °C | 5–60 °C | 5–60 °C |
| Průtoková kapacita | do 3000 l/min | 3000 l/min | 3000 l/min |
| Průměr hadice | 8–12 mm | 8–12 mm | 8–12 mm |
| Hmotnost | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,9 kg |

PROFI

## AL02 Přimazávač (Lubrikátor)




| Model | AL02 |
|---|---|
| Pracovní tlak | 0,5–10 Bar |
| Maximální tlak | 15 Bar |
| Průměr závitu | 1/2" |
| Objem olejové nádržky | 25 ml |
| Teplota okolí | 5–60 °C |
| Průměr hadice | 8–12 mm |
| Průtoková kapacita | 800 l/min |
| Hmotnost | 0,3 kg |

Rozprašovač oleje AL02 je určen k automatickému mazání prvků pneumatického systému pomocí proudu stlačeného vzduchu. Může být instalován do potrubí za kompresorem nebo přímo před hadici k nářadí.

PROFI

## WS06 Regulátor tlaku vzduchu s filtrem



| Model | WS06 |
|---|---|
| Úroveň filtrace | do 20 mikronů |
| Rozsah regulace tlaku | 0–10 Bar |
| Maximální tlak | 15 Bar |
| Průtoková kapacita | do 600 l/min |
| Průměr závitu | 1/4" |
| Průměr hadice | 6–10 mm |
| Hmotnost | 0,2 kg |

Filtr-regulátor WS06 se používá k čištění vzduchu od oleje a vlhkosti a k regulaci tlaku. Chrání nářadí před korozí a zajišťuje kvalitní lakýrnické práce bez projevů vlhkosti na povrchu. Filtrační vložka z pěnokovu je opakovaně použitelná.

PROFI

## WS02/ WS04 Filtr s odlučovačem vlhkosti



| Model | WS02 | WS04 |
|---|---|---|
| Úroveň filtrace | do 20 mikronů | |
| Pracovní tlak | do 10 Bar | do 10 Bar |
| Maximální tlak | 15 Bar | 15 Bar |
| Průměr závitu | 1/4" | 3/8" |
| Objem nádobky na kondenzát | 45 ml | |
| Průtoková kapacita | do 4000 l/min | |
| Průměr hadice | 8–12 mm | 8–12 mm |
| Hmotnost | 0,7 kg | 0,7 kg |

Filtr slouží k čištění vzduchu od vlhkosti, nečistot a oleje, čímž chrání nářadí před korozí a opotřebením. Tělo je vyrobeno z kovu odolného proti korozi. Filtr disponuje ventilem pro manuální nebo automatické vypouštění kondenzátu.

PROFI

## WS08/ WS10/ WS12 Regulátor tlaku vzduchu s filtrem

Tento profesionální filtrační systém s integrovaným regulátorem tlaku představuje absolutní špičku v přípravě stlačeného vzduchu, navrženou speciálně pro ty nejnáročnější aplikace. Je nepostradatelným partnerem pro precizní lakýrnické práce, kde je vyžadována maximální čistota média, i pro zajištění stoprocentní spolehlivosti moderního pneumatického nářadí. Díky schopnosti jemné filtrace až do úrovně 5 mikronů účinně eliminuje i ty nejmenší nečistoty, které by mohly znehodnotit lak nebo poškodit citlivé vnitřní mechanismy strojů.

Robustní tělo jednotky je vyrobeno z prémiové kovové slitiny, která hravě odolává korozi i extrémně vysokým provozním tlakům, což zaručuje mimořádně dlouhou životnost i v nepřetržitém průmyslovém provozu. Unikátní dvoustupňový systém čištění kombinuje princip odstředivé síly s mechanickým filtračním elementem, který je bezpečně uložen v průhledné nádobce s ochranným krytem. Pro maximální pohodlí je jednotka osazena ventilem pro automatické vypouštění kondenzátu, který lze přepnout i do manuálního režimu. V automatickém módu systém sám odpustí nahromaděnou vlhkost a olejové reziduum pokaždé, když tlak v soustavě klesne pod hranici 0,5–1 bar.



| Model | WS08 | WS10 | WS12 |
|---|---|---|---|
| Průměr závitu | **1/4"** | **3/8"** | **1/2"** |
| Úroveň filtrace | 5 mikronů | 5 mikronů | 5 mikronů |
| Pracovní teplota | -10 až +50 °C | -10 až +50 °C | -10 až +50 °C |
| Průtoková kapacita do | 1200 l/min | 1200 l/min | 2500 l/min |
| Pracovní tlak | 0,5–10 bar | 0,5–10 bar | 0,5–10 bar |
| Maximální tlak | 15 bar | 15 bar | 15 bar |
| Materiál filtru | syntetické vlákno | syntetické vlákno | syntetické vlákno |
| Objem odlučovače vlhkosti | 45 ml | 45 ml | 45 ml |
| Hmotnost | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,9 kg |

PROFI

## FG-11 Pistole na montážní pěnu



| Model | **FG-11** |
|---|---|
| Určení | pro montážní pěnu |
| Materiál těla | kov, hliník |
| Povrchová úprava | teflonová |
| Technická vlastnost | plynulá regulace dodávky pěny |
| Rukojeť | pogumovaná |
| **bez DPH** | **207,- Kč** |
| **s DPH** | **251,- Kč** |

Pistole FG-11 je určena pro izolaci, fixaci a hermetizaci oken, dveří, parapetů a dalších stavebních konstrukcí. Její tělo má vysoce kvalitní teflonový potah, který výrazně snižuje riziko ulpívání pěny. Model disponuje plynulou regulací průtoku pěny a ergonomickou pogumovanou rukojetí pro pohodlnou práci.

PROFI

## FG-12 Pistole na montážní pěnu



| Model | **FG-12** |
|---|---|
| Určení | pro montážní pěnu |
| Materiál těla | kov, hliník |
| Povrchová úprava | niklová + teflonový adaptér |
| Technická vlastnost | plynulá regulace dodávky pěny |
| **bez DPH** | **164,- Kč** |
| **s DPH** | **199,- Kč** |

Pistole FG-12 se používá pro vyplňování spár, instalaci oken a dveří a tepelnou i zvukovou izolaci různých konstrukcí. Díky svému systému zajišťuje rovnoměrný a přesný výstup montážní pěny. Model je vybaven niklovým povrchem a teflonovým adaptérem pro snadnější údržbu.

PROFI

## Kompresorové a pneumatické oleje




| Typ oleje | **Olej pro kompresory** | **Olej pro pneu nářadí** |
|---|---|---|
| Složení | polosyntetika (DAA 100) | polosyntetika |
| Standard API | TC | – |
| Objem | 1 l | 0,5 l |
| Viskozita | ISO VG 32 cSt | ISO VG 32 |
| Teplotní rozsah | – | -20 °C až +120 °C |

Kompresorový olej PRO-CRAFT: Špičková ochrana pro dlouhověkost vašeho stroje
Tento prémiový kompresorový olej je navržen tak, aby poskytoval nekompromisní údržbu a dokonalé utěsnění pro většinu modelů domácích kompresorů. Je to investice do čistoty a trvanlivosti, která zaručuje výrazně vyšší životnost pracovního mechanismu a udržuje jej v bezvadném stavu i při intenzivním nasazení. Díky vysokému stupni čištění a minerální bázi vykazuje produkt výjimečnou odolnost vůči oxidaci na všech kontaktních plochách součástí kompresoru.
Olej PRO-CRAFT hravě zvládá i ty nejnáročnější tepelné výzvy, přičemž jeho stabilita zůstává zachována až do pracovní teploty 200 °C. Při mrazivých startech oceníte jeho schopnost bleskově promazat všechny třecí uzly, čímž minimalizuje opotřebení hned v prvních sekundách provozu. Optimální složení navíc aktivně brání tvorbě nánosu karbonu (uhlíkatého nánosu), čímž zajišťuje vysokou úroveň adheze a naprostou absenci zalepování vnitřních částí. Mezi klíčové benefity patří okamžitá ochrana proti korozi, vysoká penetrační schopnost a dlouhodobý účinek, který šetří vaše náklady na servis.
Polo-syntetický olej pro pneumatické nářadí (0,5 l): Energie pro vaše stroje
Zajistěte svému pneumatickému vybavení hladký a nerušený chod s naším speciálně vyvinutým polo-syntetickým olejem. Tento lubrikant je určen k preciznímu promazání vnitřních pohyblivých částí široké škály nářadí, jako jsou rázové utahováky, vibrační brusky, pneumatické vrtačky či kladiva. Je vyroben na bázi polo-syntetického oleje podle přísného standardu ISO VG 32, což z něj činí univerzální a vysoce spolehlivé řešení pro profesionální nasazení.
Díky modernímu komplexu aditiv a vysokému viskozitnímu indexu na úrovni 90 si olej udržuje své vynikající vlastnosti po celou dobu nepřetržité osmihodinové směny. Jeho používání je nejlepší prevencí proti předčasnému opotřebení vnitřních mechanických součástí a účinně brání vzniku mechanických poškození. Olej je navržen tak, aby spolehlivě fungoval v širokém teplotním rozmezí od -20 °C až do 120 °C, což zaručuje stabilitu vašich strojů v jakýchkoliv pracovních podmínkách.

# Svářecí technika






Svářecí invertory PRO-CRAFT pracují v režimu ručního obloukového svařování obalenou elektrodou a umožňují svařovat elektrodami jakéhokoli typu a průměru. Díky širokému rozsahu svařovacího proudu jsou invertorové svářečky PRO-CRAFT univerzálním strojem. Lze s nimi svařovat jak černé, tak i barevné kovy.
Přístroje disponují zvýšeným výkonem díky vylepšeným komponentům v obvodu invertoru. V invertorových svářečkách PRO-CRAFT jsou použity výkonné IGBT tranzistory známých světových značek, jejichž výkon je až o 30 % vyšší než u běžných analogů, což zajišťuje kvalitní a rovnoměrné prohoření sváru.
Ve všech modelech jsou instalovány toroidní transformátory s více žilovým měděným vinutím, které umožňují dosáhnout účinnosti přenosu proudu až 97 %, přičemž nedochází ke ztrátám výstupního výkonu. Svářečky PRO-CRAFT pracují bez ztráty výkonu i při sníženém napětí v síti: série SP od 160 V, série RWI dokonce od 140 V, díky správně navrženému síťovému filtru s rezervní kapacitou přizpůsobenou pracovním parametrům.
Ve strojích jsou použity silové měděné sběrnice se zvětšeným průřezem, čímž se vodivost zvyšuje až na 95 %. Zvýšený pracovní cyklus zařízení je dosažen díky:

- promyšlenému tunelovému systému chlazení, který zajišťuje rovnoměrné ofukování všech částí zařízení;
- intenzivnímu chlazení prvků zařízení a použití výkonného ventilátoru, což zvyšuje pracovní cyklus o 30 %;
- použití více žilového měděného transformátoru, který minimalizuje zahřívání;
- zvýšení objemu chladičů tranzistorů a výstupního usměrňovače o 30 %, což zajišťuje rovnoměrné a účinné chlazení všech prvků a minimalizuje riziko jejich poškození přehřátím.

Všechny svářečky jsou vybaveny doplňkovými funkcemi:

- AntiStick – zabraňuje přilepení elektrody náhlým snížením svařovacího proudu;
- HotStart – zajišťuje snadné spuštění invertoru a usnadňuje zapálení oblouku;
- ArcForce – stabilizuje oblouk zvýšením svařovacího proudu při oddělování kapky kovu;
- TermoControl – chrání přístroj před přehřátím.

Sortiment svařovacích invertorů PRO-CRAFT umožňuje vybrat optimální model podle požadovaných parametrů a ceny – pro domácí nebo profesionální použití.

PROFI

## RWI-220
### Svařovací invertor






Svářecí invertor RWI-220 představuje vrchol v kategorii univerzálních svářeček, které najdou uplatnění jak v náročných domácích dílnách, tak v profesionálních servisech či při mobilních opravách v terénu.
Tento technologický drahokam si poradí s elektrodami o průměru 1,6 až 3,2 mm, což vám umožní vytvářet vysoce kvalitní svary na materiálech o tloušťce až 12 mm nebo provádět precizní řezání kovu do tloušťky 10 mm. Inženýři se zaměřili na extrémní výdrž, a proto model RWI-220 vybavili posíleným systémem chlazení s rozšířenými ventilačními kanály. Výsledkem je schopnost nepřetržitého provozu i s 4mm elektrodami po celý pracovní den, aniž by došlo k přehřátí. Jedinečnou vlastností je schopnost pracovat při extrémně nízkém napětí v síti – již od 140 V.

PROFI

## RWI-240
### Svařovací invertor






Invertorová svářečka RWI-240 představuje ideální volbu pro náročné uživatele, kteří vyžadují naprostou spolehlivost a stabilitu v jakémkoliv pracovním prostředí – od domácí dílny až po intenzivní nasazení v servisech či při montážích v terénu. Svářečka si hravě poradí s elektrodami o průměru 1,6 až 4 mm, což umožňuje kvalitní sváření kovů o tloušťce až 12 mm a efektivní řezání materiálu až do tloušťky 10 mm. I při maximálním nasazení si přístroj zachovává stabilní oblouk a vytváří čistý, estetický šev. Díky posílené ventilaci a vysoce efektivnímu systému chlazení můžete se strojem pracovat dlouhodobě bez rizika přehřátí, a to i při používání 4mm elektrod po celý pracovní den.
Jednou z největších předností modelu RWI-240 je jeho extrémní odolnost vůči poklesům napětí v síti – bezchybně funguje již od 140 V.

| Model | **RWI-220** | **RWI-240** |
|---|---|---|
| Příkon | 4,5 kW | 5,0 kW |
| Rozsah regulace proudu | 20–120 A | 20–140 A |
| Průměr svařovací elektrody | 1,6–3,2 mm | 1,6–4,0 mm |
| Typ elektrody | ocel/litina/nerez | ocel/litina/nerez |
| Funkce | AntiStick, HotStart, ArcForce, TermoControl | AntiStick, HotStart, ArcForce, TermoControl |
| Provoz bez ztráty výkonu od | | 140 V |
| Účinnost (KKD) | 85 % | 85 % |
| LED displej | Ano | Ano |
| Hmotnost | 2,1 kg | 2,3 kg |
| **bez DPH** | **991,- Kč** | **1116,- Kč** |
| **s DPH** | **1199,- Kč** | **1350,- Kč** |

PROFI

## RWI-300
## Svařovací invertor








Svářecí invertor RWI-300 představuje vrchol v kategorii mobilních svářeček, navržený tak, aby vyhověl nejpřísnějším nárokům poloprofesionálního i plně profesionálního nasazení. Tento model mistrně kombinuje kompaktní, mobilní konstrukci s obrovskou výkonovou rezervou, což z něj činí ideální stroj jak pro výjezdové montáže v terénu, tak pro stacionární provoz v náročných podmínkách autodílen a servisních středisek.

Přístroj s neochvějnou stabilitou zvládá práci s elektrodami o průměru 1,6 až 4 mm, což umožňuje precizní sváření kovových materiálů o tloušťce až 10 mm a efektivní dělení kovu do tloušťky 8 mm. Inženýři se u tohoto modelu zaměřili na radikální vylepšení chladicího systému – díky zvětšené ploše ventilačních otvorů v šasi a optimalizovanému průtoku vzduchu umožňuje invertor nepřetržitou práci s 3mm elektrodou po celý pracovní den bez nutnosti vynucených přestávek.

Extrémní spolehlivost je podtržena schopností bezchybného provozu i v místech s kriticky nestabilní elektrickou sítí, kde napětí klesá až k hranici 140 V. Výkonné kondenzátory a robustní síťový filtr zajišťují, že ani výrazné kolísání napětí nijak neovlivní dokonalou kvalitu svárů či maximální průvar.

| Model | **RWI-300** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Maximální příkon | 6,3 kW |
| Maximální aktivní výkon | 4,5 kW |
| Rozsah regulace proudu | 20–300 A |
| Průměr svařovací elektrody | 1,6–4 mm |
| Typ elektrody | ocel / litina / nerez |
| Funkce | AntiStick, HotStart, ArcForce, TermoControl |
| Provoz bez ztráty výkonu od | 140 V |
| Pracovní cyklus při max. proudu | 45 % (při 40 °C) |
| Typ chlazení | nucené vzduchové |
| Účinnost (KKD) | 90 % |
| Displej indikace síly proudu | Ano |
| Hmotnost | 4,2 kg |
| **bez DPH** | **1969,- Kč** |
| **s DPH** | **2382,- Kč** |

PROFI

## RWI-320
## Svařovací invertor








Svářecí invertor RWI-320 představuje nekompromisní řešení pro ty, kteří hledají dokonalou rovnováhu mezi mobilitou a vysokým výkonem. Tento kompaktní, ale extrémně odolný stroj je navržen tak, aby exceloval v širokém spektru nasazení – od precizních prací v domácí dílně a náročných oprav v autoservisech až po náročné výjezdové montáže v terénu. Díky pokročilým funkcím automatizace je tento model přístupný i pro začínající mistry bez předchozích zkušeností, kterým pomáhá dosáhnout profesionálních výsledků hned při prvním zapálení oblouku.

Model RWI-320 se pyšní mimořádně širokým rozsahem sváření, kdy hravě zvládá práci s elektrodami o průměru od 1,6 až po úctyhodných 5 mm. Tato síla mu umožňuje vytvářet strukturální svary na kovech o tloušťce až 12 mm a provádět efektivní dělení materiálu do tloušťky 10 mm. Inženýři kladli velký důraz na vytrvalost; díky inovovanému systému chlazení a dramaticky zvětšené ploše ventilačních otvorů v šasi dokáže invertor pracovat s 4mm elektrodami po celý pracovní den bez jakéhokoliv zakolísání.

Naprostou spolehlivost v polních podmínkách zaručuje schopnost stroje pracovat i při kritickém poklesu napětí v síti až na 140 V. Výkonný síťový filtr a vysokokapacitní kondenzátory, dimenzované pro práci při zvýšených teplotách, zajišťují, že kvalita svaru a hloubka průvaru zůstávají konstantní i při dlouhodobém kolísání sítě. Pro maximální přesnost je přístroj osazen digitálním indikátorem proudu, zatímco robustní výstupky na těle stroje chrání ovládací prvky před mechanickým poškozením v drsném prostředí. Srdcem stroje je vysokofrekvenční transformátor.

| Model | **RWI-320** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Maximální příkon | 6,8 kW |
| Maximální aktivní výkon | 5,3 kW |
| Rozsah regulace proudu | 20–320 A |
| Průměr svařovací elektrody | 1,6–5 mm |
| Typ elektrody | ocel / litina / nerez |
| Funkce | AntiStick, HotStart, ArcForce, TermoControl |
| Provoz bez ztráty výkonu od | 140 V |
| Pracovní cyklus při max. proudu | 45 % (při 40 °C) |
| Typ chlazení | nucené vzduchové |
| Účinnost (KKD) | 90 % |
| Displej indikace síly proudu | Ano |
| Hmotnost | 4,8 kg |
| **bez DPH** | **2698,- Kč** |
| **s DPH** | **3264,- Kč** |

PROFI

## RWI-350
## Svařovací invertor








| Model | **RWI-350** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Maximální příkon | 7,2 kW |
| Maximální aktivní výkon | 6,1 kW |
| Rozsah regulace proudu | 20–350 A |
| Průměr svařovací elektrody | 1,6–5 mm |
| Typ elektrody | ocel / litina / nerez |
| Funkce | AntiStick, HotStart, ArcForce, TermoControl |
| Provoz bez ztráty výkonu od | 140 V |
| Pracovní cyklus při max. proudu | 100 % (při 40 °C) |
| Typ chlazení | nucené vzduchové |
| Účinnost (KKD) | 90 % |
| Displej indikace síly proudu | Ano |
| Hmotnost | 5,8 kg |
| **bez DPH** | **3008,- Kč** |
| **s DPH** | **3640,- Kč** |

Klíčovou předností je integrace vysoce kvalitního síťového filtru, který udržuje naprostou stabilitu svářecího oblouku i v extrémních podmínkách, kdy napětí v síti klesá až na 140 V. To zaručuje konzistentní hloubku průvaru a dokonale rovnoměrný svár i na místech s nestabilním napájením. Díky propracovanému systému nucené ventilace je invertor schopen nepřetržitého provozu s elektrodami o průměru 1,6 až 5 mm.

Mimořádná odolnost přístroje je podložena 30% výkonovou rezervou silových uzlů a elektroniky, což stroji umožňuje absolvovat více než 120 000 pracovních cyklů. Pro maximální uživatelský komfort je stroj osazen digitálním displejem s intenzivním podsvícením. To svářeči dovoluje přesně korigovat parametry bez nutnosti sundávání svářecí masky, a to jak v temných prostorech, tak za ostrého slunečního světla.

V nabídce poloautomatických svářeček PRO-CRAFT najdete modely pro domácí i polo-profesionální použití, které se využívají v dílnách, autoservisech a menších výrobách. Každý poloautomat značky PRO-CRAFT dokáže vyrovnávat kolísání vstupního napětí v rozsahu 160–240 V. Změny v napětí nemají vliv na kvalitu ani přesnost svaru – stabilizační elektronika umožňuje dosažení rovnoměrného svarového spoje.
Naše zařízení se vyznačují velký počtem funkcí – nabízejí 3 až 5 režimů svařování. Například u poloautomatických svářeček PRO-CRAFT je integrován režim ručního obloukového svařování (MMA), a také možnost práce s plněným ochranným drátem, což je velmi výhodné v podmínkách s omezeným prostorem, kde není možné použít objemné plynové láhve.
Výhody poloautomatických svářeček PRO-CRAFT:

- umožňují svařovat nejen ocel, ale i další kovy a slitiny;
- dovolují spojovat tenké materiály bez jejich propálení;
- zajišťují vysokou rychlost práce;
- umožňují plynulé a přesné nastavení proudu i napětí pro jemné doladění náběhu;
- eliminují výkyvy napětí v síti, což je zvláště důležité v garážích a menších provozech;
- mají vysoký pracovní cyklus a účinnost;
- podporují změnu polarity pro práci se samo ochranným drátem;
- disponují vysokou produktivitou a odolností;
- pracovní cyklus přesahuje 50 % při maximálním proudu – při nižším proudu lze zařízení používat ještě delší dobu.



PROFI

## SPI-290 (3 v 1)
## Svařovací poloautomat











| Model | **SPI-290** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Maximální příkon | 3,8 kVA |
| Maximální svařovací proud | 130 A |
| Rozsah regulace napětí (MIG) | 16–29 V |
| Jmenovitý průměr drátu (MIG) | 0,6–0,8 mm |
| Maximální průměr drátu (MIG) | 1,0 mm |
| Typ svařovacího drátu | trubičkový (flux) |
| Rychlost podávání drátu | 2,5–12 m/min |
| Průměr cívky s drátem do | 100 mm |
| Rozsah regulace proudu (MMA) | 20–130 A |
| Průměr svařovací elektrody | 1,6–4 mm |
| Režimy práce MIG | CO2; Ar-CO2; Flux cored |
| Pracovní cyklus MIG (max. proud) | 50 % (při 40 °C) |
| Pracovní cyklus MMA (max. proud) | 40 % (při 40 °C) |
| Účinnost (KKD) | 88 % |
| Napětí naprázdno | 55 V |
| Hmotnost | 6,0 kg |
| **bez DPH** | **2208,- Kč** |
| **s DPH** | **2672,- Kč** |

Svařovací poloautomat SPI-290 je univerzální stroj s 5 provozními režimy: Flux (práce s trubičkovým drátem o průměru 0,8 mm, 0,9 mm a 1 mm), MMA (obalená elektroda) a Lift Tig (wolframová elektroda). Pro pohodlné používání je přístroj vybaven LED displejem zobrazujícím režim, indikaci zapnutí, napětí sítě, přehřátí a číselnou hodnotu proudu. Integrovaná svítilna pomáhá při práci v podmínkách špatného osvětlení. Poloautomat zaručuje rovnoměrný svar díky stabilizační elektronice, která vyrovnává kolísání vstupního napětí v rozmezí 160–240 V.

PROFI

## Svařovací hořák
## TIG Torch 4 m








| Model | **TIG Torch 4 m** |
|---|---|
| Průměr elektrody | 0,5–2,4 mm |
| Délka kabelu | 4 m |
| Materiál kabelu | měď |
| Typ plynu | Argon |
| Typ konektoru | 10–25 mm² / 9 mm kolík |
| **bez DPH** | **868,- Kč** |
| **s DPH** | **1050,- Kč** |

Svařovací hořák TIG Torch je určen pro svařování v ochranné atmosféře argonu. Umožňuje použití wolframových elektrod o průměru od 0,5 mm do 2,4 mm. Rukojeť je vyrobena z vysoce kvalitního žáruvzdorného kaučuku, což zajišťuje pružnost a bezpečnost. Hořák má optimální délku 4 m pro dobrou manévrovatelnost.



PROFI

# SPI-320 / SPI-380 / SPI-400
## Svařovací poloautomat














Svářecí poloautomat SPI-320: Síla a univerzálnost v jednom
Svářecí poloautomat SPI-320 představuje nepostradatelného partnera pro každou dílnu, který v sobě kombinuje vysoký výkon s neobyčejnou funkční variabilitou. Tento stroj exceluje v režimech MMA (svařování obalenou elektrodou) i MIG/MAG (poloautomatické svařování drátem v ochranné atmosféře). Díky své schopnosti precizně pracovat jak s velmi tenkými plechy, tak s masivními ocelovými polotovary, nachází uplatnění v profesionální výrobě i při náročných domácích projektech.
Konstruktéři kladli důraz na maximální uživatelský komfort, což dokládá externě vyvedený bajonetový konektor pro bleskovou změnu polarity v režimu MIG/MAG. Kvalitní euro-přípojka pro hořák pak zajišťuje nejen pevné spojení, ale především naprosto stabilní a plynulý posuv drátu, což je klíčové pro bezchybný svár. Pro dlouhé pracovní cykly bez přerušení je stroj uzpůsoben pro instalaci cívek s drátem o hmotnosti až 5 kg.
Invertorový poloautomat SPI-380: Digitální preciznost a výkon 7,2 kW
Pokud hledáte stroj, který nezastaví ani nerezová ocel či hliníkové slitiny, SPI-380 je jasnou volbou. S výkonem 7,2 kW a plynule nastavitelným proudem od 20 do 380 A je tento „stroj 2 v 1" ideální pro svařování, řezání i navařování. Ovládací panel je osazen dvěma digitálními displeji, které v reálném čase zobrazují přesné hodnoty proudu a napětí, což dává svářeči naprostou kontrolu nad celým procesem.
Tento model je zkonstruován pro náročné podmínky – splňuje normu IP21S a disponuje výkonným systémem nuceného chlazení s ventilátorem na zadní straně šasi. V režimu MIG si hravě poradí s kovy o tloušťce až 6 mm, zatímco v režimu MMA zvládne sváření materiálů do tloušťky 12 mm a dělení (řezání) kovů až do 10 mm. Samozřejmostí je integrovaná ochrana proti přehřátí, která v případě potřeby bezpečně odpojí vnitřní obvody a informuje vás pomocí indikátoru.
Svářecí poloautomat SPI-400: Špičková technologie IGBT pro nejvyšší nároky
Model SPI-400 reprezentuje technologickou špičku díky využití nejmodernějších IGBT tranzistorů, které zajišťují maximální efektivitu a prodloužený pracovní cyklus (zatěžovatel 60 %) při plném výkonu. To z něj činí stroj předurčený pro nepřetržité průmyslové nasazení.
Unikátní předností je automatická regulace rychlosti posuvu drátu, která se inteligentně přizpůsobuje nastavenému svářecímu proudu. O naprosto plynulou a bezpečnou dopravu drátu k hořáku, a to i u silnějších průměrů, se starají čtyři hnací kladky. Navíc je na předním panelu umístěno tlačítko pro rychlé zavádění drátu, které celý proces automatizuje – drát projde od cívky k průvlaku za pouhých 30 sekund, a to bez zbytečného plýtvání ochranným plynem.

| Model | SPI-320 | SPI-380 | SPI-400 |
|---|---|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Maximální příkon | 5,3 kVA | 7,2 kVA | 9,2 kVA |
| Maximální svařovací proud | 320 A | 380 A | 400 A |
| Rozsah regulace napětí (MIG) | 16–29 V | 12–24 V | 21–34 V |
| Jmenovitý průměr drátu (MIG) | 0,6–0,8 mm | 0,6–1,0 mm | 0,6–1,6 mm |
| Maximální průměr drátu (MIG) | 1,0 mm | 1,2 mm | 2,0 mm |
| Typ svařovacího drátu | poměděný / trubičkový (flux) | poměděný / trubičkový (flux) | poměděný / trubičkový (flux) |
| Rychlost podávání drátu | 2–15 m/min | 2–15 m/min | 2–15 m/min |
| Průměr cívky s drátem do | 200 mm | 200 mm | 300 mm |
| Rozsah regulace proudu (MMA) | 20–300 A | 20–320 A | 20–320 A |
| Průměr svařovací elektrody | 1,6–5 mm | 1,6–5 mm | 1,6–5 mm |
| Režimy práce | MIG CO2; Ar-CO2; Flux cored | MIG CO2; Ar-CO2; Flux cored | MIG CO2; Ar-CO2; Flux cored |
| Pracovní cyklus MIG (max. proud) | 50 % (při 40 °C) | 70 % (při 40 °C) | 80 % (při 40 °C) |
| Pracovní cyklus MMA (max. proud) | 40 % (při 40 °C) | 60 % (při 40 °C) | 70 % (při 40 °C) |
| Účinnost (KKD) | 88 % | 88 % | 88 % |
| Napětí naprázdno | 55 V | 55 V | 55 V |
| Hmotnost | 14,0 kg | 19,5 kg | 26,5 kg |
| **bez DPH** | **5136,- Kč** | **5651,- Kč** | **5956,- Kč** |
| **s DPH** | **6215,- Kč** | **6838,- Kč** | **7207,- Kč** |



PROFI

## CUT-50
## Plazmová řezačka











Plazmová řezačka CUT-50 představuje vysoce efektivní a všestranný stroj, který nachází uplatnění v široké škále průmyslových i řemeslných odvětví. Je ideálním řešením pro výrobu dílů s precizními přímočarými i tvarovými konturami, vyřezávání otvorů či drážek do kovů, přípravu polotovarů pro následné sváření a opracování hran výkovků či odlitků. Tento stroj exceluje také při dělení trubek a profilů, což z něj činí nepostradatelného pomocníka v každé kovovýrobě.

Díky maximálnímu proudu 50 A zajišťuje model CUT-50 bleskově rychlý a dokonale čistý řez kovu až do tloušťky 10 mm. Pro demontážní práce a hrubé rozpalkování listových materiálů pak nabízí maximální dělící řez až do tloušťky 15 mm. Řezačka je určena pro práci s černými i barevnými kovy, včetně nízkouhlíkové, pozinkované a nerezové oceli, niklových slitin, hliníku, mědi či bronzu.

Jedinečnou vlastností je schopnost plynulé a přesné regulace proudu, která umožňuje provádět detailní tvarové řezy u tenkých plechů již od tloušťky 0,5 mm. Vzhledem k nízkému tepelnému ovlivnění okolí řezu (ve srovnání s jinými metodami) nedochází k deformaci obrobku, který si tak zachovává svůj přesný geometrický tvar. O dlouhou životnost při každodenním nasazení se stará integrovaná ochrana proti přetížení a přehřátí, zatímco robustní kovový kryt bezpečně chrání elektroniku před nárazy a cizími předměty.

| Model | **CUT-50** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence / Nominal voltage and frequency | 230 V / 50 Hz |
| Maximální příkon / Max. power consumption | 6,4 kW |
| Tloušťka řezu (černé kovy) / Cutting thickness (ferrous metals) | Čistý / Hrubý (Clean / Rough) 10 / 15 mm |
| Řezací proud / Cutting current | 15 – 50 A |
| Minimální průtok vzduchu / Min. air supply volume | 130 l/min |
| Pracovní tlak / Working pressure | 4,5 – 5,5 bar |
| Maximální vstupní proud / Max. input current | 28 A |
| Jmenovitý vstupní proud / Nominal input current | 16,5 A |
| Výstupní napětí naprázdno / Output no-load voltage | 290 V |
| Jmenovité pracovní napětí / Nominal working voltage | 96 V |
| Doba prodlevy plynu / Gas delay time | 5 – 10 s |
| Doba dofuku po řezání / Post-flow time | 12 s |
| Účinnost (η) / Efficiency | 85 % |
| Zatěžovatel (při 40°C, 50 A) / Duty cycle (at 40°C, 50 A) | 35 % |
| Zatěžovatel (při 40°C, 40 A) / Duty cycle (at 40°C, 40 A) | 60 % |
| Zatěžovatel (při 40°C, 30 A) / Duty cycle (at 40°C, 30 A) | 100 % |
| Účiník / Power factor | 0,6 |
| Typ chlazení / Cooling type | Nucené vzduchem / Forced air |
| Způsob zapálení oblouku / Arc ignition method | Vysokofrekvenční / High-frequency |
| Hmotnost / Weight | 11 kg |

PROFI

## CUT-100
## Plazmová řezačka











Invertorová plazmová řezačka CUT-100: Průmyslový výkon pro nejnáročnější úkoly
Invertorová plazmová řezačka CUT-100 představuje nekompromisní řešení pro vzduchové plazmové řezání široké škály elektricky vodivých materiálů. Srdcem tohoto stroje je pokročilá architektura založená na IGBT tranzistorech, které jsou zárukou nejen extrémní spolehlivosti a odolnosti vůči poruchám, ale také překvapivě tichého chodu i při maximálním zatížení. Tento stroj je navržen pro profesionály, kteří vyžadují čistý řez, vysokou rychlost a dlouhou životnost komponent.
Konstrukce stroje je uzpůsobena drsným dílenským podmínkám. Celokovové tělo s robustními transportními madly na horním krytu usnadňuje manipulaci v terénu, zatímco ovládací panel je chráněn průhledným plastovým štítem před prachem a mechanickým poškozením. Naprostou špičku v této třídě představuje integrovaná funkce „pilotního oblouku“, která umožňuje bezproblémové zapálení a řezání i na silně znečištěných nebo zrezivělých površích bez nutnosti přímého kontaktu trysky s materiálem. Pro moderní provozy je na zadním panelu připraven 4-pinový konektor pro snadné propojení s CNC řezacími systémy.

Ovládání a funkčnost

Ovládací panel byl navržen s důrazem na maximalistickou přehlednost. Aktuální hodnota řezacího proudu je zobrazena na digitálním displeji a lze ji plynule regulovat masivním otočným voličem. Přímo na panelu naleznete také integrovaný regulátor tlaku vzduchu s manometrem, což eliminuje potřebu externích prvků.

Speciální blok přepínačů umožňuje okamžitou adaptaci na konkrétní pracovní úkol:
Režim 2T/4T: Volba mezi krátkým řezem a dlouhým souvislým řezáním bez nutnosti držet spoušť.

Režim přívodu plynu: Funkce testování průtoku vzduchu (kontrola těsnosti/tlaku) nebo samotné řezání.

Typ řezání: Přepínání mezi standardním plným materiálem a řezáním perforovaných plechů (mřížek).

| Parametr | **CUT-100** |
|---|---|
| Maximální příkon | 14,9 kW |
| Tloušťka řezu (čistý / hrubý) | 25 / 40 mm |
| Šířka řezu | 1,2 mm |
| Řezací proud | 20 – 100 A |
| Min. průtok vzduchu | 250 l/min |
| Pracovní tlak | 4,5 – 6,5 bar |
| Max. vstupní proud | 48 A |
| Napětí naprázdno | 310 V |
| Zatěžovatel (Duty Cycle) | 60% @ 100A |
| Účinnost (η) / Účiník (cos φ) | 85% / 0,9 |
| Způsob zapálení oblouku | Vysokofrekvenční |
| Hmotnost | 30 kg |

PROFI

## TDC-400 Multifunkční svařovací stroj






Multifunkční svářečka Procraft Industrial TDC-400 AC/DC
Tato svářečka 3 v 1 umožňuje provádět argonové TIG svařování s bezdotykovým vysokofrekvenčním zapalováním (pracuje v režimech AC/DC, takže je vhodná pro práci s hliníkem a jeho slitinami), svařování v režimu MMA a také vzduchové plazmové řezání tenkých kovů s bezdotykovým zapalováním (režim CUT).
Invertorový přístroj Procraft Industrial TDC-400 AC/DC je určen pro plazmové řezání jakýchkoli vodivých materiálů: nízkouhlíkové oceli, nerezové oceli, pozinkované oceli, hliníku, mědi a různých slitin. Práce s tímto zařízením se vyznačuje vysokou kvalitou a rychlostí řezu. Při hmotnosti zdroje pouhých 13 kg činí maximální tloušťka dělicího řezu konstrukční oceli 20 mm.
Svářečka je napájena z běžné sítě 220 V, což umožňuje její použití prakticky kdekoli. K přístroji je nutné připojit kompresor pro dodávku stlačeného vzduchu.

Hlavní výhody a funkce:
Profesionální TIG svařování: Určeno pro práci na stejnosměrném (DC) i střídavém (AC) proudu a pro plnohodnotné svařování obalenou elektrodou (MMA).

Široké využití: Vhodné pro svařování uhlíkové oceli, nerezové oceli, různých slitin, titanu, hliníku a dalších kovů.

Intuitivní ovládání: Přehledný ovládací panel zajišťuje snadné nastavení svařovacích režimů pro širokou škálu úkolů.

Moderní funkce MMA: Režim MMA je vybaven funkcemi Hot Start (horký start), Arc Force (stabilizace oblouku) a Anti-stick (proti přilepení elektrody).

Obsah balení:
Svařovací kabel s držákem elektrod (5 m)
Svařovací kabel se zemnicí svorkou (5 m)
Univerzální hořák TIG WP26 (4,5 m)
Plazmový řezací hořák (5 m)
Hadice s rychlospojkami (5 m)
Keramické hubice: 3 ks pro TIG, 2 ks pro CUT
Kleštiny/hubice pro TIG: 2 ks
Kartáč s kladívkem
Vzduchový filtr s regulátorem tlaku

| Model | **TDC-400** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Napětí naprázdno | 65 V |
| Zatěžovatel (DZ) při maximálním proudu | 60 % |
| Rozsah regulace proudu v režimech | CUT: 20–50 A<br>TIG/MMA: 10–400 A |
| Účiník (cos φ) | 0,73 |
| Průměr svařovací elektrody | 1,6–4,0 mm |
| Maximální tloušťka řezu | 14 mm |
| Maximální vstupní proud | 41,7 A |
| Efektivní vstupní proud | 26,4 A |
| Účinnost | 80 % |
| Režim „CUT“ | Ano |
| Režim „TIG“ | Ano |
| Režim „MMA“ | Ano |
| Držák elektrody / zemnicí svorka | 5 m / 25 mm² |
| Hmotnost | 13,2 kg |

PROFI

## TD-400 Multifunkční svařovací stroj






PRO-CRAFT TD-400 je svařovací přístroj invertorového typu určený pro argonové svařování netavící se elektrodou na stejnosměrném (TIG DC) i střídavém (TIG AC) proudu a také pro ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (MMA). Je ideální pro svařování široké škály konstrukčních materiálů, jako je ocel, titan, hliník a další.
Hlavní přednosti přístroje:
Dva typy svařování v jednom zařízení: Plnohodnotné TIG i MMA.
Široký rozsah materiálů: Včetně hliníku a jeho slitin.
Svařování tenkých materiálů: Díky preciznímu nastavení a pulznímu režimu.

Funkce a technologie
Přístroj je primárně navržen pro argonové svařování. Ovládací panel umožňuje bez větší námahy nastavit velké množství parametrů, přičemž přepnutí do režimu MMA je rychlé a jednoduché.
Pulzní režim: Klíčová funkce pro svařování tenkých polotovarů. Umožňuje přísně dávkovat přísun tepla, což zajišťuje spolehlivý a úhledný svár s minimálním rizikem propálení nebo deformace materiálu.
TIG AC (střídavý proud): Nezbytný pro svařování materiálů s těžko tavitelnou oxidační vrstvou na povrchu (hliník a jeho slitiny). Standardní přístroje pracující pouze v režimu TIG DC tyto materiály svařit nedokážou.
Pokročilé chlazení: Systém efektivně odvádí přebytečné teplo a směřuje proudění vzduchu tak, aby nedocházelo ke kontaktu s citlivou elektronikou. Prach je vyfukován ven a neusazuje se na deskách plošných spojů, což výrazně prodlužuje životnost stroje.
Technologie IGBT: Invertor je postaven na moderních IGBT tranzistorech, které zajišťují vysoký výkon, dlouhou dobu aktivní práce (vysoký zatěžovatel), nízkou hlučnost a zároveň zachovávají kompaktní rozměry a nízkou hmotnost (přibližně 13,2 kg).

Ovládání je intuitivní a soustředěné na přední panel. Hlavní parametry se nastavují pomocí pěti plynule regulovatelných ovladačů:
Svařovací proud
Frekvence střídavého proudu (AC)
Frekvence pulsace
Balance polarity
Základní proud v režimu pulsace a dofuk plynu po ukončení svařování.
Panel obsahuje také přepínače pro volbu režimů: „TIG/MMA“, „puls / bez pulsu“, „ruční ovládání / pedál“ a „proud AC / proud DC“. Pro přesné sledování hodnot je přístroj vybaven digitálním displejem.

| Model | **TDC-400** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Napětí naprázdno | 65 V |
| Zatěžovatel (DZ) při maximálním proudu | 60 % |
| Rozsah regulace proudu v režimech | CUT: 20–50 A<br>TIG/MMA: 10–400 A |
| Účiník (cos φ) | 0,73 |
| Průměr svařovací elektrody | 1,6–4,0 mm |
| Maximální tloušťka řezu | 14 mm |
| Maximální připojený proud | 41,7 A |
| Efektivní připojený proud | 26,4 A |
| Účinnost (KKD) | 80 % |
| Režim „CUT“ | Ano |
| Režim „TIG“ | Ano |
| Režim „MMA“ | Ano |
| Držák elektrody / svorka | 5 m / 25 mm² |
| Hmotnost | 13,2 kg |

PROFI

## TMC-350 Multifunkční svařovací stroj















| Model | **TDC-400** |
|---|---|
| Nominální napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Napětí naprázdno | 65 V |
| Zatěžovatel (PV) při max. proudu | 60 % |
| Rozsah regulace proudu (CUT) | 20 – 50 A |
| Rozsah regulace proudu (TIG/MMA) | 10 – 400 A |
| Účiník (cos φ) | 0,73 |
| Průměr svařovací elektrody | 1,6 – 4,0 mm |
| Maximální tloušťka řezu | 14 mm |
| Maximální připojený proud | 41,7 A |
| Efektivní připojený proud | 26,4 A |
| Účinnost (KKD) | 80 % |
| Režim „CUT“ / „TIG“ / „MMA“ | "+ / + / +" |
| Držák elektrody / svorka | 5 m / 25 mm² |
| Hmotnost | 13,2 kg |

Série přístrojů TMC představuje vysoce kvalitní, multifunkční svařovací přístroje invertorového typu. Jsou určeny pro profesionální svařování uhlíkové oceli, nerezové oceli, různých slitin, titanu, řezání měkkých ocelí, hliníku, mědi, různých slitin atd. Zařízení jsou vhodná pro použití jak ve velké, tak i v malé výrobě.

Přístroje mohou pracovat ve třech režimech:
MMA (Manual Metal Arc) – ruční svařování elektrickým obloukem pomocí elektrod s naneseným obalem.
TIG (Tungsten Inert Gas) – obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou v prostředí inertního nebo aktivního plynu. Funkce argonového svařování je v tomto přístroji plně realizována.
CUT – vzduchové plazmové řezání kovů. Je založeno na využití vzdušného plazmového oblouku stejnosměrného proudu.

Přístroje řady TMC dokáží vytvářet tenký svar, což zajišťuje jeho vynikající kvalitu. Kov se spojuje úhledně a vypadá esteticky přitažlivě. Díky absenci strusky při svařování se svar okamžitě tvoří rovnoměrný a nevyžaduje dodatečné čištění. Spolehlivost a vysoká kvalita spoje zaručují dlouhou životnost výrobků.
Přístroje minimalizují množství kovových suspenzí a rozstřiku ve vzduchu. To umožňuje provádět práce v jakýchkoli prostorách bez nebezpečí poškození podlahové krytiny nebo stěn. Tyto svařovací invertory jsou nenáročné na proud. Jsou napájeny z běžné sítě 220 V. Neztrácejí funkčnost ani v případě poklesu napětí na 160 V. To umožňuje pracovat s přístroji všude tam, kde je zdroj dostatečného výkonu, včetně autonomního generátoru. Mohou být použity jak v stacionárních, tak v polních podmínkách jako součást mobilních komplexů.
U modelu TMC300 je doporučená tloušťka konstrukční oceli pro vysoce kvalitní čistý řez 10 mm. Pokud není kvalita řezu obzvláště důležitá, pak se přístroj používá pro řezání kovu o tloušťce 14 mm. Doporučený průměr elektrod pro použití: 1,6–4,0 mm.
Model TMC350 je schopen kvalitně a čistě řezat ocel o tloušťce 14 mm, přičemž maximální tloušťka řezu je 20 mm. Doporučená tloušťka elektrod pro práci: 1,6 – 5,0 mm.
Obsah balení: Kabel s držákem elektrod, kabel se zemnicí svorkou, maska, plazmový hořák, plazmová řezačka, příslušenství pro argonové a obloukové svařování, redukční ventil s vzduchovým filtrem, kartáč s kladívkem.

PROFI

## WG94-30
## Svářečské brýle



Svářečské brýle WG94-30 jsou vybaveny automatickým světelným filtrem s průzorem 94x30 mm, který bleskově reaguje na zapálení oblouku. Mají světlý režim DIN 3 a tmavý DIN 11, přičemž trvalá ochrana dosahuje DIN 16. Model je napájen solárním článkem a baterií CR2450, disponuje 2 senzory a vysokou optickou třídou pro čisté vidění. Jsou vybaveny bočními průzory pro lepší periferní výhled.



| Model | **WG94-30** |
|---|---|
| Rozměr průzoru | 94 x 30 mm |
| Stupeň zatmění (světlý) | DIN 3 |
| Stupeň zatmění (tmavý) | DIN 11 |
| UV/IR ochrana | DIN 16 |
| Počet senzorů | 2 |
| Napájení | solární článek + baterie CR2450 |
| **bez DPH** | **182,- Kč** |
| **s DPH** | **220,- Kč** |



Svářečské kukly PRO-CRAFT zajišťují spolehlivou ochranu očí a obličeje svářeče během práce. Jsou určeny pro použití s různými typy svářecích strojů: MMA, MIG, TIG, MAG/CO2 a CUT. Kukly jsou vybaveny dvěma nebo čtyřmi senzory, které zajišťují bleskovou reakci filtru na elektrický oblouk. Rychlost zatmavení se pohybuje od 1/25 000 do 1/30 000 sekundy v závislosti na modelu. Kukly řady „Chameleon" nabízejí pokročilé funkce: nastavení citlivosti, stupně zatmavení a prodlevy návratu do světlého stavu (0,1–1 s). Tělo je vyrobeno z vysoce kvalitního nárazuvzdorného plastu nebo nylonu a je odolné vůči teplotám od -10 do +55 °C.







| Model | SHP90-30 | SPH1000 | SHP100-90 |
|---|---|---|---|
| Rozměr průzoru | 93 x 43 mm | 98 x 88 mm | 100 x 97 mm |
| Rozměr světelného filtru | 110 x 90 mm | 133 x 115 mm | 113 x 114 mm |
| Optická třída filtru | 1/1/1/2 | 1/1/1/1 | – |
| Stupeň zatmění (tmavý stav) | 9–13 DIN | 5–8 / 9–13 DIN | 5–9 / 9–13 DIN |
| Stupeň zatmění (světlý stav) | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN |
| Rychlost přepnutí do tmavé | 1/25 000 s | 1/30 000 s | 1/25 000 s |
| Rychlost přepnutí do světlé | 0,1–1 s | 0,1–1 s | 0,1–1 s |
| Zdroj napájení | solární / lithiové | solární / 2x CR2450 | solární / lithiové |
| Počet optických senzorů | 2 | 4 | 4 |
| Hmotnost | 0,5 kg | 1,4 kg | 0,8 kg |
| **bez DPH** | **529,- Kč** | **963,- Kč** | **772,- Kč** |
| **s DPH** | **640,- Kč** | **1165,- Kč** | **934,- Kč** |





PROFI

## Svářečský magnet

Svařovací magnety PRO-CRAFT představují naprosto nezbytný doplněk pro každého svářeče, který usiluje o maximální přesnost a efektivitu práce. Jejich hlavním úkolem je pevná a spolehlivá fixace kovových dílů před samotným procesem svařování, což z nich dělá nepostradatelného pomocníka především při práci s poloautomatickými svářečkami. Díky své jednoduché, ale robustní konstrukci jsou tyto magnety připraveny na náročné nasazení v průmyslovém prostředí i domácí garáži.
Použití magnetických úhelníků přináší do vašeho pracovního postupu zásadní výhody:
Práce bez pomocníka: Magnety plně nahrazují druhou osobu při přidržování materiálu, čímž šetří váš čas i náklady.
Dokonalá geometrie: Umožňují pracovat s nejčastěji používanými úhly v rozsahu od 30° do 150°. Jsou praktickým řešením pro konstrukci pravoúhlých i kosočtvercových rámů.
Okamžitá fixace: Instalace je otázkou jednoho pohybu ruky. Silná magnetická síla zaručuje, že se díly během bodování nepohnou, a to i tam, kde běžné svěrky selhávají.
Všestrannost: Magnety bez problémů udrží i elektrody nebo jiné kovové nářadí, které potřebujete mít při práci po ruce.
V našem katalogu naleznete také magnety s mechanickým vypínačem. Tyto modely lze k materiálu přichytit či odpojit bez jakékoli námahy a po skončení práce je lze díky vypnutí magnetické síly bleskově očistit od kovových pilin a špon.

| Model |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CM25** | **CM33** | **WH11** | **WH22** | **WH25P** |
| Úhly | 30°, 60°, 90°, 120°, 150° | | | 45°, 90°, 135° | |
| Upínací síla, kg | 25 | 36 | 11 | 22 | 25 |
| Rozměry, mm | 55x84 | 70x111 | 85x120 | 103x155 | 84x122 |
| Tloušťka, mm | 14 | 19 | 14 | 9-13 DIN | 9-13 DIN |
| Funkce vypnutí (zap./vyp.) | | | - | | |
| Hmotnost, kg | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,59 | 0,47 |

| Model |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | **WH33** | **WH45** | **WH50P** | **WH13S** | **WH26S** |
| Úhly | | | 45°, 90°, 135° | | |
| Upínací síla, kg | 33 | 45 | 50 | 13 | 25 |
| Rozměry, mm | 123x190 | 143x217 | 114x164 | 108x160 | 141x215 |
| Tloušťka, mm | 24 | 25 | 21 | 26 | 33 |
| Funkce vypnutí (zap./vyp.) | | - | | | + |
| Hmotnost, kg | 1 | 1,56 | 0,9 | 0,67 | 1,21 |

# Zahradní technika





Benzínové pily PRO-CRAFT jsou ruční řetězové pily vybavené dvoutaktním benzínovým motorem, určené k řezání dřeva, prořezávání větví atd. Aktivně se používají také při stavebních pracích k rychlému řezání krovů, prken a dalších velkých dřevěných konstrukcí. Široký sortiment motorových pil umožňuje vybrat optimální model podle vašich potřeb.
Kritéria pro výběr benzinových pil:

- Výkon. To je jeden z nejdůležitějších parametrů. Pro soukromé zahradní pozemky jsou ideální benzínové pily s výkonem 1,2–2,3 kW. Pily s výkonem 2,5–3,0 kW patří již do kategorie profesionálních strojů. Tyto pily jsou vhodné pro velké výrobny, kde jsou požadovány dlouhé pracovní cykly s vysokým zatížením.
- Hmotnost. Pokud je nářadí potřebné pro práce ve výškách, kde stabilita operátora závisí na několika faktorech, je lepší zaměřit se na lehčí varianty. Například v sortimentu PRO-CRAFT je k dispozici jednoruční pila s hmotností do 5 kg, která spojuje vysoké technické parametry a nízkou hmotnost. Dvouruční pily budou o něco těžší, v rozmezí 5–6 kg, což je také přijatelné. Benzínovou pilu s hmotností nad 6 kg by měl používat operátor na těžkých pracích, kde je stabilní pozice a zkušenosti s profesionálním nářadím nezbytné.
- Lišta. To je další důležitá součást benzínové pily po motoru. Čím delší je lišta, tím větší je hloubka řezu a tím pohodlnější je práce s tlustými trámy. V řadě PRO-CRAFT najdete pily s lištami o délce od 30 do 45 centimetrů, což vám umožní vybrat optimální nářadí pro jakýkoliv úkol. Aby bylo nářadí spolehlivé, ekonomicke, efektivní a pohodlné pro uživatele, používáme moderní motory evropské kvality. Všechny motory benzínových pil PRO-CRAFT jsou navrženy podle jednotné logiky:
- Nářadí je vybavené karburátory nové generace, což snižuje spotřebu paliva bez ztráty výkonu.
- Písty mají zvýšenou tloušťku chromovaného povlaku až 0,4 mm, což dvakrát zvyšuje životnost motoru.
- Zvýšený obsah hliníku ve slitině válce a zvětšená tloušťka žeber válce přispívají k lepšímu chlazení motoru.
- Na pístu válce se používají 2 kroužky, což zvyšuje kompresi v motoru, a tím se zvyšuje výkon motoru.
- Při výrobě ojnice a klikového hřídele se přidává mosaz a bronz, což zvyšuje odolnost těchto dílů proti opotřebení a jejich odolnost vůči vysokým teplotám.

PROFI

## GS-50/GS-50/2
## Benzínová řetězová pila







| | |
|---|---|
| Pracovní objem motoru | 52 cm³ |
| Délka lišty | 400 mm |
| Typ motoru | dvoutaktní |
| Maximální rychlost řetězu | 20,0 m/s |
| Volnoběžné otáčky | 8000 ot./min |
| Maximální otáčky | 10 500 ot./min |
| Objem palivové nádrže | 550 ml |
| Objem olejové nádrže | 260 ml |
| Rozteč řetězu | 0,325" |
| Systém mazání | automatický |
| Startování motoru | ruční startér se systémem usnadněného startu |
| Palivo | směs benzínu A-92 a dvoutaktního motorového oleje |
| Vzduchový filtr | nylonový |
| Výbava modelu GS-50 | 1 řetěz a 1 lišta |
| Výbava modelu GS-50/2 | 2 řetězy a 2 lišty |
| Hmotnost | 5,2 kg |

| Model | GS-50 | GS-50/2 |
|---|---|---|
| bez DPH | 1336,- Kč | 1493,- Kč |
| s DPH | 1617,- Kč | 1806,- Kč |




Řetězové pily GS50 a GS50/2 s výkonným a spolehlivým dvoutaktním motorem s vzduchovým chlazením a objemem válce 52 cm³ zajistí snadné a rychlé řezání dřeva o průměru až 35 mm na jeden záběr. Snadné startování usnadňuje zapnutí pily, zatímco nízká hmotnost snižuje únavu rukou při delším používání. Nouzová brzda umístěná na vrchu pily zvyšuje bezpečnost při práci, což je velmi důležité při používání tohoto stroje. Automatické mazání řetězu s nádrží o objemu 260 ml zajistí dlouhou životnost řezného prvku.
Výbava řetězové pily GS50: lišta (40 cm), řetěz (64 článků), nádoba na míchání, klíč pro výměnu příslušenství. Výbava řetězové pily GS50/2: 2 lišty (40 cm, 45 cm), 2 řetězy (64 článků, 72 článků), nádoba na míchání, klíč pro výměnu příslušenství.

PROFI

## K-350S
## Benzínová řetězová pila









Benzínová řetězová pila K-350S je lehký a kompaktní stroj určený k řezání větví, opracování dřeva. Automatické mazání řetězu s možností regulace dávkování oleje šetří čas při práci a prodlužuje životnost řetězu. Ruční startér se systémem snadného startu zajišťuje rychlé a jednoduché spuštění pily bez zbytečné námahy. Přídavná setrvačná brzda okamžitě zastaví motor i řetěz při zpětném rázu pily směrem k obsluze nebo stranou.

| Model | **K-350S** |
|---|---|
| Pracovní objem motoru | 25 cm³ |
| Délka lišty | 300 mm |
| Typ motoru | dvoutaktní |
| Maximální rychlost řetězu | 21,9 m/s |
| Volnoběžné otáčky | 7500 ot./min |
| Maximální otáčky | 11 000 ot./min |
| Objem palivové nádrže | 230 ml |
| Objem nádrže na olej | 160 ml |
| Rozteč řetězu | 3/8 LP |
| Systém mazání | automatický |
| Startování motoru | ruční startér |
| Palivo | směs benzínu A-92 s dvoutaktním motorovým olejem (2T) |
| Vzduchový filtr | síťovaný s pěnovou vložkou |
| Výbava | řetěz a lišta |
| Hmotnost | 4 kg |
| **bez DPH** | **1726,- Kč** |
| **s DPH** | **2089,- Kč** |

PROFI

## K-300S
## Benzínová řetězová pila









Benzínová řetězová pila Procraft K300S je určena k prořezávání stromů, zpracování palivového dřeva a tesařských pracích. Benzínový motor s výkonem 1.2 Hp a vysokých otáček až 11000 za minutu zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují a zrychlují práce. Balení karton.

| Model | **K300S** |
|---|---|
| Objem motoru (cm³) | 25,4 |
| Výkon (Hp) | 1,2 |
| Zapalování: | elektronické |
| Délka lišty (mm) | 305 |
| Otáčky (min$^{-1}$) | 11000 |
| Objem palivové nádrže (ml) | 230 |
| Objem olejové náplně (ml) | 160 |
| Řetěz: | 3/8» |
| Hmotnost (kg) | 5 |
| **bez DPH** | **2397,- Kč** |
| **s DPH** | **2900,- Kč** |

PROFI

## GS-450
## Benzínová řetězová pila






| Model | **GS-450** |
|---|---|
| Pracovní objem motoru | 52 cm³ |
| Délka lišty | 450 mm |
| Typ motoru | dvoutaktní |
| Maximální rychlost řetězu | 20,0 m/s |
| Volnoběžné otáčky | 8000 ot./min |
| Maximální otáčky | 10 500 ot./min |
| Objem palivové nádrže | 550 ml |
| Objem nádrže na olej | 260 ml |
| Rozteč řetězu | 0,325" |
| Systém mazání | automatický |
| Startování motoru | ruční kovový startér se systémem usnadněného startu |
| Palivo | směs benzínu A-92 s dvoutaktním motorovým olejem (2T) |
| Výbava | řetěz a lišta |
| Hmotnost | 5,5 kg |
| **bez DPH** | **1464,- Kč** |
| **s DPH** | **1772,- Kč** |






Benzínová pila GS-450 je výkonný a spolehlivý stroj, který zajišťuje efektivní provádění různých prací na chalupě, zahradě či v lese. Díky svým technickým parametrům je tento model ideální pro domácí použití. Motor s objemem 52 cm³ umožňuje zvládnout širokou škálu úkolů – od prořezávání větví až po přípravu palivového dříví na zimu. Model je vybaven zesíleným krytem s kovovou ochranou startéru a spojkového mechanismu, což zajišťuje ochranu motoru proti mechanickému poškození a umožňuje použití stroje i pro náročnější práce.

PROFI

## GS-52P
## Benzínová řetězová pila






| | |
|---|---|
| Model | **GS-52P** |
| Objem motoru (cm³) | 49,3 |
| Výkon (Hp) | 2.8 |
| Typ motoru: | Jednoválcový dvoutaktní motor, YS1E39F |
| Zapalování | elektronické |
| Délka lišty (mm) | 450/500 |
| Otáčky (min⁻¹) | 11500 |
| Objem palivové nádrže (ml) | 500 |
| Objem olejové náplně (ml) | 260 |
| Řetěz | 0,325" |
| Hmotnost (kg) | 17 |
| **bez DPH** | **2810,- Kč** |
| **s DPH** | **3400,- Kč** |



Benzínová řetězová pila Procraft GS-52P je určena ke kácení stromů, zpracování palivového dřeva, prořezávání velkých větví. Silný benzínový motor s výkonem 2.8 Hp a vysokých otáček až 11500 za minutu zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Balení karton.

PROFI

## GS-58X
## Benzínová řetězová pila






| | |
|---|---|
| Model | **GS-58X** |
| Objem motoru, cc | 37 |
| Výkon (Hp) | 1.9 |
| Typ motoru: | Jednoválcový dvoutaktní motor, YS1E39F |
| Zapalování: | elektronické |
| Délka lišty (mm) | 400/450 |
| Otáčky (min⁻¹) | 11800 |
| Objem palivové nádrže (ml) | 390 |
| Objem olejové náplně (ml) | 210 |
| Řetěz: | 3/8» |
| Hmotnost (kg) | 15 |
| **bez DPH** | **2727,- Kč** |
| **s DPH** | **3300,- Kč** |



Benzínová řetězová pila Procraft GS-58X je určena ke kácení stromů, zpracování palivového dřeva, prořezávání velkých větví. Benzínový motor s výkonem 1.9 Hp a vysokých otáček až 11800 za minutu zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového řetězu. Balení karton.

Elektrické pily PRO-CRAFT jsou elektrické ruční stroje určené k řezání dřeva, kácení menších stromů, prořezávání větví, přípravě palivového dřeva nebo stavebním pracím. Jsou vhodné pro použití doma i na zahradě a spadají do kategorie zahradní a parkové techniky.
Hlavní výhodou je vysoká ekologičnost a nízká hlučnost při provozu. Díky absenci zplodin je možné tento stroj používat i v uzavřených prostorech. Je však třeba mít poblíž elektrickou zásuvku jako zdroj napájení.
Výhody elektrických pil PRO-CRAFT:

- třívrstvý žáruvzdorný lak spolehlivě chrání motor před prachem a nečistotami, brání zkratům a prodlužuje životnost motoru o 50 %;
- vinutí statoru má speciální povlak chránící před přehřátím, zkratem a prachem;
- velký větrák s optimálním tvarem lopatek zajišťuje efektivní chlazení motoru;
- vinutí komutátoru je dodatečně zpevněno žáruvzdorným polymerem;
- ložiska značky C&U typu RS mají plastové těsnění, které chrání proti prachu a předčasnému opotřebení;

• tělo stroje a ochranný kryt jsou vyrobeny z ABS plastu – odolného proti nárazům, UV záření a chemicky agresivním látkám.

PROFI

## K1800 Elektrická řetězová pila






Elektrická řetězová pila K1800 je navržena speciálně pro sezónní údržbu zahrad a příměstských pozemků. Jako nejlehčí a nejkompaktnější model v celé řadě PRO-CRAFT je ideální volbou pro majitele menších parcel, kteří hledají snadno ovladatelný nástroj. Díky příčnému uložení motoru je pila výborně vyvážená a stabilní při řezání.
Nízká hmotnost pouhých 3,8 kg zaručuje, že i delší práce v zahradě bude probíhat bez zbytečné únavy. Vodící lišta o délce 35 cm představuje optimální řešení pro prořezávání větví a péči o menší okrasné či ovocné stromy. I přes své kompaktní rozměry je pila velmi univerzální – vyvážený poměr výkonu a rychlosti řetězu dovoluje i občasné zpracování palivového dřeva do průměru 25 cm.

| Model | **K1800** |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1800 W |
| Délka lišty | 35 cm |
| Uložení motoru | příčné |
| Otáčky naprázdno | 8000 ot./min |
| Maximální rychlost řetězu | 15 m/s |
| Rozteč řetězu | 3/8"lp |
| Objem olejové nádrže | 120 ml |
| Systém přívodu maziva | automatická |
| Nouzová brzda | není |
| Pracovní masa s lištou a řetězem | 3,8 kg |

PROFI

## K2000 Elektrická řetězová pila






Pila K2000 je vhodná pro péči o zahradu, opravy a stavební práce. Motor o výkonu 1800 W dosahuje rychlosti řetězu 15 m/s. Převody jsou z legované oceli s třístupňovým kalením pro vyšší odolnost. Systém automatického mazání disponuje kontrolním okénkem. Model nabízí beznástrojové napínání řetězu a pozvolný rozběh.

| Model | **K2000** |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1800 W |
| Délka lišty | 30 cm |
| Uložení motoru | příčné |
| Otáčky naprázdno | 5000 ot./min |
| Maximální rychlost řetězu | 15 m/s |
| Rozteč řetězu | 3/8"lp |
| Objem olejové nádrže | 120 ml |
| Systém přívodu maziva | automatická |
| Okamžité zastavení řetězu | ano |
| Pozvolný rozběh | ano |
| Napínání řetězu | beznástrojové |
| Pracovní masa s lištou a řetězem | 5,2 kg |
| **bez DPH** | **1678,- Kč** |
| **s DPH** | **2030,- Kč** |

PROFI

## K2400
## Elektrická řetězová pila




| Model | **K2400** |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2000 W |
| Délka lišty | 40 cm |
| Uložení motoru | podélné |
| Otáčky naprázdno | 8000 ot./min |
| Maximální rychlost řetězu | 15 m/s |
| Rozteč řetězu | 3/8 lp |
| Objem olejové nádrže | 200 ml |
| Systém přívodu maziva | automatická |
| Nouzová brzda | Ano |
| Čas zastavení řetězu při brzdění | 0,15 s |
| Pracovní masa s lištou a řetězem | 5,2 kg |
| **bez DPH** | **2410,- Kč** |
| **s DPH** | **2916,- Kč** |

Elektrická řetězová pila K2400 je vysoce výkonný stroj navržený pro řezání kmenů stromů, prken a trámů, prořezávání větví i pro různorodé úkoly v oblasti stavebnictví a oprav. Díky absenci emisí a elektrickému pohonu je tento stroj ideální také pro práci uvnitř budov. Toto řešení propůjčuje pile velmi úzký a kompaktní profil, což uživateli umožňuje bezproblémovou práci i v těsných a těžko přístupných prostorech. Motor s nominálním výkonem 2000 W uděluje řetězu rychlost 15 m/s, což zajišťuje řezný výkon plně srovnatelný s benzínovými pilami.

Benzínový křovinořez je mimořádně univerzální stroj, který skvěle funguje nejen v zemědělství, ale i v mnoha dalších oblastech, například při čištění stavebních ploch, údržbě zahradních a parkových ploch, úpravě městských parků a okrajů silnic.
Hlavní výhody motorových kos PRO-CRAFT:

- Plná autonomie provozu – nezávislost na externích zdrojích energie;
- Vysoký výkon a produktivita;
- Možnost práce na šikmých i svislých plochách;
- Vysoká přesnost a výjimečně čisté sečení – umožňuje práci ve stísněných prostorech, kolem překážek, u plotů, obrubníků, sloupů či stromů.

Vysoká spolehlivost a bezporuchovost benzínových křovinořezů PRO-CRAFT je dosažena díky profesionálním technickým řešením:

- Chromovaný povrch stěn válce zajišťuje dlouhou životnost;
- Odstředivý systém mazání válce a ventilů vytváří «olejovou mlhu», která promazává všechny plochy s třením;
- Vysoce kvalitní karburátor zajišťuje optimální dávkování směsi paliva a vzduchu a zaručuje spolehlivý a úsporný chod motoru;
- Ochrana proti tepelným deformacím ojnice klikového hřídele díky mosaznému a bronzovému povlaku;
- Motor má vylepšený odvod tepla díky zvýšenému obsahu hliníku ve slitině válce.

Motorové kosy značky PRO-CRAFT jsou vhodné jak pro domácí, tak profesionální použití a určeny pro každodenní intenzivní provoz.

PROFI

## T-3800 / T-3800-S
## Benzínový křovinořez



Benzínová kosa T-3800 je efektivní stroj určený k údržbě pozemků, sečení trávy, plevele, křovin i mladých výhonků stromů. Motor s 10 000 ot./min zajišťuje rychlý a kvalitní řez. Díky sníženému objemu motoru a nádrži o objemu 1,2 l dosahuje křovinořez dlouhé doby provozu bez nutnosti častého doplňování paliva. Kovová ochrana palivové nádrže zvyšuje odolnost proti mechanickému poškození. Model T-3800-S je vybaven rozebíratelnou hřídelí, což značně usnadňuje jeho přepravu a skladování.

| Model | **T-3800 / T-3800-S** |
|---|---|
| Zdvihový objem motoru | 25 cm³ |
| Počet otáček | 10 000 ot./min |
| Typ motoru | Dvoutaktní |
| Palivo | Směs benzínu A-92 s olejem 2T |
| Objem palivové nádrže | 1,2 l |
| Průměr sečení strunou | 415 mm |
| Průměr sečení nožem | 255 mm |
| Typ hřídele (mod. T3800) | Pevná |
| Typ hřídele (mod. T3800-S) | Rozebíratelná |
| Typ popruhu | Dvouramenný (batoh) |
| Průměr hřídele | 26 mm |
| Počet zubů na hřídeli | 9 |
| Systém startování | Ruční startér |
| Nastřikovač paliva | Primer |
| Ochrana palivové nádrže | Kovová |
| Vzduchový filtr | Pěnový |
| Kompletní sada | Automatická cívka, nůž 40T, nůž 3T |
| Hmotnost | 6,4 kg |

PROFI

## T-4200 PRO / T4200/S PRO
## Benzínový křovinořez



Benzínový křovinořez T-4200 PRO disponuje systémem snadného startu, který minimalizuje úsilí při spouštění motoru. Ovládací rukojeť je vybavena funkcí Cruise-control pro udržení konstantních otáček. Dvoustupňová horní převodovka z magnéziové slitiny zajišťuje vysokou odolnost při zatížení. Součástí balení je pohodlný zádový popruh pro rovnoměrné rozložení hmotnosti. Model s označením /S PRO nabízí rozebíratelnou hřídel pro úsporu místa.

| Model | **T4200 PRO / T4200EL PRO** |
|---|---|
| Zdvihový objem motoru | 52 CC |
| Počet otáček | 9 000 ot./min |
| Typ motoru | Dvoutaktní |
| Palivo | Směs benzínu A-92 s olejem 2T |
| Objem palivové nádrže | 1,2 l |
| Průměr sečení strunou | 415 mm |
| Průměr sečení nožem | 255 mm |
| Typ hřídele (mod. T4200 PRO) | Pevná |
| Typ hřídele (mod. T4200/S PRO) | Rozebíratelná |
| Typ popruhu | Dvouramenný (batoh) |
| Průměr hřídele | 28 mm |
| Funkce Cruise-control | Ano |
| Počet zubů na hřídeli | 9 |
| Systém startování | Ruční startér |
| Nastřikovač paliva | Primer |
| Ochrana palivové nádrže | Kovová |
| Vzduchový filtr | Pěnový |
| Kompletní sada | Automatická cívka, 2x nůž 40T, nůž 3T |
| Hmotnost | 8,0 kg |

| **Model** | **T4200 PRO** | **T4200EL PRO** |
|---|---|---|
| **bez DPH** | **1900,- Kč** | **2726,- Kč** |
| **s DPH** | **2299,- Kč** | **3299,- Kč** |

PROFI

## T-4200EL / T-4200 EL/S
Benzínový křovinořez



Benzínový křovinořez Procraft T4200EL Electro Starter představuje technologickou špičku navrženou pro ty, kteří při údržbě zahrady vyžadují maximální efektivitu bez zbytečné fyzické námahy. Hlavní předností tohoto modelu je pokročilý systém elektronického startování, který umožňuje uvést výkonný motor do provozu pouhým stisknutím tlačítka. Aby bylo ovládání co nejpřirozenější a nejrychlejší, je toto tlačítko umístěno hned dvakrát: přímo na ergonomické cyklistické rukojeti pro okamžitý start během manipulace a také na samotném těle startéru. Pro zajištění naprosté soběstačnosti v jakýchkoliv podmínkách zůstává zachována i možnost klasického ručního startu, což uživateli poskytuje nevídanou flexibilitu a jistotu v terénu.
Mimořádný důraz na ergonomii a ochranu zdraví se promítá do konstrukce nosného systému. Součástí balení je profesionální popruh batohového typu s inovativním límcem, který je výsledkem pečlivého vývoje v oblasti ergonomie práce. Tento systém je vybaven měkkou boční ochranou, rychlovýměnným hákem pro pohotovou manipulaci a pogumovaným límcem s protiskluzovými segmenty.

| Model | T-4200EL / T-4200 EL/S |
|---|---|
| Zdvihový objem motoru | 52 CC |
| Počet otáček | 9 000 ot./min |
| Typ motoru | Dvoutaktní |
| Palivo | Směs benzínu A-92 s olejem 2T |
| Objem palivové nádrže | 1,2 l |
| Průměr sečení strunou | 415 mm |
| Průměr sečení nožem | 255 mm |
| Typ hřídele (mod. T4200EL) | Pevná |
| Typ hřídele (mod. T4200 EL/S) | Rozebíratelná |
| Typ popruhu | Dvouramenný (batoh) |
| Průměr hřídele | 28 mm |
| Funkce Cruise-control | Ano |
| Počet zubů na hřídeli | 9 |
| Systém startování | Elektrický / Ruční startér |
| Nastřikovač paliva | Primer |
| Ochrana palivové nádrže | Kovová |
| Vzduchový filtr | Pěnový |
| Kompletní sada | Automatická cívka, 2x nůž 40T, nůž 3T |
| Hmotnost | 8,4 kg |

PROFI

## T4350 / T4350S
Benzínový křovinořez



Benzínový křovinořez Procraft T4350 představuje ideální spojení robustní síly, špičkové produktivity a promyšlené ergonomie, což z něj činí nepostradatelný stroj pro každého, kdo vyžaduje efektivní a precizní péči o rozlehlé pozemky. Tento stroj je osazen výkonným benzínovým motorem, který byl konstruován tak, aby si zachoval naprostou stabilitu a plynulý chod i při práci pod vysokým zatížením v hustém porostu. Naprostou revoluci v ovládání přináší ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť, jejíž hlavní předností je integrovaná funkce tempomatu (cruise-control). Tato inovativní technologie umožňuje svářeči udržovat konstantní otáčky motoru bez nutnosti neustálého držení plynové páčky, což dramaticky snižuje únavu dlaní a předloktí a výrazně zvyšuje celkový komfort i při několikahodinovém nasazení v terénu. Údržba stroje byla zjednodušena na maximum díky funkci bezklíčového přístupu ke vzduchovému filtru. Uživatel tak může snadno a bleskově vyčistit filtr přímo na pracovišti bez potřeby jakéhokoliv dalšího nářadí, čímž se prodlužuje životnost motoru a udržuje jeho optimální výkon.

| Model | T4350 / T4350S |
|---|---|
| Zdvihový objem motoru | 51,7 CC |
| Počet otáček | 9 000 ot./min |
| Typ motoru | Dvoutaktní |
| Palivo | Směs benzínu A-92 s olejem 2T |
| Objem palivové nádrže | 1,2 l |
| Průměr sečení strunou | 415 mm |
| Průměr sečení nožem | 255 mm |
| Typ hřídele (mod. T4350) | Pevná |
| Typ hřídele (mod. T4350S) | Rozebíratelná |
| Typ popruhu | Dvouramenný (batoh) |
| Průměr hřídele | 28 mm |
| Funkce Cruise-control | Ano |
| Počet zubů na hřídeli | 9 |
| Systém startování | Ruční startér |
| Nastřikovač paliva | Primer |
| Ochrana palivové nádrže | Nárazuvzdorný plast |
| Vzduchový filtr | Pěnový |
| Kompletní sada | Automatická cívka, 2x nůž 40T, nůž 3T |
| Hmotnost | 8,0 kg |

| Model | T4350 | T4350S |
|---|---|---|
| bez DPH | 2148,- Kč | 2189,- Kč |
| s DPH | 2599,- Kč | 2649,- Kč |

PROFI

## T4500
## Benzínový křovinořez






«Benzínový křovinořez Procraft T4500 představuje vysoce efektivní a spolehlivý stroj, který byl speciálně vyvinut pro zvládnutí velkého objemu náročných prací při sečení trávy, odolného plevele i hustých náletových křovin na rozlehlých pozemcích. Díky své robustní konstrukci a nekompromisnímu výkonu se stává ideálním partnerem pro údržbu luk, velkých zahrad i zanedbaných ploch, kde běžná zahradní technika naráží na své limity.
Tento model se pyšní mimořádnou pracovní dynamikou s počtem otáček naprázdno dosahujícím 9 000 ot./min, což v kombinaci s velkorysou šířkou záběru 415 mm umožňuje uživateli postupovat terénem bleskovým tempem. Úprava středních i velkých ploch se tak stává otázkou krátkého času, přičemž stroj si zachovává lehkost a přesnost při každém švihu.

| Model | **T4500** |
|---|---|
| Zdvihový objem motoru | 42,7 CC |
| Počet otáček | 9 000 ot./min |
| Typ motoru | Dvoutaktní |
| Palivo | Směs benzínu A-92 s olejem 2T |
| Objem palivové nádrže | 1,2 l |
| Průměr sečení strunou | 415 mm |
| Průměr sečení nožem | 255 mm |
| Typ hřídele | Pevná |
| Typ popruhu | Dvouramenný (batoh) |
| Průměr hřídele | 28 mm |
| Funkce Cruise-control | Ano |
| Počet zubů na hřídeli | 9 |
| Systém startování | Ruční startér |
| Nastřikovač paliva | Primer |
| Ochrana palivové nádrže | Kovová |
| Vzduchový filtr | Papírový |
| Kompletní sada | Automatická cívka, 2x nůž 40T, nůž 3T |
| Hmotnost | 8,3 kg |

PROFI

## T5600
## Benzínový křovinořez






Benzínový křovinořez Procraft T5600 představuje ideální řešení pro zvládnutí těch nejsložitějších úkolů na rozlehlých plochách, kde jsou kladeny nekompromisní nároky na efektivitu a uživatelský komfort. Tento stroj je navržen tak, aby poskytoval profesionální výsledky při údržbě zahrad, luk i náročných terénů, přičemž klade důraz na moderní technologie a udržitelnost.
Inovativní pohon a ekologie
Srdcem tohoto výkonného stroje je čtyřtaktní motor o úctyhodném pracovním objemu 62 cm³. Tato pokročilá pohonná jednotka přináší uživateli celou řadu zásadních výhod oproti běžným dvoutaktním modelům:

| Model | **T5600** |
|---|---|
| Zdvihový objem motoru | 62 CC |
| Počet otáček | 9 000 ot./min |
| Typ motoru | Čtyřtaktní |
| Palivo | Benzín A-92 |
| Objem palivové nádrže | 650 ml |
| Průměr sečení strunou | 415 mm |
| Průměr sečení nožem | 255 mm |
| Typ hřídele (mod. T5600) | Pevná |
| Typ hřídele (mod. T5600/S) | Rozebíratelná |
| Typ popruhu | Dvouramenný (batoh) |
| Průměr hřídele | 28 mm |
| Funkce Cruise-control | Ano |
| Počet zubů na hřídeli | 9 |
| Systém startování | Ruční startér |
| Nastřikovač paliva | Primer |
| Ochrana palivové nádrže | Nárazuvzdorný plast |
| Vzduchový filtr | Pěnový |
| Kompletní sada | Automatická cívka, 2x nůž 40T, nůž 3T |
| Hmotnost | 8,3 kg |
| **bez DPH** | **2974,- Kč** |
| **s DPH** | **3599,- Kč** |

PROFI

## GT2000
## Elektrický křovinořez










Elektrický vyžínač GT2000 představuje vrcholné řešení pro každého, kdo hledá nekompromisní výkon v kombinaci s ekologickým a tichým provozem. Tento robustní stroj je navržen tak, aby si s lehkostí poradil nejen s hustě narostlou trávou, ale i s náročnějším náletem a keři, jejichž průměr kmínku dosahuje až 10 mm. Je to ideální partner pro precizní údržbu rozlehlých zahrad i členitých pozemků, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a čistota řezu. Srdcem vyžínače je výkonný elektromotor o síle 2000 W, který uděluje převodovce úctyhodnou rychlost 10 000 otáček za minutu. Tento vysoký točivý moment zajišťuje, že sečení probíhá hladce a bez zasekávání i v těch nejhustších porostech. Při vývoji tohoto modelu byl kladen mimořádný důraz na uživatelský komfort, aby i dlouhotrvající práce v zahradě byla co nejméně namáhavá. Součástí rozšířeného balení je polstrovaný ramenní popruh, který efektivně rozkládá hmotnost stroje a minimalizuje únavu operátora. Vyžínač je dodáván jako kompletní sada obsahující veškerý potřebný spotřební materiál, takže se můžete pustit do práce ihned po vybalení z krabice.

| Model | **GT2000** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V 50 Hz |
| Výkon | 2200 W |
| Počet otáček | 10 000 ot./min |
| Pohon | kovové lanko |
| Konstrukce hřídele | rozebíratelná |
| Řezný systém | struna a nůž |
| Průměr sečení nožem | 255 mm |
| Průměr sečení strunou | 380 mm |
| Průměr struny | 1,6 až 2,4 mm |
| Typ popruhu | jednoramenný |
| Typ rukojeti | cyklistického typu |
| Materiál hřídele | hliník |
| Průměr hřídele | 26 mm |
| Pozvolný rozběh | ano |
| Ochrana proti náhodnému zapnutí | ano |
| Ochrana proti přehřátí | ano |
| Hmotnost | 7,0 kg |
| **bez DPH** | **1367,- Kč** |
| **s DPH** | **1654,- Kč** |

PROFI

## GT2200
## Elektrický křovinořez










Elektrická kosa GT2200 představuje ideální řešení pro údržbu a kosení vegetace v místech, kde je použití standardní kolové sekačky neefektivní nebo technicky nemožné. Tento stroj se stává neocenitelným pomocníkem především na malých a členitých prostranstvích, v lokalitách s nerovným reliéfem, na prudkých svazích či v hůře přístupných zákoutích vaší zahrady. Díky své vynikající manévrovatelnosti je mimořádně vhodný pro precizní obsekávání kolem kmenů stromů, okrasných keřů, podél plotů, opěrných zdí nebo sloupů, kde zajišťuje čistý a profesionální výsledek. Síla motoru a řezné možnosti. Srdcem stroje je robustní elektromotor o nadstandardním příkonu 2200 W, který ve spojení s odolným řezným ústrojím poskytuje dostatek síly pro rozmanité úkoly:
Běžná vegetace: S naprostou lehkostí zvládá sečení klasického trávníku i houževnatého plevele. Náletové dřeviny: Vysoký výkon dovoluje bezpečně likvidovat i mladé výhonky a nálety s tloušťkou kmínku až do 14 mm.

| Model | **GT2200** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V 50 Hz |
| Výkon | 2200 W |
| Počet otáček | 10 000 ot./min |
| Pohon | kovové lanko |
| Konstrukce hřídele | rozebíratelná |
| Řezný systém | struna a nůž |
| Průměr sečení nožem | 255 mm |
| Průměr sečení strunou | 380 mm |
| Průměr struny | 1,6 až 2,4 mm |
| Typ popruhu | jednoramenný |
| Typ rukojeti | cyklistického typu |
| Materiál hřídele | hliník |
| Průměr hřídele | 26 mm |
| Pozvolný rozběh | ano |
| Ochrana proti náhodnému zapnutí | ano |
| Ochrana proti přehřátí | ano |
| Hmotnost | 7,0 kg |
| **bez DPH** | **1647,- Kč** |
| **s DPH** | **1993,- Kč** |



PROFI

## Žací struny Procraft

Struna s kruhovým průřezem je univerzální, díky čemuž je vhodná pro práci se všemi modely vyžínačů a křovinořezů. Má mírnou spotřebu a je vhodná pro údržbu nízkého trávníku. Armovaná struna a struna s jádrem disponují vysokou odolností proti nárazům a přetržení, což zajišťuje efektivní sečení trávy, silných stonků a náletových dřevin. Toto příslušenství je ideální pro práci v podmínkách střední a vysoké zátěže a zajišťuje úhledné a rychlé sečení trávy.



| Název | KR-1.6/15 | KR-2.0/15 | KR-2.4/15 | KR-2.7/15 | KR-3/15 | KR-3.5/15 | KR-4.0/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Délka, m | 15 | | | | | | |
| Model | Kruhová | | | | | | |
| Materiál | Nylon | | | | | | |



| Název | KR/AR-2.7/15 | KR/AR-2.7/50 | | KR/AR-2.7/200 | KR/AR-3.0/15 | KR/AR-3.0/50 | KR/AR-3.0/200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | 2,7 | | | | | 3,0 | |
| Délka, m | 15 | 50 | 200 | 15 | 50 | 200 | 200 |
| Model | Kruhová armovaná | | | | | | |
| Materiál | Nylon | | | | | | |



| Název | KR/J-2.0/15 | KR/J-3.0/15 | KR/J-3.0/100 |
|---|---|---|---|
| Průměr, mm | 2,0 | 3,0 | |
| Délka, m | 15 | 15 | 100 |
| Model | Kruhová s jádrem | | |
| Materiál | Nylon | | |

Struna s čtvercovým průřezem má díky ostrým hranám vynikající řezné vlastnosti. Vyznačuje se nižší hlučností a poradí si nejen s čerstvou, ale i s přerostlou a tuhou trávou. Hlavní výhodou armované struny a struny s čtvercovým jádrem je její zesílená struktura. Jádro uvnitř struny výrazně zvyšuje její pevnost a odolnost vůči opotřebení, což je zásadní při sečení tuhé vegetace a v kamenitém terénu.




| Název | KV-1.4/15 | KV-2.0/15 | KV-2.4/15 | KV-2.7/15 | KV-3.0/15 | KV-3.5/15 | KV-4.0/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Délka, m | 15 | | | | | | |
| Model | Čtyřhran | | | | | | |
| Materiál | Nylon | | | | | | |

| Název | KV-2.7/50 | KV-3.0/50 | KV-3.0/200 |
|---|---|---|---|
| Průměr, mm | 2,7 | 3,0 | |
| Délka, m | 50 | | 200 |
| Model | Čtyřhran | | |
| Materiál | Nylon | | |



| Název | KV/J-2.0/15 | KV/J-2.4/15 | KV/J-2.7/15 | KV/J-3.0/15 | KV/AR-2.7/15 | KV/AR-3.0/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 3,0 |
| Délka, m | 15 | | | | | |
| Model | Čtyřhran s jádrem | | | | Čtyřhran armovaná | |
| Materiál | Nylon | | | | | |

Struna „krokodýl" se zubovitým profilem se vyznačuje vysokou odolností proti opotřebení a vynikajícími řeznými vlastnostmi. Je určena k odstraňování plevele, lopuchů a snadno si poradí s porosty tuhé trávy. Tento typ struny má díky svým ostrým hranám skvělou řeznou schopnost a je ideální pro sečení silného plevele a husté, tuhé vegetace.



| Název | KD-2.7/15 | KD-3.0/15 | KD/J-2.7/15 | KD/J-3.0/15 |
|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 3,0 |
| Délka, m | 15 | | | |
| Model | Krokodýl | | Krokodýl s jádrem | |
| Materiál | Nylon | | | |

Aerodynamický spirálový tvar struny snižuje odpor vzduchu a přispívá k plynulejšímu a efektivnějšímu chodu vyžínače, což umožňuje snížit vibrace a hladinu hluku, čímž se proces sečení stává komfortnějším. Díky spirálovému tvaru je dosaženo vysoké efektivity střihu; struna seče i silnější a tužší rostliny bez zbytečného zatěžování motoru vyžínače.
Správný průměr struny zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení a přetržení, což je nesmírně důležité při práci s tvrdými stonky a plevelem. Armovaná struna a struna s jádrem mají díky spirálovému tvaru, který vzduch obtéká s menším odporem, sníženou hladinu hluku při otáčkách (až o 50 %). Tento tvar také zajišťuje zvýšenou pevnost, snižuje opotřebení během práce a ostré hrany umožňují snadno a efektivně zvládnout sečení vysoké a husté trávy.



| Název | SP-1.6/15 | SP-2.0/15 | SP-2.4/15 | SP-2.7/15 | SP-3.0/15 | SP-3.5/15 | SP-4.0/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Délka, m | 15 | | | | | | |
| Model | Spirálová | | | | | | |
| Materiál | Nylon | | | | | | |

| Název | SP-2.7/50 | SP-2.7/100 | SP-3.0/50 | SP-3.0/200 |
|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | 2,7 | | 3,0 | |
| Délka, m | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Model | Spirálová | | | |
| Materiál | Nylon | | | |



| Název | SP/AR-2.4/15 | SP/AR-3.0/15 | SP/J-2.0/15 | SP/J-2.7/15 | SP/J-3.0/15 | SP/J-3.0/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | 1,4* | 2,0* | 2,4* | 2,7 | 3,0 | |
| Délka, m | 15 | | | | | 100 |
| Model | Spirálová armovaná | | Spirálová s jádrem | | | |
| Materiál | Nylon | | | | | |

Struna ve tvaru hvězdy zajišťuje rychlé sečení rostlin různé tloušťky díky velkému počtu řezných hran. Její specifický profil zaručuje vysokou pružnost a odolnost proti opotřebení. Tato konstrukce navíc umožňuje čistší a rovnější řez, čímž snižuje zatížení motoru vyžínače a zvyšuje celkovou efektivitu práce. Díky ostrým hranám struna lépe prosekává i hustou a tuhou trávu, což z ní činí ideální volbu pro údržbu trávníků, zahrad a okolí domů. Vysoká trvanlivost umožňuje dlouhodobé používání bez nutnosti časté výměny.



| Název | ZI-1.6/15 | ZI-2.0/15 | ZI-2.4/15 | ZI-2.7/15 | ZI-2.7/50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | |
| Délka, m | 15 | | | | 50 |
| Model | Hvězda | | | | |
| Materiál | Nylon | | | | |

| Název | ZI-3.0/15 | ZI-3.0/200 | ZI-3.5/15 | ZI-4.0/15 |
|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | 3,0 | | 3,5 | 4,0 |
| Délka, m | 15 | 200 | 15 | |
| Model | Hvězda | | | |
| Materiál | Nylon | | | |



| Název | ZI/J-2.4/15 | ZI/J-2.7/15 | ZI/J-2.7/300 | ZI/J-3.0/15 | ZI/J-3.0/300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | 2,4 | 2,7 | | 3,0 | |
| Délka, m | 15 | | 300 | 15 | 50* |
| Model | Hvězda s jádrem | | | | |
| Materiál | Nylon | | | | |

PROFI

## Nože

Nože pro benzínové vyžínače jsou důležitou součástí nářadí, která umožňuje efektivně zvládat různé typy vegetace na velkých plochách. Používají se místo běžné struny a nabízejí řadu výhod pro zpracování tuhé, husté nebo vysoké vegetace.
Nože Procraft pro benzínové vyžínače:
Rychlost a efektivita práce: Díky své konstrukci umožňují nože rychle obdělávat velké plochy a zajišťují čistý řez.
Náhrada struny: Nože jsou dobrou alternativou ke struně, zejména pro sečení tuhé nebo husté vegetace.
Dlouhá životnost: Jsou vyrobeny z odolných materiálů, jako je ocel nebo tvrdokov (pobedit), což zajišťuje dlouhou životnost i při intenzivním používání.
Univerzálnost: Široká škála nožů umožňuje vybrat optimální variantu pro konkrétní pracovní podmínky, ať už v zahradnictví, lesnictví nebo krajinném designu.
Výběr nože závisí na typu prováděných prací a druhu vegetace, se kterou se plánuje pracovat. Rozmanitost nožů umožňuje vybrat optimální variantu pro jakýkoli úkol.



| Model | 2T | 2T nerezový | 2T zahnutý | 3T "drak" | 3T zubovitý | 3T tenký | 3T | 8T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | H-2T | H-2T/N | H-2T/B | H-3T/D | H-3T/3 | H-3T/T | H-3T | H-8T |
| Počet zubů | 2 | | | 3 | | | | 8 |
| Průměr, mm | 255 | | | | | | | |
| Vnitřní průměr, mm | 25,4 | | | | | | | |
| **bez DPH** | **86,- Kč** | | **136,- Kč** | **121,- Kč** | **192,- Kč** | **71,- Kč** | **71,- Kč** | **103,- Kč** |
| **s DPH** | **104,- Kč** | | **165,- Kč** | **146,- Kč** | **232,- Kč** | **86,- Kč** | **86,- Kč** | **125,- Kč** |



| Model | 80T | 26T pod pilník | 40T tvrdokov | 60T tvrdokov | 80T tvrdokov | 40T tvrdokov zahnutý | 40T tvrdokov oboustranný zlato | 40T tvrdokov oboustranný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | H-80T | H-26T | H/P-40T | H/P-60T | H/P-80T | H/P-1 | H/P-2/G | H/P-2 |
| Počet zubů | 80 | 26 | 40 | 60 | 80 | 40 | | |
| Průměr, mm | 255 | | | | | | | |
| Vnitřní průměr, mm | 25,4 | | | | | | | |



| Model | 40T tvrdokov modrý | 40T tvrdokov červený | 3T segmentový | 4T segmentový | 5T segmentový | 6T segmentový | Kypřič půdy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | H/P-3/B | H/P-3/R | H-3T/C | H-4T/C | H-5T/C | H-6T/C | H/R-5/2 |
| Počet zubů | 40 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| Průměr, mm | 255 | | | | | | |
| Vnitřní průměr, mm | 25,4 | | | | | | |



PROFI

## Strunové hlavy

Široká řada strunových hlav Procraft pro benzínové vyžínače zahrnuje různé modely navržené pro efektivní práci s různými typy vegetace a podmínkami údržby pozemků. V sortimentu jsou zastoupeny hlavy z kovu, plastu, hliníku, s ložiskem i bez něj.
Výhody strunových hlav pro benzínové vyžínače:
Efektivita: Umožňují rychlé a účinné sečení různých typů vegetace – od jemné trávy až po husté křoviny.
Univerzálnost: Různé typy hlav umožňují jejich využití pro rozmanité úkoly, od péče o trávník až po náročné práce s křovinami a náletovými dřevinami.
Pohodlí: Snadné použití a rychlá výměna struny, zejména u modelů s automatickým podáváním.
Vyšší rychlost práce: Některé modely jsou vybaveny více strunami, což umožňuje obdělat větší plochu v kratším čase.
Výběr správné strunové hlavy závisí na vašich konkrétních potřebách, typu vegetace a náročnosti prováděných prací.



| Model | Oranžový nos | Žlutý nos | Modrý nos №1 | Zesílená cívka (kovový nos) | GARDENA ORANGE | GARDENA GREEN | Kovový/červený nos s ložiskem | Kovový nos s ložiskem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | MR-1 | MR-2 | MR-3 | MR-4 | MR-5 | MR-6 | Š-4/M-Č | MR-8 |
| Průměr struny | 1,6 - 3 mm | | | | 1,6 - 4 mm | | 1,6 - 3 mm | |
| Hlava cívky | Plast | | | Hliník | | | | |
| Závit vřetena | M10 x 1.25 levý | | | | | | | |



| Model | Modrý nos №2 | Řetězová hlava | Žací hlava hliník typ №2 | Žací hlava "Krab" | Žací hlava 4 výstupy | Žací hlava disková | Žací hlava "Pavouk" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Š-4/C | MR-10 | MR-11 | MR-12 | MR-15 | MR-13 | MR-16 |
| Průměr struny | 1,6 - 3 mm | - | 2,4 - 3 mm | | 2,4 - 4 mm | | |
| Hlava cívky | Plast | Hliník | | | | Kov | |
| Závit vřetena | M10 x 1.25 levý | 25,4 mm | | | | | |



PROFI

## Čepele pro akumulátorové nůžky



Čepele pro akumulátorové nůžky ES28Li a ES32Li jsou určeny pro přesný a efektivní střih větví, keřů a okrasných dřevin. Jsou vyrobeny z kvalitních a spolehlivých materiálů, které zajišťují dlouhodobé používání bez nutnosti broušení.

| Model | ES20Li | ES28Li Pevná čepel | ES28Li Pohyblivá čepel | ES32Li Pevná čepel | ES32Li Pohyblivá čepel |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | — | Pevná | Pohyblivá | Pevná | Pohyblivá |
| Kompatibilita s nůžkami | ES20Li | ES28Li | | ES32Li | |

PROFI

## ES16Li Čepele pro nůžky

Čepel je vyrobena z vysoce uhlíkové oceli, což 2krát zvyšuje pracovní životnost a zajišťuje delší zachování ostrosti příslušenství.

| | |
|---|---|
| ES16Li | Kompatibilní s akumulátorovými nůžkami ES16Li. |





Benzínová sekačka na trávu

Benzínová sekačka je bezpochyby nejlepším strojem pro uvedení travnatých ploch – trávníků nebo luk – do ideálního stavu a pro jejich dlouhodobou údržbu. Její hlavní výhodou je možnost automatického nastavení výšky žnutí, což při práci znamená, že stačí pouze dbát na to, aby nezůstala žádná nesekaná plocha.

Benzínové sekačky jsou plně autonomní zařízení a úspěšně se používají na různých plochách: trávnících, sportovištích, fotbalových hřištích, golfových a tenisových kurtech, ale i na pozemcích kolem domů, v parcích, na loukách a dalších krajinářských prvcích.

PROFI

## PLM410
## Benzínová sekačka




| Model | **PLM410** |
|---|---|
| Výkon | 1600 W |
| Plocha zpracování | 18 arů |
| Šířka sečení | 410 mm |
| Objem palivové nádrže | 1,0 l |
| Doba nepřetržité práce | 1,5 až 2 hodiny |
| Objem válce | 80 CC |
| Typ startu | ruční startér |
| Mulčování | ano |
| Objem sběrného koše | 40 l |
| Typ pohybu | tlačená |
| Počet otáček | 2800 ot./min |
| Typ motoru | čtyřtaktní benzínový s chlazením vzduchem |
| Počet stupňů výšky sečení | 7 |
| Výška sečení | 25 až 70 mm |
| Materiál koše | plast a nylon |
| Režimy výhozu | koš nebo zadní nebo boční |
| Spotřeba paliva | 420 g kWh |
| Počet nožů | 1 |
| Hladina hluku | 96 dB |
| Objem olejové vany | 0,6 l |
| Hmotnost | 18 kg |
| **bez DPH** | **3969,- Kč** |
| **s DPH** | **4803,- Kč** |

Benzínová sekačka PLM410 je vytvořena pro ty, kteří ocení jednoduchost a přesnost při péči o trávník. Kompaktní rozměry umožňují skvělou manévrovatelnost na zahradách. Čtyřtaktní vzduchem chlazený motor poskytuje stabilní otáčky i při sečení husté trávy. Nabízí 7 poloh nastavení výšky sečení (25–70 mm) a podporuje režim mulčování i bočního výhozu.

PROFI

## PLM460
## Benzínová sekačka















Benzínová sekačka PLM460 je ideální volbou pro majitele zahrad, kteří hledají nekompromisní výkon při údržbě hustých travnatých ploch o rozloze až 18 arů. Tento model je vybaven vlastním pojezdem s rychlostí až 3,3 km/h, kterou lze plynule korigovat pomocí ovládací páky přímo pod rukama operátora. Díky robustní konstrukci si stroj udržuje stabilní tempo nejen na rovných plochách, ale i při práci ve svažitém terénu s náklonem až 30°.

O hladký chod se stará moderní čtyřtaktní benzínový motor o výkonu 2900 W. Tato pohonná jednotka se vyznačuje nejen vysokou efektivitou, ale také ohleduplností k okolí díky snížené hladině hluku a redukovaným emisím škodlivých látek. Motor se plní čistým benzínem A-92 bez nutnosti míchání s olejem, což výrazně zjednodušuje obsluhu i běžnou údržbu.

Klíčové vlastnosti a ergonomie

Snadná údržba šasi: Na kovovém těle (deké) sekačky se nachází speciální adaptér pro rychlé připojení zahradní hadice. To umožňuje bleskové a efektivní vymytí vnitřního prostoru od zbytků trávy a nečistot bez nutnosti složité manipulace.

Individuální nastavení: Pro maximální komfort při práci je sekačka osazena hlavní rukojetí s funkcí nastavení délky, takže se stroj během okamžiku přizpůsobí výšce postavy každého uživatele.

Vysoká adaptabilita: Plynulá regulace rychlosti pojezdu dovoluje přizpůsobit tempo práce hustotě porostu i fyzickým možnostem obsluhy.

| Model | **PLM460** |
|---|---|
| Výkon | 2600 W |
| Plocha zpracování | 18 arů |
| Šířka sečení | 457 mm |
| Objem palivové nádrže | 1,0 l |
| Doba nepřetržité práce | 1,5 až 2 hodiny |
| Objem válce | 146 cm³ |
| Typ startu | ruční startér |
| Mulčování | ano |
| Objem sběrného koše | 50 l |
| Typ pohybu | samojízdná 3,3 km h |
| Počet otáček | 3000 ot./min |
| Typ motoru | čtyřtaktní benzínový |
| Počet stupňů výšky sečení | 7 |
| Výška sečení | 25 až 70 mm |
| Materiál koše | plast a nylon |
| Režimy výhozu | koš nebo zadní nebo boční |
| Spotřeba paliva | 420 g kWh |
| Pohon kol | ano |
| Hladina hluku | 96 dB |
| Objem olejové vany | 0,6 l |
| Prodloužení rukojeti | ano |
| Hmotnost | 32 kg |
| **bez DPH** | **5162,- Kč** |
| **s DPH** | **6246,- Kč** |

PROFI

## PLM505S
## Benzínová sekačka















PROFI

## PLM505ES
## Benzínová sekačka















«Benzínové sekačky řady PLM505 představují špičkové technické řešení určené k efektivnímu sečení trávy na rozsáhlých pozemcích, přičemž umožňují bezproblémové zpracování ploch o rozloze až 22 arů. Díky své robustní konstrukci a vysokému výkonu jsou tyto stroje ideální volbou pro údržbu rozlehlých trávníků, dekorativních květinových záhonů i ovocných sadů. Stroje jsou vybaveny pokročilým zadním samohybným pohonem, který zajišťuje plynulý a samostatný pohyb sekačky rychlostí až 3,3 km/h, což dramaticky snižuje fyzickou zátěž operátora. U většiny modelů lze tuto rychlost snadno regulovat pouhou změnou polohy plynové páky, což uživateli umožňuje přizpůsobit tempo práce hustotě porostu (vyjma specifických modelů 505S a 505ES). Sekačky jsou navrženy tak, aby si udržovaly stabilní a konstantní pracovní rychlost jak na dokonale rovném povrchu, tak i při práci v náročném členitém terénu se sklonem až 30°.

Špičkový výkon a ekologický provoz

Srdcem celé řady 505 jsou moderní čtyřtaktní benzínové motory s impozantním objemem 170 cm³ a celkovým výkonem 3,3 kW. Tyto pohonné jednotky byly vyvinuty s důrazem na uživatelský komfort a udržitelnost, což se projevuje výrazně sníženou hladinou hluku a vibrací během provozu. Motory navíc produkují méně škodlivých emisí do atmosféry ve srovnání se staršími typy motorů. Provoz je maximálně zjednodušen: motor se doplňuje standardním benzínem A-92 a nevyžaduje žádné složité míchání palivové směsi s olejem.

Variabilita sečení a snadná údržba

Specifické vlastnosti pokročilých modelů (E, S, ES)

V rámci řady 505 existují modely s nadstandardní výbavou pro ještě vyšší úroveň komfortu a kontroly:

Modely PLM505S a PLM505ES: Od ostatních se liší pokročilým 5stupňovým mechanismem regulace rychlosti, který umožňuje precizní řízení tempa pojezdu nezávisle na otáčkách motoru.

| Model | **PLM505S NE** |
|---|---|
| Objem motoru, (cm³) | 196 |
| Výkon motoru (W) | 3300 |
| Otáčky (min.⁻¹) | 3000 |
| Záběr (mm) | 501 |
| Výška sekání (mm) | 25-75 |
| Objem koše (l) | 60 |
| Hmotnost (kg) | 37,5 |
| **bez DPH** | **6280,- Kč** |
| **s DPH** | **7599,- Kč** |

| Model | **PLM505ES NE** |
|---|---|
| Objem motoru, (cm³) | 196 |
| Výkon motoru (W) | 3300 |
| Otáčky (min.⁻¹) | 3000 |
| Záběr (mm) | 501 |
| Výška sekání (mm) | 25-75 |
| Objem koše (l) | 60 |
| Hmotnost (kg) | 40,3 |
| **bez DPH** | **8091,- Kč** |
| **s DPH** | **9790,- Kč** |



Elektrická sekačka na trávu PRO-CRAFT je skvělou alternativou k benzínové sekačce, zejména v případech, kdy se váš trávník, park nebo louka, kde je třeba posekat či upravit travní porost, nachází v těsné blízkosti vašeho domu nebo jiného zdroje elektrické energie.
Svým provedením a účelem se elektrická sekačka příliš neliší od benzínových variant, s výjimkou toho, že místo dvoutaktního či čtyřtaktního spalovacího motoru je vybavena elektromotorem. Elektrická sekačka má oproti benzínovým modelům několik významných výhod:

- Jednodušší konstrukce, a tedy i nižší cena elektrického zařízení;
- Neprodukuje výfukové plyny, což z ní činí ekologičtější volbu, která neznečišťuje ani neotravuje životní prostředí;
- Není nutné předem připravovat a používat paliva a maziva, jako je benzín a motorový olej, což snižuje provozní náklady;
- Díky absenci složité konstrukce motoru a jeho řídicích a provozních systémů (např. vzduchových a palivových filtrů) je údržba elektrické sekačky jednodušší a levnější;
- Spuštění elektromotoru a jeho ovládání je výrazně jednodušší než u benzínového motoru, včetně regulace provozních režimů.

PROFI

## NM1600
## Elektrická sekačka na trávu













Elektrická sekačka na trávu NM1600 se vyznačuje maximální jednoduchostí konstrukce v celé řadě elektrických sekaček PRO-CRAFT. Lze ji použít jako náhradu za vyžínač pro rovnoměrné sečení trávy na malých plochách do 300 m2. Rychlost otáčení nožů 3450 ot./min při šířce záběru 320 mm umožňuje výrazně zrychlit práci. Sběrný koš o objemu 25 litrů je vyroben z odolného ABS plastu. K dispozici jsou tři režimy nastavení výšky sečení: 25/45/60 mm. Zařízení je vybaveno kolektorovým motorem o výkonu 1400 W se systémem ochrany proti přetížení, který zabraňuje poškození nářadí. Nechybí ani pojistka proti náhodnému spuštění, která chrání před nepředvídanými trhnutími. Skelet sekačky je vyroben z prvotřídního ABS plastu, který odolává mechanickému poškození od kamínků a větví na trávníku.

| Model | **NM1600** |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1400 W |
| Pracovní plocha | 3 ary (300 m²) |
| Šířka sečení | 320 mm |
| Počet otáček | 3450 ot./min |
| Typ motoru | Kolektorový |
| Typ startu | Elektrostartér |
| Počet nožů | 1 |
| Počet stupňů nastavení výšky | 3 |
| Výška sečení | 25–45–60 mm |
| Skládací rukojeť | Ano |
| Typ nastavení výšky | Osové |
| Materiál skeletu | ABS plast |
| Materiál sběrného koše | Plast |
| Objem sběrného koše | 25 l |
| Ochrana proti náhodnému zapnutí | Ano |
| Ochrana proti přehřátí | Ano |
| Hladina hluku | 96 dB |
| Hmotnost | 6,9 kg |
| **bez DPH** | **1206,- Kč** |
| **s DPH** | **1459,- Kč** |

PROFI

## NM1800
## Elektrická sekačka na trávu














Elektrická sekačka na trávu NM1800 je určena pro déletrvající práce na pozemcích o rozloze do 5 arů (500 m2). Skládací konstrukce s přídavnou rukojetí zajišťuje pohodlné skladování a přepravu nářadí. Rychlost otáčení nožů 3500 ot./min při šířce záběru 360 mm výrazně zrychluje pracovní proces. Kola mají rýhovaný povrch, což zvyšuje stabilitu sekačky i na vlhkém podkladu. Zvětšený průměr zadních kol přispívá k lepší manévrovatelnosti. Konstrukce s minimální „mrtvou zónou" umožňuje sečení v bezprostřední blízkosti překážek (stěny, obrubníky, ploty) bez nutnosti dalšího nářadí. Model je vybaven objemným textilním sběrným košem s plastovým víkem o objemu 50 l.

| Model | **NM1800** |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1800 W |
| Pracovní plocha | 5 arů (500 m²) |
| Šířka sečení | 360 mm |
| Počet otáček | 3500 ot./min |
| Typ motoru | Kolektorový |
| Typ startu | Elektrostartér |
| Počet nožů | 1 |
| Počet stupňů nastavení výšky | 3 |
| Výška sečení | 25–45–60 mm |
| Skládací rukojeť | Ano |
| Typ nastavení výšky | Osové |
| Materiál skeletu | ABS plast |
| Materiál sběrného koše | Plast–nylon |
| Objem sběrného koše | 50 l |
| Ochrana proti náhodnému zapnutí | Ano |
| Ochrana proti přehřátí | Ano |
| Hladina hluku | 96 dB |
| Hmotnost | 11,3 kg |
| **bez DPH** | **1735,- Kč** |
| **s DPH** | **2099,- Kč** |

PROFI

# NM2100
## Elektrická sekačka na trávu













Elektrická sekačka na trávu NM2100 má nejvyšší produktivitu v celé řadě elektrických sekaček PRO-CRAFT. Svým výkonem se blíží benzínovým modelům, ale zároveň je tišší a ekologičtější. Je určena pro sečení trávy na plochách do 6 arů. Model disponuje pohodlnou funkcí nastavení výšky sečení, které se provádí centrálně pomocí jediné páky. Díky této funkci je možné zvolit jedno z 5 možných poloh v rozmezí 25–60 mm, což umožňuje dosáhnout požadované výšky trávníku pro každý konkrétní případ. Jednou z nejdůležitějších konstrukčních vlastností modelu NM2100 je přítomnost výkonného 2100W indukčního elektromotoru, který se vyznačuje lepším výkonem, odolností proti přetížení a nízkou hladinou hluku. Tento motor navíc není náchylný k přehřívání a umožňuje delší práci bez přestávek. Model je dodáván s praktickým kombinovaným sběrným košem o objemu 50 litrů s pevným plastovým horním víkem a nylonovým tělem.

| Model | **NM2100** |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Plocha zpracování | 6 arů |
| Šířka sečení | 380 mm |
| Počet otáček | 3500 ot./min |
| Typ motoru | Indukční |
| Typ startu | Elektrostartér |
| Počet nožů | 1 |
| Počet stupňů nastavení výšky | 5 |
| Výška zpracování | 25–60 mm |
| Skládací rukojeť | Ano |
| Typ nastavení výšky | Osové jednou pákou |
| Skelet | ABS plast |
| Materiál sběrného koše | Plast–nylon |
| Objem sběrného koše | 50 l |
| Ochrana proti náhodnému zapnutí | Ano |
| Ochrana proti přehřátí | Ano |
| Hladina hluku | 96 dB |
| Hmotnost | 12,6 kg |
| **bez DPH** | **2669,- Kč** |
| **s DPH** | **3230,- Kč** |



PROFI

## PSC380 Elektrický vertikutátor



Vysoká variabilita díky výměnným válcům: Konstrukce stroje umožňuje velmi snadnou a rychlou výměnu pracovních válců. Během okamžiku tak můžete zaměnit válec určený pro povrchový sběr trávy a mechu za válec určený pro intenzivní rozrušování a kypření půdy.
Centrální nastavení výšky: Zařízení disponuje mechanismem pro centralizovanou regulaci hloubky zpracování. To uživateli dovoluje operativně a přesně přizpůsobit úroveň vertikutace aktuálnímu stavu trávníku a specifickým potřebám půdy.
Prémiová ergonomie a skladování: Ergonomicky tvarovaná rukojeť zajišťuje maximální komfort a přesnou kontrolu nad strojem během práce. Pro snadnou přepravu v automobilu nebo úsporné uskladnění v dílně je rukojeť plně skládací, což minimalizuje nároky na prostor.
Robustní a odolná konstrukce: Šasi vertikutátoru je vyrobeno z vysoce odolného kompozitního materiálu. Tento materiál vyniká vysokou rázovou houževnatostí, odolává nárazům a poskytuje spolehlivou ochranu všem vnitřním technickým komponentům stroje.
Efektivní sběrný systém: Součástí výbavy je objemný sběrný koš, který nejen účinně shromažďuje veškerý vyčesaný odpad, ale také aktivně zadržuje prach, což výrazně zvyšuje komfort a čistotu při práci.

| Model | PSC380 |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1800 W |
| Počet otáček | 3500 ot./min |
| Nastavení výšky | 4 úrovně |
| Šířka záběru | 380 mm |
| Objem sběrného koše | 45 l |
| Hmotnost | 12,5 kg |
| **bez DPH** | **2690,- Kč** |
| **s DPH** | **3255,- Kč** |

PROFI

## PSC400 Elektrický vertikutátor





Aerátor PSC400 umožňuje nasytit půdu vzduchem a odstranit staré listí, mech či nečistoty. Je vybaven produktivním motorem o výkonu 1800 W s bezpečnostním blokovacím spínačem. Šířka záběru činí 400 mm. Hloubka zpracování půdy má čtyři stupně regulace v rozmezí od -10 do +10 mm. Tráva se sbírá do sběrného koše o objemu 55 l. Komfortní ovládání stroje zajišťuje nastavitelná rukojeť a manévrovatelná kolečka

| Model | PSC400 |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1800 W |
| Počet otáček | 3800 ot./min |
| Nastavení výšky | 4 úrovně |
| Šířka záběru | 400 mm |
| Objem sběrného koše | 55 l |
| Hmotnost | 13,0 kg |
| **bez DPH** | **2907,- Kč** |
| **s DPH** | **3517,- Kč** |

PROFI

## PSC320 Elektrický vertikutátor





Elektrický skarifikátor PSC320 je určen k nakypření půdy a sběru suché trávy. Model má šířku záběru 32 cm, což představuje optimální rozměr pro menší zahrady. Zařízení je vybaveno nylonovým sběrným košem o objemu 30 litrů. To je velmi praktické, protože nemusíte zbytky trávy nebo plevele odstraňovat ručně.

| Model | PSC320 |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1500 W |
| Počet otáček | 3000 ot./min |
| Nastavení výšky | 3 úrovně |
| Šířka záběru | 320 mm |
| Objem sběrného koše | 30 l |
| Hmotnost | 8,6 kg |
| **bez DPH** | **1987,- Kč** |
| **s DPH** | **2404,- Kč** |

PROFI

## GD52 Zemní vrták















Zemní vrták GD52 je vysoce kvalitní nářadí určené pro domácí použití. Je navržen pro vrtání otvorů do půdy za účelem instalace sloupků nebo výsadby stromů. Přístroj je vybaven benzínovým jednoválcovým dvoutaktním motorem s ručním startérem, automatickou spojkou a redukční převodovkou, která snižuje otáčky při přenosu krouticího momentu na šnek. Motor je vyroben z kvalitních komponentů a chromovaný povrch válce zajišťuje jeho dlouhou životnost. Díky vysokým otáčkám při objemu 52 cm³ dosahuje výkonu 2,5 HP. Dvě rukojeti ve tvaru U umožňují pohodlné ovládání stroje jedním nebo dvěma operátory, přičemž délka pák snižuje fyzickou zátěž. Vysoká frekvence otáček motoru napomáhá ke snížení vibrací přenášených do rukou. Celokovová převodovka s poměrem 30:1 výrazně zvyšuje krouticí moment. V případě nárazu šneku na tvrdou překážku se spojka automaticky rozpojí, čímž chrání motor před poškozením.

| Model | **GD52** |
|---|---|
| Výkon | 1,9 kW / 2,5 HP |
| Typ motoru | Dvoutaktní jednoválec, vzduchem chlazený |
| Typ paliva | Směs benzínu A-92 s motorovým olejem 2T |
| Pracovní objem motoru | 52 cm³ |
| Maximální krouticí moment | 2,8 Nm / 6000 ot./min |
| Maximální rychlost otáček | 8000 ot./min |
| Objem palivové nádrže | 1,2 l |
| Převodový poměr | 30:1 |
| Doporučený průměr šneku | 80/150/200/250 mm |
| Doporučená délka šneku | 800/1000 mm |
| Vibrační zatížení | 7,8 m/s² |
| Hmotnost | 10 kg |
| **bez DPH** | **2437,- Kč** |
| **s DPH** | **2949,- Kč** |

PROFI

## GD62 Zemní vrták















Benzínový zemní vrták GD62 je motorizované mechanické zařízení určené pro vrtání otvorů různých průměrů a hloubek v půdě. Využití najde při výsadbě stromů, instalaci plotových sloupků, opor nebo vodících trubek při stavebních pracích. Konstrukčně se jedná o spolehlivý klasický mechanismus, kde rotaci šneku zajišťuje přes převodovku jednoválcový dvoutaktní motor chlazený vzduchem. Úsporný motor o objemu 58 cm³ a výkonu 2,8 HP pracuje se směsí benzínu A-92 a oleje pro dvoutaktní motory. Významnou výhodou tohoto modelu je beznástrojový systém upevnění šneku (průměr hřídele 20 mm), což výrazně urychluje a usnadňuje výměnu pracovního nástroje.

| Model | **GD62** |
|---|---|
| Výkon | 2,2 kW / 2,8 HP |
| Typ motoru | Dvoutaktní jednoválec, vzduchem chlazený |
| Typ paliva | Směs benzínu A-92 s motorovým olejem 2T |
| Pracovní objem motoru | 58 cm³ |
| Maximální krouticí moment | 2,9 Nm / 6500 ot./min |
| Maximální rychlost otáček | 8000 ot./min |
| Objem palivové nádrže | 1,2 l |
| Převodový poměr | 28:1 |
| Doporučený průměr šneku | 80/150/200/250 mm |
| Doporučená délka šneku | 800/1000 mm |
| Vibrační zatížení | 8,5 m/s² |
| Hmotnost | 10,5 kg |
| **bez DPH** | **2520,- Kč** |
| **s DPH** | **3049,- Kč** |



PROFI

## GD68 Zemní vrták













Zemní vrták GD68 je vysoce kvalitní profesionální stroj určený pro vrtání otvorů do půdy za účelem instalace sloupků nebo výsadby stromů. Je vybaven benzínovým jednoválcovým dvoutaktním motorem, ručním startérem, redukční převodovkou pro snížení otáček šneku a tlumičem pro kompenzaci nadměrného zatížení. Chromovaný povrch stěn válce zajišťuje dlouhou životnost motoru. Díky vysokým otáčkám při objemu 62 cm³ dosahuje výkonu 3,2 HP. Pěnový vzduchový filtr účinně chrání motor před abrazivními částicemi. Kovová převodovka s poměrem 25:1 zvyšuje krouticí moment, což umožňuje použití vysoce výkonných vrtacích šneků. Pro ochranu motoru při nárazu na tvrdou překážku je stroj vybaven automatickou odstředivou spojkou a pružinovým tlumičem.

| Model | **GD68** |
|---|---|
| Výkon | 2,4 kW / 3,2 HP |
| Typ motoru | Dvoutaktní jednoválec s vzduchovým chlazením |
| Typ paliva | Směs A-92 s olejem (2T) |
| Pracovní objem motoru | 62 cm³ |
| Maximální krouticí moment | 3,0 Nm / 7000 ot./min |
| Maximální otáčky | 9000 ot./min |
| Objem palivové nádrže | 1,2 l |
| Převodový poměr | 25:1 |
| Doporučený průměr šneku | 80 / 150 / 200 / 250 / 300 mm |
| Doporučená délka šneku | 800 / 1000 mm |
| Vibrační zatížení | 9,0 m/s² |
| Hmotnost | 11,2 kg |
| **bez DPH** | **2884,- Kč** |
| **s DPH** | **3490,- Kč** |



Šnekový vrtací nástavec pro motorový vrták je výměnný nástroj s ostrým spodním koncem ve tvaru šroubu. Řezné prvky umožňují tvořit v půdě otvory. Tento šnekový vrtací nástavec je určen pro práce na zahradě a může být použit i ve stavebnictví. Používá se pro následující účely:

- vytváření jam pro sazenice;
- rozrušování tvrdé půdy;
- vrtání otvorů a podobně.

Příslušenství je vyrobeno z kvalitní oceli, která se vyznačuje zvýšenou odolností proti opotřebení a pevností. Díky vynikajícím provozním vlastnostem vydrží dlouhou dobu. Hlavní výhodou nástroje je pohodlná konstrukce. Šroubovitý závit řezné části zajišťuje bezproblémové zašroubování do země. Během vrtání řezná část nástroje rozrušuje horninu a zároveň ji vytahuje na povrch, takže konec nástroje postupně proniká hlouběji. Velikost nástroje je kompaktní, což výrazně usnadňuje manipulaci. Jednozávitový mechanismus značně usnadňuje a zjednodušuje většinu prací na zahradě a umožňuje vytvářet otvory požadovaného průměru na staveništích.

PROFI

### Prodloužení k vrtákům 60 cm



Délka 600 mm

PROFI

### Vrták (nástroj pro motorový vrták) 100*800



Průměr 100 mm
Délka 800 mm

PROFI

### Vrták (nástroj pro motorový vrták) 150*800



Průměr 150 mm
Délka 800 mm

PROFI

### Vrták na led (nástroj pro motorový vrták) 200*1000



Průměr 200 mm
Délka 1000 mm

PROFI

### Vrták (nástroj pro motorový vrták) 200*800 NEW



Průměr 200 mm
Délka 800 mm

PROFI

### Vrták (nástroj pro motorový vrták) 250*800



Průměr 250 mm
Délka 800 mm



PROFI

# PVB25
## Benzínový zahradní vysavač / foukač






| | |
|---|---|
| Model | **PVB25** |
| Výkon | 1250 W / 1,5 HP |
| Typ motoru | Benzínový dvoutaktní jednoválec, vzduchem chlazený |
| Typ paliva | Směs benzínu A-92 s olejem pro 2T motory |
| Pracovní objem | 25,4 cm³ |
| Otáčky naprázdno | 2800 ot./min |
| Systém startování | Ruční startér |
| Objem palivové nádrže | 450 ml |
| Objem sběrného vaku | 50 l |
| Hladina akustického tlaku | ≥ 108 dB |
| Průtok vzduchu | ≥ 720 m³/hod |
| Rychlost vzduchu | 70 m/s |
| Hmotnost | 5,8 kg |
| **bez DPH** | **3264,- Kč** |
| **s DPH** | **3950,- Kč** |









Univerzální zahradní vysavač PVB25 s výkonem 1,5 HP je určen pro rychlý a efektivní úklid listí, trávy, sněhu a drobného odpadu z trávníků, chodníků a cest. Model disponuje funkcí 3 v 1: foukač, vysavač a mulčování, které zajišťuje kovová čepel. Součástí výbavy je objemný sběrný vak na 50 litrů a nastavitelný ramenní popruh pro komfortní práci. Konstrukce zahrnuje antivibrační systém, systém snadného startu a palivové čerpadlo (primer) pro snadný rozběh za studena. Kryt je vyroben z vysoce kvalitního nárazuvzdorného plastu a vzduchový filtr lze obsluhovat bez použití nářadí.





PROFI

## PT520
## Elektrický plotostřih





Elektrický plotostřih PT520 je určen k tvarování keřů, živých plotů a k prořezávání rostlin v rámci údržby zahrad a krajinné tvorby. Oboustranný nůž je při správném používání odolný vůči deformacím a zlomení. Stroj je vybaven ochranným štítem a pojistkou proti náhodnému zapnutí.

| Model | **PT520** |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 520 W |
| Otáčky naprázdno | 1800 ot./min |
| Maximální průměr střihu | 16 / 20 mm |
| Délka nožů | 410 mm |
| Hmotnost | 2,8 kg |
| **bez DPH** | **943,- Kč** |
| **s DPH** | **1141,- Kč** |

PROFI

## PT600 Elektrický plotostřih







Vysoce výkonný a spolehlivý stroj PT600 pro náročné střihání živých plotů a keřů. Je vybaven protiběžnými bezpečnostními noži z oceli řezané laserem a broušené diamantem pro vynikající výsledky. Pro bezpečnou a pohodlnou práci je rukojeť opatřena měkčeným povrchem a doplněna o přídavné madlo. Zadní rukojeť je otočná o 180°, což usnadňuje vertikální stříhání. Bezpečnost zajišťuje ochranný kryt rukou a hliníkový kryt lišty.

| Model | **PT600** |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 600 W |
| Otáčky naprázdno | 1700 ot./min |
| Maximální průměr střihu | 16 / 20 mm |
| Délka nožů | 550 mm |
| Hmotnost | 3,9 kg |
| **bez DPH** | **1269,- Kč** |
| **s DPH** | **1536,- Kč** |

PROFI

## PT750 Elektrický plotostřih







Model PT750 je výkonné zařízení pro efektivní péči o živé ploty a dekorativní stromy, které si poradí s větvemi o tloušťce až 24 mm. Motor o výkonu 750 W poskytuje vysoký točivý moment pro maximální produktivitu. Nože broušené diamantem zaručují čistý a rovný řez. Pro optimální ergonomii při vodorovném i svislém stříhání je hlavní rukojeť otočná. Tělo z vysoce kvalitního plastu zajišťuje odolnost a praktičnost při používání.

| Model | **PT750** |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 750 W |
| Otáčky naprázdno | 1800 ot./min |
| Maximální průměr střihu | 20 / 24 mm |
| Délka nožů | 610 mm |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| **bez DPH** | **1644,- Kč** |
| **s DPH** | **1989,- Kč** |

PROFI

## PSL2450
## Elektrický drtič větví







Elektrický drtič větví PSL2450 představuje poloprofesionální stroj, který je speciálně navržen pro vysoce efektivní recyklaci a likvidaci čerstvě uříznutých i suchých rostlinných zbytků. Tento stroj si hravě poradí s drcením větví, suků, kmenů mladých stromků i keřů, a to až do úctyhodné tloušťky 40 mm. Výsledkem procesu je drcený materiál (mulč), který se shromažďuje v přiloženém sběrném vaku nebo jiné nádobě, a následně může být ideálně využit pro přípravu kvalitního kompostu nebo k jiným zahradnickým účelům.
Tento elektrický model přináší celou řadu zásadních výhod ve srovnání s analogickými stroji vybavenými spalovacím motorem. Mezi hlavní přednosti patří především maximální jednoduchost spouštění, absolutní absence výfukových plynů či benzínových výparů a výrazně ekonomičtější provoz. Díky těmto vlastnostem je model PSL2450 hojně využíván nejen soukromými zahradníky a majiteli rodinných domů, ale své uplatnění nachází i při údržbě veřejných parkových ploch.

| Model | **PSL2450** |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2400 W |
| Otáčky nože naprázdno | 4500 ot./min |
| Řezný mechanismus | nožový systém |
| Maximální tloušťka větví | 40 mm |
| Plastová nádoba | 35 l |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Hmotnost | 10,5 kg |
| **bez DPH** | **2206,- Kč** |
| **s DPH** | **2669,- Kč** |

PROFI

## PSL2550
## Elektrický drtič větví









Toto výkonné zařízení precizně rozřezává větve o průměru až 45 mm na tenké plátky, které lze následně ideálně využít jako kvalitní mulč pro vaše záhony a květinové výsadby.
Výkonný značkový motor: Pohonná jednotka je konstruována pro intenzivní a dlouhodobé nasazení, disponuje vysokou výkonovou rezervou pro drcení různých druhů dřeva a je efektivně chlazena vzduchem.
Nastavitelná rychlost drcení: Zařízení umožňuje regulaci rychlosti práce, což zajišťuje optimální výsledky jak při zpracování měkkých rostlinných zbytků, tak při drcení pevných a tvrdých větví.
Odolný řezný systém: Dva vysoce odolné nože jsou schopny zpracovat značné objemy dřevního materiálu, než vyžadují výměnu či servis.
Kontinuální provoz a čistota: Integrovaný sběrný koš na štěpku umožňuje nepřetržitou práci a zajišťuje maximální čistotu na pracovišti.
Maximální bezpečnost: Bezpečnostní pojistka (páka) zabraňuje náhodnému spuštění stroje v okamžiku, kdy je sběrný koš vyjmut nebo vyvazován.
Robustní konstrukce: Celokovový rám dodává stroji potřebnou tuhost a mimořádnou stabilitu během drcení.

| Model | **PSL2550** |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2500 W |
| Otáčky nože naprázdno | 4500 ot./min |
| Řezný mechanismus | nožový systém |
| Maximální tloušťka větví | 45 mm |
| Plastová nádoba | 50 l |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Hmotnost | 11,5 kg |
| **bez DPH** | **3098,- Kč** |
| **s DPH** | **3749,- Kč** |

PROFI

## PSL2850
## Elektrický drtič větví







Tento výkonný stroj si bravurně poradí nejen s drobnými větvičkami, listím a mechem, ale i s opadaným ovocem, které by jinak na zahradě překáželo. Výsledkem jeho práce je dokonale homogenní hmota, která slouží jako ideální základ pro výrobu přírodního hnojiva. Takto zpracovaný odpad putuje přímo do kompostu, kde se po určitém čase promění v bohatý zdroj živin pro obohacení půdy a podporu růstu vašich rostlin. Pokud drtič využijete ke zpracování větví a trávy, získáte prvotřídní mulč, který v záhonech skvěle udržuje vlhkost a postupně uvolňuje organické látky přímo k vašim plodinám.
Maximální ochrana motoru: Integrovaný elektromotor je plně chráněn proti přetížení, přehřátí i nežádoucím výkyvům napětí v síti, což zaručuje jeho dlouhou životnost.
Špičkový drticí mechanismus: Ozubený válec z mimořádně pevné slitiny je navržen tak, aby odolával vysokému zatížení a bez problémů zpracoval i silné větve o průměru až 45 mm.
Inteligentní obsluha: Proces drcení výrazně usnadňuje funkce automatického vtahování větví do bunkru. V případě, že by v mechanismu větev uvízla, je stroj vybaven praktickým reverzním chodem, který ji snadno uvolní.
Stabilita a klidný chod: Díky nízké hladině vibrací je šetřena celková konstrukce stroje, což přispívá k jeho celkovému dlouholetému bezproblémovému fungování.

| Model | **PSL2850** |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2800 W |
| Otáčky nože naprázdno | 42 ot./min |
| Řezný mechanismus | frézovací systém |
| Maximální tloušťka větví | 45 mm |
| Sběrný vak | 55 l |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Hmotnost | 27 kg |
| **bez DPH** | **4049,- Kč** |
| **s DPH** | **4899,- Kč** |

PROFI

## AS-10
## Akumulátorový postřikovač








Tento model je díky své ergonomické konstrukci ideální volbou pro uživatele, kteří vyžadují efektivní aplikaci ochranných látek bez nutnosti manuálního pumpování, což šetří čas i fyzickou energii. Optimální kapacita pro střední plochy: S nádrží o objemu 10 litrů je tento model perfektně vyvážen pro menší a středně velké pracovní objemy, kde zajišťuje naprosto rovnoměrné a účinné rozprašování kapalin. Regulovatelný pracovní tlak: Integrované čerpadlo umožňuje uživateli plynule měnit tlak v rozsahu od 1,5 do 5 bar. Díky tomu lze snadno přizpůsobit režim postřiku konkrétnímu typu ošetřované vegetace – od jemného mlžení až po cílený postřik. Teleskopická ergonomie: Postřikovač je vybaven nastavitelnou rozprašovací trubkou s délkou v rozmezí 440–780 mm. Tato variabilita umožňuje pohodlné ošetření rostlin různé výšky a usnadňuje manipulaci v hustém porostu nebo sklenících.
Nízká hmotnost a komfort: Celková hmotnost stroje pouhých 5 kg činí z postřikovače AS 10 snadno přenosné zařízení, které je vhodné i pro delší pracovní cykly bez nadměrného zatížení obsluhy.

| Model | **AS-10** |
|---|---|
| Objem nádrže | 10 l |
| Napětí | 12 V |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah |
| Akumulátor | Li-ion, odnímatelný |
| Délka rozprašovací trubky | 440–780 mm |
| Čerpadlo | Ano |
| Regulace průtoku | Ano |
| Typ postřikovače | akumulátorový |
| Tlak | 1,5–5 bar |
| Doba provozu | 8 min (při max. výkonu) |
| Hmotnost | 5 kg |
| **bez DPH** | **688,- Kč** |
| **s DPH** | **832,- Kč** |

PROFI

## AS-12
## Akumulátorový postřikovač








Model AS-12 je určen pro rozprašování ochranných látek a hnojiv. Delší teleskopická tyč (47–84 cm) a hadice (110 cm) usnadňují práci ve výškách. Akumulátor o kapacitě 8 Ah zajišťuje až 5 hodin nepřetržitého provozu, což postačuje na plochy do 10 arů. Funkce regulace tlaku chrání křehké rostliny a snižuje spotřebu kapaliny. Anatomicky tvarovaná zádová část s polstrováním a pevnými popruhy snižuje únavu operátora.

| Model | **AS-12** |
|---|---|
| Objem nádrže | 12 l |
| Plocha zpracování na jedno naplnění | 700 m² |
| Doba provozu na jedno nabití | do 5 hodin |
| Průtok kapaliny | 3,1 l/min |
| Regulace průtoku | Ano |
| Pracovní tlak | 4,5–5,5 bar |
| Délka hadice | 110 cm |
| Délka teleskopické tyče | 47–84 cm |
| Materiál tyče | nerezová ocel |
| Materiál těla | ABS plast |
| Kapacita akumulátoru | 8 Ah |
| Doba nabíjení | 8–10 hod |
| Napětí akumulátoru | 12 V |
| Typ akumulátoru | olověný (VRLA) |
| Typ čerpadla | membránové |
| Konstrukce | zádová (rancová) |
| Hmotnost | 5 kg |
| **bez DPH** | **743,- Kč** |
| **s DPH** | **899,- Kč** |

PROFI

## AS-16
## Akumulátorový postřikovač








Akumulátorový postřikovač AS-16 nabízí zvýšený objem nádrže na 16 litrů, což umožňuje ošetřit plochu až 930 m² na jedno naplnění. Vlastnosti jsou shodné s modelem AS-12, včetně 8Ah akumulátoru s výdrží 5 hodin a membránového čerpadla s průtokem 3,1 l ot./min Robustní konstrukce z ABS plastu a teleskopická tyč z nerezové oceli zaručují dlouhou životnost.

| Model | **AS-16** |
|---|---|
| Objem nádrže | 16 l |
| Plocha zpracování na jedno naplnění | 930 m² |
| Doba provozu na jedno nabití | do 5 hodin |
| Průtok kapaliny | 3,1 l/min |
| Regulace průtoku | Ano |
| Pracovní tlak | 4,5–5,5 bar |
| Délka hadice | 110 cm |
| Délka teleskopické tyče | 47–84 cm |
| Materiál tyče | nerezová ocel |
| Materiál těla | ABS plast |
| Kapacita akumulátoru | 8 Ah |
| Doba nabíjení | 8–10 hod |
| Napětí akumulátoru | 12 V |
| Typ akumulátoru | olověný (VRLA) |
| Typ čerpadla | membránové |
| Konstrukce | zádová (rancová) |
| Hmotnost | 5,5 kg |
| **bez DPH** | **826,- Kč** |
| **s DPH** | **999,- Kč** |

PROFI

# AS-16/2
## Akumulátorový/ruční postřikovač












Akumulátorový postřikovač AS-16/2 představuje vysoce univerzální a promyšlené zařízení, které bylo vyvinuto s cílem zajistit maximálně efektivní a pohodlnou údržbu zahrad, ovocných sadů, zeleninových políček i ostatních zelených ploch. Jeho největší předností, kterou oceníte zejména při náročné práci v terénu, je inovativní systém duálního pohonu – přístroj je totiž vybaven jak elektrickým, tak i záložním ručním čerpadlem. Tato unikátní konstrukce vám zaručuje naprostou provozní nezávislost; postřikovač můžete plnohodnotně využívat za jakýchkoliv okolností, a to i v situacích, kdy dojde k nečekanému vybití akumulátoru a vy se nacházíte mimo dosah zdroje elektrické energie pro jeho nabití.
Dalším zásadním faktorem pro profesionální výsledky je integrovaný systém regulace pracovního tlaku. Tato funkce vám dovoluje naprosto precizně přizpůsobit intenzitu a tvar proudu aktuálním potřebám ošetřované vegetace.

| Model | **AS-16/2** |
|---|---|
| Objem nádrže | 16 l |
| Plocha zpracování na jedno naplnění | 930 m² |
| Doba provozu na jedno nabití | do 5 hodin |
| Průtok kapaliny | 3,1 l/min |
| Regulace průtoku | Ano |
| Pracovní tlak | 4,5–5,5 bar |
| Délka hadice | 110 cm |
| Délka teleskopické tyče | 47–84 cm |
| Materiál tyče | nerezová ocel |
| Materiál těla | ABS plast |
| Kapacita akumulátoru | 8 Ah |
| Doba nabíjení | 8–10 hod |
| Napětí akumulátoru | 12 V |
| Typ akumulátoru | olověný (VRLA) |
| Typ čerpadla | membránové |
| Typ postřikovače | akumulátorový/ruční |
| Konstrukce | zádová (rancová) |
| Hmotnost | 5,5 kg |
| **bez DPH** | **908,- Kč** |
| **s DPH** | **1099,- Kč** |



PROFI

## AS2-5
## Akumulátorový postřikovač






Akumulátorový postřikovač AS2-5 je kompaktní a efektivní zařízení ideální pro malé zahrady, chaty a zpracování rostlin ve sklenících. Je vybaven velkou rukojetí pro pohodlnou přepravu a spínací tlačítko je chráněno proti vniknutí prachu a vlhkosti. Mosazná koncovka a nerezová tyč zajišťují zvýšenou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost.

| Model | **AS2-5** |
|---|---|
| Objem nádrže | 5 l |
| Napětí | 12 V |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah |
| Akumulátor | Li-ion |
| Délka rozprašovací tyče | 420–670 mm |
| Čerpadlo | Ano |
| Regulace průtoku kapaliny | Ano |
| Typ postřikovače | akumulátorový |
| Pracovní tlak | 0,6–2 bar |
| Doba provozu | 4 hod. |
| Hmotnost | 1,7 kg |
| **bez DPH** | **908,- Kč** |
| **s DPH** | **1099,- Kč** |

PROFI

## AS2-8
## Akumulátorový postřikovač






Tento model je koncepčně shodný s verzí AS2-5, ale je vybaven větší nádrží o objemu 8 litrů, což umožňuje ošetřit větší plochu bez nutnosti doplňování kapaliny. Zachovává si výhody v podobě nerezové tyče, mosazné koncovky a ochrany ovládacích prvků.

| Model | **AS2-8** |
|---|---|
| Objem nádrže | 8 l |
| Napětí | 12 V |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah |
| Akumulátor | Li-ion |
| Délka rozprašovací tyče | 420–670 mm |
| Čerpadlo | Ano |
| Regulace průtoku kapaliny | Ano |
| Typ postřikovače | akumulátorový |
| Pracovní tlak | 0,6–2 bar |
| Doba provozu | 4 hod. |
| Hmotnost | 1,8 kg |
| **bez DPH** | **958,- Kč** |
| **s DPH** | **1159,- Kč** |

PROFI

## AS5
## Akumulátorový postřikovač







Kompaktní rozměry a nízká hmotnost umožňují dlouhodobou práci bez nadměrné únavy. Plnicí hrdlo je opatřeno víkem s přídavnou rukojetí pro snadnější otevírání. Mosazné prvky mají vysokou odolnost vůči chemickým sloučeninám, jako jsou pesticidy a hnojiva.

| Model | **AS5** |
|---|---|
| Objem nádrže | 5 l |
| Napětí | 12 V |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah |
| Akumulátor | Li-ion, odnímatelný |
| Délka rozprašovací tyče | 420–670 mm |
| Čerpadlo | Ano |
| Regulace průtoku kapaliny | Ano |
| Typ postřikovače | akumulátorový |
| Pracovní tlak | 0,6–2 bar |
| Doba provozu | 4 hod. |
| Hmotnost | 1,7 kg |
| **bez DPH** | **950,- Kč** |
| **s DPH** | **1149,- Kč** |

PROFI

## AS8
## Akumulátorový postřikovač







Model AS8 nabízí shodné technické řešení jako AS5, ale disponuje nádrží o objemu 8 litrů, což zvyšuje akční rádius při ošetřování větších ploch. Odnímatelný akumulátor usnadňuje nabíjení a údržbu stroje.

| Model | **AS8** |
|---|---|
| Objem nádrže | 8 l |
| Napětí | 12 V |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah |
| Akumulátor | Li-ion, odnímatelný |
| Délka rozprašovací tyče | 420–670 mm |
| Čerpadlo | Ano |
| Regulace průtoku kapaliny | Ano |
| Typ postřikovače | akumulátorový |
| Pracovní tlak | 0,6–2 bar |
| Doba provozu | 4 hod. |
| Hmotnost | 1,8 kg |
| **bez DPH** | **991,- Kč** |
| **s DPH** | **1199,- Kč** |


PROFI

## PCM3000
## Drtič krmiva









Drtič krmiva PCM3000 představuje spolehlivé a mimořádně rychlé řešení pro efektivní zpracování kukuřice, stébel i široké škály obilovin. Tento stroj byl navržen s důrazem na vynikající poměr ceny a kvality, což z něj činí ideální investici pro každé hospodářství, které vyžaduje vysokou produktivitu bez zbytečných komplikací. Díky své robustní, ale přitom promyšlené konstrukci se PCM3000 velmi snadno používá a jeho přeprava na místo určení je díky kompaktním rozměrům naprosto bezproblémová. Srdcem tohoto stroje je výkonný motor o příkonu 2500 W, který poskytuje dostatečnou sílu pro plynulé drcení i těch nejtvrdších surovin. PCM3000 je skutečně univerzálním pomocníkem v domácím hospodářství. Hravě si poradí s různými odrůdami pšenice i s okopaninami, což z něj dělá perfektní stroj pro přípravu kvalitního krmiva pro dobytek. Velkou výhodou je jeho intuitivní ovládání – i zcela nezkušený uživatel dokáže aparát uvést do provozu a efektivně s ním pracovat během několika málo okamžiků. Celkový výkon stroje je pak přímo závislý na druhu a odrůdě zpracovávaného produktu, což umožňuje jemné doladění procesu přípravy krmiv.

| Model | **PCM3000** |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 2500 W |
| Otáčky naprázdno | 2850 ot./min |
| Produktivita (stébla) | 380 kg/hod |
| Produktivita (kukuřičné klasy) | 85 kg/hod |
| Produktivita (zrno) | 200 kg/hod |
| Hmotnost | 18,6 kg |
| **bez DPH** | **1822,- Kč** |
| **s DPH** | **2205,- Kč** |

PROFI

## PCM3550
## Drtič krmiva














Drtič krmiva PCM3550 v sobě snoubí překvapivou kompaktnost s mimořádným výkonem, což z něj činí neocenitelného pomocníka pro každého chovatele. Tento stroj je navržen pro efektivní přípravu mouky a šrotu různých frakcí, které jsou nezbytné pro kvalitní výživu domácí drůbeže i hospodářských zvířat. Díky robustnímu motoru a špičkovému dílenskému zpracování si tento drtič hravě poradí s celou řadou surovin – od kukuřice, rýže a ječmene až po žito, pšenici, proso nebo dokonce pepř. Mimořádnou předností modelu PCM3550 je jeho všestrannost, která přesahuje hranice běžného krmivářství. Díky kvalitě použitých materiálů jej lze bezpečně využít i v potravinářství pro drcení cukru, soli nebo jiných granulovaných produktů. Výsledná hrubost mletí je plně pod vaší kontrolou a závisí na zvoleném sítu. Aby byla práce co nejefektivnější, je drtič dodáván jako kompletní sada se čtyřmi síty, což vám umožní okamžitě začít zpracovávat suroviny přesně podle vašich potřeb.

| Model | **PCM3550** |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1000 W |
| Velikost otvorů síta | 2–4–6–8 mm |
| Kapacita násypky | 11 l |
| Otáčky naprázdno | 19 000 ot./min |
| Objem sběrné nádoby | 25 l |
| Produktivita (jemné mletí) | 50–80 kg/hod |
| Produktivita (hrubé mletí) | 120–250 kg/hod |
| Hmotnost | 7,0 kg |
| **bez DPH** | **1847,- Kč** |
| **s DPH** | **2235,- Kč** |



PROFI

## PLG700 Pila na palivové dřevo







Kolébková pila PLG700 je určena pro bezpečné a snadné řezání dřeva o průměru do 24 cm. Pilový kotouč je bezpečně ukryt v ochranném krytu, který se odkrývá pouze během pohybu kolébky s polenem. Pila umožňuje regulaci délky řezu, což usnadňuje přípravu dřeva pro krby a kamna. Použití kolébkového systému nevyžaduje speciální dovednosti a je vysoce bezpečné.

| Model | **PLG700** |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 380 V / 50 Hz |
| Otáčky naprázdno | 1400 ot./min |
| Pilový kotouč HW | 700 / 30 / 4,2 / 24Z mm |
| Průměr dřeva (min./max.) | 3 / 24 cm |
| Délka polen (min./max.) | 25 / 100 cm |
| Výkon S1 | 4000 W |
| Výkon P1 (S6 20%) | 4500 W |
| Hmotnost | 89 kg |
| **bez DPH** | **16666,- Kč** |
| **s DPH** | **20166,- Kč** |

PROFI

## PLS-5
## Hydraulický štípač dřeva

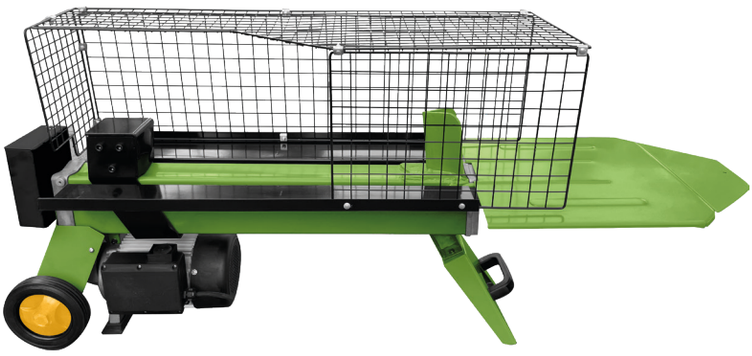

Štípač PLS-5 je určen k pohodlné přípravě palivového dřeva v domácích podmínkách či na chatě. Zařízení umožňuje rychlé rozpolcení špalků bez velké fyzické námahy. Konstrukce s maximální štípací silou 5 tun si poradí s různými druhy dřeva. Bezpečnost operátora zvyšuje stabilní rám a promyšlený systém ovládání.

| Model | **PLS-5** |
|---|---|
| Výkon | 1500 W |
| Otáčky | 0–2800 ot./min |
| Max. štípací síla | 5 t |
| Max. délka polena | 520 mm |
| Průměr polen | 50–250 mm |
| Hmotnost | 43 kg |
| **bez DPH** | **6157,- Kč** |
| **s DPH** | **7450,- Kč** |

PROFI

## PLS-7s
## Hydraulický štípač dřeva



Model PLS-7s je navržen pro efektivní zpracování dřeva v domácích i poloprofesionálních podmínkách. Štípač výrazně urychluje přípravu dřeva na vytápění a snižuje námahu uživatele. Síla rozpolcení 7 tun dovoluje zpracovávat polena o průměru od 30 do 250 mm. Zesílená konstrukce a stabilní základna zaručují spolehlivost a kontrolu nad procesem.

| Model | **PLS-7s** |
|---|---|
| Výkon | 2300 W |
| Otáčky | 0–2800 ot./min |
| Max. štípací síla | 7 t |
| Max. délka polena | 520 mm |
| Průměr polen | 30–250 mm |
| Hmotnost | 45 kg |
| **bez DPH** | **7107,- Kč** |
| **s DPH** | **8600,- Kč** |

PROFI

## BK-52
## Motokultivátor



















Malogabaritní motokultivátor BK-52 umožňuje mechanizovat obdělávání půdy na malých plochách, jako jsou zahrady, skleníky či záhony. Dostatečná hloubka zanoření fréz zajišťuje efektivní kultivaci lehké a středně těžké půdy, likvidaci plevele a rovnoměrné zapravení hnojiv. Úzký pracovní záběr dovoluje obsluhu hůře dostupných míst a meziřádkových prostor. Kultivátor je vybaven dvoutaktním jednoválcovým motorem o výkonu 1,7 HP a disponuje elektronickým zapalováním.

| Model | **BK-52** |
|---|---|
| Výkon | 1400 W / 1,7 HP |
| Otáčky naprázdno | 2800–3200 ot./min |
| Objem palivové nádrže | 1,2 l |
| Typ motoru | Dvoutaktní jednoválec, vzduchem chlazený |
| Pracovní objem | 51,7 cm³ |
| Typ paliva | Směs benzínu A-92 s olejem 2T |
| Systém zapalování | Elektronické |
| Hloubka zpracování | 160 mm |
| Šířka zpracování | 300 mm |
| Převodový poměr | 34:1 |
| Systém startování | Ruční, pružinový startér |
| Typ převodovky | Odstředivá třecí spojka |
| Hmotnost | 14 kg |
| **bez DPH** | **3636,- Kč** |
| **s DPH** | **4399,- Kč** |

PROFI

## PT900/3
## Motoblok/kultivátor/rotavátor




Benzínový motoblok PT 900/3 je robustní stroj zkonstruovaný pro zvládnutí těch nejnáročnějších úkolů na farmářských pozemcích a polích. Tento model hrdě reprezentuje kategorii těžkých kultivátorů, které vynikají mimořádnou produktivitou i při obdělávání dosud nezpracované půdy či náročných celin. Díky své promyšlené konstrukci najde uplatnění jak na rozlehlých otevřených prostranstvích, tak i v částečně omezených prostorech, jako jsou velké průmyslové skleníky nebo fóliovníky.
Hlavním posláním tohoto stroje je efektivní orba těžké půdy a precizní meziřádková kultivace rostlin. Stroj je osazen velkými koly s traktorovým šípovým vzorkem a hlubokým dezénem, což umožňuje stroji o celkové hmotnosti 90 kg snadný pohyb a vynikající manévrovatelnost i v členitém terénu nebo při přejezdech po asfaltových cestách.
Motoblok PT 900/3 vyniká svou mimořádnou univerzálností díky možnosti připojení široké škály přídavného zařízení. Pomocí různých adaptérů, jako jsou například provzdušňovací hrábě, sazeč brambor nebo další speciální nářadí, se tento stroj mění v neocenitelného celoročního pomocníka pro jakoukoliv práci. Po připojení přívěsného vozíku je navíc schopen bezpečně přepravovat těžké náklady na značné vzdálenosti. Maximální komfort obsluhy a plynulý pohyb v terénu zajišťuje propracovaná převodovka, která zásadně usnadňuje celkové ovládání a manévrování se strojem.

| Model | **PT900/3** |
|---|---|
| Otáčky naprázdno | 3600 ot./min |
| Výkon | 7 HP |
| Typ motoru | Jednoválec, 4-taktní, řemenový |
| Objem olejové nádrže | 0,6 l |
| Objem motoru | 212 cm³ |
| Objem palivové nádrže | 5,6 l |
| Hloubka zpracování | 150 mm |
| Šířka zpracování | 900 mm |
| Systém startování | Ruční |
| Počet převodových stupňů | 3 vpřed / 1 vzad |
| Typ převodovky | 0/1/2/-1 |
| Hřídel pomocného pohonu | bez hřídele |
| Hmotnost | 90 kg |
| **bez DPH** | **9393,- Kč** |
| **s DPH** | **11365,- Kč** |

PROFI

## VN-18 Vibrační čerpadlo















Vibrační čerpadlo VN-18 je výkonné a spolehlivé zařízení ideální pro odčerpávání vody z nádrží, studní, sklepů nebo bazénů. Měděné vinutí motoru zajišťuje vysokou účinnost, dlouhou životnost a snižuje riziko přehřátí. Výkon 250 W umožňuje výtlak vody až do výšky 72 metrů. Síťový kabel o délce 15 metrů zajišťuje flexibilitu v různých pracovních podmínkách.

| Model | **VN-18** |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 250 W |
| Typ čerpadla | Vibrační jednoklapkové |
| Produktivita | 18 l/min |
| Maximální výtlak | 72 m |
| Délka napájecího kabelu | 15 m |
| Maximální tlak vody | 7,2 bar |
| Sání vody | Horní |
| Průměr výstupního hrdla | 1/2" |
| Maximální hloubka ponoru | 5 m |
| Maximální velikost částic | 0,1 mm |
| Teplota vody (min/max) | (+4 °C / +35 °C) |
| Průměr čerpadla | 100 mm |
| Vinutí motoru | Měděné |
| Hmotnost | 2,5 kg |
| **bez DPH** | **718,- Kč** |
| **s DPH** | **869,- Kč** |

PROFI

## VN-72D Vibrační čerpadlo















Vibrační čerpadlo VN-72D je efektivní volbou pro čerpání vody v domácím i zahradním prostředí. Je vybaveno dvěma klapkami a dosahuje produktivity 22 l/min, což zajišťuje rychlou práci i v omezených prostorech. Vysoce kvalitní měděné vinutí motoru zaručuje stabilitu a snižuje zahřívání během provozu. Sání vody je u tohoto modelu spodní.

| Model | **VN-72D** |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 400 W |
| Typ čerpadla | Vibrační dvouklapkové |
| Produktivita | 22 l/min |
| Maximální výtlak | 72 m |
| Délka napájecího kabelu | 15 m |
| Maximální tlak vody | 7,2 bar |
| Sání vody | Spodní |
| Průměr výstupního hrdla | 1/2" |
| Maximální hloubka ponoru | 5 m |
| Maximální velikost částic | 0,1 mm |
| Teplota vody (min/max) | (+4 °C / +35 °C) |
| Průměr čerpadla | 100 mm |
| Vinutí motoru | Měděné |
| Hmotnost | 3,2 kg |
| **bez DPH** | **905,- Kč** |
| **s DPH** | **1095,- Kč** |



PROFI

## PN17/ PN18
## Ponorné čerpadlo
















Ponorné čerpadlo Procraft PN17 je navrženo jako vysoce efektivní a univerzální stroj pro čerpání dešťové, splaškové i spodní vody, která obsahuje drobné pevné částice. Díky své schopnosti pracovat s nečistotami o průměru až 35 mm se stává ideálním řešením pro odčerpávání vody ze zaplavených prostor, sklepů, ale také pro napouštění a vypouštění bazénů či přírodních nádrží. V zahradnictví jej pak plnohodnotně využijete pro systémy zavlažování.

Srdcem přístroje je elektromotor o výkonu 400 W, který je pro maximální bezpečnost uživatele i stroje vybaven pokročilým systémem automatického odpojení v případě přetížení nebo kritického přehřátí. Čerpadlo dosahuje úctyhodného výkonu až 125 l/min, přičemž umožňuje práci v hloubce ponoru do 5 metrů a vodu dokáže vytlačit do výšky až 5 metrů. Pro plně autonomní provoz je stroj osazen plovákovým spínačem, který čerpadlo automaticky vypne při poklesu hladiny na minimum a znovu jej aktivuje, jakmile hladina opět stoupne. Celý mechanismus je uložen v pouzdře z vysoce odolného a rázuvzdorného plastu, který poskytuje vnitřním komponentům dokonalou ochranu před mechanickým poškozením. Drenážní čerpadlo Procraft PN18 představuje výkonnější variantu určenou pro náročnější odčerpávání spodních a odpadních vod, které jsou chemicky neutrální (bez obsahu kyselin či zásad) a neobsahují domovní pevný odpad. Tento model je perfektně přizpůsoben pro vysoušení zatopených místností, drenážní systémy, odvod splašků, ale i pro napájení fontán, vodních atrakcí nebo bazénů. Své uplatnění nachází také v nízkotlakých zavlažovacích systémech a při regulaci hladiny spodních vod.

Tento model disponuje silným motorem o příkonu 750 W, rovněž s integrovanou ochranou proti přehřátí a přetížení. Výrazným vylepšením pro zvýšení spolehlivosti a prodloužení životnosti stroje je hřídel rotoru potažená chromem, která lépe odolává opotřebení a korozi. PN18 vyniká vysokou produktivitou dosahující až 208 l/min, s maximální hloubkou ponoru 8 metrů a výtlakem až 8,5 metru. Stejně jako u nižšího modelu, i zde je přítomen plovákový spínač pro automatickou regulaci chodu a tělo z odolného plastu. Čerpadlo bez problémů zvládá čerpat vodu s obsahem pevných příměsí o velikosti až 35 mm.

| Model | PN17 | PN18 |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 400 W | 750 W |
| Délka kabelu | 10 m | 10 m |
| Průměr výstupního hrdla | 1" / 1 1/4" / 1 1/2" | 1" / 1 1/4" / 1 1/2" |
| Maximální produktivita | 7500 l/hod | 12500 l/hod |
| Výtlačná výška | 5 m | 8,5 m |
| Maximální hloubka ponoru | 5 m | 8 m |
| Maximální velikost částic | 35 mm | 35 mm |
| Maximální teplota kapaliny | 35 °C | 35 °C |
| Typ vody | Čistá / mírně znečištěná | Čistá / mírně znečištěná |
| Hmotnost | 3,8 kg | 5,0 kg |
| **bez DPH** | **949,- Kč** | **1112,- Kč** |
| **s DPH** | **1148,- Kč** | **1346,- Kč** |

PROFI

## PN19
## Ponorné čerpadlo














Drenážní čerpadlo PN19 v odolném nerezovém provedení je určeno pro náročné úkoly, jako je čerpání vody z vodních ploch, bazénů nebo zaplavených prostor. Bez problému si poradí s vodou obsahující biologický odpad nebo cizí předměty do průměru 35 mm. Výkonný motor 1100 W umožňuje dosáhnout průtoku až 250 litrů za minutu. Kvalitní mechanické těsnění chrání motor a minimalizuje potřebu údržby.

| Model | PN19 |
|---|---|
| Jmenovité napětí/frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1100 W |
| Délka kabelu | 10 m |
| Průměr výstupního hrdla | 1" / 1 1/4" / 1 1/2" |
| Maximální produktivita | 15000 l/hod |
| Výtlačná výška | 11 m |
| Maximální hloubka ponoru | 8 m |
| Maximální velikost částic | 35 mm |
| Maximální teplota kapaliny | 35 °C |
| Typ vody | Čistá / mírně znečištěná |
| Hmotnost | 5,5 kg |
| **bez DPH** | **1578,- Kč** |
| **s DPH** | **1909,- Kč** |



PROFI

## PN27
## Ponorné čerpadlo











Drenážní čerpadlo PN27 je určeno k přečerpávání znečištěné vody a odpadních kapalin. Příkon 750 W umožňuje efektivně přečerpat až 14 000 l/hod, což výrazně urychluje proces odvodnění území. Čerpadlo pracuje v hloubkách do 7 m s maximální výtlačnou výškou 8 m, díky čemuž je vhodné pro použití v hlubokých studnách, nádržích a jiných sběrných nádobách. Možnost připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2" umožňuje snadnou integraci zařízení do jakéhokoli odvodňovacího systému.

| Model | **PN27** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Příkon | 750 W |
| Délka kabelu | 10 m |
| Průměr potrubí | 1" / 1 1/4" / 1 1/2" |
| Maximální výkon | 14 000 l/hod |
| Výtlačná výška | 8,0 m |
| Maximální hloubka ponoru | 7 m |
| Maximální velikost částic pro špinavou vodu | 35 mm |
| Maximální teplota přečerpávané kapaliny | 35 °C |
| Typ vody | pro čistou vodu / mírně znečištěná |
| Hmotnost | 4,4 kg |
| **bez DPH** | **1185,- Kč** |
| **s DPH** | **1434,- Kč** |

PROFI

## PN28
## Ponorné čerpadlo











Drenážní čerpadlo PN28 je spolehlivé řešení pro rychlé odstranění vody ze zatopených nebo nadměrně vlhkých prostor. Díky svému výkonu a schopnosti pracovat s kapalinami obsahujícími pevné částice je toto čerpadlo ideální pro použití v soukromém hospodářství, na staveništích a při likvidaci lokálních záplav. Kompatibilita s hadicemi o průměru 1", 1 1/4" a 1 1/2" umožňuje jeho využití v různých odvodňovacích systémech. Kompaktní rozměry a hmotnost 3,75 kg zjednodušují přepravu a instalaci.

| Model | **PN28** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Příkon | 750 W |
| Délka kabelu | 10 m |
| Průměr potrubí | 1" / 1 1/4" / 1 1/2" |
| Maximální výkon | 14 000 l/hod |
| Výtlačná výška | 8,0 m |
| Maximální hloubka ponoru | 7 m |
| Maximální velikost částic pro špinavou vodu | 35 mm |
| Maximální teplota přečerpávané kapaliny | 35 °C |
| Typ vody | pro čistou vodu / mírně znečištěná |
| Hmotnost | 3,8 kg |
| **bez DPH** | **1317,- Kč** |
| **s DPH** | **1593,- Kč** |

PROFI

## PN30 Ponorné čerpadlo
















V automatickém režimu je čerpadlo řízeno nastavitelným plovákovým spínačem, který citlivě reaguje na výšku hladiny. Jakmile hladina vody klesne pod kritickou úroveň, spínač čerpadlo okamžitě vypne, čímž poskytuje stoprocentní ochranu proti „chodu na sucho" a předchází tak nechtěnému poškození motoru. Velkým benefitem pro obytné zóny je jeho ekologická šetrnost a mimořádně tichý provoz – čerpadlo funguje prakticky neslyšně a neznečišťuje okolní prostředí, což zaručuje nerušenou pohodu na vaší zahradě.
Výrazným prvkem, který model PN30 odlišuje od standardních čerpadel, je integrovaný teleskopický prodlužovací nástavec. Tento praktický doplněk byl navržen pro maximální usnadnění každodenních zahradních prací, jako je pohodlné plnění konví bez nutnosti složité manipulace, nebo dokonce pro přímé zavlažování záhonů přímo přes nástavec. Díky vysokému výkonu dosahuje maximální výška výtlaku až 11 metrů, přičemž zařízení lze bezpečně ponořit až do hloubky 7 metrů.
Dlouhá životnost a spolehlivost jsou zaručeny použitím nárazuvzdorného materiálu na výrobu šasi. Tento speciální kompozit byl zvolen tak, aby statečně odolával negativním vlivům i agresivnějšího vodního prostředí a spolehlivě bránil vzniku koroze.

| Model | **PN30** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Příkon | 400 W |
| Délka kabelu | 10 m |
| Průměr potrubí | 1" |
| Maximální výkon | 5 200 l/hod |
| Výtlačná výška | 11,0 m |
| Maximální hloubka ponoru | 7 m |
| Maximální velikost částic pro špinavou vodu | 35 mm |
| Maximální teplota přečerpávané kapaliny | 35 °C |
| Typ vody | pro čistou vodu / mírně znečištěná |
| Hmotnost | 3,7 kg |
| **bez DPH** | **991,- Kč** |
| **s DPH** | **1199,- Kč** |

PROFI

## PN21Drenážní čerpadlo











Kanalizační čerpadlo PN21 lze použít k odčerpávání znečištěných kapalin, které mohou obsahovat cizí předměty z domácího použití, odvádění dešťových srážek ze sklepů, garáží, odvodňování zatopených pozemků, odvádění splaškových vod a znečištěných toků v malých čistírnách odpadních vod. Čerpadlo má příkon 750 W, což zajišťuje výkon 350 l ot./min Agregát je schopen zvedat vodu do výšky až 13 m, hloubka ponoru je 5 m. Tělo je vyrobeno z nerezové oceli pro prevenci koroze. Plovákový spínač v automatickém režimu vypíná čerpadlo při minimální hladině a zapíná jej při zvýšení hladiny vody. Model je vybaven ergonomickou rukojetí pro snadnou přepravu. Jsou instalovány systémy ochrany proti přehřátí a proudovému přetížení. Vysokorychlostní řezací zařízení dokonale drtí pevné částice pro vyloučení ucpání.

| Model | **PN21** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Příkon | 750 W |
| Výkon | 21 000 l/hod |
| Typ motoru | asynchronní, uzavřeného typu, s tepelnou ochranou zabudovanou ve vinutí |
| Délka kabelu | 10 m |
| Použití | pro špinavou a čistou vodu |
| Výtlačná výška | 13 m |
| Maximální hloubka ponoru | 5 m |
| Průměr výstupního hrdla | 50 mm |
| Hmotnost | 9,6 kg |
| **bez DPH** | **2226,- Kč** |
| **s DPH** | **2694,- Kč** |

PROFI

## PN22 Drenážní čerpadlo















PN22 je malorozměrové a snadno udržovatelné drenážní čerpadlo, které se převážně používá k přečerpávání čisté vody, vyprazdňování zatopených místností, bazénů, nádrží nebo studní. Instaluje se ve svislé poloze a má pohodlnou rukojeť pro přenášení. Hliníkové tělo čerpadla je odolné vůči korozi a mechanickému poškození. Model je vybaven plovákovým spínačem, který automaticky zastaví provoz zařízení při dosažení příliš nízké hladiny vody.

| Model | **PN22** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Příkon | 370 W |
| Výkon | 9 000 l/hod |
| Typ motoru | asynchronní, uzavřeného typu, s tepelnou ochranou zabudovanou ve vinutí |
| Délka kabelu | 10 m |
| Použití | pro špinavou a čistou vodu |
| Výtlačná výška | 16 m |
| Maximální hloubka ponoru | 5 m |
| Průměr výstupního hrdla | 50 mm |
| Hmotnost | 7,5 kg |
| **bez DPH** | **1008,- Kč** |
| **s DPH** | **1220,- Kč** |



PROFI

## PN23 Drenážní čerpadlo













Ponorné fekální čerpadlo PN23 je určeno k přečerpávání znečištěných a fekálních vod obsahujících pevné mechanické částice. Tento typ čerpadel našel nejširší uplatnění při odčerpávání zatopených míst a vyčerpávání žump. Výrazným rysem modelu je vysoký výkon (165 l/min) a velká výtlačná výška (10 m). Výkon motoru činí 750 W, což s rezervou stačí pro produktivní práci po dlouhou dobu. Čerpadlo má spolehlivá pryžová těsnění a je vybaveno automatickým plovákem a také drticími kovovými noži.

| Model | **PN23** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Příkon | 750 W |
| Výkon | 10 000 l/hod |
| Typ motoru | asynchronní, uzavřeného typu, s tepelnou ochranou zabudovanou ve vinutí |
| Délka kabelu | 10 m |
| Použití | pro špinavou a čistou vodu |
| Výtlačná výška | 10 m |
| Maximální hloubka ponoru | 5 m |
| Průměr výstupního hrdla | 50 mm |
| Hmotnost | 15 kg |
| **bez DPH** | **1904,- Kč** |
| **s DPH** | **2304,- Kč** |

PROFI

## PN24 Drenážní čerpadlo












Drenážní čerpadlo je vybaveno plovákovým spínačem a může být použito k přečerpávání čisté vody, přívodu vody z otevřených nádrží, odčerpávání vody ze sklepních prostor, sklepů, studní, rezervoárů, systémů zavlažování a nízkotlakého zalévání. Vlastnosti modelu: výtlačná výška 16 metrů, tělo: litina s antikorozní úpravou, hřídel motoru: nerezová ocel AISI 304, oběžné kolo: technopolymer, difuzor: litina, výstupní hrdlo: litina. Plovákový spínač zajišťuje automatické zapnutí a vypnutí čerpadel této řady v závislosti na hladině vody.

| Model | **PN24** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Příkon | 750 W |
| Výkon | 9 000 l/hod |
| Typ motoru | asynchronní, uzavřeného typu, s tepelnou ochranou zabudovanou ve vinutí |
| Délka kabelu | 10 m |
| Použití | pro špinavou a čistou vodu |
| Výtlačná výška | 16 m |
| Maximální hloubka ponoru | 5 m |
| Průměr výstupního hrdla | 25 mm |
| Hmotnost | 9,8 kg |
| **bez DPH** | **1407,- Kč** |
| **s DPH** | **1703,- Kč** |

PROFI

## PN26 Drenážní čerpadlo















Ponorné fekální čerpadlo PN26 je výkonné, pohodlné a snadno ovladatelné ponorné čerpadlo pro domácí použití. Je určeno k odčerpávání kapaliny ze žump, zatopených sklepů, suterénů a jiných prostor, vysoušení bazénů a umělých jezírek, práci v systémech zalévání a nízkotlakého zavlažování. V čerpadle je instalován motor o výkonu 550 W se systémem ochrany proti přetížení a přehřátí. Výkon zařízení je 165 l/min, hloubka ponoru 5 m, maximální výtlačná výška vody 8 m. Je povolen obsah pevných příměsí o průměru do 35 mm v přečerpávané vodě. Model je vybaven rukojetí pro pohodlí při přepravě.

| Model | **PN26** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Příkon | 550 W |
| Výkon | 10 000 l/hod |
| Typ motoru | asynchronní, uzavřeného typu, s tepelnou ochranou zabudovanou ve vinutí |
| Délka kabelu | 10 m |
| Použití | pro špinavou a čistou vodu |
| Výtlačná výška | 8 m |
| Maximální hloubka ponoru | 5 m |
| Průměr výstupního hrdla | 50 mm |
| Hmotnost | 15,3 kg |
| **bez DPH** | **1563,- Kč** |
| **s DPH** | **1891,- Kč** |

PROFI

## PN20
## Povrchové čerpadlo










Povrchové čerpadlo PN20 je určeno k čerpání čisté vody, lze jej použít pro zásobování domácností vodou, v systémech zvyšování tlaku, jako pomocné zařízení, pro zvedání vody ve vysokotlakých a nízkotlakých potrubích, pro zavlažovací systémy zahrad a sadů, skleníků a pařenišť, pro automatické dodávání vody společně s malými nádržemi při použití řídicí automatiky (řídicí relé, tlakové spínače).

| Model | **PN20** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Příkon | 750 W |
| Výkon | 3000 l/hod |
| Typ motoru | asynchronní, uzavřeného typu, s tepelnou ochranou zabudovanou ve vinutí |
| Délka kabelu | 1,5 m |
| Použití | pro čistou vodu, mírně znečištěnou |
| Výtlačná výška | 45 m |
| Sací výška | 9 m |
| Průměr výstupního hrdla | 25 mm |
| Maximální teplota přečerpávané kapaliny | 35 °C |
| Hmotnost | 10,5 kg |
| **bez DPH** | **1484,- Kč** |
| **s DPH** | **1796,- Kč** |

PROFI

## PN25
## Domácí vodárna










Domácí vodárna PN25 je určena pro nepřetržitou dodávku vody z vrtů, studní, sběrných nádrží, hlavních potrubí a jiných zdrojů v automatickém režimu v domácnosti, komunálním a zemědělském hospodářství. Stanice automaticky udržuje tlak ve vodovodním systému, samostatně se zapíná a vypíná podle spotřeby vody uživateli.

| Model | **PN25** |
|---|---|
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Příkon | 750 W |
| Výkon | 3000 l/hod |
| Typ motoru | asynchronní, uzavřeného typu, s tepelnou ochranou zabudovanou ve vinutí |
| Délka kabelu | 1,5 m |
| Použití | pro čistou vodu, mírně znečištěnou |
| Výtlačná výška | 40 m |
| Sací výška | 9 m |
| Průměr výstupního hrdla | 25 mm |
| Maximální teplota přečerpávané kapaliny | 35 °C |
| Objem tlakové nádoby | 24 l |
| Hmotnost | 18,5 kg |
| **bez DPH** | **2666,- Kč** |
| **s DPH** | **3226,- Kč** |








PROFI

## WP30
## Motorové čerpadlo















Benzínové motorové čerpadlo WP30 je mobilní zařízení schopné zásobovat pozemek vodou rychlostí 30 m³/hod. Motorové čerpadlo pomůže plnit úkoly spojené se zásobováním vodou, zaléváním pozemků, zavlažováním, odběrem vody ze studní, nádrží, bazénů a plněním nádob. Zařízení lze také použít jako pomocné vybavení pro hašení požárů. Voda se čerpá pomocí hadic, které se připojují k sacímu a výtlačnému hrdlu o průměru 50 mm. Pro spolehlivost spojení je součástí balení sada svorek, koncovek, matic a těsnění.

| Model | **WP30** |
|---|---|
| Vnější průměr vstupu a výstupu | 2" / 50 mm |
| Výtlačná výška | 30 m |
| Sací hloubka | 7 m |
| Maximální výkon | 30 m³/hod |
| Objem palivové nádrže | 3,6 l |
| Objem olejové nádrže | 0,6 l |
| Typ motoru | 4-taktní OHV |
| Zdvihový objem motoru | 163 cm³ |
| Výkon motoru | 6,5 HP |
| Maximální otáčky | 3600 ot./min |
| Hladina akustického tlaku | LpA = 83 dB (A) |
| Hladina akustického výkonu | LwA = 98 dB (A) |
| Průměr válce a zdvih | 68x54 mm |
| Startovací systém | ruční startér |
| Typ paliva | benzín A92 |
| Hmotnost | 23 kg |
| **bez DPH** | **4327,- Kč** |
| **s DPH** | **5236,- Kč** |

PROFI

## WP60
## Motorové čerpadlo















Motorové čerpadlo WP60 je vybaveno 4taktním motorem o výkonu 6 HP, který zajišťuje výkon až 1000 l ot./min Zařízení je určeno k čerpání velkých objemů čisté vody. Maximální výtlačná výška vody je 28 metrů, sací hloubka 7 metrů. Průměr vstupního a výstupního hrdla je 75 mm. Ocelový rám chrání tělo motorového čerpadla před vnějším poškozením. Ruční systém startování motoru. Palivová nádrž o objemu 3,6 litru umožňuje pracovat dlouhou dobu bez doplňování paliva.

| Model | **WP60** |
|---|---|
| Vnější průměr vstupu a výstupu | 3" / 75 mm |
| Výtlačná výška | 28 m |
| Sací hloubka | 7 m |
| Maximální výkon | 60 m³/hod |
| Přípustný průměr cizích částic | 5 mm |
| Objem palivové nádrže | 3,6 l |
| Objem olejové nádrže | 0,6 l |
| Typ motoru | 4-taktní OHV |
| Zdvihový objem motoru | 163 cm³ |
| Výkon motoru | 6,5 HP |
| Maximální otáčky | 3600 ot./min |
| Hladina akustického tlaku | LpA = 83 dB (A) |
| Hladina akustického výkonu | LwA = 98 dB (A) |
| Průměr válce a zdvih | 68x54 mm |
| Startovací systém | ruční startér |
| Typ paliva | benzín A92 |
| Hmotnost | 25 kg |
| **bez DPH** | **4838,- Kč** |
| **s DPH** | **5854,- Kč** |

PROFI

## WP100
## Motorové čerpadlo





Benzínové motorové čerpadlo WP100 je mobilní zařízení schopné zásobovat pozemek vodou rychlostí 96 m³/hod. Model se používá k likvidaci následků vodovodních havárií, odčerpávání spodních nebo tajících vod z výkopů, na chatách a zahradách. Má obrovskou provozní životnost, automatiku nouzového vypnutí a spotřebovává minimum paliva. Jako hlavní materiál výroby tělesa čerpadla slouží litina s antikorozní úpravou a také vysoce pevné hliníkové slitiny. Zesílený ocelový rám chrání čerpadlo před poškozením a usnadňuje přepravu.

| Model | **WP100** |
|---|---|
| Vnější průměr vstupu a výstupu | 4" / 100 mm |
| Výtlačná výška | 30 m |
| Sací hloubka | 10 m |
| Maximální výkon | 96 m³/hod |
| Přípustný průměr cizích částic | 5 mm |
| Objem palivové nádrže | 6,0 l |
| Objem olejové nádrže | 1,1 l |
| Typ motoru | 4-taktní OHV |
| Zdvihový objem motoru | 270 cm³ |
| Výkon motoru | 9 HP |
| Maximální otáčky | 3600 ot./min |
| Hladina akustického tlaku | LpA = 83 dB (A) |
| Hladina akustického výkonu | LwA = 98 dB (A) |
| Průměr válce a zdvih | 77x58 mm |
| Startovací systém | ruční startér |
| Hmotnost | 42 kg |
| **bez DPH** | **11198,- Kč** |
| **s DPH** | **13549,- Kč** |

PROFI

## WPD45 Kalové motorové čerpadlo













Benzínové motorové čerpadlo na špinavou vodu WPD45 patří do profesionální třídy, protože je schopno dlouho a bezporuchově pracovat při odčerpávání silně znečištěné vody ze zatopených sklepů, kanalizačních stok a stavebních výkopů. Je ideální při likvidaci následků povodní a záplav. Motor je chlazen vzduchem, spolehlivě chráněn proti přehřátí a zajišťuje vysoký výkon čerpadla 3600 otáček za minutu. Vnitřní části čerpadla a jeho oběžné kolo jsou vyrobeny z vysoce kvalitní slitiny odolné proti poškození a abrazi. Těsnění a ucpávky se neopotřebovávají ani při propouštění říčních oblázků o průměru 2,5 cm. Konstrukce motorového čerpadla je chráněna pevným ocelovým rámem, který plní také funkce tlumení vibrací, rukojeti pro přenášení a základny pro stabilitu agregátu při práci.

| Model | **WPD45** |
|---|---|
| Vnější průměr vstupu a výstupu | 3" / 75 mm |
| Výtlačná výška | 25 m |
| Sací hloubka | 7 m |
| Maximální výkon | 45 m³/hod |
| Přípustný průměr cizích částic | 5 mm |
| Objem palivové nádrže | 3,6 l |
| Objem olejové nádrže | 0,6 l |
| Typ motoru | 4-taktní OHV |
| Zdvihový objem motoru | 196 cm³ |
| Výkon motoru | 6,5 HP |
| Maximální otáčky | 3600 ot./min |
| Hladina akustického tlaku | LpA = 83 dB (A) |
| Hladina akustického výkonu | LwA = 98 dB (A) |
| Průměr válce a zdvih | 68x54 mm |
| Startovací systém | ruční startér |
| Typ paliva | benzín A92 |
| Hmotnost | 36 kg |
| **bez DPH** | **7702,- Kč** |
| **s DPH** | **9320,- Kč** |

PROFI

## WPH20 Vysokotlaké motorové čerpadlo













Motorové čerpadlo WPH20 je kompaktní zařízení pro čerpání čisté vody a její zvedání do výšky. Charakteristickým rysem modelu jsou malé rozměry a vstupní a výstupní hrdla zúžená na 38 mm. Vytváří maximálně silný tlak vodního proudu. Čerpá vodu s přípustnými příměsemi o velikosti do 5 mm. Je úsporné. Na jednu nádrž o objemu 3,6 l pracuje 12 hodin při 60% zatížení. Vysokotlaké motorové čerpadlo zajišťuje kvalitní zavlažování zemědělských a lesních pozemků, zahrad a sadů. Je obzvláště aktuální pro území nacházející se na vyvýšeninách. Často se používá k hašení požárů, protože díky kompaktním rozměrům a úzkým hrdlům pro hadice zvedá vodu do výšky 55 metrů. Používá se k vysoušení bazénů a nádrží s malým množstvím písku a nečistot. Funguje i pro dodávku vody do domu, chaty. Je nepostradatelné v jakýchkoli situacích, kde je nutný vysoký tlak.

| Model | **WPH20** |
|---|---|
| Vnější průměr vstupu a výstupu | 1,5" / 38 mm |
| Výtlačná výška | 55 m |
| Sací hloubka | 7 m |
| Maximální výkon | 32 m³/hod |
| Přípustný průměr cizích částic | 5 mm |
| Objem palivové nádrže | 3,6 l |
| Objem olejové nádrže | 0,6 l |
| Typ motoru | 4-taktní OHV |
| Zdvihový objem motoru | 163 cm³ |
| Výkon motoru | 5,5 HP |
| Maximální otáčky | 3600 ot./min |
| Hladina akustického tlaku | LpA = 83 dB (A) |
| Hladina akustického výkonu | LwA = 98 dB (A) |
| Průměr válce a zdvih | 65x45 mm |
| Startovací systém | ruční startér |
| Typ paliva | benzín A92 |
| Hmotnost | 23 kg |
| **bez DPH** | **5637,- Kč** |
| **s DPH** | **6821,- Kč** |

PROFI

## Řada SD (SD-B125, SD-S125, SD-G125, SD-P125, SD-O125)
## Čisticí kotouče z netkaného brusiva

Čisticí kotouče z netkaného brusiva jsou novou generací abrazivních syntetických materiálů odolných proti opotřebení pro profesionální vysoce kvalitní povrchovou úpravu. Kotouče jsou vyrobeny z porézního materiálu, který se „neucpává", s odolností proti opotřebení několikanásobně vyšší než u brusných papírů a tradičních abrazivních materiálů. Díky struktuře se nezahřívá ani při intenzivním kontaktu s obrobkem.

| | Model | Popis varianty | Vnější průměr | Průměr otvoru | Max. otáčky | Materiál brusiva | Zpracovávané materiály |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **SD-B125** | Černý kotouč – nejměkčí a nejšetrnější varianta. Ideální pro odstranění barvy z hliníku, nerezové oceli, barevných kovů atd. | 125 mm | 22,23 mm | 9600 ot./min | karbid křemíku (SIC) | nerezová ocel, černé kovy, barevné kovy, sklolaminát, beton, kámen, dřevo, plast |
|  | **SD-S125** | Modrý kotouč – univerzální řešení střední tvrdosti. Výborně odstraňuje barvu, rez a drobné okuje z kovových a dřevěných povrchů. | | | | | |
|  | **SD-G125** | Zelený kotouč – univerzální varianta střední tvrdosti. Současně brousí a leští s malým úběrem materiálu. Čistí, odstraňuje starou barvu, rez, náběhové barvy a usazeniny z kovů. | | | | | |
|  | **SD-P125** | Fialový kotouč – nejtvrdší a nejagresivnější. Odstraní jakoukoli rez, barvu a poradí si i se silnými okujemi. | | | | | |
|  | **SD-O125** | Oranžový kotouč – tvrdý a agresivní, ale pružnější ve srovnání s fialovým. Používá se v něm tenčí, ale pevné vlákno. Flexibilní struktura umožňuje efektivně opracovávat nerovnosti a složitá místa. | | | | | |



PROFI

## Řada CD (Korund)
## Řezné kotouče s korundem na kov

Řezný korundový kotouč je určen pro rychlé a přesné řezání kovu, nerezové oceli, litiny a dalších tvrdých materiálů. Základem kotouče je bílý elektrokorund s vysoce kvalitním pojivem, vyztužený dvěma vrstvami sklolaminátové síťky. Korundová abraziva snadno snášejí zahřátí do +1900 °C a jsou považována za nejvíce tepelně odolná. Díky vysoce kvalitnímu abrazivnímu složení na bázi korundu kotouč zajišťuje čistý řez s minimální tvorbou otřepů a přehříváním materiálu.










| Název | Vnější průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | Tloušťka (mm) | Vyztužení | Typ pojiva | Abrazivo | Kompletace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD76x1.6 | 76 (75) | 10 | 1,6 | Dvouvrstvé | Bakelitové | Korund | 1 ks |
| CD115x0.8 | 115 | 22,2 | 0,8 | | | | |
| CD115x1.0 | | | 1,0 | | | | |
| CD115x1.2 | | | 1,2 | | | | |
| CD115x1.6 | | | 1,6 | | | | |
| CD125x0.8 | 125 | | 0,8 | | | | |
| CD125x1.0 | | | 1,0 | | | | |
| CD125x1.0b10 | | | 1,0 | | | | 10 ks v kovovém pouzdře |
| CD125x1.2 | | | 1,2 | | | | 1 ks |
| CD125x1.2b10 | | | 1,2 | | | | 10 ks v kovovém pouzdře |
| CD125x1.6 | | | 1,6 | | | | 1 ks |
| CD150x1.6 | 150 | | 1,6 | | | | |
| CD150x2.0 | | | 2,0 | | | | |
| CD180x1.6 | 180 | | 1,6 | | | | |
| CD180x2.0 | | | 2,0 | | | | |
| CD230x1.6 | 230 | | 1,6 | | | | |
| CD230x2.0 | | | 2,0 | | | | |
| CD230x2.5 | | | 2,5 | | | | |

PROFI

## Řezné kotouče s keramickým oxidem hlinitým na kov

Řezný kotouč s keramickým oxidem hlinitým je vysoce kvalitní řezný stroj vytvořený pro maximálně efektivní práci s kovy, nerezovou ocelí a slitinami. Díky inovativnímu abrazivnímu materiálu kotouč zajišťuje rychlé, čisté a stabilní řezání s minimálním přehříváním. Optimální řešení pro přesné, trvanlivé a bezpečné řezání kovů!




| Název | Vnější průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | Tloušťka (mm) | Vyztužení | Typ pojiva | Abrazivo | Kompletace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCD75x1.6 | 75 | 10 | 1,6 | Dvouvrstvé | Bakelitové | Keramický oxid hlinitý | 1 ks |
| YCD115x1.0 | 115 | 22,2 | 1,0 | | | | |
| YCD115x1.2 | | | 1,2 | | | | |
| YCD115x1.6 | | | 1,6 | | | | |
| YCD125x1.2 | 125 | | 1,2 | | | | |
| YCD125x1.6 | | | 1,6 | | | | |
| YCD150x1.6 | 150 | | 1,6 | | | | |
| YCD180x1.6 | 180 | | 1,6 | | | | |
| YCD230x1.6 | 230 | | 1,6 | | | | |
| YCD230x1.9 | | | 1,9 | | | | |

PROFI

## Brusné kotouče s korundem na kov

Brusný korundový kotouč je určen pro efektivní broušení kovu v procesu provádění opravárenských, stavebních a zámečnických prací. Základem kotouče je bílý elektrokorund s vysoce kvalitním pojivem, vyztužený dvěma vrstvami sklolaminátové síťky. Díky bakelitovému pojivu kotouč zajišťuje vysokou pevnost a pružnost při proměnlivém zatížení a rovnoměrné opotřebení kotouče během práce. Mezi hlavní výhody při opracování svarů a nerovných povrchů patří vysoká účinnost a rychlost opracování s relativně nízkou teplotou v pracovní zóně.




| Název | Vnější průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | Tloušťka (mm) | Vyztužení | Typ pojiva | Abrazivo | Kompletace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD115x6.0 | 115 | 22,2 | 6,0 | Dvouvrstvé | Bakelitové | Korund | 1 ks |
| GD125x6.0 | 125 | | 6,0 | | | | |
| GD125x7.0 | | | 7,0 | | | | |
| GD230x6.0 | 230 | | 6,0 | | | | |

PROFI

## Lamelový kotouč T27 (přímý)

Lamelový kotouč T27 (přímý) je určen k opracování kalené oceli, kovu, lakovaných povrchů, začišťování svarů, odstraňování otřepů po řezání kovu, odstraňování okují a rzi. Díky vysoce kvalitnímu abrazivnímu složení na bázi oxidu hlinitého kotouč zajišťuje vysokou životnost i při opracování tvrdých materiálů. Každý kotouč má svou velikost zrna od hrubozrnného po jemnozrnné abrazivo, díky čemuž lze vybrat kotouč pro potřebnou práci s různými materiály. Přímý typ kotouče je vhodný pro opracování plochých dílů, má velkou kontaktní plochu a snižuje pravděpodobnost vzniku zářezů na povrchu.

| Model | | Vnější průměr, mm | Vnitřní průměr, mm | Zrnitost | Model | Počet lamel, ks | Materiál | Množství v balení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FD125P40T27 | 125 | 22,23 | P40 | T27 | 72 | Oxid hlinitý | 10 ks |
| | FD125P60T27 | | | P60 | | | | |
| | FD125P80T27 | | | P80 | | | | |
| | FD125P100T27 | | | P100 | | | | |
| | FD125P120T27 | | | P120 | | | | |

PROFI

## Lamelový kotouč T29 (kónický)

Lamelový kotouč T29 (kónický) se používá pro hrubé a mezibroušení kovů, čisté a poločisté opracování svarů, odstraňování rzi, barev a laků, čištění litých a kovaných dílů, opracování povrchů a hran, odstraňování otřepů. Díky kónickému typu jej lze použít pro práci s nerovnými povrchy a různá zrnitost abraziva pomůže určit kotouč pro požadovaný druh prací. Vyroben z oxidu hlinitého, upevněného na tkaninovém podkladu zvýšené hustoty. Kotouč má zvýšený počet lamel, což zajišťuje vysoký výkon a prodlouženou životnost. Používá se k opracování vysokouhlíkové, nástrojové oceli, barevných kovů, dřeva, kompozitních materiálů.

| Model | | Vnější průměr, mm | Vnitřní průměr, mm | Zrnitost | Model | Počet lamel, ks | Materiál | Množství v balení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FD125P40T29 | 125 | 22,23 | P40 | T29 | 72 | Oxid hlinitý | 10 ks |
| | FD125P60T29 | | | P60 | | | | |
| | FD125P80T29 | | | P80 | | | | |
| | FD125P100T29 | | | P100 | | | | |
| | FD125P120T29 | | | P120 | | | | |

PROFI

## Lamelový kotouč T29 (kónický) Zirkonium

Lamelový kotouč T29 (kónický) má vysokou pevnost v tahu, vysokou tvrdost a odolnost proti opotřebení a může odolávat extrémnímu tlaku a teplotním podmínkám, což může zvýšit dobu bezporuchového provozu a produktivitu, díky čemuž je ideální pro náročné úkoly broušení. Kromě toho díky vynikajícím lešticím vlastnostem může kombinace oxidu zirkoničitého a oxidu hlinitého rychle a snadno vytvářet zrcadlově hladký efekt na různých površích. Jeho působivá univerzálnost z něj činí oblíbenou volbu pro úkoly broušení a leštění.

| Model | | Vnější průměr, mm | Vnitřní průměr, mm | Zrnitost | Model | Počet lamel, ks | Materiál | Množství v balení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FZ125P40T29 | 125 | 22,23 | P40 | T29 | 72 | Kombinace zirkonia a oxidu hlinitého | 10 ks |
| | FZ125P60T29 | | | P60 | | | | |
| | FZ125P80T29 | | | P80 | | | | |
| | FZ125P100T29 | | | P100 | | | | |
| | FZ125P120T29 | | | P120 | | | | |



PROFI

## Diamantový kotouč ProCraft

Při výrobě diamantových kotoučů jsme využili pokročilé technologie a dlouholeté zkušenosti, abychom zajistili maximální výkon, odolnost a přesnost řezání. Použití vysoce kvalitních materiálů a moderních metod slinování umožňuje dosáhnout ideální rovnováhy mezi pevností řezné hrany a rychlostí práce. Díky speciálnímu složení diamantové vrstvy naše kotouče zachovávají efektivitu i při intenzivním používání a vydrží vysoké zatížení. Optimalizovaná geometrie segmentů zlepšuje odvod tepla a snižuje riziko přehřátí, což je činí ideálními pro práci s betonem, kamenem, keramikou a dalšími pevnými materiály. Zvláštní pozornost je věnována upínacímu otvoru a přesnosti vyvážení, což minimalizuje vibrace a zvyšuje komfort při práci. Díky tomu diamantové kotouče nejen vykazují vynikající řezné vlastnosti, ale také snižují zatížení stroje a prodlužují jeho životnost.

| Název | | Technické parametry | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vnější průměr, mm | Vnitřní průměr, mm. | Tloušťka řezné hrany, mm | Výška řezné hrany, mm | Model | Druh | Technologie výroby | Typ řezu | Max. počet otáček (ot. ot./min) | Max. rychlost (m/s) |
| DG125 |  | 125 | 22,23 | 1.4/2.4 | 25 | Diamantový kotouč | Edge Cut | Horké lisování | Mokrý a suchý | 12 250 | 80 |
| DG230 | | 230 | | 1.8/3.1 | | | | | | 6 650 | |

Vysoce kvalitní kotouč s diamantovými segmenty o výšce 25 mm na přední i zadní straně umožňuje provádět ořezávání, broušení přední plochy, přesné přímé řezy a opracování zaoblených hran. Šestihranné segmenty řezací hlavy jsou vysoce ostré a odolné proti opotřebení, podporují efektivní chlazení, odstraňování prachu a zvyšují produktivitu. Zajišťují ultra čistý řez bez jisker a štěpení. Vhodné pro materiály jako keramika, žula, mramor a dlaždice.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS125 |  | 125 | 22,23 | 1.2/2.0 | 10 9T | Diamantový kotouč | Segmented | Studené lisování | Mokrý a suchý | 12 250 | 80 |
| DS230 | | 230 | | 1.8/2.6 | 10 18T | | | | | 6 650 | |

Hrana těchto kotoučů má segmentové výřezy stejné velikosti po celém obvodu. To zvyšuje rychlost řezu, odolnost vůči vysokým teplotám a mechanickému namáhání. Vhodné pro hrubé řezy materiálů jako žula, cihla, dlaždice, beton a asfalt.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT115 |  | 115 | 22,23 | 1.2/2.2 | 10 | Diamantový kotouč | TURBO | Studené lisování | Mokrý a suchý | 13 300 | 80 |
| DT125 | | 125 | | 1.2/2.2 | | | | | | 12 250 | |
| DT150 | | 150 | | 1.4/2.4 | | | | | | 10 200 | |
| DT180 | | 180 | | 1.6/2.6 | | | | | | 8 500 | |
| DT230 | | 230 | | 1.8/3.1 | | | | | | 6 650 | |

Inovativní model s vysokými technologickými vlastnostmi. Charakteristickým prvkem konstrukce je vlnitá plocha, která prakticky znemožňuje přehřátí kotouče. Vhodné pro řezání materiálů jako beton, železobeton, kámen, cihla a střešní tašky.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM115 |  | 115 | 22,23 | 1.2/1.6 | 10 | Diamantový kotouč | Ceramic Pro | Horké lisování | Mokrý | 13 300 | 80 |
| DM125 | | 125 | | 1.2/1.6 | | | | | | 12 250 | |
| DM230 | | 230 | | 1.8/2.2 | | | | | | 6 650 | |

Nový člen profesionální řady diamantových kotoučů, speciálně navržený pro přesné řezání materiálů jako je žula, keramické dlaždice, mramor, dlaždice a porcelánové dlaždice. Speciální síťovitý tvar segmentu umožňuje provádět řezy bez otřepů, což je ideální pro práci s dekorativními materiály. Kotouč je vybaven zesilujícím flanžem, který zabraňuje deformacím během práce, i při vysokých zatíženích.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC125 |  | 125 | 22,23 | 1.4/2.4 | 7 | Diamantový kotouč | Deep Cut | Studené lisování | Mokrý a suchý | 12 250 | 80 |
| DC150 | | 150 | | 1.4/2.5 | | | | | | 10 200 | |
| DC180 | | 180 | | 1.6/2.7 | | | | | | 8 500 | |
| DC230 | | 230 | | 1.8/3.1 | | | | | | 6 650 | |

Speciální tvar kotouče díky širokému diamantovému pokrytí a hlubokým segmentovým výřezům zajišťuje vysokou pracovní výkonnost, efektivní odvod prachu a snížení zatížení stroje, což umožňuje provádět řezy s maximální přesností a rychlostí. Kotouč se používá pro objemné práce a hluboké řezání materiálů jako je beton, železobeton, cihla a kámen.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR115 |  | 115 | 22,23 | 1.2/2.0 | 7 | Diamantový kotouč | Ceramic | Studené lisování | Mokrý | 13 300 | 80 |
| DR125 | | 125 | | | | | | | | 12 250 | |

Diamantový kotouč je určený pro přesné a čisté řezání materiálů jako sklo, keramické, porcelánové, mramorové a žulové dlaždice. Díky vysoce kvalitnímu diamantovému povrchu zajišťuje rovný řez bez odštípnutí a mikrotrhlin, což ho činí nepostradatelným jak pro řemeslníky, tak i pro domácí použití.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT125 |  | 125 | 22,23 | × | × | Diamantový kotouč miskový | TURBO | Studené lisování | Mokrý a suchý | 12 250 | 80 |
| WT150 | | 150 | | × | | | | | | 10 200 | |

Výhodou diamantových kotoučů miskových třídy TURBO je vyšší rychlost opracování jak finálních, tak hrubých povrchů. Přítomnost speciálních kanálů pomáhá rychle odvádět prach během řezání. Složení kovu kotouče zajišťuje odolnost vůči intenzivnímu zatížení a vysokým teplotám, což umožňuje udržet efektivitu i při dlouhodobé práci bez přehřívání. Obsah diamantové drti v řezných segmentech dosahuje až 22 % a poskytuje vysokou životnost při práci s materiály jako kámen, mramor, žula, beton a cihla.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR125 |  | 125 | 22,23 | × | × | Diamantový kotouč miskový | Double Row | Studené lisování | Mokrý a suchý | 12 250 | 80 |

Profesionální diamantový miskový kotouč je určen pro čisté broušení stavebních materiálů, jako jsou kámen, mramor, žula, beton a cihla.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS3.125 |  | 125 | 22,23 | × | × | Diamantový řezný kotouč | Segmented/ Ceramic/ Deep Cut Set (Sada tří kotoučů) | Studené lisování | Mokrý | 12 250 | 80 |

Univerzální sada pro přesné, agresivní řezání a hluboké opracování.

PROFI

# Brusné kotouče se suchým zipem

Samozapínací brusné kotouče jsou určeny k broušení a leštění povrchů z různých materiálů: dřevo, dřevotřísková deska (DTD), dřevovláknitá deska (DVD), kov, plast, lak, barva a parkety. Otvorové vyfrézování na samozapínacích kotoučích odstraňuje prach v místě broušení, což zajišťuje lepší viditelnost pracovní plochy. Odolný brusný materiál má dlouhou životnost a zajišťuje optimální výkon při zpracování tvrdých materiálů. Díky suchému zipu uživatel snadno a rychle vymění kotouč za jiný. Hrubost zrna od P40 (hrubozrnný) do P240 (jemnozrnný) umožňuje vybrat optimální model kotouče pro různé úkoly. Pokud je potřeba pracovat s vlhkými povrchy, doporučujeme volit textilní podklad, protože je více odolný vůči vlhkosti.



| Název | Kód výrobku | Technické parametry | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vnější průměr, mm | Podklad | Zrnitost | Počet otvorů | Abrazivní materiál | Hustota podkladu | Počet kusů v balení | Pracovní materiál | Kompatibilita s modely |
| **K125.40** | K125400 | 125 | Papír | P40 | × | $Al_2O_3$ 97-99% (bílý elektrokorund) | 160 g/m | 10 ks | Dřevotříska / Dřevovláknitá deska / parkety / kov / barva / lak / dřevo | PX20BL / EX850E / EX950E / EX1010E |
| **K125.60** | K125600 | | | P60 | | | | | | |
| **K125.80** | K125800 | | | P80 | | | | | | |
| **K125.100** | K125100 | | | P100 | | | | | | |
| **K125.150** | K125150 | | | P150 | | | | | | |
| **K125.180** | K125180 | | | P180 | | | | | | |
| **K125.240** | K125240 | | | P240 | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KD125.40** | KD12540 | 125 | Papír | P40 | 8 | $Al_2O_3$ 97-99% (bílý elektrokorund) | 160 g/m | 10 ks | Dřevotříska / Dřevovláknitá deska / parkety / kov / barva / lak / dřevo | PX20BL / EX850E / EX950E / EX1010E |
| **KD125.60** | KD12560 | | | P60 | | | | | | |
| **KD125.80** | K125800 | | | P80 | | | | | | |
| **KD125.100** | KD12510 | | | P100 | | | | | | |
| **KD125.120** | KD12512 | | | P120 | | | | | | |
| **KD125.150** | KD12515 | | | P150 | | | | | | |
| **KD125.180** | KD12518 | | | P180 | | | | | | |
| **KD125.240** | KD12524 | | | P240 | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K150.40** | K150400 | 150 | Papír | P40 | × | $Al_2O_3$ 97-99% (bílý elektrokorund) | 160 g/m | 10 ks | Dřevotříska / Dřevovláknitá deska / parkety / kov / barva / lak / dřevo | BDS380 / BDS400S |
| **K150.60** | K150600 | | | P60 | | | | | | |
| **K150.80** | K150800 | | | P80 | | | | | | |
| **K150.100** | K150100 | | | P100 | | | | | | |
| **K150.120** | K150120 | | | P120 | | | | | | |
| **K150.150** | K150150 | | | P150 | | | | | | |
| **K150.180** | K150180 | | | P180 | | | | | | |
| **K150.240** | K150240 | | | P240 | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KD180.40** | KD18040 | 180 | Papír | P40 | 8 | $Al_2O_3$ 97-99% (bílý elektrokorund) | 160 g/m | 10 ks | Dřevo / parkety / barva / lak / kov / tmel | EX950EL |
| **KD180.60** | KD18060 | | | P60 | | | | | | |
| **KD180.80** | KD18080 | | | P80 | | | | | | |
| **KD180.100** | KD18010 | | | P100 | | | | | | |
| **KD180.120** | KD18012 | | | P120 | | | | | | |
| **KD180.150** | KD18015 | | | P150 | | | | | | |
| **KD180.180** | KD18018 | | | P180 | | | | | | |
| **KD180.240** | KD18024 | | | P240 | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KB180.40** | KB18040 | 180 | Textilie | P40 | 8 | Tvrdý oxid hlinitý a keramická zrna | × | 10 ks | Úprava suchého tmelu / sádrové omítky / vodou ředitelného tmelu / hotového tmelu | EX950EL |
| **KB180.60** | KB18060 | | | P60 | | | | | | |
| **KB180.80** | KB18060 | | | P80 | | | | | | |
| **KB180.100** | KB18010 | | | P100 | | | | | | |
| **KB180.120** | KB18012 | | | P120 | | | | | | |
| **KB180.150** | KB18015 | | | P150 | | | | | | |
| **KB180.180** | KB18018 | | | P180 | | | | | | |
| **KB180.240** | KB18024 | | | P240 | | | | | | |



| Název | Kód výrobku | Technické parametry | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vnější průměr, mm | Podklad | Zrnitost | Počet otvorů | Abrazivní materiál | Hustota podkladu | Počet kusů v balení | Pracovní materiál | Kompatibilita s modely |
| **KD225.40** | KD22540 | 225 | Papír | P40 | 8 | $Al_2O_3$ 97-99% (bílý elektrokorund) | 160 g/m | 10 ks. | Dřevo / parkety / barva / lak / kov / tmel | EX750 / EX1050 / EX1050K |
| **KD225.60** | KD22560 | | | P60 | | | | | | |
| **KD225.80** | KD22580 | | | P80 | | | | | | |
| **KD225.100** | KD22510 | | | P100 | | | | | | |
| **KD225.120** | KD22512 | | | P120 | | | | | | |
| **KD225.150** | KD22515 | | | P150 | | | | | | |
| **KD225.180** | KD22518 | | | P180 | | | | | | |
| **KD225.240** | KD22524 | | | P240 | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KB225.40** | KB22540 | 225 | Textilie | P40 | 8 | Tvrdý oxid hlinitý a keramická zrna | × | 10 ks. | Úprava suchého tmelu / sádrové omítky / vodou ředitelného tmelu / hotového tmelu | EX750 / EX1050 / EX1050K |
| **KB225.60** | KB22560 | | | P60 | | | | | | |
| **KB225.80** | KB22580 | | | P80 | | | | | | |
| **KB225.100** | KB22510 | | | P100 | | | | | | |
| **KB225.120** | KB22512 | | | P120 | | | | | | |
| **KB225.150** | KB22515 | | | P150 | | | | | | |
| **KB225.180** | KB22518 | | | P180 | | | | | | |
| **KB225.240** | KB22524 | | | P240 | | | | | | |

PROFI

## Kruhové unášecí talíře ProCraft









| Název | PP-125 | PP-180 | PP-225 | PP-225S |
|---|---|---|---|---|
| **Kód výrobku** | PP1250 | PP1800 | PP2251 | PP2250 |
| **Průměr** | 125 mm | 180 mm | 225 mm | 225 mm |
| **Vhodné pro** | EX980E, EX850E, EX1010E | EX950EL | EX1050 | EX1050 |
| **Upínací příruba** | | | ne | ano |
| **Počet otvorů** | 8 otv. | 8 otv. | 10 otv. | 10 otv. |
| **Tuhost** | Střední | Střední | Střední | Střední |

PROFI

## Brusné pásy

Nekonečný brusný pás je určen pro opracování DVP, dřevotřísky, MDF, tvrdého dřeva, parket a lakovaných povrchů. Používá se v pásových bruskách a kombinovaných kotoučových a pásových bruskách. Je vhodný pro hrubé, mezistupňové a finální broušení kovů, dřeva a dalších nekovových materiálů.

| Foto | Artikl | Šířka, mm | Délka, mm | Podklad | Zrnitost | Abrazivní materiál | Počet v balení | Pracovní materiál | Kompatibilita s modely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **LS13x427.40** | **13** | **427** | Tkanina | **P40** | Al_2O_3 - 97-99% (bílý elektrokorund) | **5** | - dřevo, - kov, - nerezová ocel, - barva, - lak, - tmel, - plast | Akumulátorový pilník PFA-20A |
| | **LS13x427.60** | | | | P60 | | | | |
| | **LS13x427.80** | | | | P80 | | | | |
| | **LS13x427.100** | | | | P100 | | | | |
|  | **LS50x686.40** | 50 | 686 | | P40 | | 5 | | Stolní bruska PAE-1350S |
| | **LS50x686.60** | | | | P60 | | | | |
| | **LS50x686.80** | | | | P80 | | | | |
| | **LS50x686.100** | | | | P100 | | | | |
|  | **LS76x457.40** | 76 | 457 | | P40 | | 5 | | Pásové brusky: PBS-40, PBS-1400 |
| | **LS76x457.60** | | | | P60 | | | | |
| | **LS76x457.80** | | | | P80 | | | | |
| | **LS76x457.100** | | | | P100 | | | | |
|  | **LS76x533.40** | | 533 | | P40 | | 5 | | Pásové brusky: PBS-50, PBS-1600 |
| | **LS76x533.60** | | | | P60 | | | | |
| | **LS76x533.80** | | | | P80 | | | | |
| | **LS76x533.100** | | | | P100 | | | | |
|  | **LS100x610.40** | 100 | 610 | | P40 | | 2 | | Pásová bruska: PBS-1950 |
| | **LS100x610.60** | | | | P60 | | | | |
| | **LS100x610.80** | | | | P80 | | | | |
| | **LS100x610.100** | | | | P100 | | | | |
|  | **LS100x915.40** | | 915 | | P40 | | 2 | | Grindery: BDS-380, BDS-400S |
| | **LS100x915.60** | | | | P60 | | | | |
| | **LS100x915.80** | | | | P80 | | | | |
| | **LS100x915.100** | | | | P100 | | | | |

PROFI

## Pilové kotouče ProCraft

Pilový kotouč je spotřební řezný nářadí, které se nasazuje na okružní a pokosové pily, úhlové brusky. Výsledek práce nářadí závisí na jeho kvalitě, typu a rozměrech. Kotouče se liší účelem, konstrukčním typem, materiálem, rozměry a dalšími parametry, proto při výběru pilového kotouče je třeba brát v úvahu jeho specifika. Kotouče Procraft mají vysokou přesnost řezu a nezanechávají otřepy, procházejí také automatizovaným procesem vyvažování. Speciální poměr kobaltu a karbidu titanu ve tvrdokovové vrstvě zajišťuje vynikající řeznou schopnost kotouče a vysokou produktivitu.



| Název | B125.40 | B160.16 | B160.24 | B160.36 | B160.48 | B180.24 | B180.50 | B185.40 | B185.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vnější průměr, mm | 125 | 160 | | | | 180 | | 185 | |
| Vnitřní průměr, mm | 22,2 | 20 | | | | | | 30 | |
| Počet zubů | 40 | 16 | 24 | 36 | 36 | 24 | 50 | 30 | 30 |
| Tloušťka kotouče, mm | 1,8 | 2,2 | | | | | | | |



| Název | B190.40 | B190.60 | B200.40 | B200.60 | B210.40 | B210.60 | B250.40 | B250.60 | B300.40 | B300.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vnější průměr, mm | 190 | | 200 | | 210 | | 250 | | 300 | |
| Vnitřní průměr, mm | | 30 | | | | | | | | |
| Počet zubů | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 96 |
| Tloušťka kotouče, mm | 2,4 | | 2,6 | | | | 3 | | 3,2 | |






PROFI

## Sada pilových listů pro pily ocasky



| Foto | Model | Obsah sady (Model) | Materiál | Rozměry / TPI | Použití |
|---|---|---|---|---|---|
|  | SB-10 | S1531L (2 ks) | HCS | 240x19x1,5 mm - 5TPI | Hrubé, rychlé řezání dřeva (prořezávání a kácení stromů). |
| | | S610VF (2 ks) | BIM/M42 | 150x22x1,6 mm - 5-8TPI | Dřevo s hřebíky/kovem, DTD (<100 mm), sklolaminát/epoxid, výřezy ve stěnách. |
| | | S1542K (2 ks) | HCS | 240x19x1,5 mm - 3TPI | Palivové dřevo, vlhké dřevo (průměr 15-190 mm). |
| | | S922AF (2 ks) | BIM/M42 | 150x19x0,9 mm - 24TPI | Tenký plech (0,7-3 mm), tenké trubky/profily (5-100 mm). |
| | | S2345X (2 ks) | HCS | 200x19x1,25 mm - 6-10TPI | Stavební dřevo, DTD, MDF, překližka, plast (6-150 mm). |
|  | SB-6 | S610VF (1 ks) | BIM/M42 | 150x22x1,6 mm - 5-8TPI | Dřevo s hřebíky/kovem, DTD (<100 mm), sklolaminát, výřezy ve stěnách. |
| | | S922AF (1 ks) | BIM/M42 | 150x19x0,9 mm - 24TPI | Tenký plech (0,7-3 mm), tenké trubky/profily (5-100 mm). |
| | | S611DF (1 ks) | BIM/M42 | 150x19x1,25 mm - 6TPI | Dřevo s hřebíky/kovem, DTD (10-100 mm), plastové profily, okenní rámy. |
| | | S2345X (1 ks) | HCS | 200x19x1,25 mm - 6-10TPI | Stavební dřevo, DTD, MDF, překližka, plast. |
| | | S1531L (1 ks) | HCS | 240x19x1,5 mm - 5TPI | Hrubé, rychlé řezání dřeva (prořezávání a kácení stromů). |
|  | SB-12 | S611DF (3 ks) | BIM/M42 | 150x19x1,25 mm - 6TPI | Dřevo s hřebíky/kovem, DTD, plastové profily, okenní rámy. |
| | | S922BF (2 ks) | BIM/M42 | 150x19x0,9 mm - 14TPI | Silný plech (3-8 mm), plné trubky/profily (10-100 mm). |
| | | S1122EF (3 ks) | BIM/M42 | 225x19x0,9 mm - 18TPI | Tenké plechy (1,5-4 mm), trubky/profily (<175 mm). |
| | | S1111DF (3 ks) | BIM/M42 | 225x19x1,25 mm - 6TPI | Dřevo s hřebíky/kovem, DTD, plastové profily, sklolaminát. |
| | | S1110VF (1 ks) | BIM/M42 | 225x22x1,6 mm - 5/8TPI | Dřevo s hřebíky/kovem, DTD, plast/sklolaminát, výřezy ve stěnách (<150 mm). |
|  | SB-5 | S1110VF (1 ks) | BIM/M42 | 225x22x1,6 mm - 5/8TPI | Dřevo s hřebíky/kovem, DTD, plast/sklolaminát, výřezy ve stěnách (<150 mm). |
| | | S610VF (2 ks) | BIM/M42 | 150x22x1,6 mm - 5/8TPI | Dřevo s hřebíky/kovem, DTD, plast/sklolaminát, výřezy ve stěnách (<100 mm). |
| | | S920CF (2 ks) | BIM/M42 | 150x22x1,6 mm - 8/10TPI | Ocelová deska (4-10 mm), plné trubky (20-100 mm). Ideální pro řezání trubek, záchranné/demoliční práce. |
|  | SB-305 | SB-305 | HM | 305x50x1,5 mm - 2TPI | Dutinová cihla (<250 mm), pórobeton, červená cihla, lehká cihla, vláknocement. |
|  | SB455 | SB455 | HM | 455x50x1,5 mm - 2TPI | Dutinová cihla (<405 mm), pórobeton, červená cihla, lehká cihla, vláknocement. |

PROFI

## Sada pilových listů pro přímočaré pily

| | Obsah sady (Model) | Materiál | Použití |
|---|---|---|---|
|  | T118A (1 ks) | HSS | Tenký plech (1–3 mm). |
| | T127D (1 ks) | HSS | Tenký plech (3–15 mm), trubky + profily (průměr < 30 mm). |
| | T111C (1 ks) | HCS | Měkké dřevo (5–50 mm), DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky. |
| | T144D (1 ks) | HCS | Měkké dřevo (5–50 mm), DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky. |
| | T119BO (1 ks) | HCS | Měkké dřevo (2–15 mm), DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky, speciálně pro křivkové řezy. |
|  | T101B (2 ks) | HCS | Měkké dřevo, DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky (3–30 mm), plast/epoxid (průměr < 30 mm). |
| | T244D (2 ks) | HCS | Měkké dřevo (5–50 mm), DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky, speciálně pro křivkové řezy. |
| | T111C (1 ks) | HCS | Měkké dřevo (5–50 mm), DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky. |
| | T144D (1 ks) | HCS | Měkké dřevo (5–50 mm), DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky. |
|  | T119BO (1 ks) | HCS | Měkké dřevo (2–15 mm), DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky, speciálně pro křivkové řezy. |
| | T127D (1 ks) | HSS | Tenký i silný plech (3–15 mm), trubky + profily (průměr < 30 mm). |
| | T101B (1 ks) | HCS | Měkké dřevo, DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky (3–30 mm), plast/epoxid (průměr < 30 mm). |
| | T244D (1 ks) | HCS | Měkké dřevo (5–50 mm), DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky, speciálně pro křivkové řezy. |
| | T101BR (1 ks) | HCS | Měkké dřevo, DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky (3–30 mm), laminované panely, čistý řez na rubové straně. |
| | T111C (1 ks) | HCS | Měkké dřevo (5–50 mm), DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky. |
| | T144D (1 ks) | HCS | Měkké dřevo (5–50 mm), DTD, překližka s dřevěným jádrem, dřevovláknité desky. |
| | T101AO (1 ks) | HCS | Měkké dřevo, překližka, laminované panely (1,5–15 mm), speciálně pro křivkové řezy. |
| | T118A (1 ks) | HSS | Tenký plech (1–3 mm). |
| | T118BF (1 ks) | BIM | Plech střední tloušťky (2,5–6 mm). |
| | T150RIFF (1 ks) | HM Ceramic | Řezání měkké keramické obkladačky tloušťky 5–10 mm. |
|  | T118A (2 ks) | HSS | Tenký plech (1–3 mm). |
| | T127D (2 ks) | HSS | Tenký plech (3–15 mm), trubky + profily (průměr < 30 mm). |
| | T111C (2 ks) | HCS | Měkké dřevo (5–50 mm), DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky. |
| | T101B (2 ks) | HCS | Měkké dřevo, DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky (3–30 mm), plast/epoxid (průměr < 30 mm). |
| | T119BO (2 ks) | HCS | Měkké dřevo (2–15 mm), DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky, speciálně pro křivkové řezy. |
|  | T111C (3 ks) | HCS | Měkké dřevo (5–50 mm), DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky. |
| | T144D (3 ks) | HCS | Měkké dřevo (5–50 mm), DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky. |
| | T101B (2 ks) | HCS | Měkké dřevo, DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky (3–30 mm), plast/epoxid (průměr < 30 mm). |
| | T101BR (2 ks) | HCS | Měkké dřevo, DTD, překližka s dřevěným rámem, dřevovláknité desky (3–30 mm), laminované panely, čistý řez na rubové straně zubu. |
| | T123X (1 ks) | HSS | Tenký i silný plech (1,5–10 mm), trubky + profily včetně hliníku (průměr < 30 mm). |
| | T118B (2 ks) | HSS | Plech střední tloušťky (2,5–6 mm). |
| | T118A (1 ks) | HSS | Tenký plech (1–3 mm). |
| | T119BO (1 ks) | HCS | Měkké dřevo (2–15 mm), dřevotřískové desky, překližka s dřevěným jádrem, dřevovláknité desky, speciálně pro křivkové řezy. |

PROFI

## Sada nástavců pro multifunkční nářadí (renovátor)



| | | Model | Nástavec (Model) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Materiál | Použití |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MB-2 |  | FD-65 | 65 | - | Diamantový povrch | Pro dlaždice, sádrokarton, pórobeton, stavební materiály a opravy spár podlahových desek. Vhodné pro spáry z tvrdé epoxidové pryskyřice a cementu. |
| | |  | FHM-33 | 33 | - | Tvrdokovový broušený | Ostrý hrot nástavce je velmi vhodný pro hrubé broušení úzkých rohů, drážek, kanálů, otvorů, štěrbin a mezer. |
| | |  | FHM-65 | 65 | - | Tvrdokovový broušený | Broušení spár stěn nebo podlah, vyřezávání drážek v pórobetonu, odstraňování spárovací hmoty z keramických dlaždic. |
|  | MB-6 |  | FM0012-FW3440E | 34 | 1,4 | HCS | Řezání tvrdého dřeva, nábytkových drážek a hřebíků. |
| | |  | FM6540E | 65 | 1,2 | BIM | Řezání tvrdého dřeva, nábytkových drážek a hřebíků. |
| | |  | FM0003-FM3440E | 33 | 1,4 | BIM | Řezání tvrdého dřeva, nábytkových drážek a hřebíků. |
| | |  | FW3440H | 34 | 2,5 | HCS | Řezání drážek ve dřevě a nábytku, rychlé řezání. |
| | |  | FM0026-FW6540M | 65 | 1,75 | HCS | Řezání drážek ve dřevě a nábytku, rychlé řezání. |
| | |  | FM4454E | 44 | 1,4 | BIM | Řezání tvrdého dřeva, nábytkových drážek a hřebíků. |
|  | MB-3 |  | FM0012-FW3440E | 34 | 1,4 | HCS | Řezání tvrdého dřeva, nábytkových drážek a hřebíků. |
| | |  | FM0003-FM3440E | 33 | 1,4 | BIM | |
| | |  | FM0026 FW6540M | 65 | 1,75 | HCS | |
|  | MB-4 |  | FM0030-FHM65 | 65 | - | TCT (karbid wolframu) | Práce s cementem, lepidlem na dlaždice a stavebními směsmi. Používá se k řezání spár mezi dlaždicemi a frézování řezů ve tmelu, pěnobetonu a jiných materiálech. |
| | |  | FM0039-FM2040E | 20 | 1,4 | BIM | Práce s dřevem, kovem a plastem. Řezná část je vyrobena z vysoce kvalitní nástrojové rychlořezné oceli HSS, díky čemuž je odolná proti přehřátí při řezání nekalených kovů a abrazivních materiálů. |
| | |  | FM0019-FD60 | 60 | - | Diamantový povrch | Segmentový pilový list s diamantovým povrchem a prodlouženou životností. Materiál: keramická dlažba, mramor, epoxidová pryskyřice. Používá se k odstraňování spár a tmelů i z nejhůře přístupných míst. |
| | |  | FSC5225 | 52x25 | - | HCS | Pružná škrabka na odstraňování silikonu, akrylu, lepidla na koberce a staré barvy. |

| | | Model | Nástavec (Model) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Materiál | Použití |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MB-8 |  | FW2040E | 20 | 1,4 | HCS | Řezání drážek ve dřevě a nábytku. |
| | |  | FW6540E | 65x40 | 1,4 | HCS | Řezání drážek ve dřevě a nábytku. |
| | |  | FM3440E | 33 | 1,4 | BIM | Řezání tvrdého dřeva, nábytkových drážek a hřebíků. |
| | |  | FSC5240 | 52x40 | - | HCS | Odstraňování barvy, lepidla, tmelu. |
| | |  | FHM65 | 65 | - | Diamantový povrch | Broušení spár stěn nebo podlah, vyřezávání drážek v pórobetonu pro pokládku skrytých kabelů nebo trubek. |
| | |  | FW87ES | 87 | - | HCS | Řezání dřeva a plastu. |
| | |  | FHM78S | 78 | - | Tvrdokovový broušený | Odstraňování malty, lepidla na dlaždice, tmelu pro podlahové dlaždice, zbytků lepidla na koberce. |
| | |  | FD88 | 88 | - | Diamantový povrch | Pro dlaždice, sádrokarton, pórobeton, stavební materiály a opravy spár podlahových desek. Vhodné pro spáry z tvrdé epoxidové pryskyřice a cementu. |
|  | MB-9 |  | FM1030E | 10 | 1,4 | BIM | Řezání tvrdého dřeva, nábytkových drážek a hřebíků. |
| | |  | FW2040E | 20 | 1,4 | HCS | Řezání drážek ve dřevě a nábytku. |
| | |  | FM2040E | 20 | 1,4 | BIM | Řezání tvrdého dřeva, nábytkových drážek a hřebíků. |
| | |  | FSC5240 | 52x40 | - | HCS | Odstraňování barvy, lepidla, tmelu. |
| | |  | FW3440E (2 ks) | 34 | 1,4 | HCS | Řezání tvrdého dřeva, nábytkových drážek a hřebíků. |
| | |  | FM3440E (2 ks) | 33 | 1,3 | BIM | Řezání tvrdého dřeva, nábytkových drážek a hřebíků. |
| | |  | FM87E | 87 | - | BIM | Řezání dřeva, plastu a tenkých kovových plechů (< 2 mm). |

| | | Model | Nástavec (Model) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Materiál | Použití |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MB-10 |  | FW2040E (2 ks) | 20 | 1,4 | HCS | Řezání drážek ve dřevě a nábytku. |
| | |  | FM1030E (1 ks) | 10 | 1,4 | BIM | Řezání tvrdého dřeva, nábytkových drážek a hřebíků. |
| | |  | FW3440E (2 ks) | 34 | 1,4 | HCS | Řezání tvrdého dřeva, nábytkových drážek a hřebíků. |
| | |  | FW3440F (3 ks) | 34 | 2,0 | HCS | Řezání drážek ve dřevě a nábytku, rychlé řezání. |
| | |  | FW87ES (2 ks) | 87 | - | HCS | Řezání dřeva a plastu. |
|  | MB-30 |  | PAD93 (1 ks) | 93 | - | - | Speciální nástavec pro trojúhelníkový brusný papír. |
| | |  | Brusný papír (30 ks) | 93 | - | - | Vhodné pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřísky, překližky, stavebních desek, pro hrubé předběžné broušení nerovných trámů a desek. |



PROFI

## Sady bitů a vrtáků

Sady bitů a vrtáků PRO-CRAFT jsou určeny pro práci s vrtačkami a šroubováky. Používají se při práci s různými materiály: kovem, dřevem, betonem, plastem a dalšími.
Široká nabídka sad umožňuje pracovat s různorodým spektrem montážních prací, které vyžadují vrtání a šroubování spojovacích prvků.
V sortimentu od značky PRO-CRAFT je možné vybrat sadu, která obsahuje od 37 do 101 prvků a je vhodná jak pro domácí, tak i pro profesionální použití.
Příslušenství každé sady od značky PRO-CRAFT je vyrobeno z odolného materiálu, což zajišťuje jejich dlouhou životnost a spolehlivost při každém použití. Uchovávání a přeprava je zajištěna díky pevnému a praktickému plastovému kufříku. Kompaktní design umožňuje snadné přenášení sady a její použití za jakýchkoli podmínek.

**Vlastnosti:**

- Bity jsou vyrobeny z vysokouhlíkové nástrojové oceli S2-M kalené vysokofrekvenčními proudy, což zajišťuje jejich odolnost vůči intenzivnímu používání;
- Vrtáky na kov jsou vyrobeny z vysoce kvalitní rychlořezné oceli P6M5K5, HSS G;
- Vrtáky na dřevo jsou vyrobeny z vysokouhlíkové oceli;
- Vrtáky na beton mají účinný spirálový tvar pro rychlé odvádění prachu a prodloužení životnosti.

PROFI

### 28dílná sada bitů PRSS-28




S2 26ks 28mm bitů: Phillips: PH000, PH00, PH0, PH1 Ploché: SL1, SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5Torx: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15Imbus: 1,3mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mmPozi: 2xPZ00, PZ0, PZ1ŠroubovákMagnetický držák bitů

PROFI

### 46dílná sada bitů SS-46, S2






23ks 25mm bitů: Phillips: PH0, PH1, PH2, PH3 Pozi: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 Ploché: SL3, SL4, SL5, SL6,Torx: T10, T15, T20, T27, T30, T40 Imbus: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm16ks 28mm bitů: Phillips: PH000, PH00, PH0, PH1 Pozi: PZ000, PZ0, PZ1 Ploché: SL1.5, SL2, SL2.5, SL3,Torx: T4, T5, T6, T7, T8Adaptér pro nástrčné klíče: 1/4ŠroubovákMagnetický držák bitů

PROFI

### 37dílná sada bitů BS-37, S2






16 ks 25mm bitů: Phillips: PH1, PH2x6, PH; Ploche: SL6, Torx: T20x2, T25x2, Imbus: 3mm, 4mm, 5mm; 16 ks 50mm bitů: Phillips: PH1, PH2x3, PH3, Pozi: PZ1, PZ2x2,
Torx: T15, T20, T25, Square: SQ1, SQ2, SQ3, Imbus: H4, H5
50mm adaptér pro nástrčné klíče: 1/4, 1/2
48mm klíč na matice: H6mm, H8mm 65mm magnetický držák bitů

PROFI

### 18dílná sada vrtáků a bitů DBS-18, S2






10 ks 50mm bitů: Phillips: PH1, PH2, PH3, Pozi: PZ1, PZ2, PZ3, Torx: T15, T20, T25, T30
65mm magnetický držák bitů: 1 ks
2 ks 48mm klíče na matice: H8mm, H10mm
5 ks vrtáků do kovu HSS: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm

PROFI

### 41dílná sada rázových bitů IBS-41, S2






25 ks 25mm bitů: Phillips: PH1x1, PH2x2, PH3x1, Pozi: PZ1x1, PZ2x1, PZ3x1, Torx: T10x2, T15x3, T20x5, T25x4, T27x1, T30x1, T20 Security, T25 Security
12 ks 50mm bitů: Phillips: PH2x2, Pozi: PZ2x2, Torx: T15x2, T20x3, T25x3
2 ks 90mm bitů: Phillips: PH2x2; 80mm šroubovací vodítko: 1 ks
60mm magnetický držák bitů: 1 ks

PROFI

### 32dílná sada bitů BS-32, S2






30 ks 25mm bitů: Phillips: PH1, PH2, PH3, Pozi: PZ1, 2xPX2, PZ3 Ploche: SL3, SL4, SL5, SL6
Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Torx Pin: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
Imbus: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm; 60mm magnetický držák bitů
Adapter, PH2 držák bitů 25mm

PROFI

### 101dílná sada bitů DBS-101, S2









15 ks vrtáků HSS s 6hran.bit úchyt: (1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8) mm
6 ks vrtáků do zdiva s 6hran.bit úchyt: (3, 4, 5, 6, 8, 10) mm
6 ks vrtáků do dřeva s 6hran.bit úchyt: (3, 4, 5, 6, 8, 10) mm
3 ks ploché vrtáky do dřeva 6hr.stop.: (16,18,22) mm;
48x25 bity: 2x PZ1, 4xPZ2, 2xPZ3, 1xPH0, 2xPH1, 4xPH2, 2xPH3, 2x(T10, T15, T20, T25, T27, T30);
Ploché bity 4, 5, 6, 2*(HEX 2, 2.5, 3, 4, 5, 6)
Čtvercové bity 0, 1, 2, 3;
7x50mm prodloužené bity: PZ2, PZ3, PH2, PH3
9 ks nástrčné hlavice(4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12),
1 ks zahlubník,
1 ks magnetický držák bitů,
1 ks imbusový klíč,
4 ks dorazy vrtáků do dřeva (5,6,8,10).

PROFI

### 56dílná sada bitů BS-56, S2








Obsahuje 25mm bity: 3×PH1, 3×PH2, 3×PH3, 3×PZ1, 3×PZ2, 3×PZ3, 2×SL4, 2×SL5, 2×SL6, 1×H4, 1×H5, 1×H6, 2×T10, 2×T15, 2×T20, 2×T25, 2×T27, 2×T30, 2×T40, 1×TT10, 1×TT15, 1×TT20, 1×TT25, 1×TT27, 1×TT30, 1×TT40
Magnetické bity 75 mm: 1× PH1, 1× PH2, 1× PH3, 1× PZ1, 1× PZ2, 1× PZ3, 1× SL6
Držák bitů s magnetickým rychloupínáním (černý) 60 mm.

PROFI

## Příslušenství pro akumulátorový vysavač VP20

### HEPA filtr pro model VP20



| | | | |
|---|---|---|---|
| Typ filtru | HEPA | Šířka | 12,5 cm |
| Tloušťka | 4 cm | Délka | 21,5 cm |

HEPA filtr pro model VP20 Tento vysoce účinný HEPA filtr je klíčovým prvkem pro zajištění maximální čistoty vzduchu při úklidu. Dokáže spolehlivě zachytit až 99,95 % pevných částic o velikosti nad 0,3 µm, což zaručuje mimořádně efektivní filtraci běžného domácího i náročnějšího stavebního odpadu. Filtrační prvek je vyroben z kvalitního syntetického materiálu a pro maximální odolnost je z vnitřní i vnější strany vyztužen kovovou mřížkou. Díky této robustní konstrukci lze k čištění filtru použít stlačený vzduch nebo jej propláchnout vodou. Při silném znečištění se doporučuje filtr nejprve mechanicky očistit jemným poklepáním o tvrdý povrch. V případě propláchnutí vodou nebo nasátí tekutiny je nezbytné nechat filtr před dalším použitím zcela vyschnout, čímž se výrazně prodlouží jeho životnost a zajistí stabilní filtrační výkon.

PROFI

## Příslušenství pro průmyslový vysavač VP3000



### Textilní vak na prach (spodní) pro model VP3000

Tento tkaninový vak je vybaven praktickým a pevným uzávěrem, který umožňuje jeho snadné vyprazdňování a opakované použití. Je navržen speciálně pro sběr hrubého a specifického odpadu, se kterým si běžné vaky neporadí – například pro stavební suť, mouku, dřevěné hobliny a další podobné materiály. Díky své odolnosti je ideální pro rychlý a operativní úklid v náročných podmínkách.



### Pěnový filtr pro model VP3000

Speciální pěnový filtr ve tvaru válce se nasazuje na plastovou mřížku s plovákem přímo v oddílu pro sběr nečistot. Jeho hlavní funkcí je spolehlivá ochrana plováku a motorové části před vniknutím nečistot a kapek vody během režimu mokrého čištění.

PROFI

## Příslušenství pro průmyslový vysavač VP2000



### Textilní vak na prach (horní) pro model VP2000

| | |
|---|---|
| Objem vaku (varianta 1) | 6 l |
| Objem vaku (varianta 2) | 7 l |

Tento horní textilní vak je vyroben z husté, vysoce odolné tkaniny a je určen pro sběr velkých i malých prachových částic. Jeho konstrukce umožňuje opakované používání, aniž by vak ztrácel své filtrační a mechanické vlastnosti.



HEPA filtr pro model VP2000

| | |
|---|---|
| Tloušťka | 4 cm |
| Typ filtru | HEPA |
| Šířka | 12 cm |
| Délka | 19 cm |

Špičkový HEPA filtr pro průmyslové nasazení, který zachycuje až 99,95 % částic větších než 0,3 µm. Je schopen efektivně filtrovat i ten nejjemnější prach, jako je sádrový nebo cementový prach vznikající při stavebních pracích. Filtrační vložka je vyrobena ze syntetického materiálu a k čištění lze využít stlačený vzduch nebo lehké poklepání.

### Pěnový filtr pro model VP2000



Filtr pro mokré vysávání je určen k ochraně motoru před vlhkostí. Používá se při výměně patronového filtru během sběru vody a tekutých nečistot. Vhodný pro model VP2000.

PROFI

## Příslušenství pro průmyslový vysavač VP1400

### Papírový jednorázový filtrační sáček 30 l



| | |
|---|---|
| Výška | 38 cm |
| Šířka | 55 cm |
| Průměr otvoru | 61 mm |
| Kapacita | 30 l |
| Kompatibilita | VP1400 |

Tento velkokapacitní papírový sáček o objemu 30 litrů je určen pro efektivní sběr a následnou komfortní likvidaci suchého domovního i stavebního odpadu. Díky svému univerzálnímu designu s průměrem nasazovacího otvoru 63 mm je plně kompatibilní s většinou průmyslových vysavačů na trhu.
Vysoká kompatibilita: Ideální pro model VP1400 i další stavební vysavače.
Doporučení pro jemný prach: Při práci s velmi jemnými materiály, jako je sádrový nebo cementový prach, se doporučuje sáček plnit maximálně do 60 % jeho kapacity, aby nedošlo k omezení průtoku vzduchu.
Snadná likvidace: Po naplnění se sáček jednoduše vyjme a zlikviduje jako běžný stavební odpad.





### Textilní vak na prach pro model VP1400

Tento vak je vyroben z husté a pevné tkaniny, což mu propůjčuje mimořádnou odolnost při sběru různorodých nečistot – od jemného prachu až po větší a hrubší částice. Jeho největší výhodou je možnost opakovaného používání, aniž by vak ztrácel své mechanické vlastnosti nebo filtrační schopnosti. Je ideální volbou pro provozy, kde vzniká velké množství odpadu a je kladen důraz na ekonomickou efektivitu.



### Pěnový filtr pro model VP1400

| | |
|---|---|
| Typ filtru | Pěnový (pro mokré sání) |
| Výška | 10 cm |
| Průměr | 9,5 cm |

Speciální pěnový filtr je nezbytnou součástí výbavy pro mokré sání. Jeho primární funkcí je vytvořit bariéru, která spolehlivě chrání motorovou jednotku vysavače před vlhkostí a stříkající vodou. Instaluje se místo standardního patronového filtru v případech, kdy je vysavač využíván k odčerpávání vody nebo sběru mokrého bahna.

### HEPA filtr pro model VP1400





| | |
|---|---|
| Typ filtru | HEPA |
| Průměr (celkový) | 12 cm |
| Výška | 12 cm |
| Vnitřní průměr (uchycení) | 8 mm |
| Kompatibilita | VP1400 |

Tento HEPA filtr je určen pro maximálně účinné čištění pracovního prostoru a okamžité zachycení prachu přímo u zdroje. Díky své unikátní konstrukci je tento filtr univerzální a lze jej použít jak pro suché sání, tak i pro mokré čištění. Je nepostradatelným doplňkem při práci s elektrickým nářadím, jako jsou drážkovací frézy do zdiva, kotoučové pily a další stroje vyžadující přímé odsávání.

PROFI

## Svařovací elektrody

Svařovací elektrody Procraft AHO-36 s pokročilým rutil-celulózovým obalem představují univerzální a vysoce efektivní řešení pro svařování konstrukcí z nízkouhlíkových ocelí. Díky svému specifickému složení jsou tyto elektrody navrženy pro práci v jakékoliv prostorové poloze, což z nich činí nepostradatelný nástroj pro náročné montážní práce i běžné opravy v dílně.
Špičkové mechanické vlastnosti a odolnost
Jedním z klíčových parametrů těchto elektrod je vysoká mez kluzu dosahující hodnoty 420 MPa, která garantuje vytvoření mimořádně pevného, stabilního a bezpečného spoje s dlouhou životností. Výraznou předností modelu AHO-36 je jeho nízká citlivost na kvalitu přípravy hran. Elektrody si dokáží poradit i s materiály, které vykazují známky koroze, zbytky galvanického pokovení nebo jiné povrchové znečištění, aniž by došlo k výraznému zhoršení kvality svaru.
Komfort při práci a stabilita oblouku
Elektrody Procraft AHO-36 zajišťují uživateli velmi komfortní práci díky stabilnímu prvnímu i opakovanému zapálení oblouku. Tato vlastnost je neocenitelná především při provádění krátkých svarů, bodování (stehování) nebo v situacích, kdy dochází k častému přerušování svařovacího oblouku. Práce je díky tomu plynulá, přesná a minimalizuje riziko vzniku vad ve svarovém kovu.




| Název | AHO-36 2 mm 1 kg | AHO-36 3 mm 1 kg | AHO-36 3 mm 2,5 kg | AHO-36 3 mm 5 kg | AHO-36 4 mm 5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Artiklové číslo | 241911 | 241881 | 241882 | 241885 | 241905 |
| Průměr | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm |
| Délka | 250 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 450 mm |
| Hmotnost | 1 kg | 1 kg | 2,5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Obal | Rutil-celulózový | | | | |
| Svařovací proud | 80–140 A | | | | |
| Mez kluzu | ≥420 MPa | | | | |
| Druh proudu | DC +(-), AC | | | | |
| Pevnost v tahu | 500–640 MPa | | | | |
| Tažnost | ≥20% | | | | |
| Vrubová houževnatost (0 °C) | ≥47 J | | | | |


PROFI

## Poměděný svařovací drát

Poměděný svařovací drát PRO-CRAFT řady ER70S-6Svařovací drát s poměděným povrchem PRO-CRAFT ER70S-6 představuje vysoce kvalitní přídavný materiál určený pro automatizované a poloautomatizované svařování konstrukčních ocelí s nízkým obsahem uhlíku a nízkolegovaných ocelí, jako jsou typy 10ChSND, 15ChSND, 14ChGS, 09G2 a další. Tento drát je navržen pro maximální univerzálnost a umožňuje dosahovat špičkových výsledků ve všech prostorových polohách.Technologické přednosti a aplikace:Flexibilita v ochranné atmosféře: Drát typu ER70S-6 umožňuje efektivní svařování jak v plynových směsích, tak v čistém CO_2.Špičková úprava povrchu: Díky pokročilé technologii plazmového vakuového obloukového čištění je dosaženo dokonale čistého povrchu drátu. To zajišťuje vynikající adhezi měděné vrstvy, vysokou elektrickou vodivost a nadstandardní mechanické charakteristiky svarových spojů.Plynulý posuv a ochrana stroje: Přesné řadové vinutí zaručuje plynulou a rovnoměrnou dodávku drátu do zóny svaru bez deformací a záhybů. Tím se výrazně snižuje opotřebení podavačů a prodlužuje životnost svařovacích poloautomatů.Široké spektrum využití: Je ideální pro montážní práce, výrobu tlakových nádob, ocelové konstrukce, automobilový a zemědělský průmysl, strojírenství a kotlářství. Vlastnosti svaru:Stabilní mechanické vlastnosti kovového svaru a maximální spolehlivost spojů.Stabilní hoření oblouku v širokém rozsahu svařovacích režimů.Minimální ztráty kovu rozstřikem a absence pórů či návarových vad.Svařovací drát s tavidlem (trubičkový) PRO-CRAFT FW81 (E71T-GS)Svařovací drát s náplní tavidla PRO-CRAFT FW81 řady E71T-GS je specializovaný materiál určený pro svařování konstrukcí z uhlíkových a nízkolegovaných ocelí s mezí pevnosti v tahu do 600 MPa. Je ideální volbou pro projekty s vysokými nároky na plasticitu a vrubovou houževnatost svarového kovu, a to i v režimech s velmi nízkými teplotami.Hlavní výhody trubičkového drátu:Svařování bez plynu: Drát je určen pro podmínky, kde není možné nebo praktické použít externí ochrannou atmosféru.Vynikající pracovní charakteristiky: Vyznačuje se vysokou rychlostí tavení, minimálním rozstřikem a velmi snadným odstraňováním strusky.Kvalita a odolnost: Zajišťuje stabilní elektrický oblouk a vysokou kvalitu výsledného svaru, který je vysoce odolný vůči vnějším vlivům prostředí.



| Název | SW65 | SW613 | SW85 | SW813 | SW815 | SW105 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. č. | 900065 | 900613 | 900085 | 900813 | 900815 | 900105 |
| Série | ER70S-6 | | | | | |
| Průměr drátu (mm) | 0,6 | | 0,8 | | | 1 |
| Vinutí | přesné řadové | | | | | |
| Typ svařovacího drátu | poměděný | | | | | |
| Hmotnost bez cívky (kg) | 5 | 13 | 5 | 13 | 15 | 5 |

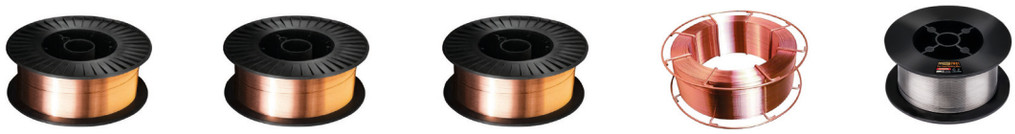

| Název | SW1013 | SW1015 | SW1213 | SW1215 | FW81 |
|---|---|---|---|---|---|
| Art. č. | 901013 | 901015 | 901213 | 901215 | 900081 |
| Série | ER70S-6 | | | | E71T-GS |
| Průměr drátu (mm) | 1,0 | | 1,2 | | 0,8 |
| Vinutí | přesné řadové | | | | |
| Typ svařovacího drátu | poměděný | | | | trubičkový (s tavidlem) |
| Hmotnost bez cívky (kg) | 13 | 15 | 13 | 15 | 1 |

PROFI

## Univerzální řetězy Procraft určené pro mini pily



Univerzální řetězy Procraft určené pro mini pily představují spolehlivé řešení pro profesionální i domácí zpracování dřeva. Díky pokročilým technologiím montáže a použití vysoce kvalitních materiálů vykazují tyto řetězy mimořádnou odolnost proti otěru a schopnost odolávat vysokým teplotám, což výrazně prodlužuje jejich celkovou životnost. Jsou navrženy pro maximální uživatelský komfort, umožňují snadnou instalaci i napínání a zaručují čistý a rychlý řez. Pro optimální výkon v různých podmínkách jsou řetězy rozděleny do dvou specializovaných sérií:
L-série (Hobby/Standard): Tato řada je určena pro běžné domácí úkoly a déletrvající práce v zahradě. Je ideální pro prořezávání větví, údržbu keřů a přípravu palivového dříví.
P-série (Profi/Heavy Duty): Navržena pro těžké a extrémní pracovní nasazení, zejména ve stavebnictví, průmyslových podnicích nebo při těžbě v lese. Tyto řetězy jsou vybaveny kalenými zuby, které zvyšují jejich životnost o 20–30 % bez nutnosti ostření ve srovnání se standardními typy.



| Parametr / Model | L.1/4.28 | L.1/4.37 | L.1/4.46 | L.1/4.62 | P.1/4.28 | P.1/4.37 | P.1/4.46 | LB.2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet článků | 28 DL | 37 DL | 46 DL | 62 DL | 28 DL | 37 DL | 46 DL | 2400 DL |
| Rozteč řetězu | 1/4" | | | | | | | |
| Šířka vodicího článku | 1 mm | | | | | | | |
| Kompatibilita s lištou | 4" (10 cm) | 6" (15 cm) | 8" (20 cm) | 12" (30 cm) | 4" (10 cm) | 6" (15 cm) | 8" (20 cm) | - |
| Šířka drážky lišty | | 0,043" (1,1 mm) | | | | | | |
| Typ balení | Plastový sáček | | | | Plechová krabička | | | Kartonová krabice |

Tyto univerzální sady, které obsahují jednu vodicí lištu a dva řetězy, jsou navrženy tak, aby zajistily naprostou kontinuitu vaší práce během celé zahradní sezóny bez zbytečných prostojů. Jsou ideálním řešením pro širokou škálu činností, od běžné údržby zahrady přes přípravu palivového dříví až po náročné úkoly ve stavebnictví nebo při práci v lese. Tyto komplety jsou mimořádně praktické zejména v situacích, kdy dojde k náhlému poškození lišty nebo k otupení či přetržení řetězu – díky náhradním dílům v jednom balení můžete provést okamžitou výměnu a bez prodlení pokračovat v započaté činnosti.
Vysoká odolnost řetězů: Přiložené řetězy jsou konstruovány tak, aby byly vysoce odolné i při velmi aktivním a agresivním řezání náročných materiálů.
Optimalizovaný systém mazání: Vodicí lišta je vybavena precizně umístěnými úzkými olejovými kanálky. Jejich rozmístění zaručuje, že se mazivo dostává k řetězu rovnoměrně po celé jeho délce, což snižuje tření a prodlužuje životnost celého řezného ústrojí.
Praktické skladování: Celá sada je dodávána v pevném plastovém obalu, který je velmi pohodlný pro dlouhodobé skladování a chrání komponenty před korozí či mechanickým poškozením.



| Parametr / Model | S4 Universal | S6 Universal | S8 Universal |
|---|---|---|---|
| Počet článků | 28 DL | 37 DL | 46 DL |
| Rozteč řetězu | 1/4" | | |
| Šířka vodicího článku | 1 mm | | |
| Délka lišty | 4" (10 cm) | 6" (15 cm) | 8" (20 cm) |
| Šířka drážky lišty | 0,043" (1,1 mm) | 0,043" (1,1 mm) | 0,043" (1,1 mm) |
| Počet lišt | 1 ks | | |
| Počet řetězů | 2 ks | | |

Tato tabulka slouží k přesné identifikaci náhradních řetězů pro akumulátorové pily Procraft. Obsahuje informace o počtu článků a konkrétních modelech pil, pro které jsou tyto komponenty určeny, což zajišťuje bezpečný a efektivní provoz nářadí.



| Parametr / Model | PKA-16 | PKA-18 | PKA-20 |
|---|---|---|---|
| Počet článků | | 48* | |
| Vhodné pro řetězové pily | PKA16 | PKA18, PKA18B, PKA24 | PKA20 |

PROFI

## Lišta 8 pro aku řetězovou pilu PKA-20 (24 cm)




PROFI

## Lišta 4 pro aku řetězovou pilu PKA-16 (10 cm)



PROFI

## Řetězy pro velké pily




| Model | L.3/8.45 | L.3/8.57 | L.3/8.52.13 | L.3/8.52.11 | L.3/8.50 | L.3/8.64 | L.3/8.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet článků | 45 DL | 57 DL | 52 DL | 52 DL | 50 DL | 64 DL | 72 DL |
| Rozteč řetězu | 3/8" Lp | 3/8" Lp | 3/8" Lp | 3/8" Lp | 3/8" Lp | 325 | 325 |
| Šířka vodicího článku | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,1 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Kompatibilita s lištou | 12" (30 cm) | 16" (40 cm) | 14" (35 cm) | 14" (35 cm) | 14" (35 cm) | 16" (40 cm) | 18" (45 cm) |
| Šířka drážky lišty | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |

PROFI

## Vodicí lišty ProCraft

Vodicí lišty ProCraft jsou určeny pro montáž pilového řetězu. Plní také ochrannou funkci tím, že zajišťují cirkulaci maziva z olejového čerpadla, což chrání řetěz před rychlým opotřebením a vytahováním.
Klíčové vlastnosti:

- Materiál: Vyrobeny ze tří plátů z pružinové oceli třídy 60Sl2Mn.
- Technologie: Pláty jsou spojeny metodou bodového svařování, což výrazně zvyšuje celkovou pevnost a odolnost lišty.
- Funkce: Zajišťují efektivní mazání pro delší životnost řezné soupravy.

| Model | Délka lišty | Rozteč řetězu | Šířka drážky lišty | Počet článků |
|---|---|---|---|---|
| S6/1.1 | 6" (15 cm) | 1/4" | 1.1 mm | 37 DL |
| S8/1.1 | 8" (20 cm) | 1/4" | 1.1 mm | 46 DL |
| S12/1.3 | 12" (30 cm) | 3/8"Lp | 1,3 mm | 45 DL |
| S16/1.3 | 16" (40 cm) | 3/8"Lp | 1,3 mm | 57 DL |
| S14/1.3 | 14" (35 cm) | 3/8"Lp | 1,3 mm | 52 DL |
| S14/1.1 | 14" (35 cm) | 3/8"Lp | 1,1 mm | 52 DL |
| S16/1.5 | 16" (40 cm) | 0,325 | 1,5 mm | 64 DL |
| S18/1.5 | 18" (45 cm) | 0,325 | 1,5 mm | 72 DL |

PROFI

## Sady vodicích lišt a řetězů Procraft

Tyto sady zajišťují nepřetržitý provoz po celou sezónu při údržbě zahrady, přípravě dřeva, ve stavebnictví i v lese. Umožňují okamžitou výměnu poškozené lišty nebo řetězu, čímž eliminují zbytečné prostoje. Řetězy jsou vysoce odolné vůči agresivnímu řezání a vodicí lišta je vybavena precizními kanálky pro rovnoměrné mazání. Celý komplet je dodáván v praktickém plastovém obalu pro bezpečné skladování.

| Model | Počet článků | Rozteč řetězu | Šířka vodicího článku | Délka lišty | Šířka drážky lišty | Obsah balení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S4 Universal | 28 DL | 1/4" | 1 mm | 4" (10 cm) | 1,1 mm | 1 lišta, 2 řetězy |
| S6 Universal | 37 DL | 1/4" | 1 mm | 6" (15 cm) | 1,1 mm | 1 lišta, 2 řetězy |
| S8 Universal | 46 DL | 1/4" | 1 mm | 8" (20 cm) | 1,1 mm | 1 lišta, 2 řetězy |
| S16/1.3 Universal | 57 DL | 3/8" | 1,3 mm | 16" (40 cm) | 1,3 mm | 1 lišta, 2 řetězy |
| S16/1.5 Universal | 64 DL | 325 | 1,5 mm | 16" (40 cm) | 1,5 mm | 1 lišta, 2 řetězy |
| S18/1.5 Universal | 72 DL | 325 | 1,5 mm | 18" (45 cm) | 1,5 mm | 1 lišta, 2 řetězy |



PROFI

## Motorový olej 2T 1l




Motorový olej PRO-CRAFT 2T se používá k mazání všech částí motoru vybavených systémem chlazení vzduchem. Poměr oleje a benzínu závisí na provozních charakteristikách a typu oleje.

| | |
|---|---|
| Typ oleje | polosyntetický |
| Poměr: benzín/olej | 1:25 (1000 ml / 40 ml) |
| Standard | API: TC |
| Objem | 1 l |

PROFI

## Motorový olej 4T 1l




Polosyntetický olej PRO-CRAFT 4T je vyvinut speciálně pro mazání moderních čtyřtaktních motorů zahradní techniky a silových zařízení: sekaček na trávu, kultivátorů, generátorů, motorových čerpadel, sněhových fréz a dalších druhů 4taktní techniky. Složení oleje zahrnuje moderní komplex aditiv americké výroby. Zajišťuje stabilitu charakteristik po celou dobu životnosti. Díky svým vlastnostem toto složení zaručuje vysokou úroveň spolehlivosti, odolnost vůči zatížení a vlivu nízkých a vysokých teplot.

| | |
|---|---|
| Typ oleje | polosyntetický |
| Objem | 1 l |

PROFI

## Olej na mazání řetězů 1l




Olej PRO-CRAFT na řetězy se používá k mazání řetězů, lišt a hnacích řetězek benzínových a elektrických řetězových pil. Olej je vyvinut na minerální bázi, při výrobě se používá komplex unikátních aditiv, která snižují tření. Díky tomu se předchází riziku přehřátí a opotřebení dílů.

| | |
|---|---|
| Typ oleje | minerální |
| Standard | API: TC |
| Objem | 1 l |

PROFI

## Olej na mazání řetězů 200 ml




Olej PRO-CRAFT na řetězy se používá k mazání řetězů, lišt a hnacích řetězek benzínových a elektrických řetězových pil. Olej je vyvinut na minerální bázi, při výrobě se používá komplex unikátních aditiv, která snižují tření. Díky tomu se předchází riziku přehřátí a opotřebení dílů.

| | |
|---|---|
| Typ oleje | minerální |
| Standard | API: TC |
| Objem | 200 ml |




PROFI

## VK20
## Zahradní hadice na automatickém navijáku









Nástěnný naviják VK20 s hadicí 20 m o průměru 1/2". Naviják plynule a snadno navíjí hadici bez ohýbání, zamotávání a námahy. Pomocí pevného nástěnného držáku se naviják otáčí o 180 stupňů, což umožňuje dosáhnout do jakékoli části zahrady. Naviják je dodáván v sadě se všemi nezbytnými prvky pro instalaci a zahájení zavlažování.

| | |
|---|---|
| Model | **VK20** |
| Délka hadice | 20 m |
| Délka připojovací hadice | 2 m |
| Průměr hadice | 1/2" |
| Hadice součástí balení | ano |
| Materiál těla | plast |
| Maximální tlak | 8 Bar |
| Hmotnost | 9,86 kg |
| **bez DPH** | **1707,- Kč** |
| **s DPH** | **2065,- Kč** |

PROFI

# Zahradní hadice



Zahradní hadice Procraft je určena k zalévání a zavlažování zahrad, pozemků. Zesílená třívrstvá zahradní hadice s tkanou výztuhou má vysokou životnost až 8 let. Kvalitní zpracovaní hadice zajišťuje vysokou odolnost UV záření, povětrnostním vlivům a proti teplotám (-10 až +65). Hadice je velmi flexibilní, robustní a odolná proti zlomení. Průsvitná, lehká a flexibilní i při nízkých teplotách.

| Model | PR-3KGH1310 | PR-3KGH1315 | PR-3KGH1325 | PR-3KGH1350 | PR-3KGH1915 | PR-3KGH1925 | PR-3KGH1950 | PR-3KGH2525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysoká odolností proti teplotám | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 |
| Délka hadice | 10 m | 15 m | 25 m | 50 m | 15 m | 25 m | 50 m | 25 m |
| Průměr hadice | 1/2”(13 mm) | 1/2”(13 mm) | 1/2”(13 mm) | 1/2”(13 mm) | 3/4” (19 mm) | 3/4” (19 mm) | 3/4” (19 mm) | 1” (25 mm) |
| Pracovní tlak | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 3 bar |
| Max tlak | 21 bar | 21 bar | 21 bar | 21 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 9 bar |



Zahradní hadice Procraft je určena k zalévání a zavlažování zahrad, pozemků. Zesílená 4-vrstvá zahradní hadice s tkanou výztuhou má vysokou životnost až 8 let. Kvalitní zpracovaní hadice zajišťuje vysokou odolnost UV záření, povětrnostním vlivům a proti teplotám (-10 až +65). Hadice je velmi flexibilní, robustní a odolná proti zlomení. Neprůsvitná s bílou vložkou proti zarůstání řasou.

| Model | PR-4GH1310 | PR-4GH1315 | PR-4GH1325 | PR-4GH1350 | PR-4GH1925 | PR-GH1950 | PR-4GH2525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysoká odolností proti teplotám | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 |
| Délka hadice | 10 m | 15 m | 25 m | 50 m | 25 m | 50 m | 25 m |
| Průměr hadice | 1/2”(13 mm) | 1/2”(13 mm) | 1/2”(13 mm) | 1/2”(13 mm) | 3/4” (19 mm) | 3/4” (19 mm) | 1” (25 mm) |
| Pracovní tlak | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 8 bar | 8 bar | 7 bar |
| Max tlak | 30 bar | 30 bar | 30 bar | 30 bar | 24 bar | 24 bar | 21 bar |



Zahradní hadice Procraft je určena k zalévání a zavlažování zahrad, pozemků. Zesílená 4-vrstvá zahradní hadice s tkanou výztuhou má vysokou životnost až 8 let. Kvalitní zpracovaní hadice zajišťuje vysokou odolnost UV záření, povětrnostním vlivům a proti teplotám (-10 až +65). Hadice je velmi flexibilní, robustní a odolná proti zlomení. Se zasíleným úpletem, odolná proti prořízntutí.

| Model | PR-4KAT1310 | PR-4KAT1315 | PR-4KAT1325 | PR-4KAT1350 | PR-4KAT1915 | PR-4KAT1925 | PR-4KAT1950 | PR-4KAT2525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysoká odolností proti teplotám | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 |
| Délka hadice | 10 m | 15 m | 25 m | 50 m | 15 m | 25 m | 50 m | 25 m |
| Průměr hadice | 1/2”(13 mm) | 1/2”(13 mm) | 1/2”(13 mm) | 1/2”(13 mm) | 3/4” (19 mm) | 3/4” (19 mm) | 3/4” (19 mm) | 1” (25 mm) |
| Pracovní tlak | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
| Max tlak | 30 bar | 30 bar | 30 bar | 30 bar | 21 bar | 21 bar | 21 bar | 21 bar |





| Model | PR-3KGH1310F | PR-3KGH1315F | PR-3KGH1325F | PR-3KGH1915F | PR-3KGH1925F |
|---|---|---|---|---|---|
| Vysoká odolností proti teplotám | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 |
| Délka hadice | 10 m | 15 m | 25 m | 15 m | 25 m |
| Průměr hadice | 1/2”(13 mm) | 1/2”(13 mm) | 1/2”(13 mm) | 3/4” (19 mm) | 3/4” (19 mm) |
| Pracovní tlak | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 5 bar | 5 bar |
| Max tlak | 21 bar | 21 bar | 21 bar | 15 bar | 15 bar |

| Model | PR-4GH1310F | PR-4GH1315F | PR-4GH1325F | PR-4GH1915F | PR-4GH1915 | PR-4GH1925F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysoká odolností proti teplotám | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 |
| Délka hadice | 10 m | 15 m | 25 m | 15 m | 25 m | 25 m |
| Průměr hadice | 1/2”(13 mm) | 1/2”(13 mm) | 1/2”(13 mm) | 3/4” (19 mm) | 3/4” (19 mm) | 3/4” (19 mm) |
| Pracovní tlak | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Max tlak | 30 bar | 30 bar | 30 bar | 24 bar | 24 bar | 24 bar |





| Model | PR-4KAT1310F | PR-4KAT1315F | PR-4KAT1325F | PR-4KAT1915F | PR-4KAT1925F |
|---|---|---|---|---|---|
| Vysoká odolností proti teplotám | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 | -10 až +65 |
| Délka hadice | 10 m | 15 m | 25 m | 15 m | 25 m |
| Průměr hadice | 1/2” (13 mm) | 1/2”(13 mm) | 1/2”(13 mm) | 3/4” (19 mm) | 3/4” (19 mm) |
| Pracovní tlak | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 7 bar | 7 bar |
| Max tlak | 30 bar | 30 bar | 30 bar | 21 bar | 21 bar |

PROFI

# Rukavice



| | Název | Art. | Velikost | Složení materiálu | Vlastnosti / Použití |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Polyuretanové rukavice odolné proti prořezu | GL-CPU8/9/10 | 8/M, 9/L, 10/XL | 45% HPPE, 20% sklolaminát, 15% polyester, 10% spandex, 10% PU lepidlo | Polyuretanový povlak odolný vůči olejům a některým rozpouštědlům.<br>Speciální povlak HDPE zajišťuje vysokou ochranu proti prořezu a ostrým předmětům.<br>Používají se při pracích, kde je vyžadována přesnost a citlivost.<br>Splňuje třídu ochrany 5. |
|  | Nitrilové rukavice odolné proti prořezu | GL-CN8/9/10 | 8/M, 9/L, 10/XL | 45% HPPE, 20% vlákno, 15% polyester, 10% spandex, 10% nitrilkaučuk | Jsou určeny pro práci s různými řeznými a ostrými materiály – kovem, polymery, sklem a dalšími druhy.<br>Díky povlaku z porézního nitrilu poskytují rukavice spolehlivou ochranu dlaní a prstů před drobnými částicemi pracovních materiálů z obou stran. |
|  | Kožené pracovní rukavice (vepřovice) | GL-L9 | 9/L | 50% vepřová kůže, 35% polyester, 15% bavlna | Spodní část rukavice je vyrobena z jednoho kusu kůže, zatímco hřbetní strana je kombinována s elastickým spandexem a bavlněnými vložkami na prstech.<br>Snadno se navlékají a pevně fixují na zápěstí díky široké manžetě se suchým zipem.<br>Jedná se o odolné, pevné a stylové rukavice, které jsou vhodné pro použití v domácnosti, v práci i při aktivním odpočinku. |
|  | Kožené pracovní rukavice (ovčina) | GL-L10 | 10/XL | 100% ovčí kůže | Pracovní kožené rukavice GL-L10 zajišťují spolehlivou ochranu rukou při provádění různých výrobních a hospodářských prací.<br>Jsou vyrobeny z přírodní kůže, což zaručuje dlouhou životnost, odolnost proti poškození a komfort i při dlouhodobém používání.<br>Měkká manžeta zajišťuje pohodlné nošení a chrání zápěstí před vniknutím prachu a drobných nečistot. |
|  | Kožené pracovní rukavice (kombinované) | GL-L11 | 10/XL | 50% hovězí štípenka, 50% syntetická tkanina | Kombinované semišové rukavice pro ochranu rukou před mechanickými vlivy při provádění těžkých prací.<br>Používají se v průmyslové, stavební a domácí sféře pro provádění prací v podmínkách intenzivního zatížení. |
|  | Svářečské rukavice Kragy | GL-W35 | 350 mm (10.5) | 90% hovězí kůže, 10% polyester a bavlna | Svářečské rukavice Kragy jsou určeny k ochraně rukou při provádění svářečských prací a k ochraně před mechanickými a tepelnými vlivy.<br>Jsou vyrobeny z přírodní kůže, což zajišťuje jejich vysokou odolnost proti oděru.<br>Švy z ohnivzdorné kevlarové nitě poskytují dodatečnou ochranu během používání a zaručují dlouhou životnost výrobku. |
|  | Pletené rukavice s nitrilovým povlakem | GL-NW8/9/10 | 8/M, 9/L, 10/XL | 50% polyester, 50% nitrilkaučuk | Pletené rukavice s nitrilovým povlakem jsou určeny k ochraně rukou před účinky olejů, tuků a ropných produktů.<br>Zajišťují také spolehlivou ochranu před mechanickými vlivy. |
|  | Pletené rukavice s latexovým povlakem | GL-LW8/9/10 | 8/M, 9/L, 10/XL | 50% polyester, 50% latex | Pletené rukavice s latexovým povlakem jsou určeny k ochraně před mechanickými vlivy, tuky a oleji.<br>Nacházejí uplatnění ve skladech, zemědělství, při montážních pracích, v autoservisech, strojírenství a stavebnictví. |
|  | Pletené rukavice s latexem (zateplené) | GL-CR8/9/10 | 8/M, 9/L, 10/XL | 50% polyester, 50% latex | Pletené rukavice s latexovým povlakem (odolné proti chladu) GL-CR8/9/10<br>Tyto rukavice jsou určeny pro provádění mechanických prací v podmínkách nízkých teplot.<br>Vyznačují se zvýšenou odolností proti opotřebení a poskytují spolehlivou ochranu před mechanickým poškozením a znečištěním.<br>Zajišťují ochranu před chemickými a elektrickými riziky a také před působením mikroorganismů.<br>Zateplená vnitřní vrstva s akrylovou podšívkou zaručuje komfortní práci i v mrazivém prostředí.<br>Teplotní rozsah použití: do -10 °C. |
|  | Pletené rukavice nitrilové (senzorické) | GL-10T8/9/10 | 8/M, 9/L, 10/XL | 50% nylon, 20% spandex, 30% nitrilkaučuk | Pracovní rukavice s nitrilovým povlakem (senzorické) se používají ve stavebnictví, průmyslu, automobilovém odvětví a v domácnosti pro přesné práce.<br>Jsou určeny pro činnosti, u kterých je vyžadována vysoká citlivost a odolnost materiálů vůči olejům a benzínu.<br>Jejich jedinečnost spočívá v technologii integrované do tkaniny, která umožňuje ovládat dotyková zařízení bez nutnosti sundávání rukavic. |
|  | Zahradní rukavice s nitrilovým povlakem | GL-G7/8/9 | 7/S, 8/M, 9/L | 50% polyester, 50% nitrilkaučuk | Zahradní rukavice s nitrilovým povlakem jsou určeny pro spolehlivou ochranu rukou před prořezem, propíchnutím a jinými mechanickými poškozeními, ke kterým může dojít během zahradních a všeobecných hospodářských prací.<br>Základ rukavic je vyroben z tenkého a prodyšného polyesteru.<br>Díky použitému materiálu je zaručen vysoký komfort i během dlouhotrvajícího pracovního procesu. |
|  | Pletené rukavice s PU povlakem | GL-WPU8/9/10 | 8/M, 9/L, 10/XL | 80% polyester, 20% polyuretanové lepidlo | Pletené rukavice s polyuretanovým povlakem GL-WPU8/9/10<br>Pletené rukavice s částečným polyuretanovým povlakem jsou určeny pro ochranu rukou před riziky mechanického poškození a nečistotami.<br>Lze je využít při stavebně-rekonstrukčních, zemědělských, domácích i nakládacích a vykládacích pracích.<br>Polyuretanový povlak je odolný vůči kyselinám a některým rozpouštědlům.<br>Zajišťuje pevný úchop a spolehlivé držení kluzkých předmětů. |
|  | Pletené rukavice s PU (senzorické) | GL-3T8/9/10 | 8/M, 9/L, 10/XL | 80% polyester, 20% polyuretanové lepidlo | Tyto pletené rukavice s polyuretanovým povlakem jsou určeny pro činnosti vyžadující od řemeslníka maximální přesnost.<br>Polyuretanový povlak zachovává vysokou citlivost v prstech, ale zároveň poskytuje spolehlivou ochranu rukou před mechanickým poškozením během práce.<br>Základ z tenkého a prodyšného polyesteru zaručuje vysoký komfort při plnění zadaných úkolů.<br>Speciální vodivý materiál umožňuje plnohodnotné ovládání dotykových zařízení přímo v rukavicích. |